


Báltika

V3 / V4.

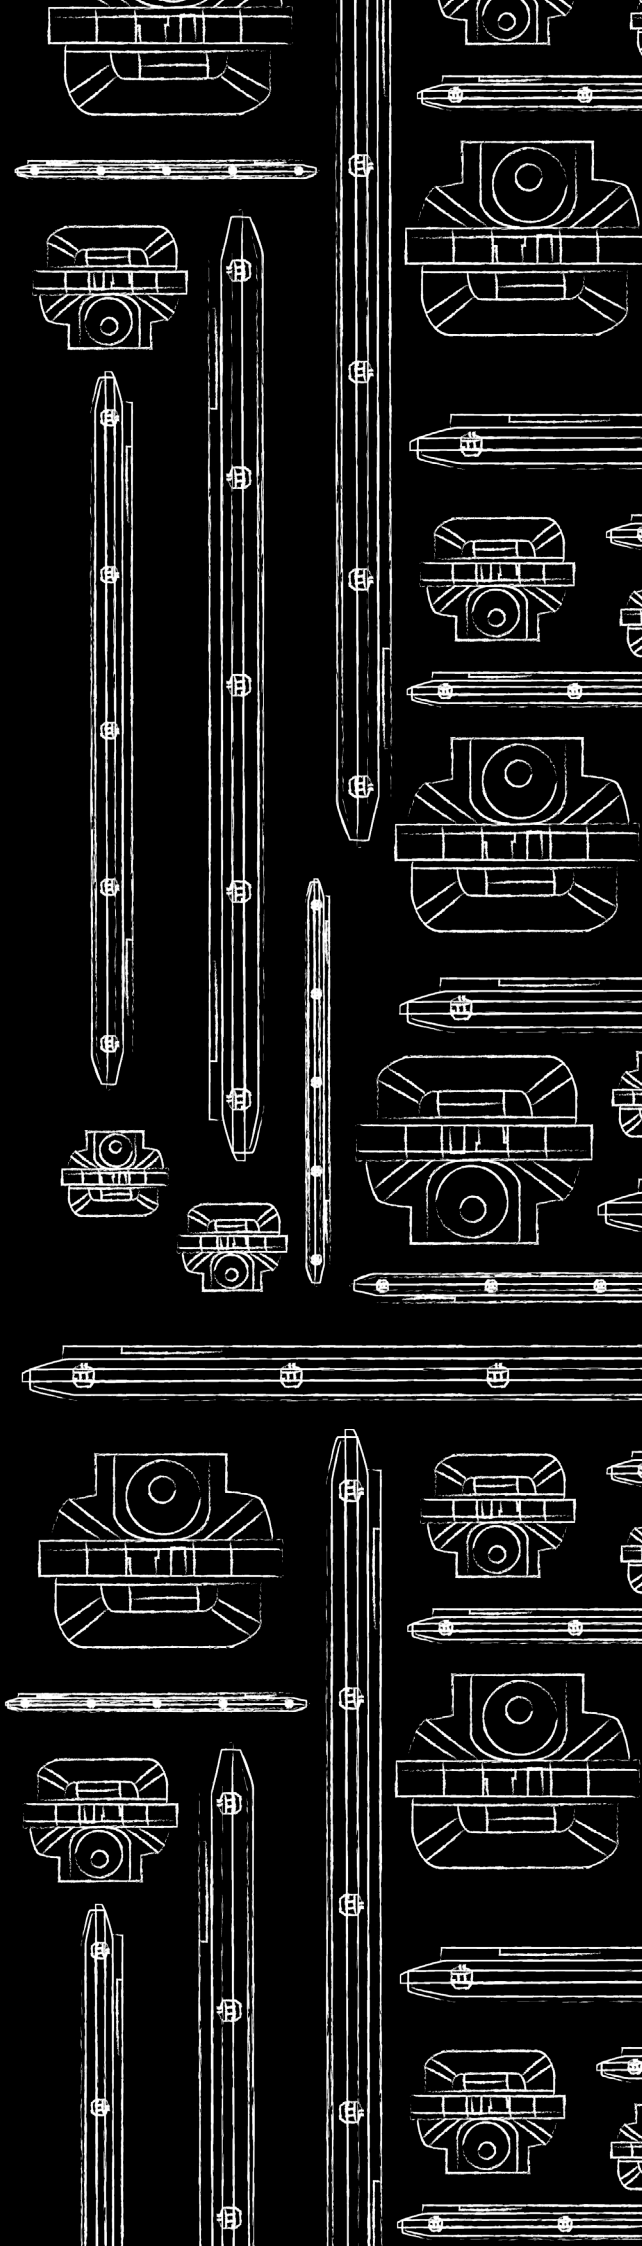


Báltika

V3 / V4.

Allí donde se requiera una iluminación industrial, robusta y eficiente, la serie Báltika V3 / V4 con su alto rendimiento y sus grados de protección frente al polvo y el agua, es un elemento imprescindible.

Su construcción y acabados de calidad resaltan y facilitan su mantenimiento, haciéndola la luminaria perfecta para este tipo de usos.

El difusor opal de Báltika de altas prestaciones, ofrece la máxima eficacia luminosa libre de deslumbramiento. Nuestras luminarias se suministrarán como standard con nuestra potencia máxima, pudiendo seleccionar en obra otras potencias disponibles mediante Switch para cada longitud. Además, cuenta con la posibilidad de incorporar una versión con kit de emergencia de 3h (no disponible para longitud 605mm), reforzando la iluminación de emergencia.



Báltika V3 / V4 .

IP66.

Colores disponibles.

Protección difusor
IK08 .

Múltiples medidas:

605mm/1454mm* (Báltika V3)

1185mm/1477mm (Báltika V4)

Instalación en superficie.
Instalación en suspendido.

Opcional emergencia 3 horas.
(No disponible para longitud 605mm)

Potencias Máx*.

27W para 605mm con posibilidad selecc. mediante switch en 22W

44W para 1185mm con posibilidad selecc. mediante switch en 25/32/38W

53W para 1477mm con posibilidad selecc. mediante switch en 30/38/46W

77W para 1454mm

Regulación On/Off.
Regulación Dali.

*Nota: Nuestras luminarias se suministrarán como standard con nuestra potencia máxima, pudiendo seleccionar en obra otras potencias disponibles mediante Switch para cada longitud.
Las luminaria con longitud 1454mm están realizadas para instalaciones a grandes alturas.


Báltika V3 / V4.



Báltika V3 605mm / Báltika V4 1185/1477mm



Báltika V3 1454mm

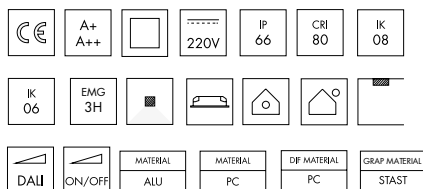

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia*:	605mm 1185mm 1477mm 1454mm	Máx.27W (posibilidad selecc. switch en 22W) Máx.44W (posibilidad selecc. switch en 25/32/38W) Máx.53W (posibilidad selecc. switch en 30/38/46W) 77W
Flujo luminoso:	605mm 1185mm 1477mm 1454mm	3400Lm (posibilidad switch 2700Lm) 7000Lm (posibilidad switch 4200/5300/6100Lm) 8500Lm (posibilidad switch 5100/6300/7500Lm) 10400Lm
Temp.de color:		4000K
CRI:		CRI80
IK:		IK08 (Difusor) / IK06 (Cuerpo)
Voltaje entrada:		220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:		3 Steps MacAdam
Grado protección:		IP66

DIMENSIONES.

Longitud:	605mm (Máx.27W) 1185mm (Máx.44W)	1477mm (Máx.53W) 1454mm (77W)
------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie / Suspendido
Entorno de uso:	Interior / Exterior (*únicamente es posible montar esta luminaria bajo techo)
Emisión:	Directa
Material producto:	Polycarbonato reforzado
Material difusor:	PC
Material grapas:	Acero inoxidable
Acabado:	Blanco


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=35°C) (605mm / 1454mm) 100.000h (L80B10 @TA=35°C) (1185mm / 1477mm)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si
Emergencia:	Equipo de emergencia (3h) opcional (No disponible para longitud 605mm)

*Nota: Nuestras luminarias se suministrarán como standard con nuestra potencia máxima, pudiendo seleccionar en obra otras potencias disponibles mediante Switch para cada longitud. La luminaria con longitud 1454mm están realizadas para instalaciones a grandes alturas. Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Báltika V3 / V4.


CREA TU REFERENCIA.



A:	88	C:	605
B:	85	D:	360

Familia	Consumo máximo	Longitud	Temp. color	Regulación	Acabado	Versión
IBK	27 27W	060 605mm	40 4000K	ND OnOff D Dali	B Blanco	V3 Versión V3


Ejemplo de código / **IBK2706040NDBV3**



A:	88	C:	1185
B:	85	D:	700

Familia	Consumo máximo	Longitud	Temp. color	Regulación	*Emergencia opcional	Acabado	Versión
IBK	44 44W	120 1185mm	40 4000K	ND OnOff D Dali	EM3 Emergencia 3h	B Blanco	V4 Versión V4


Ejemplo de código / **IBK4412040NDBV4**



A:	88	C:	1477
B:	85	D:	1000

Familia	Consumo máximo	Longitud	Temp. color	Regulación	*Emergencia opcional	Acabado	Versión
IBK	53 53W	150 1477mm	40 4000K	ND OnOff D Dali	EM3 Emergencia 3h	B Blanco	V4 Versión V4

Ejemplo de código / **IBK5315040NDEM3BV4**



A:	90	C:	1454
B:	102	D:	1000

Familia	Consumo máximo	Longitud	Temp. color	Regulación	*Emergencia opcional	Acabado	Versión
IBK	77 77W	150 1454mm	40 4000K	ND OnOff D Dali	EM3 Emergencia 3h	B Blanco	V3 Versión V3

Ejemplo de código / **IBK7715040NDBV3**

*Nota: Nuestras luminarias se suministrarán como standard con nuestra potencia máxima, pudiendo seleccionar en obra otras potencias disponibles mediante Switch para cada longitud. Las luminarias con equipo de emergencia incluido (3h) se trata de una versión opcional y bajo pedido.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

