


Akira

INLUX
www.inlux.es

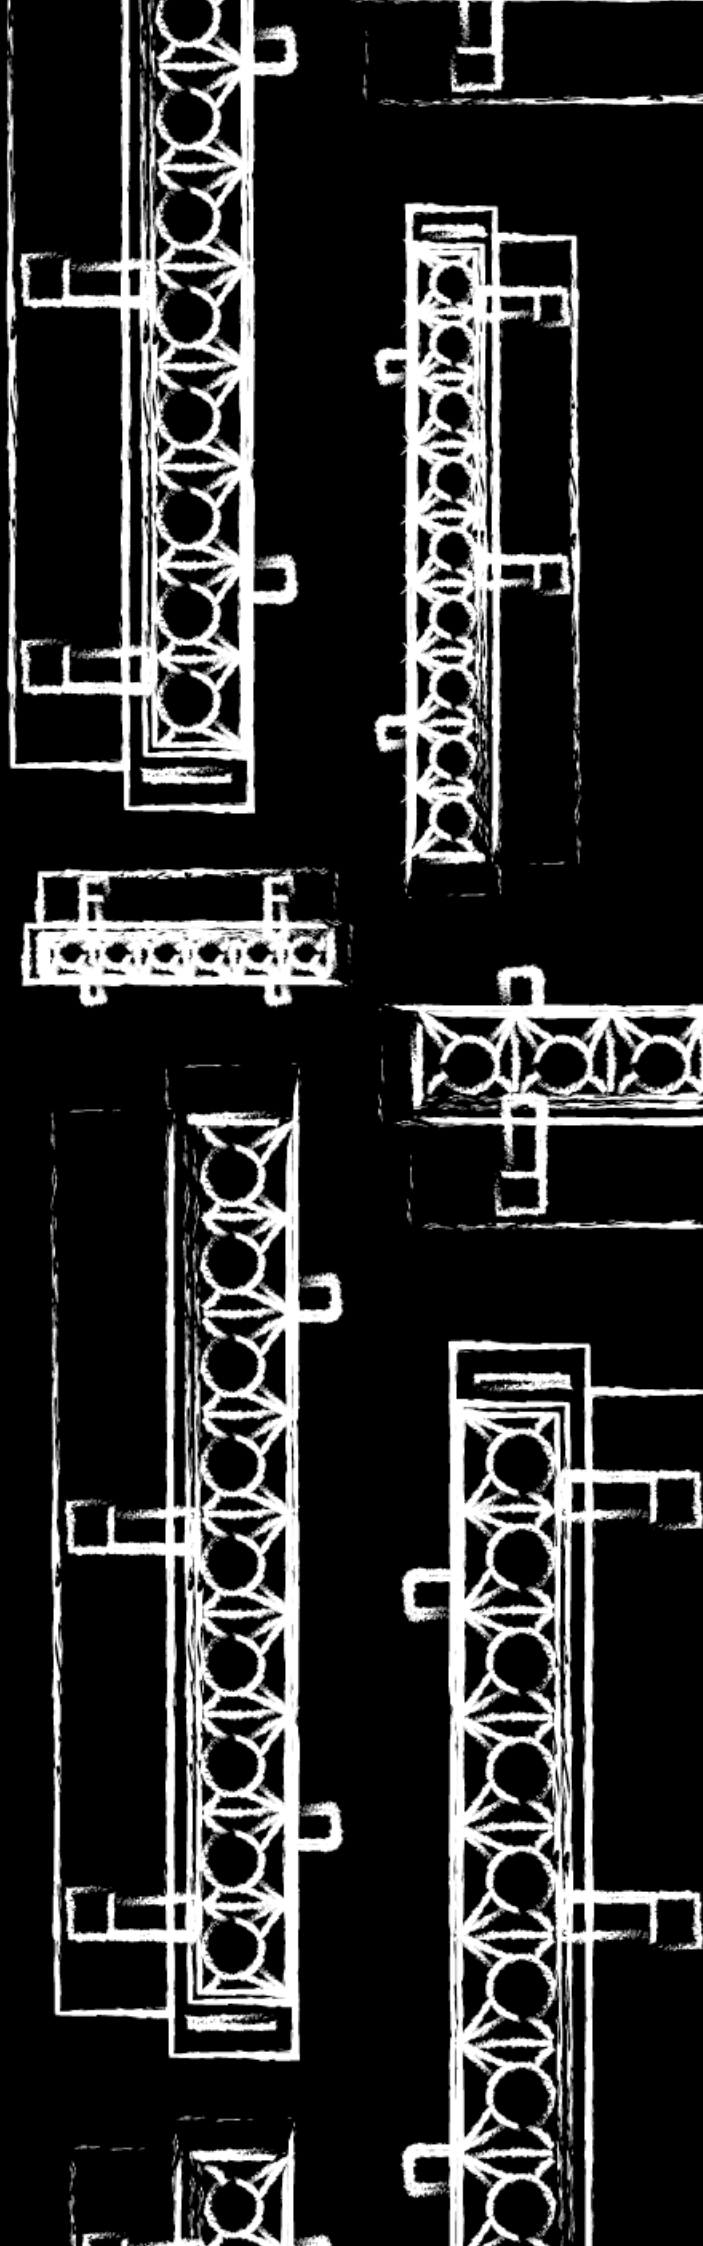

Akira.

Combina precisión óptica, elevado confort visual y una amplia capacidad de personalización. Disponible en configuraciones de 6, 9, 12 y 15 módulos, su diseño lineal y minimalista permite integrarla con discreción en la arquitectura, ofreciendo una solución versátil para proyectos residenciales, comerciales y contract.

Su sistema óptico de alta eficiencia ofrece diferentes aperturas y una orientación de hasta 45°, permitiendo adaptar y dirigir la luz según las necesidades de cada espacio. Con CRI>90 y UGR<12, proporciona una iluminación precisa con un excelente control del deslumbramiento y una alta calidad de reproducción cromática.

Uno de sus principales valores diferenciales reside en sus múltiples posibilidades de acabado. La luminaria está disponible en blanco, negro y níquel satinado, mientras que los embellecedores pueden configurarse en blanco, negro, oro, oro rosa, cromo o titanio. Una amplia paleta de combinaciones que permite convertir un elemento técnico en un detalle más del lenguaje estético del proyecto.



Colores disponibles.



Regulación
OnOff / Dali

Instalación empotrado

IP20

Orientación 45°


Temperatura color
3000K / 4000K

UGR<12

Ángulo apertura
16°/27°/40°/54°

Acabado ópticas
Blanco/Negro/Oro/
Oro rosa/Cromo/Titanio

Varias potencias
15W/21W/27W/34W

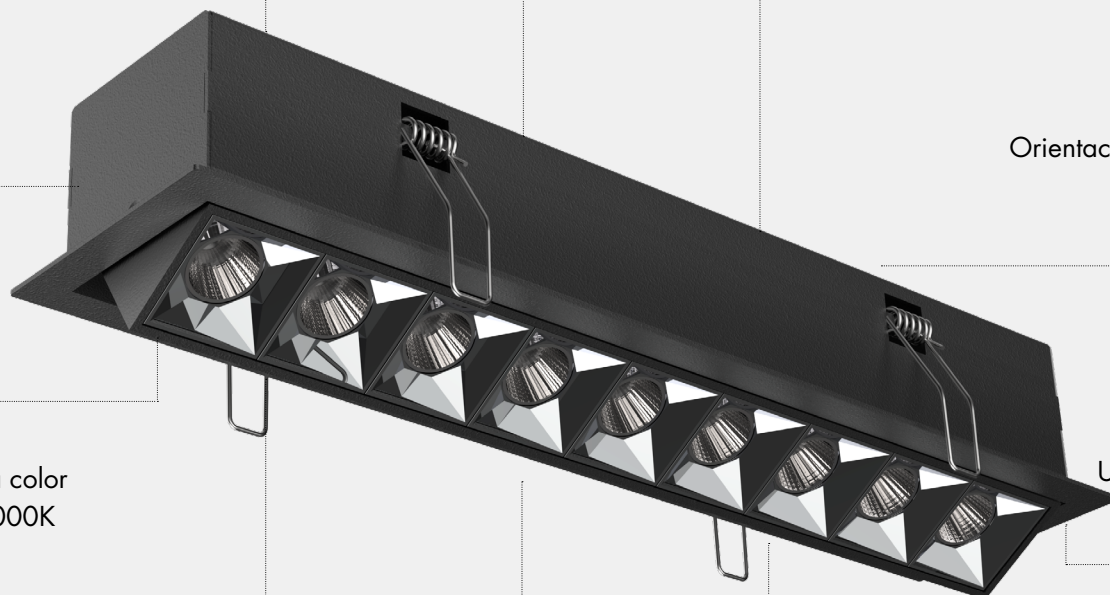

15W



21W



27W





34W



Acabados embellecedores.



Negro (N) Blanco (B) Oro rosa (ORS) Oro (O) Cromo (C) Titanio (T)



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	15W / 21W / 27W / 34W				
Flujo luminoso:		16°	27°	40°	54°
15W					
3000K	1538Lm	1585Lm	1557Lm	1536Lm	
4000K	1630Lm	1680Lm	1650Lm	1628Lm	
21W					
3000K	2288Lm	2359Lm	2320Lm	2296Lm	
4000K	2425Lm	2500Lm	2459Lm	2433Lm	
27W					
3000K	3041Lm	3136Lm	3079Lm	3048Lm	
4000K	3223Lm	3324Lm	3263Lm	3230Lm	
34W					
3000K	3799Lm	3918Lm	3834Lm	3796Lm	
4000K	4026Lm	4153Lm	4064Lm	4023Lm	
Temperatura de color:	3000K / 4000K				
Ángulo apertura:	16° / 27° / 40° / 54°				
Orientable:	45°				
CRI:	CRI>90				
UGR:	UGR<12				
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)				
Grado protección:	IP20				
Protección IK:	IK03				

DIMENSIONES.

Dimensiones:	208x72x60mm Corte 200x65mm (15W)
	299x72x60mm Corte 290x65mm (21W)
	390x72x60mm Corte 380x65mm (27W)
	481x72x60mm Corte 470x65mm (34W)


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Emprotado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio, PC
Acabado:	Blanco / Negro / Niquel satinado
Acabado embellecedor:	Blanco / Negro / Oro / Oro rosa / Cromo / Titanio

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000hrs (L70)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Incluido driver:	Si


CREA TU REFERENCIA.



A: 208x72
B: 60
C: 200x65

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado	Acabado embellecedor
AK	15 15W	16	30	ND	B	B
		16°	3000K	OnOff	Blanco	Blanco
		27	40	D	N	N
		27°	4000K	Dali	Negro	Negro
		40			NQS	O
		40°			Niquel satinado	Oro
		54				ORS
		54°				Oro rosa
						C
						Cromo
						T
						Titanio

Ejemplo de código / AK151630NDBB




A: 299x72
B: 60
C: 290x65

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado	Acabado embellecedor
AK	21 21W	16	30	ND	B	B
		16°	3000K	OnOff	Blanco	Blanco
		27	40	D	N	N
		27°	4000K	Dali	Negro	Negro
		40			NQS	O
		40°			Niquel satinado	Oro
		54				ORS
		54°				Oro rosa
						C
						Cromo
						T
						Titanio

Ejemplo de código / AK212730NDBB

*Nota: Todos las medidas son en mm.


CREA TU REFERENCIA.

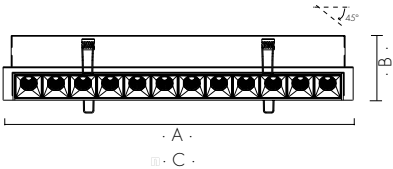

A: 390x72
B: 60
C: 380x65

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado	Acabado embellecedor
AK	27 27W	16	30	ND	B	B
		16°	3000K	OnOff	Blanco	Blanco
		27	40	D	N	N
		27°	4000K	Dali	Negro	Negro
		40			NQS	O
		40°			Niquel satinado	Oro
		54				ORS
		54°				Oro rosa
						C
						Cromo
						T
						Titanio

Ejemplo de código / AK271630NDBB

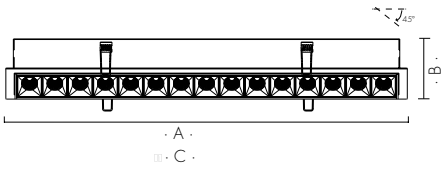


A: 481x72
B: 60
C: 470x65

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado	Acabado embellecedor
AK	34 34W	16	30	ND	B	B
		16°	3000K	OnOff	Blanco	Blanco
		27	40	D	N	N
		27°	4000K	Dali	Negro	Negro
		40			NQS	O
		40°			Niquel satinado	Oro
		54				ORS
		54°				Oro rosa
						C
						Cromo
						T
						Titanio


Ejemplo de código / AK342730NDBB

*Nota: Todos las medidas son en mm.


FOTOMETRÍAS.




Consumo:	15W / 21W / 27W
Ángulo de apertura:	16°




Consumo:	15W / 21W / 27W
Ángulo de apertura:	27°




Consumo:	15W / 21W / 27W
Ángulo de apertura:	40°




Consumo:	15W / 21W / 27W
Ángulo de apertura:	54°




Consumo:	34W
Ángulo de apertura:	16°



Consumo:	34W
Ángulo de apertura:	27°



Consumo:	34W
Ángulo de apertura:	40°



Consumo:	34W
Ángulo de apertura:	54°



Una luz, infinitas combinaciones.

Akira lleva la personalización más allá de la iluminación. Sus acabados en blanco, negro y níquel satinado pueden combinarse con embellecedores en blanco, negro, oro, oro rosa, cromo o titanio, creando múltiples posibilidades estéticas dentro de una misma familia.

Una versatilidad que permite integrar la luminaria de forma discreta en la arquitectura o, por el contrario, convertirla en un detalle con personalidad propia. Porque cuando cada elemento cuenta, la luz también forma parte del diseño interior.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

