


Alpha.

INLUX
www.inlux.es

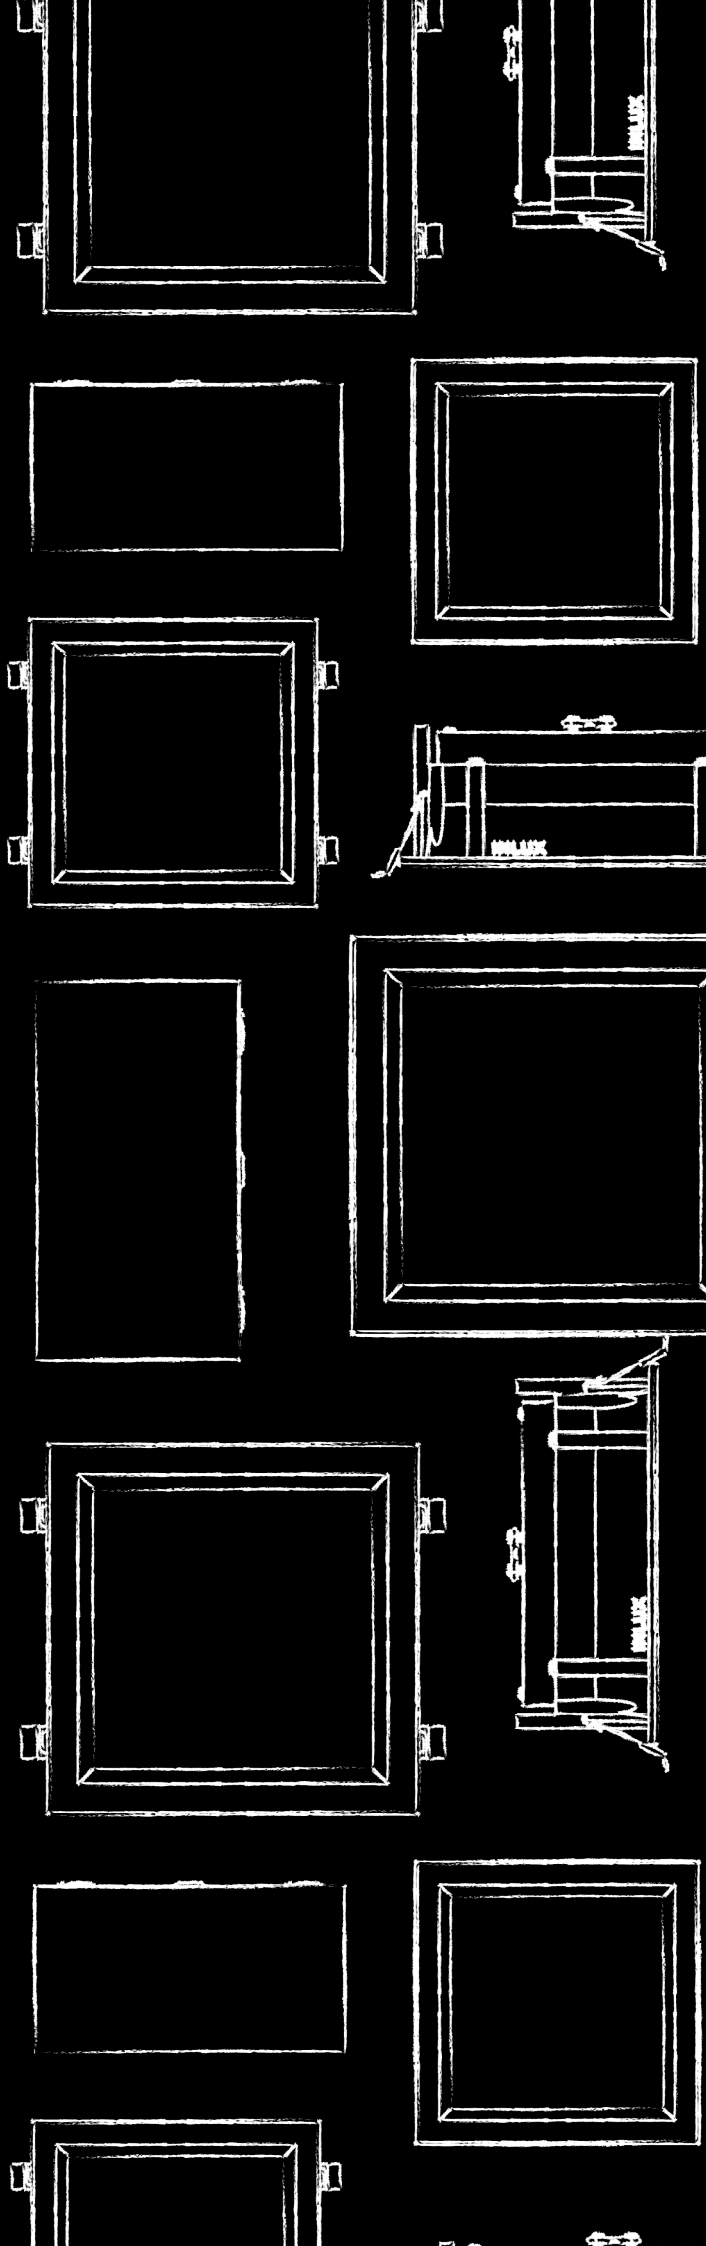

Alpha.



De formato cuadrado, está diseñada para su instalación tanto en empotrar como en superficie, lo que la convierte en una solución versátil.

Su cara vista con protección IP44 asegura resistencia frente a la humedad y al polvo, ofreciendo durabilidad y fiabilidad incluso en entornos exigentes.


Disponible en potencias de 10W y 20W, combina eficiencia energética con un rendimiento luminoso óptimo, adaptándose a distintas necesidades de iluminación.

Gracias a su bajo índice de deslumbramiento UGR, garantiza un elevado confort visual, creando ambientes agradables y funcionales.



Su diseño moderno y discreto permite integrarla con facilidad en distintos entornos, aportando una solución de iluminación fiable, eficiente y estéticamente cuidada.

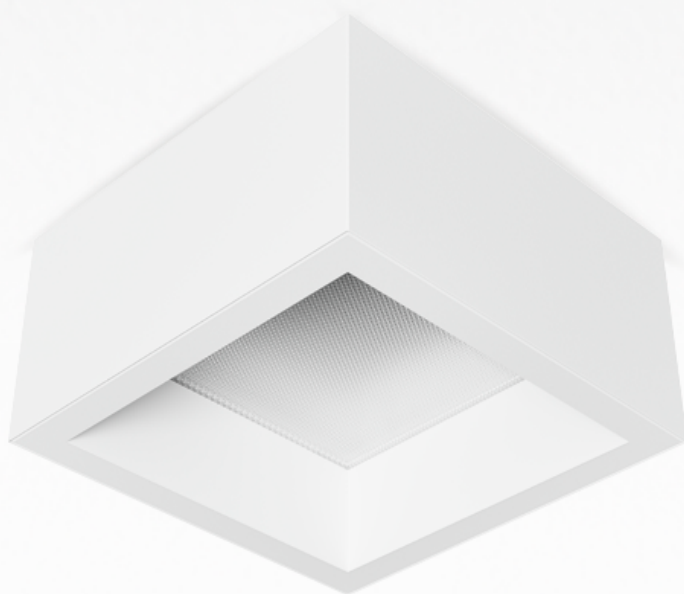

Alpha.

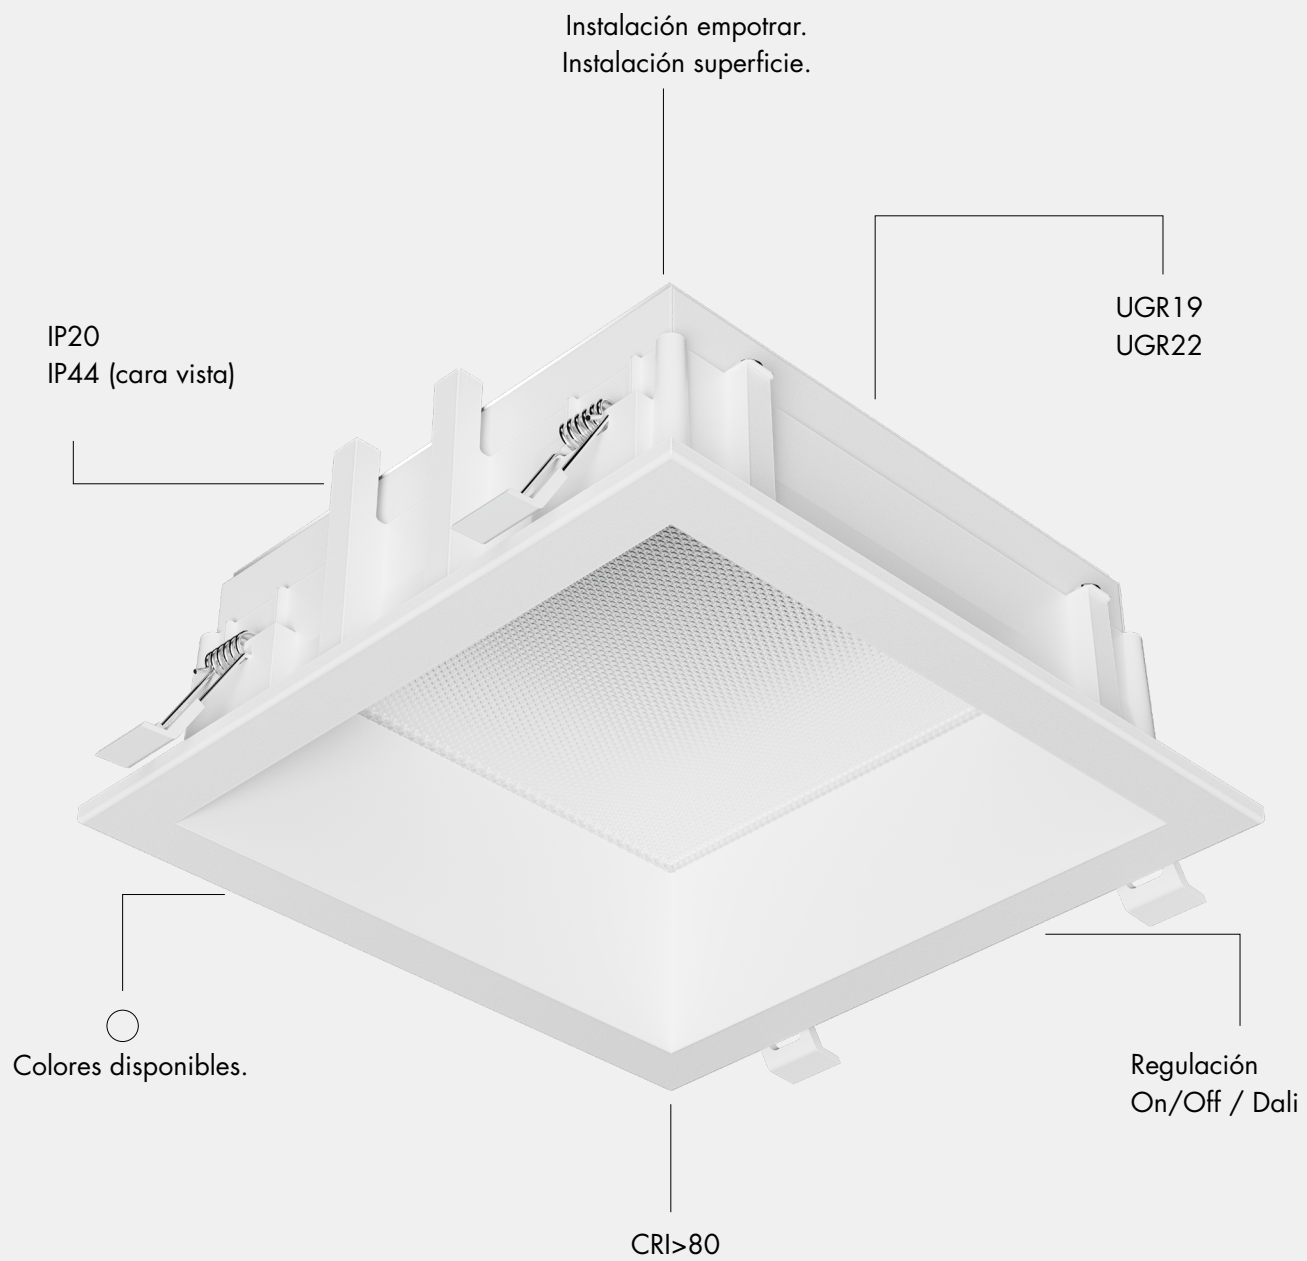

Alpha empotrar.

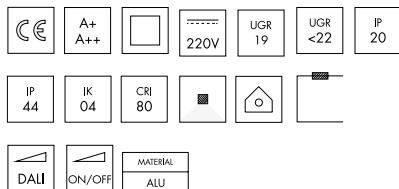

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	10W / 20W	
Flujo luminoso:	3000K	4000K
	10W	1261Lm 1342Lm
	20W	2549Lm 2712Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K	
CRI:	CRI>80	
UGR:	UGR19 (10W) / UGR22 (20W)	
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)	
Grado protección:	IP20 / IP44 (IP cara vista)	
IK:	IK04	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	210x210x77mm
Corte en techo:	195x195mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Empotrado pladur
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado
Acabado:	Blanco
Tolerancia cromática:	<3 elipses MacAdam

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	162.000h (L80B50)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Equipo electrónico:	Incluido
Conexión:	Se realiza en las bornas del equipo electrónico

Alpha empotrar.

CREA TU REFERENCIA.





Familia	Consumo	Temp. color	CRI	Regulación	Instalación	Acabado
AH Alpha	10 10W	30 3000K	8 CRI>80	ND On/Off	E Empotrar	B Blanco
	20 20W	40 4000K		D Dali		

Ejemplo de código / **AH10308NDEB**

- A: 210
- B: 210
- C: 77
- D: 195x195

*Nota: La potencia especificada está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$, derivada del consumo del driver y de los componentes electrónicos empleados.

Alpha superficie.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	10W / 20W	
Flujo luminoso:	3000K	4000K
	10W	1261Lm 1342Lm
	20W	2555Lm 2718Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K	
CRI:	CRI>80	
UGR:	UGR22	
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)	
Grado protección:	IP20 / IP44 (IP cara vista)	
IK:	IK04	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	214x214x114mm
Corte en techo:	195x195mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Empotrado pladur
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado
Acabado:	Blanco
Tolerancia cromática:	<3 elipses MacAdam

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	162.000h (L80B50)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Equipo electrónico:	Incluido
Conexión:	Se realiza en las bornas del equipo electrónico

Alpha superficie.

CREA TU REFERENCIA.



Familia	Consumo	Temp. color	CRI	Regulación	Instalación	Acabado
AH Alpha	10 10W	30 3000K	8 CRI>80	ND On/Off	S Superficie	B Blanco
	20 20W	40 4000K		D Dali		

Ejemplo de código / **AH10308NDSB**

- A: 214
- B: 214
- C: 114
- D: 195x195

*Nota: La potencia especificada está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$, derivada del consumo del driver y de los componentes electrónicos empleados.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es