


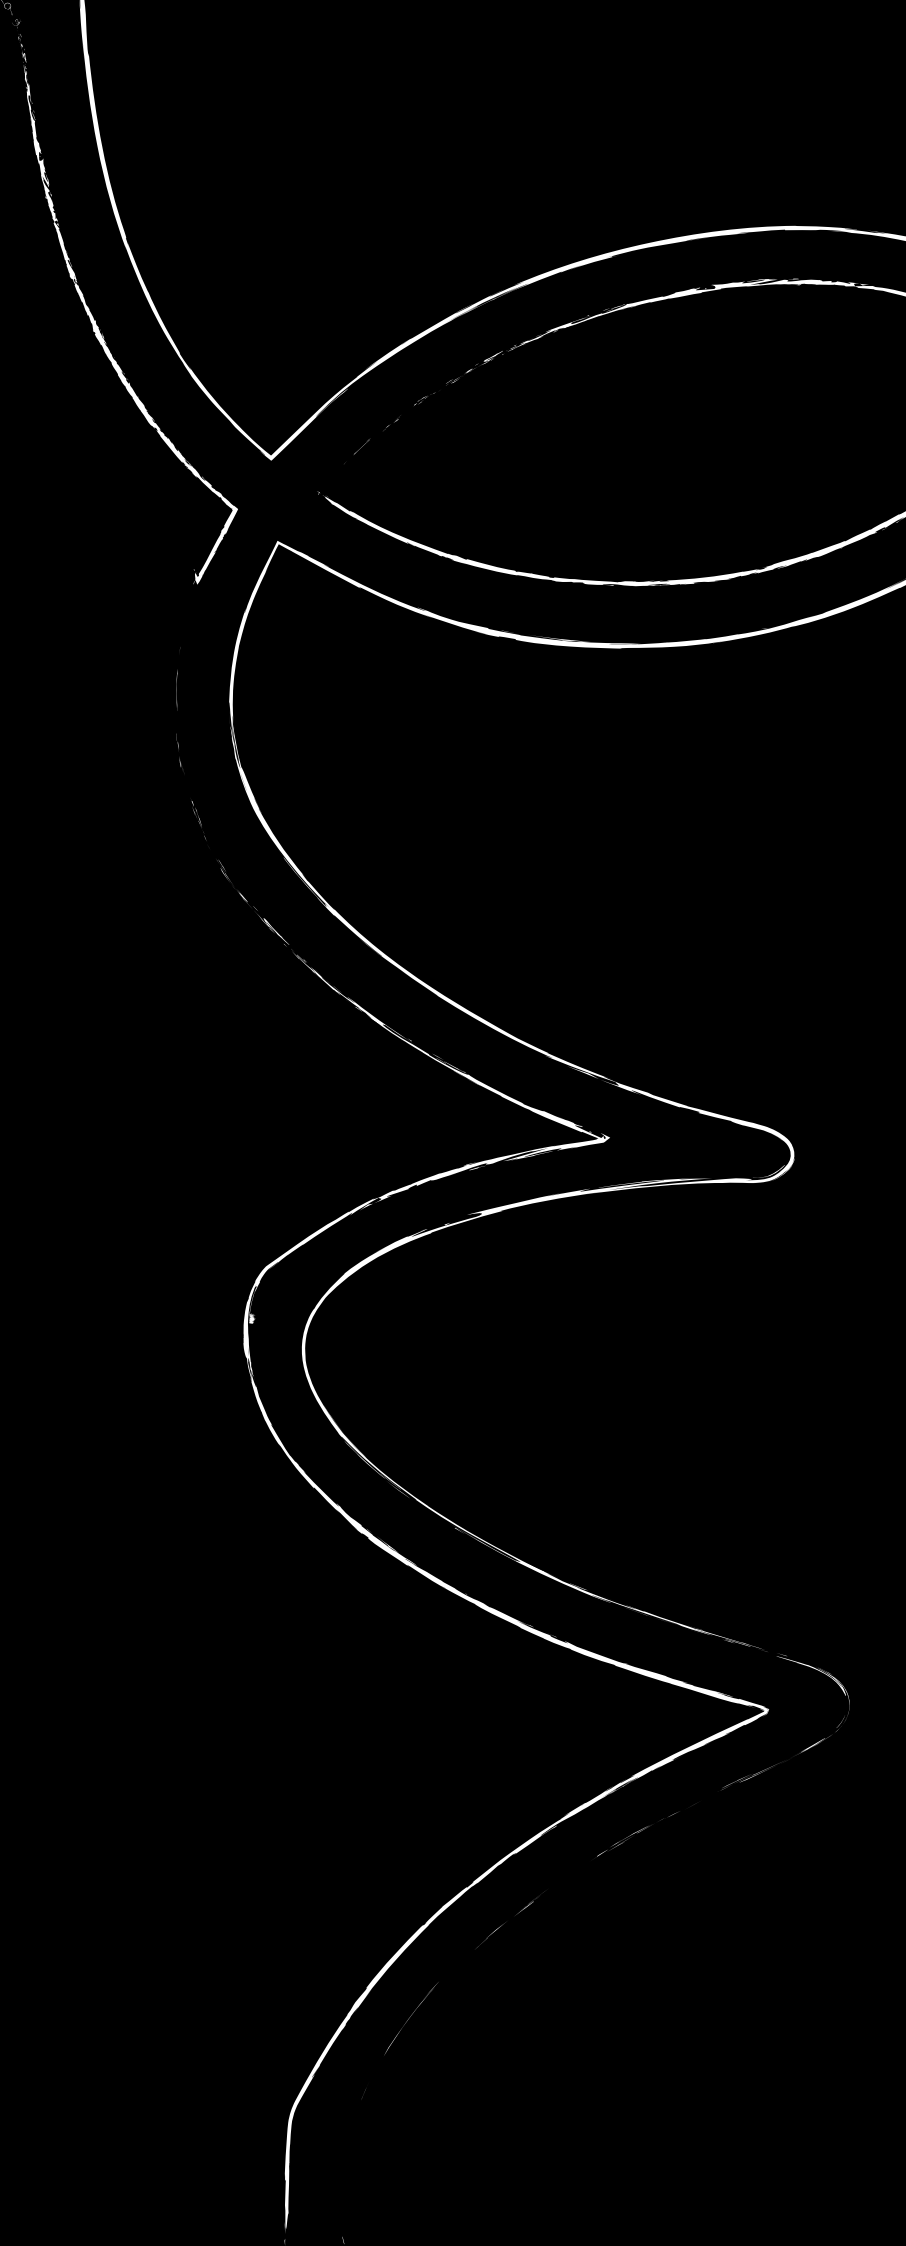

Duna.

INLUX

www.inlux.es

Indice.

01

DUNA 18

Duna 18	06
Accesorios Duna 18	08

02

DUNA 25



Duna 25	12
Duna 25 SPI	15
Accesorios Duna 25	17

Duna.

Su diseño único, permite una distribución de la luz uniforme y sin sombras, que unido a su gran flexibilidad, ofrece una apariencia sencilla y elegante con infinitas posibilidades pudiendo adaptarse a cualquier instalación y necesidad.

Entre sus características más reseñables encontramos que presenta una tecnología de moldeo por extrusión de silicona integrada, con protección IP65. Su superficie redonda de 360° con estructura de distribución de luz óptica logra una alta eficiencia luminosa.

La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme, hacen de Duna un elemento singular capaz de realizar auténticas esculturas de luz, transformando cualquier instalación en algo único.

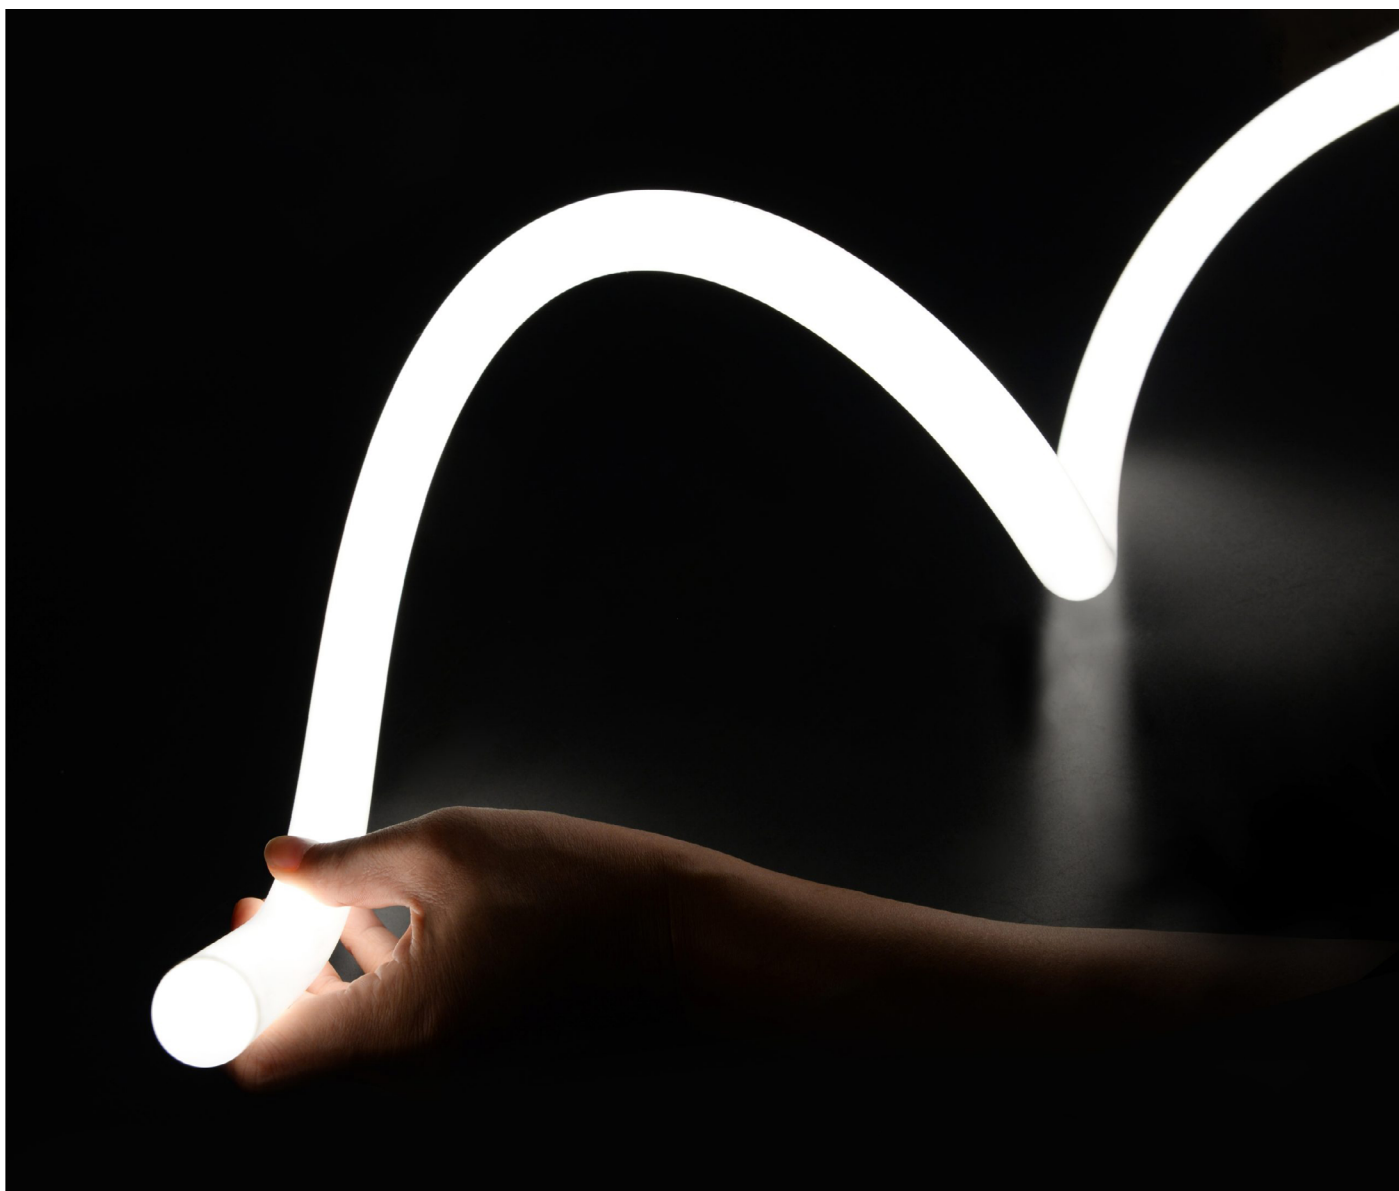

Duna.

Moldeado por
extrusión integrada.

24V (18mm y 25mm)
12V SPI (25mm)

Alta eficiencia
luminosa.

2300K / 2700K /
3000K / 4000K /
RGB / RGBW



Unidad de
suministro 5m

IP65



Múltiples accesorios
para cualquier
instalación

Superficie
redonda 360°



Diámetro
18mm y 25mm

Formas de instalación.





Instalación vertical.

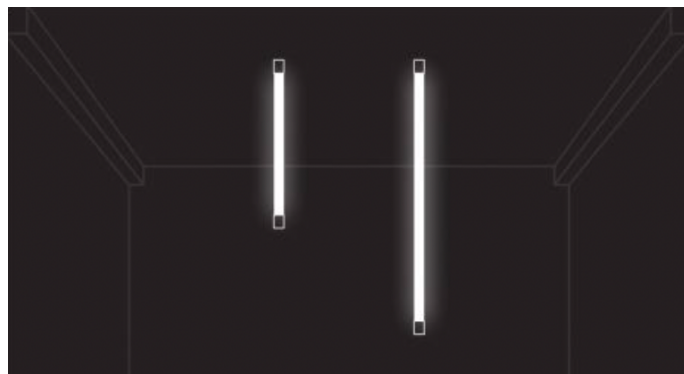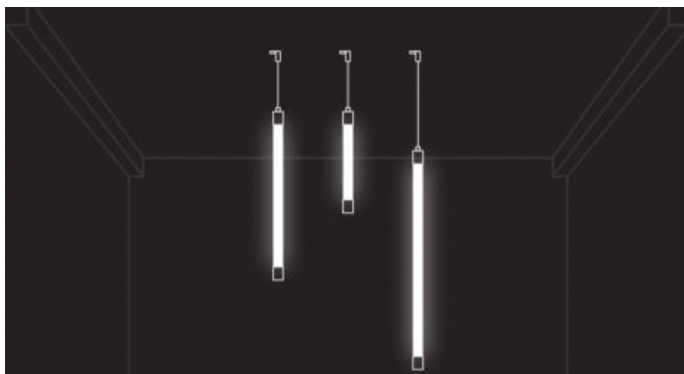


Instalación horizontal.

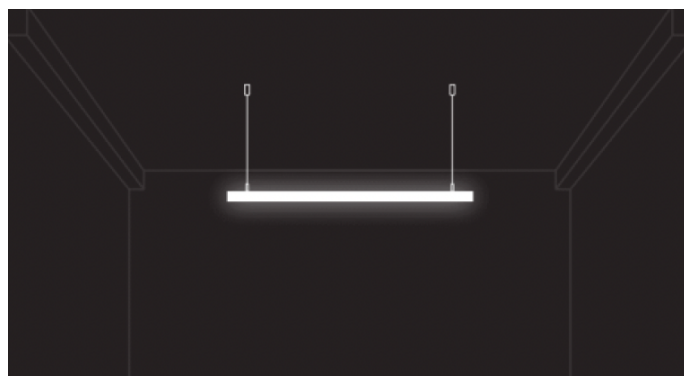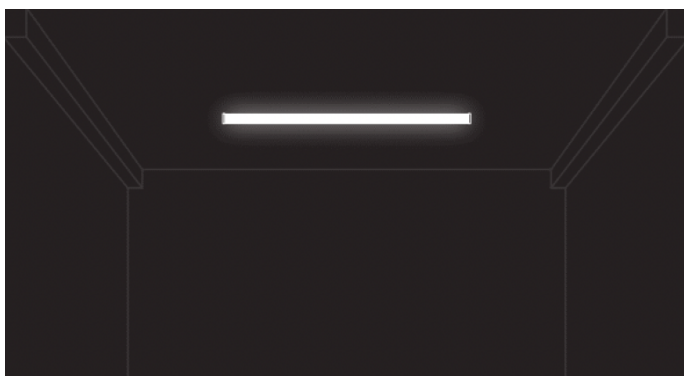

Instalación formas.

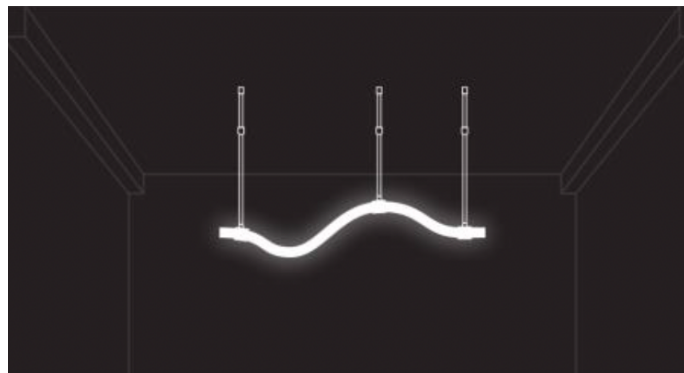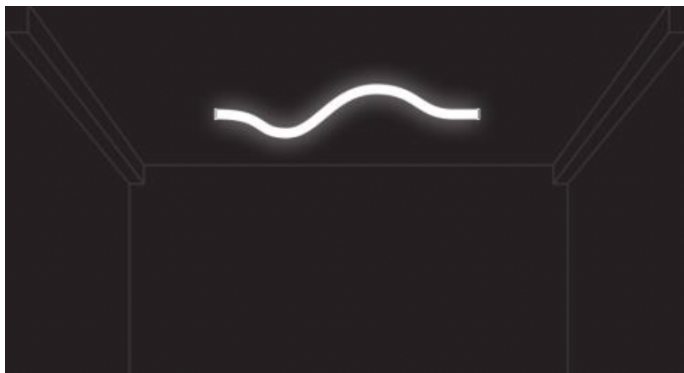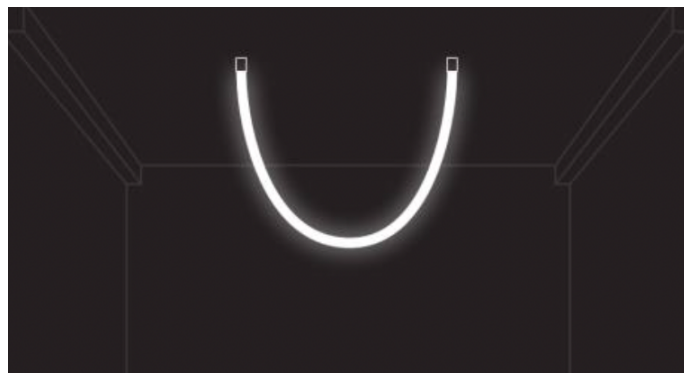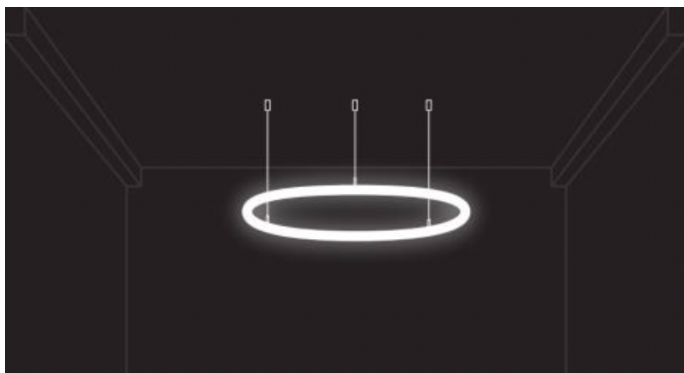

Duna 18.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14,4W/m			
Flujo luminoso:	2300K	2700K	3000K	4000K
	700Lm/m	742Lm/m	800Lm/m	848Lm/m
Temperatura de color:	2300K / 2700K / 3000K / 4000K			
CRI:	CRI>95			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP65			

DIMENSIONES.

Longitud:	5000mm
-----------	--------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	360°
Material producto:	Extrusión de silicona integrada
Unidad de suministro:	5000mm
Unidad de corte:	Corte arbitrario
Conexión continua:	8m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	36000h
Incluido driver:	No

Duna 18.


CREA TU REFERENCIA.

Familia	Diámetro	Potencia W/m	Voltaje entrada	Temperatura color	Longitud del cable	Posición del cable	Longitud
DU	18 18mm	14 14,4W/m	24 24V	23 2300K	1 1000mm	L Lateral	5000 5000mm
				27 2700K		F Frontal	
				30 3000K			
				40 4000K			

Ejemplo de código / **DU181424271L5000**



- A: R>120
- B: 18
- C: 18

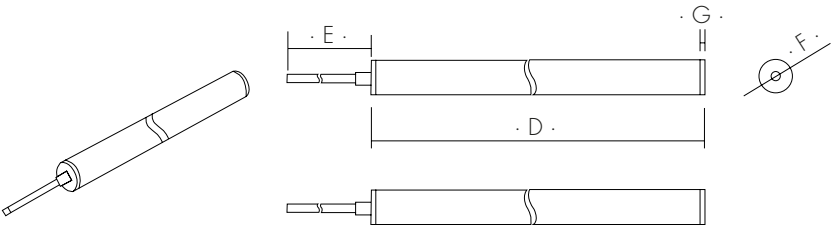

- D: 5000 + 15
- E: 1000 + 15
- F: Ø18
- G: 3,5

Accesorios Duna 18.

Tapas finales.



Referencia:	DU18TPF *
--------------------	-----------

Pegamento.



Referencia:	DUPG10 (Contiene 10ml por tubo)*
--------------------	----------------------------------

Tijeras corte neón.



Referencia:	DUTJ (45-135° ajustable)*
--------------------	---------------------------

Kit de suspensión vertical 01.



Referencia:	DU18KSV011000 (1000mm) (cable salida lateral)
	DU18KSV012500 (2500mm) (cable salida lateral)

Kit de suspensión vertical 02.



Referencia:	DU18KSV021000 (1000mm) (cable salida frontal)
	DU18KSV022500 (2500mm) (cable salida frontal)

Kit de superficie invisible.



Referencia:	DU18KSPI60 (60mm)
	DU18KSPI1000 (1000mm)

*Nota: Imprescindible su adquisición en caso de necesitar cortar el neón.


Accesorios Duna 18.

Kit de superficie vertical.



Referencia:	DU18KSPV1000 (1000mm)
	DU18KSPV2500 (2500mm)

Kit de superficie vertical aro.




Referencia:	DU18KSPVA
-------------	-----------

Kit de superficie vertical aro doble.




Referencia:	DU18KSPVAD
-------------	------------

Kit de superficie vertical aro trimless.



Referencia:	DU18KSPVAT
-------------	------------

Kit de superficie vertical aro doble trimless.



Referencia:	DU18KSPVADT
-------------	-------------


Kit abrazadera fijación de superficie.



Referencia:	DU18KAFSP25 (25mm)
	DU18KAFSP1000 (1000mm)

Accesorios Duna 18.

Abrazadera.



Referencia:	DU18AN (Acabado negro)
--------------------	------------------------

Abrazadera doble.




Referencia:	DU18ADN (Acabado negro)
--------------------	-------------------------

Kit de fijación doble.




Referencia:	DU18KFD
--------------------	---------

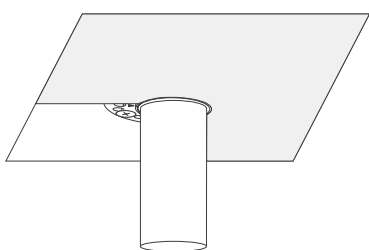



**Instalación con kit de
superficie vertical aro trimless.**



**Instalación con kit de
superficie vertical aro.**

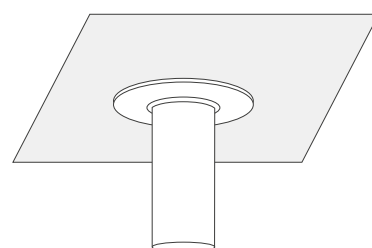

Duna 25.

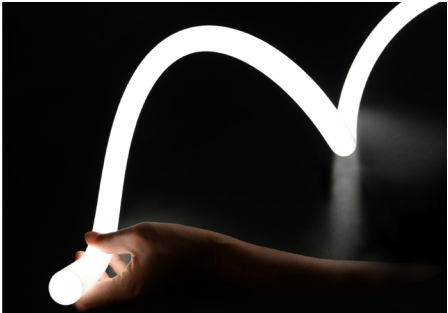

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14,4W/m (2300/2700/3000/4000K) 17,2W/m (RGB-2300/2700/3200/4500K)			
Flujo luminoso:	2300K 750Lm/m	2700K 950Lm/m	3000K 1007Lm/m	4000K 1067Lm/m
Temperatura de color:	2300K / 2700K / 3000K / 4000K RGB-2300K / RGB-2700K / RGB-3200K / RGB-4500K			
CRI:	CRI>90			
Voltaje entrada:	24V*			
Grado protección:	IP65			

DIMENSIONES.

Longitud:	5000mm
-----------	--------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	360°
Material producto:	Extrusión de silicona integrada
Unidad de suministro:	5000mm
Unidad de corte:	Corte arbitrario 4LED/11,97mm (2300/2700/3000/4000K) 24LED/62,5mm (RGBW)
Conexión continua:	8m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	36000h
Incluido driver:	No

*Nota: Opcional en 48V DC bajo pedido para medidas especiales.


Duna 25.

Familia	Diámetro	Potencia W/m	Voltaje entrada	Temperatura color	Longitud del cable	Posición del cable	Longitud
DU	25 25mm	14 14,4W/m	24 24V	23 2300K	1 1000mm	L Lateral	5000 5000mm
				27 2700K		F Frontal	
				30 3000K			
				40 4000K			
				17 17,2W/m		RGB23 RGB-2300K	
		RGB27 RGB-2700K					
		RGB32 RGB-3200K					
		RGB45 RGB-4500K					

Ejemplo de código / **DU251724RGB271L5000**



- A: R>120
- B: 25
- C: 25

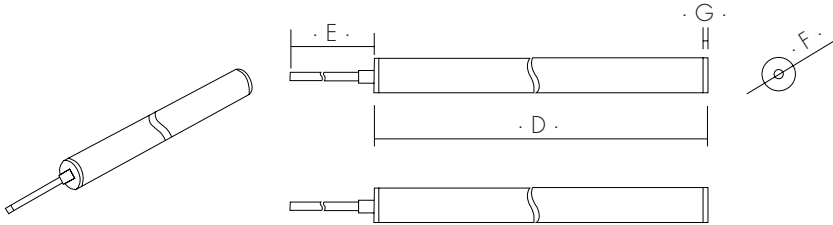

- D: 5000 + 15
- E: 1000 + 15
- F: Ø25
- G: 3,5




Posicionamiento cable Duna.

Duna ofrece versatilidad y adaptabilidad para los requerimientos en cada proyecto de iluminación.

Una de sus características, es la opción de posicionar el cable de alimentación del propio de manera lateral o frontal, facilitando su instalación según necesidades.

Duna 25 SPL.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	21,6W/m
Flujo luminoso:	302lm/m
Temperatura de color:	RGB
CRI:	CRI>90
Voltaje entrada:	12V
Grado protección:	IP65

DIMENSIONES.

Longitud:	5000mm
-----------	--------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	360°
Material producto:	Extrusión de silicona integrada
Unidad de suministro:	5000mm
Unidad de corte:	Corte arbitrario 2LED/11,11mm
Conexión continua:	8m


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	36000h
Control:	SPI
Incluido driver:	No


Duna 25 SPL.

Familia	Diámetro	Potencia W/m	Voltaje entrada	Temperatura color	Longitud del cable	Posición del cable	Longitud
DU	25 25mm	21 21,6W/m	12 12V	RGB RGB	1 1000mm	L Lateral F Frontal	5000 5000mm

Ejemplo de código / **DU252112RGB1L5000**



A: R>120
 B: 25
 C: 25

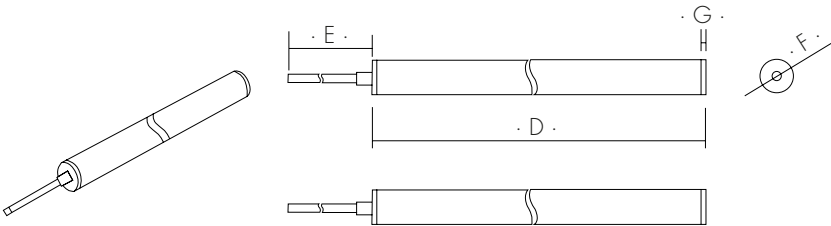

D: 5000 + 15
 E: 1000 + 15
 F: Ø25
 G: 3,5

Accesorios Duna 25.

Tapas finales.



Referencia:	DU25TPF *
-------------	-----------

Pegamento.



Referencia:	DUPG10 (Contiene 10ml por tubo)*
-------------	----------------------------------

Tijeras corte neón.



Referencia:	DUTJ (45-135° ajustable)*
-------------	---------------------------

Kit de suspensión horizontal.



38mm

Referencia:	DU25KSH38 (38mm incluye 2 suspensiones)
	DU25KSH1000 (1000mm incluye 2 suspensiones)
	DU25KSH2500 (2500mm incluye 4 suspensiones)



1000/2500mm

Kit de suspensión rígida horizontal.



Referencia:	DU25KSRH38 (38mm)
-------------	-------------------

Kit de suspensión vertical 01.



Referencia:	DU25KSV011000 (1000mm) (cable salida lateral)
	DU25KSV012500 (2500mm) (cable salida lateral)

*Nota: Imprescindible su adquisición en caso de necesitar cortar el neón.

Accesorios Duna 25.

Kit de suspensión vertical 02.




Referencia:	DU25KSV021000 (1000mm) (cable salida frontal)
	DU25KSV022500 (2500mm) (cable salida frontal)

Kit de superficie invisible.




Referencia:	DU25KSPI
--------------------	----------

Kit de superficie vertical.



Referencia:	DU25KSPV1000 (1000mm)
	DU25KSPV2500 (2500mm)

Kit de superficie vertical aro.




Referencia:	DU25KSPVA
--------------------	-----------

Kit de superficie vertical aro doble.




Referencia:	DU25KSPVAD
--------------------	------------

Kit de superficie vertical aro trimless.



Referencia:	DU25KSPVAT
--------------------	------------

Kit de superficie vertical aro doble trimless.



Referencia:	DU25KSPVADT
--------------------	-------------

Accesorios Duna 25.

Kit abrazadera fijación de superficie.



Referencia:	DU25KAFSP25 (25mm)
	DU25KAFSP1000 (1000mm)



Kit de fijación doble.



Referencia:	DU25KFD
-------------	---------

Anillos conectores circulares.



Referencia:	DU25ACC (Círculo máximo 1m)
-------------	-----------------------------



Crea instalaciones impactantes.

Su diseño único y gran flexibilidad, ofrece una sensación de ligereza y elegancia con infinitud de posibilidad, adaptándose a cualquier instalación y necesidad de proyecto.



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

