


Lirael.

INLUX
www.inlux.es

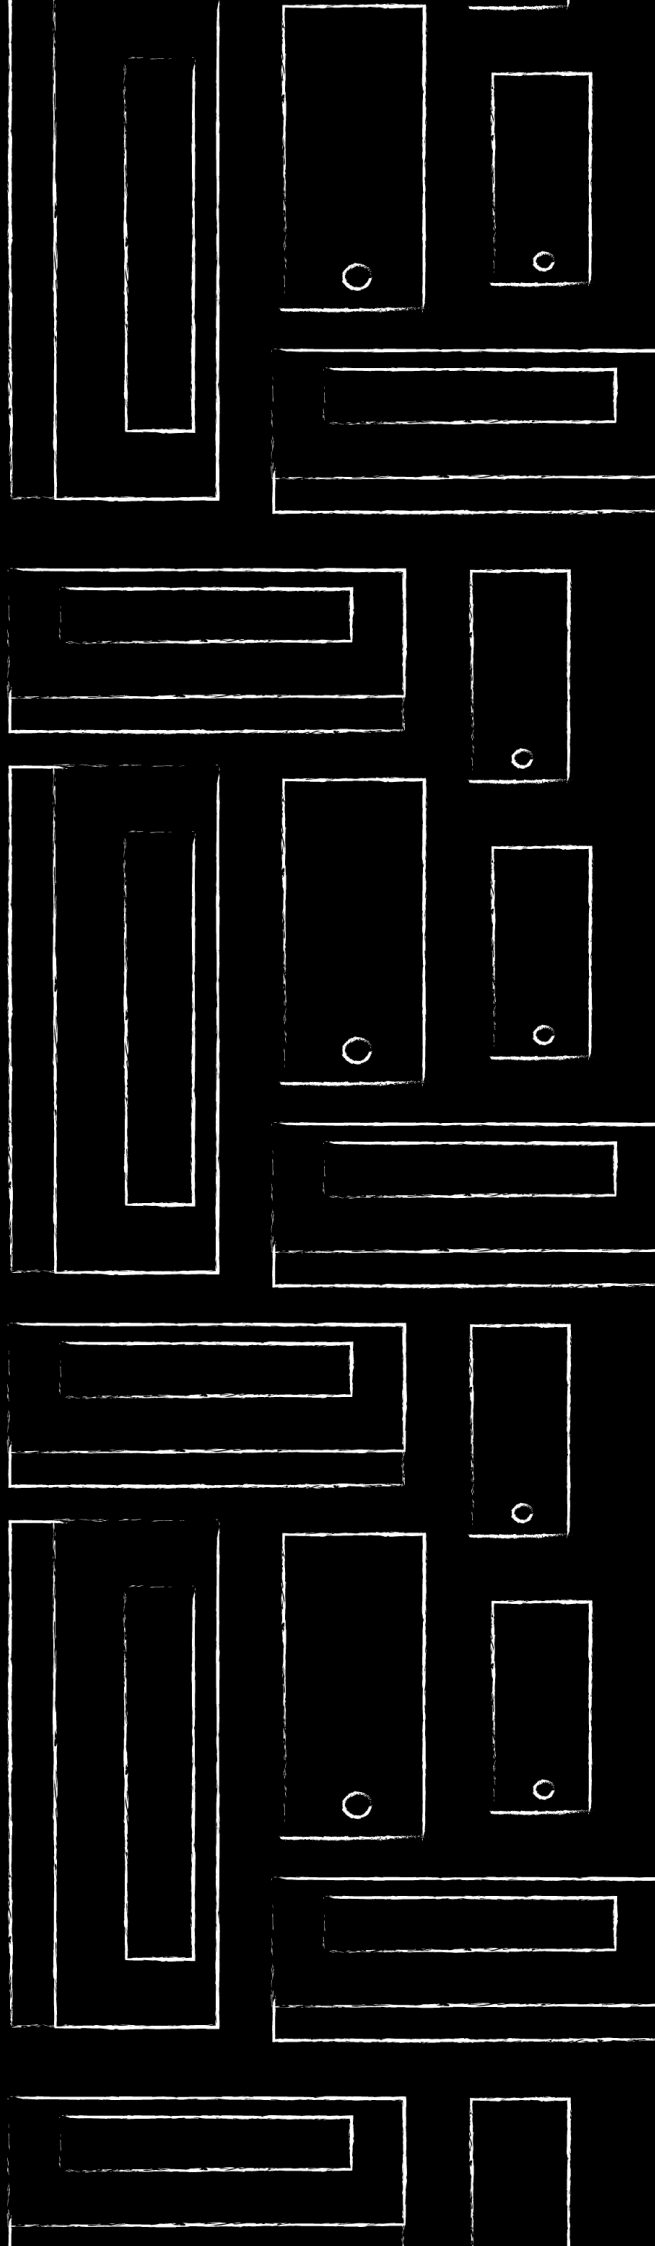


Lirael.

Aplique de pared de exterior diseñado para aportar elegancia, confort visual y versatilidad a cualquier proyecto arquitectónico. Su diseño minimalista y sus reducidas dimensiones permiten una integración discreta en fachadas, accesos, terrazas y zonas de paso, creando ambientes acogedores mediante una iluminación cuidadosamente controlada.

Disponible en versiones de emisión directa o directa-indirecta. Además, incorpora un sistema de selección de temperatura de color mediante switch, permitiendo elegir entre 3000K y 4000K para adecuar la atmósfera lumínica a las necesidades de cada espacio.

Fabricado en aluminio y con protección IP65 e IK06, ha sido desarrollado para garantizar una elevada resistencia frente a las condiciones exteriores más exigentes.



Lirael

Regulación OnOff.
Regulación Dali.

Colores disponibles.



Instalación en pared

IK06

IP65

Temperatura ajustable Switch
(3000K/4000K)

Emisión luz Directa
Emisión luz Directa/Indirecta

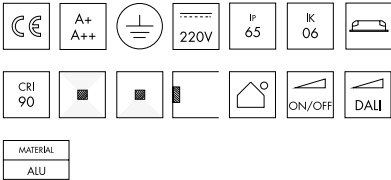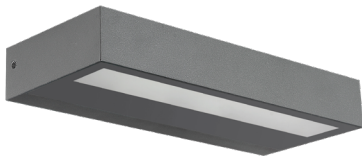

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7W	
Flujo luminoso	3000K	4000K
Directa	506Lm	530Lm
Directa/Indirecta	455Lm	481Lm
Temperatura de color:	Temperatura ajustable mediante Switch (3000K/4000K)	
CRI:	CRI90	
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)	
Grado protección:	IP65	
Protección IK:	IK06	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	220x90x44mm
--------------	-------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Pared
Entorno de uso:	Exterior
Emisión:	Directa / Directa-Indirecta
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Antracita

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase I
Vida útil:	60.000h (L70 (B50))
Regulación:	OnOff / Dali

CREA TU REFERENCIA.




A: 220
B: 90
C: 44

Familia	Consumo	Temperatura color	Luz	Regulación	Acabado
LI	07 7W	TA Temperatura ajustable Switch (3000K/4000K)	A Directa B Directa/Indirecta	ND OnOff D Dali	AT Antracita

Ejemplo de código / **LI07TAANDAT**

FOTOMETRÍAS.

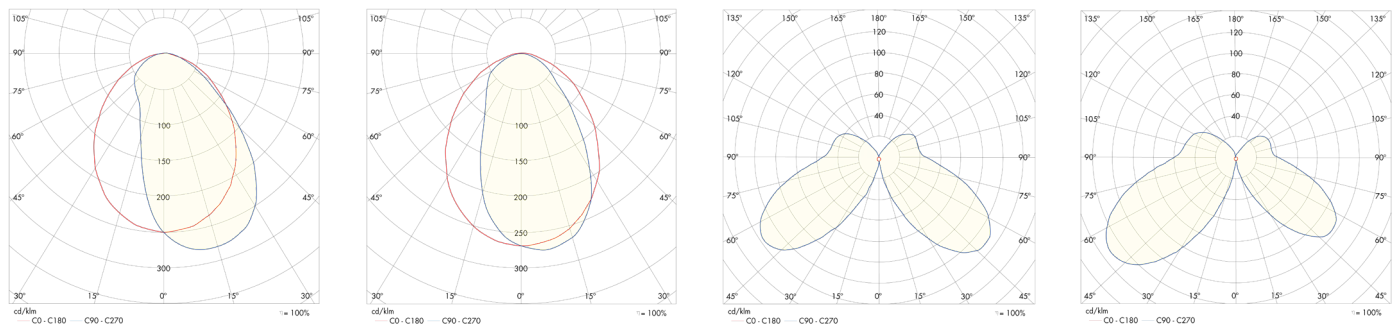

Potencia:	7W	Potencia:	7W	Potencia:	7W	Potencia:	7W
Temperatura de color:	3000K	Temperatura de color:	4000K	Temperatura de color:	3000K	Temperatura de color:	4000K
Luz:	Directa	Luz:	Directa	Luz:	Directa/ Indirecta	Luz:	Directa/ Indirecta

*Nota: Todos las medidas son en mm.



Dos formas de iluminar, una misma solución.

Lirael está disponible en versiones de emisión directa o directa-indirecta, permitiendo adaptar el efecto lumínico a las necesidades de cada espacio. Mientras la versión directa ofrece una iluminación funcional y precisa, la versión directa-indirecta aporta una mayor sensación de amplitud y confort, realzando la arquitectura.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

