


Minus.

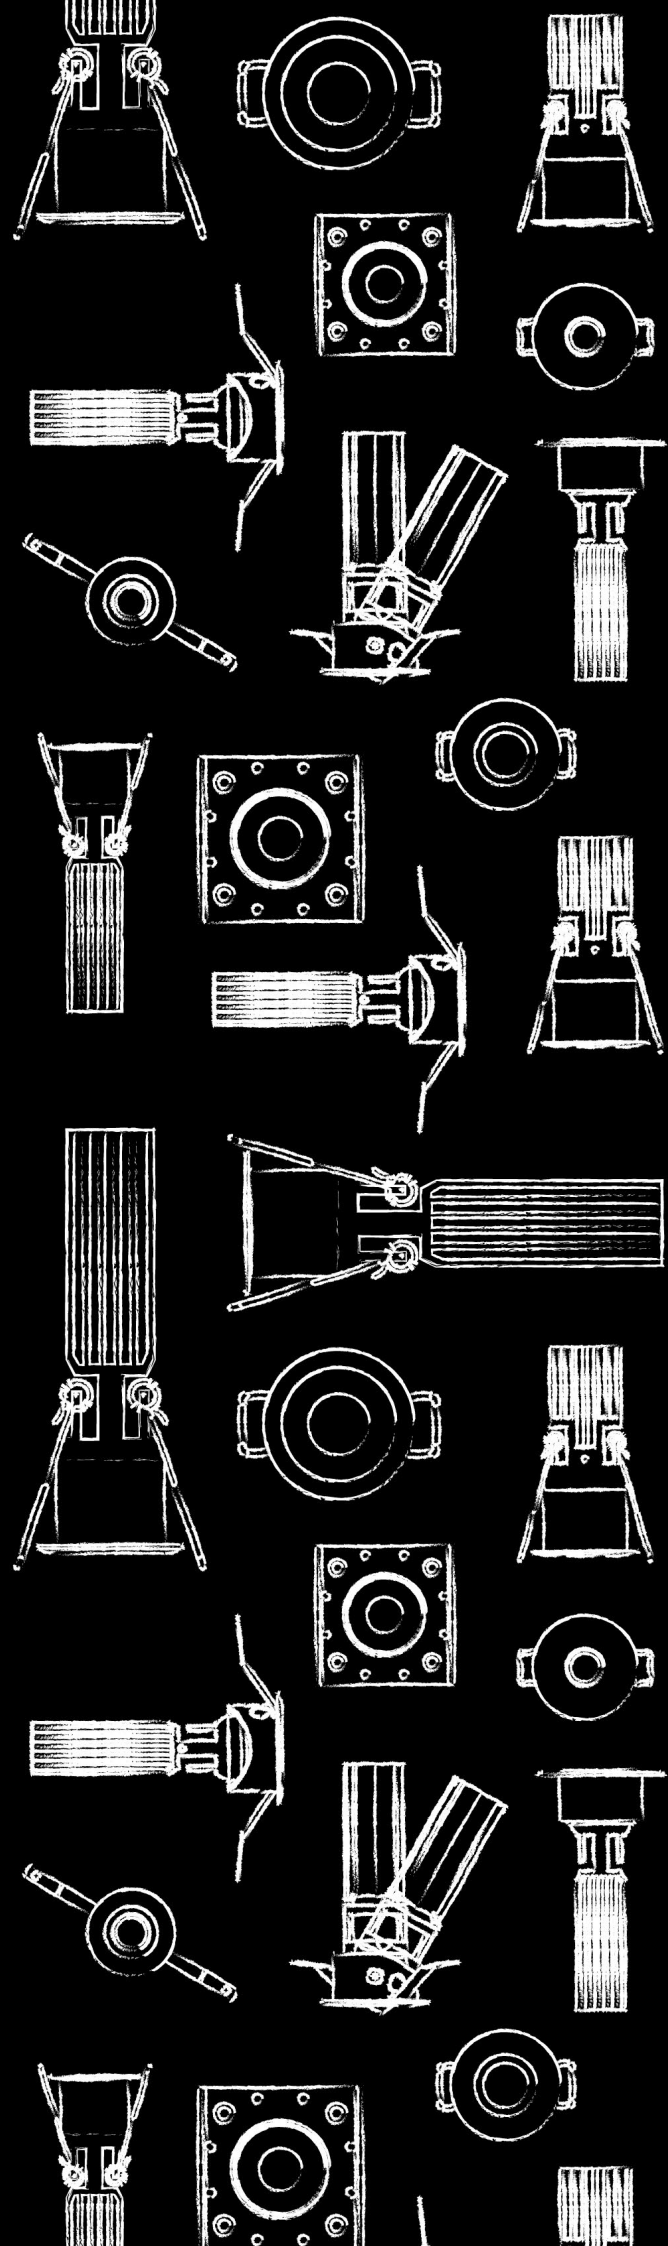

INLUX
www.inlux.es

Minus.

Nace para integrarse en la arquitectura con la máxima discreción y precisión lumínica. Una familia compacta diseñada para proyectos donde el detalle marca la diferencia, combinando dimensiones ultrarreducidas con altas prestaciones técnicas y un excelente confort visual.

Disponible en versiones de 6W y 9W, Minus ofrece distintas aperturas, temperaturas de color y configuraciones de aro —recto, curvo, enrasado, trimless y orientable— permitiendo adaptarse a múltiples necesidades.

Su reducido tamaño, convierte esta familia en una solución ideal para espacios donde se busca minimizar el impacto visual sin renunciar a una iluminación precisa.





Minus 6.

01 Aro recto.



02 Aro curvo.



03 Aro trimless.




04 Aro orientable.



05 Aro enrasado.



06 Aro enrasado trimless.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W	
Flujo luminoso:	24°	45°
Compatible para aro recto/curvo/trimless/orientable	2700K	364Lm / 331Lm
	3000K	366Lm / 336Lm
	4000K	473Lm / 439Lm
	24°	35°
Compatible para aro enrasado/enrasado trimless	2700K	160Lm / 166Lm
	3000K	158Lm / 163Lm
	4000K	195Lm / 217Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K	
CRI:	CRI>90	
Ángulo apertura:	24° / 45° (Aro recto/curvo/trimless/orientable) 24° / 35° (Aro enrasado/enrasado trimless)	
Voltaje entrada:	220-240V 50/60Hz	
UGR:	UGR<19	
Grado protección:	IP20	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø32x94mm Corte Ø25mm (Aro recto/curvo) Ø41x82mm Corte Ø35mm (Aro enrasado) 60x60x82mm Corte Ø45mm (Aro enrasado trimless) 50x50x94mm Corte Ø35mm (Aro trimless) Ø41x93mm mm Corte Ø35mm (Aro orientable)
---------------------	--

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado / Trimless
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80/B10)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Opcional Triac (SD - Sin driver)
Incluido driver:	Si

*Nota: Otros acabados disponibles bajo petición y pedido mínimo. Regulación opcional Sin driver (si es Triac).

Minus 6.

CREA TU REFERENCIA.


Aro recto.



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	AR Aro recto	ND OnOff	B Blanco
		45 45°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			

Ejemplo de código / **MIN062430ARND B**


Aro curvo.



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	AC Aro curvo	ND OnOff	B Blanco
		45 45°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			

Ejemplo de código / **MIN064527ACDB**

Aro trimless.

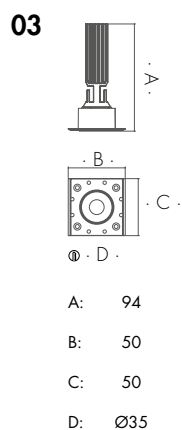

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	T Aro trimless	ND OnOff	B Blanco
		45 45°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			


Ejemplo de código / **MIN064530TDN**

*Nota: Todas las medidas son en mm.

Minus 6.

CREA TU REFERENCIA.

Aro orientable.




A: 93
B: Ø41
C: 30°
D: Ø35

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	OR Aro orientable	ND OnOff	B Blanco
		45 45°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			

Ejemplo de código / **MIN064530ORNDB**

Aro enrasado.




A: 82
B: Ø41
C: Ø35

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	E Aro enrasado	ND OnOff	B Blanco
		35 35°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			

Ejemplo de código / **MIN062440EDB**

Aro enrasado trimless.



A: 82
B: 60
C: 60
D: Ø45

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	06 6W	24 24°	27 2700K	ET Aro enrasado trimless	ND OnOff	B Blanco
		35 35°	30 3000K		SD Sin driver (si es Triac)	N Negro
			40 4000K			

Ejemplo de código / **MIN063530ETNDB**

*Nota: Todas las medidas son en mm.

Minus 9.

01 Aro recto.




02 Aro curvo.



03 Aro trimless.



04 Aro orientable.



MATERIAL	MATERIAL
ALU	PC

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	9W			
Flujo luminoso:	16°	20°	28°	46°
	2700K	550Lm / 610Lm / 638Lm / 645Lm		
	3000K	607Lm / 656Lm / 702Lm / 672Lm		
	4000K	629Lm / 708Lm / 718Lm / 715Lm		
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K			
CRI:	CRI>90			
Ángulo apertura:	16° / 20° / 28° / 46°			
Voltaje entrada:	220-240V 50/60Hz			
UGR:	UGR<19			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø41x97mm Corte Ø35mm (Aro recto)
	Ø41x93mm Corte Ø35mm (Aro curvo)
	60x60x97mm Corte Ø35mm (Aro trimless)
	Ø51x95mm mm Corte Ø45mm (Aro orientable)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado / Trimless
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80/B10)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Incluido driver:	Si

*Nota: Otros acabados disponibles bajo petición y pedido mínimo.

Minus 9.

CREA TU REFERENCIA.


Aro recto.

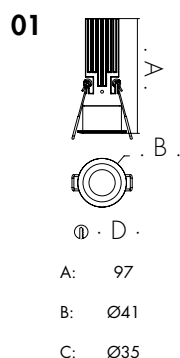

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	09 9W	16 16°	27 2700K	AR Aro recto	ND OnOff D Dali	B Blanco
		20 20°	30 3000K			N Negro
		28 28°	40 4000K			
		46 46°				

Ejemplo de código / **MIN092040ARDB**


Aro curvo.

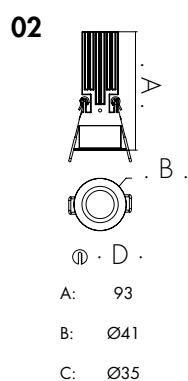

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	09 9W	16 16°	27 2700K	AC Aro curvo	ND OnOff D Dali	B Blanco
		20 20°	30 3000K			N Negro
		28 28°	40 4000K			
		46 46°				

Ejemplo de código / **MIN091630ACNDN**

Aro trimless.

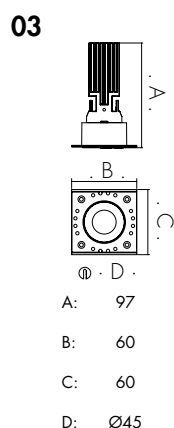

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	09 9W	16 16°	27 2700K	T Aro trimless	ND OnOff D Dali	B Blanco
		20 20°	30 3000K			N Negro
		28 28°	40 4000K			
		46 46°				

Ejemplo de código / **MIN094640TDB**


*Nota: Todas las medidas son en mm.

Minus 9.


CREA TU REFERENCIA.

Aro orientable.

04



B.



D.

A: 95

B: 30°

C: Ø51

D: Ø45

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Tipo de aro	Regulación	Acabado
MIN	09 9W	16 16°	27 2700K	OR Aro orientable	ND OnOff	B Blanco
		20 20°	30 3000K		D Dali	N Negro
		28 28°	40 4000K			
		46 46°				

Ejemplo de código / **MIN092827ORNDB**

*Nota: Todas las medidas son en mm.



Máxima integración, mínimo tamaño.

Su amplia gama de configuraciones de aro —recto, curvo, enrasado, trimless y orientable— permite adaptarse a diferentes conceptos arquitectónicos y necesidades de integración, desde instalaciones totalmente discretas hasta aplicaciones donde se busca un mayor protagonismo técnico.

Gracias a sus reducidas dimensiones, se integra de forma limpia y precisa, minimizando el impacto visual.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

