


Nerys.

INLUX
www.inlux.es

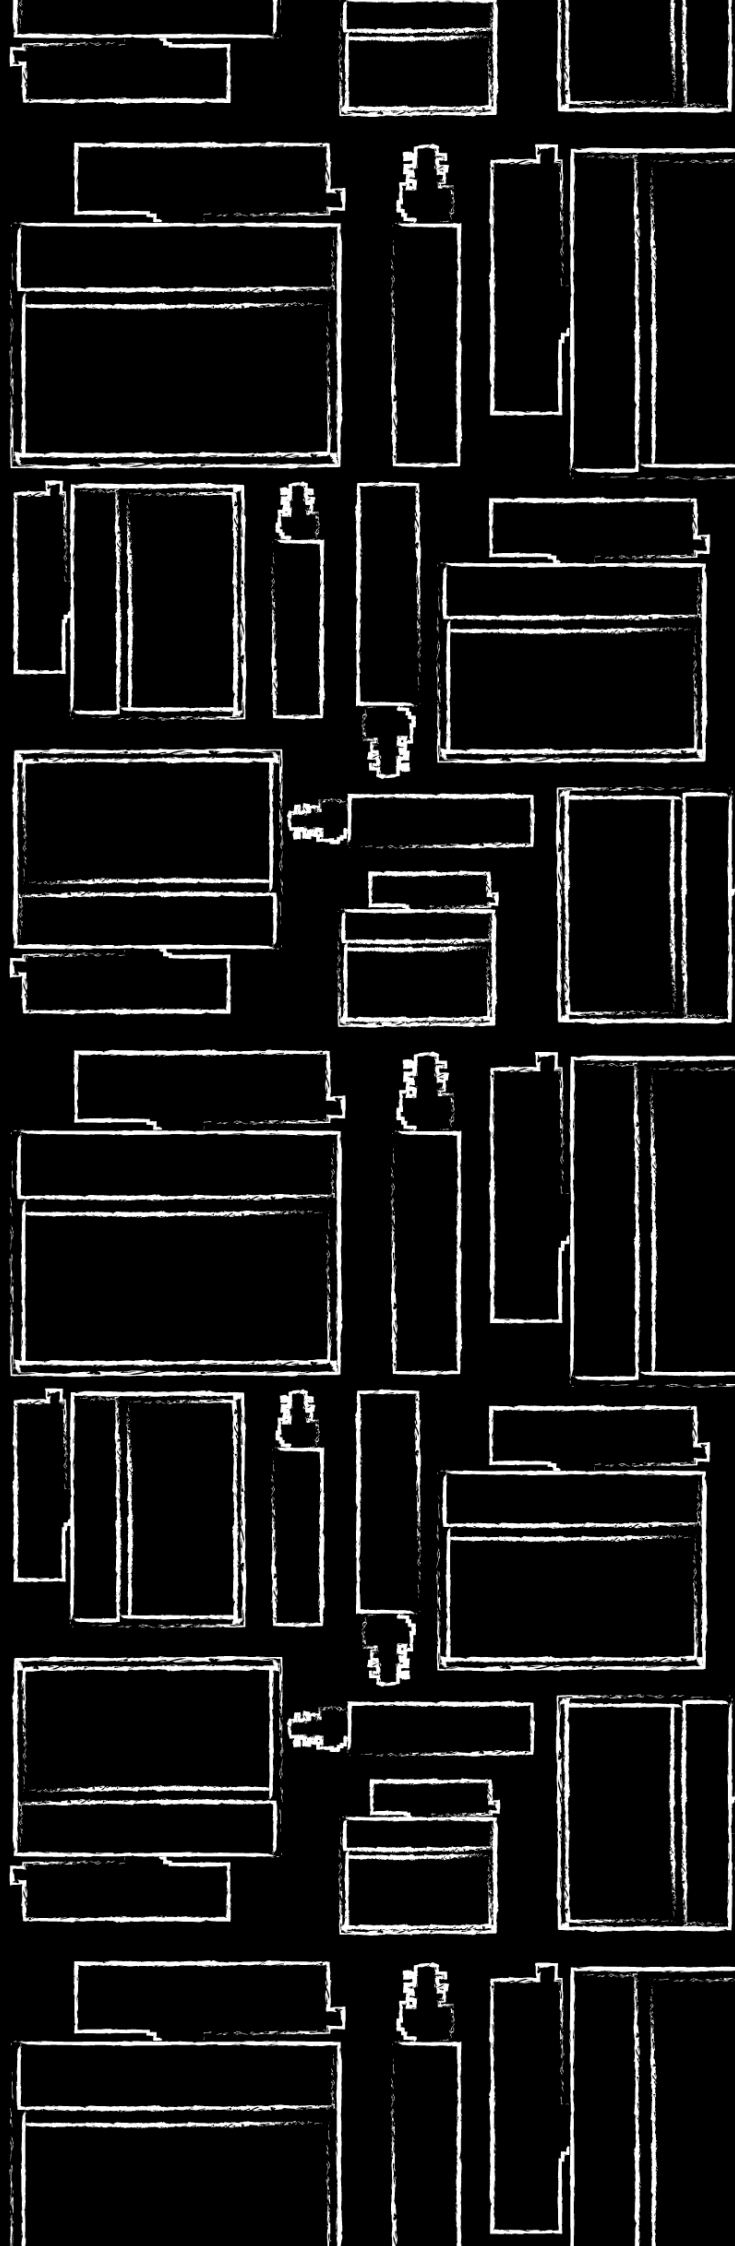


Nerys.

Proyector wall washer para carril concebido para iluminar superficies verticales con uniformidad y precisión, poniendo la luz al servicio de la obra y del espacio. Especialmente indicado para museos, galerías y espacios expositivos, permite bañar paredes y grandes superficies de forma homogénea, favoreciendo una lectura visual equilibrada y cuidada.

Con CRI>90, reproduce fielmente colores y matices, un aspecto fundamental en aplicaciones donde la percepción de cada detalle adquiere especial importancia. Su amplia capacidad de orientación, con rotación de 350° e inclinación de 25°, facilita además el ajuste preciso de la iluminación en función de la disposición y características de cada exposición.

Disponible en un amplio rango de potencias, desde 15W hasta 28W, ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar la iluminación a proyectos con diferentes necesidades.



Nerys

Regulación OnOff / Dali

Colores disponibles.

Instalación en carril



Wall washer


IP20

Multipotencia
(15W / 18W / 20W / 22W /
24W / 26W / 28W)

CRI90

Temperatura color
(3000K/4000K)





DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	15W / 18W / 20W / 22W / 24W / 26W / 28W	
Flujo luminoso	3000K	4000K
	15W	1500Lm / 1530Lm
	18W	1750Lm / 1780Lm
	20W	1950Lm / 1980Lm
	22W	2120Lm / 2140Lm
	24W	2320Lm / 2350Lm
	26W	2500Lm / 2530Lm
	28W	2700Lm / 2730Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K	
CRI:	CRI>90	
Tipo:	Wall washer	
Rotación:	350°	
Inclinación:	25°	
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)	
Grado protección:	IP20	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	210x206x41mm
--------------	--------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase II
Vida útil:	50.000h (L70 (B50))
Regulación:	OnOff / Dali
Corriente:	350mA (15W) / 450mA (18W) / 500mA (20W) 550mA (22W) / 600mA (24W) / 650mA (26W) / 700mA (28W)

CREA TU REFERENCIA.




Familia	Consumo	Temperatura color	Instalación	Regulación	Acabado
NY	15 15W	30	C	ND	B
	18 18W	3000K	Carril	OnOff	Blanco
	20 20W	40		D	N
	22 22W	4000K		Dali	Negro
	24 24W				
	26 26W				
	28 28W				

A: 206 C: 210
B: 155 D: 41

Ejemplo de código / **NY2230CNDB**

FOTOMETRÍAS.



Temperatura de color: 3000K / 4000K

*Nota: Todos las medidas son en mm.



Precisión para cada superficie.

Diseñada para conseguir una iluminación uniforme y equilibrada, su óptica wall washer permite realzar las superficies.

Con CRI>90, garantiza una elevada fidelidad cromática, mientras que su rotación de 350° e inclinación de 25° permiten ajustar con precisión la dirección de la emisión.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

