


Octopus.

INLUX
www.inlux.es

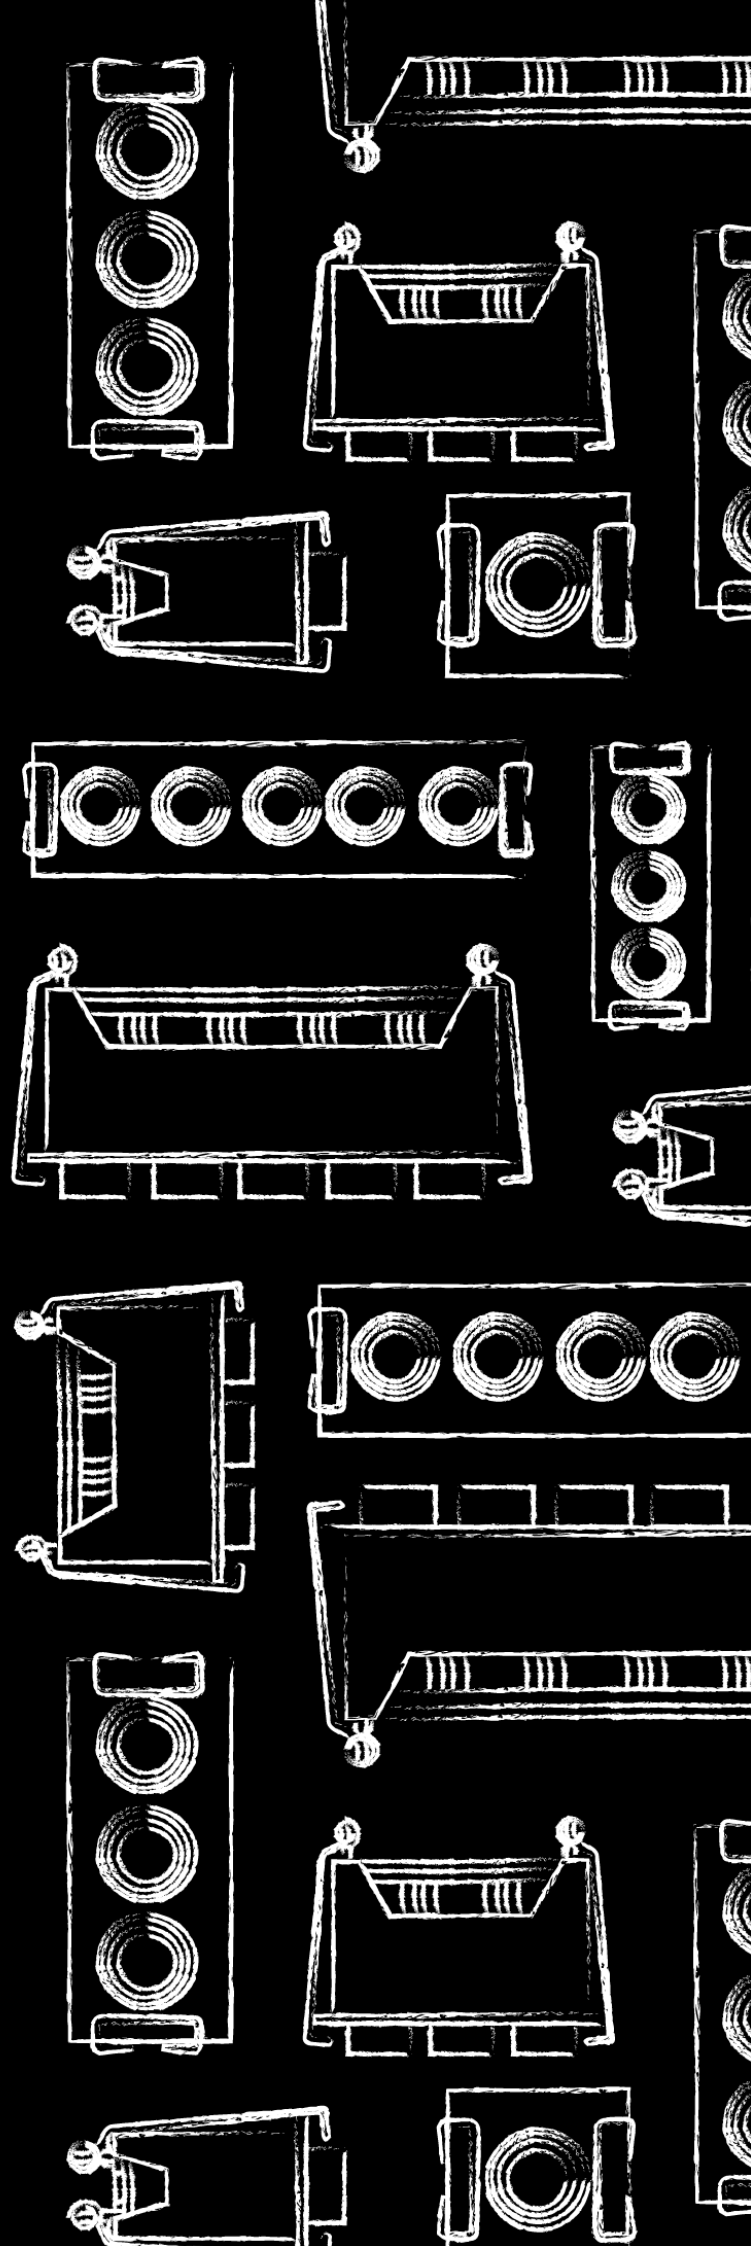

Octopus.

Familia de proyectores empotrables orientables diseñada para integrarse en la arquitectura con la máxima discreción. Su formato ultracompacto y su diseño extraíble permiten dirigir la luz con precisión, ofreciendo una solución elegante para proyectos donde la flexibilidad y el confort visual son esenciales.

Disponible en configuraciones de 1, 3 y 5 módulos, Octopus se adapta a diferentes necesidades de iluminación manteniendo una estética uniforme y minimalista. Cada cabezal puede orientarse de forma independiente, facilitando la iluminación de distintos puntos de interés desde una única luminaria y aportando un elevado control sobre la distribución de la luz.

Fabricada en aluminio de alta calidad y equipada con ópticas de precisión, combina un excelente rendimiento lumínico con un diseño limpio y contemporáneo.



Octopus

Regulación OnOff.
Regulación Dali.

Colores disponibles.

Instalación empotrado



Ángulo apertura
15°/24°

IP20

Potencias disponibles
(2W/6W/10W)

Módulos disponibles
(1 módulo (2W) / 3 módulos
(6W) / 5 módulos (10W))

Temperatura color
(2700K/3000K)



Octopus.


2W



6W



10W

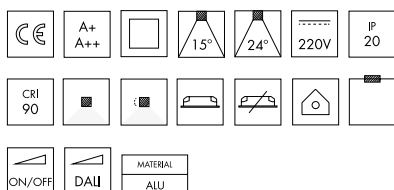

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2W / 6W / 10W		
Flujo luminoso		15°	24°
	2W		
	2700K	98Lm	104Lm
	3000K	104Lm	111Lm
	6W		
	2700K	343Lm	278Lm
	3000K	365Lm	296Lm
	10W		
	2700K	510Lm	574Lm
	3000K	543Lm	611Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K		
Ángulo apertura:	15° / 24°		
Ajustable:	Vertical 90°		
CRI:	CRI>90		
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)		
Grado protección:	IP20		

DIMENSIONES.

Dimensiones:	65x34x34mm Corte 25x25mm (2W) 65x81x34mm Corte 73x25mm (6W) 65x127x34mm Corte 119x25mm (10W)
Altura proyector extraíble:	43,3mm


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Emprotado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali (SD - Sin driver)
Corriente:	500mA (2W y 6W) / 600mA (10W)
Incluido driver:	Si (OnOff) / Suministrado aparte (Dali)


CREA TU REFERENCIA.



A: 65 C: 34
B: 34 D: 25x25

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado
OU	02 2W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	B Blanco
		24 24°	30 3000K	SD Sin driver (si es Dali)	N Negro


Ejemplo de código / **OU021527NDB**



A: 65 C: 81
B: 34 D: 73x25

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado
OU	06 6W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	B Blanco
		24 24°	30 3000K	SD Sin driver (si es Dali)	N Negro

Ejemplo de código / **OU062430SDN**




A: 65 C: 127
B: 34 D: 119x25

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado
OU	10 10W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	B Blanco
		24 24°	30 3000K	SD Sin driver (si es Dali)	N Negro


Ejemplo de código / **OU101530NDB**

*Nota: Todos las medidas son en mm.


FOTOMETRÍAS.




Consumo:	2W
Ángulo de apertura:	15°
Temperatura de color:	3000K / 4000K




Consumo:	2W
Ángulo de apertura:	24°
Temperatura de color:	3000K / 4000K




Consumo:	6W
Ángulo de apertura:	15°
Temperatura de color:	3000K / 4000K



Consumo:	6W
Ángulo de apertura:	24°
Temperatura de color:	3000K / 4000K



Consumo:	10W
Ángulo de apertura:	15°
Temperatura de color:	3000K / 4000K



Consumo:	10W
Ángulo de apertura:	24°
Temperatura de color:	3000K / 4000K



Una luminaria, múltiples direcciones.

Cada uno de los proyectores de Octopus puede orientarse de forma independiente, permitiendo dirigir la luz exactamente donde se necesita. Esta libertad de ajuste facilita la iluminación simultánea de diferentes elementos arquitectónicos, productos o zonas de interés desde un único punto de instalación, ofreciendo la máxima flexibilidad sin renunciar a una estética limpia y minimalista.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es