



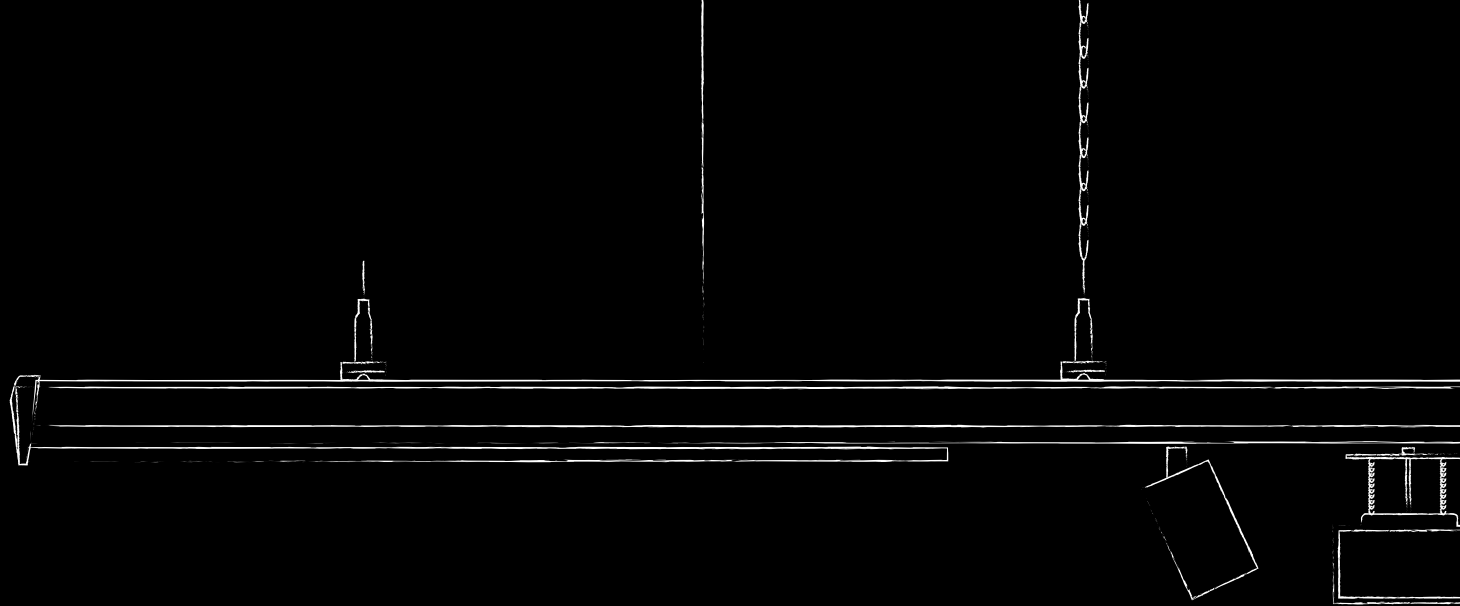

**Openline
premium.**

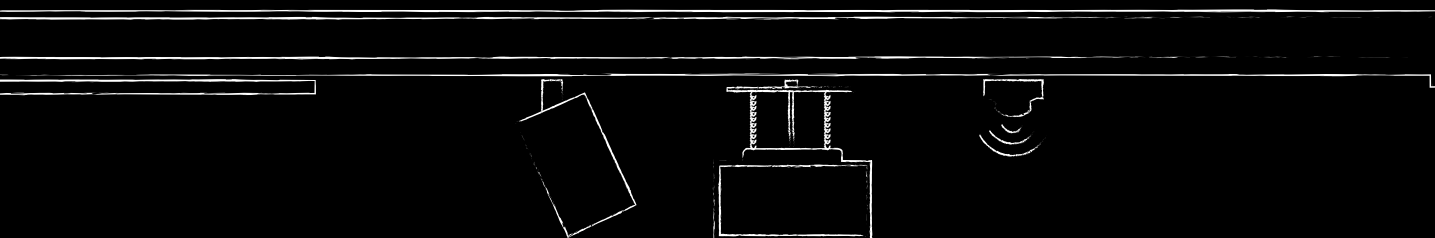

INLUX
www.inlux.es

Indice.

01


Openline premium

Luminaria lineal	05
Carril electrificado	06
Accesorios no incluidos	09

Openline premium.

La serie Openline Premium ha sido diseñada especialmente para satisfacer las exigencias de superficies industriales y retail, ofreciendo una solución de iluminación versátil y de alta calidad. Con un enfoque en la adaptabilidad y la funcionalidad, este producto se ajusta perfectamente a las necesidades de cada proyecto, garantizando un ambiente iluminado eficiente y atractivo.

Esta luminaria se distingue por su capacidad de ofrecer múltiples combinaciones, lo que permite a los usuarios crear configuraciones personalizadas según las características específicas de su espacio. Su carril electrificado disponible en varias medidas, permite crear combinaciones adaptables a la instalación gracias a las luminarias lineales de 1500mm y los accesorios disponibles.



Openline premium.

Instalación superficie.
Instalación suspendido.

Longitudes disponibles
carril:
600mm
1500mm
3000mm

Colores disponibles.



Longitudes disponibles
luminaria:
1500mm

CRI>80.

Ángulos de apertura:
30° / 60° / 90° / 120°
Asimétrico izquierdo
Asimétrico derecho
Doble asimétrico


Tipos carril:
Inicio
Intermedio
Final

Composición carril:
5 hilos (OnOff)
8 hilos (Dali)
8 hilos (OnOff + emergencia*)
12 hilos (Dali + emergencia*)

Regulación:
On/Off.
Dali.
OnOff + emergencia*
Dali + emergencia*

Openline premium.

Luminaria lineal.

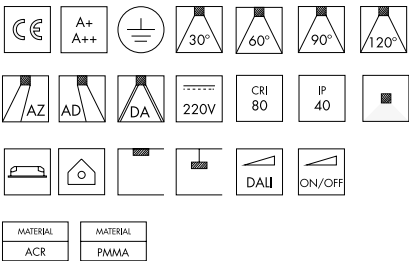

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:		55W / 60W / 65W / 70W							
Flujo luminoso:	55W	30°	60°	90°	120°	Asimétric. izqu/dch	Doble asimétric.		
		3000K	9145	9281	9090	9203	8937	9170	Lm
		4000K	9729	9873	9670	9791	9508	9755	Lm
	5000K	10313	10465	10250	10378	10078	10340	Lm	
	60W	3000K	9936	10081	9861	9924	9668	9806	Lm
		4000K	10570	10725	1049	10558	10285	10432	Lm
		5000K	11204	11368	11120	11191	10902	11058	Lm
	65W	3000K	10643	10831	10622	10693	10372	10566	Lm
		4000K	11322	11522	11300	11376	11034	11241	Lm
		5000K	12001	12213	11987	12058	11696	11915	Lm
	70W	3000K	11529	11648	11443	11426	11242	11490	Lm
		4000K	12265	12392	12174	12155	11960	12224	Lm
		5000K	13000	13135	12904	12884	12678	12957	Lm
	Temp. de color:		3000K / 4000K / 5000K						
CRI:		CRI>80*							
Ángulo apertura:		30° / 60° / 90° / 120° Doble asimétrico / Asimétrico izq. /Asimétrico drch.							
Voltaje entrada:		220V (50/60Hz)							
Grado protección:		IP40							

DIMENSIONES.

Longitud:	1500mm
-----------	--------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie / Suspendido
Entorno de uso:	Interior
Material producto:	Acero
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B10 Ta=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff/Dali/OnOff + emergencia*/Dali + emergencia*
Emergencia:	Driver 5W Batería 3200mAh 3 hrs.
Incluido driver:	Si

*Nota: Posibilidad de realizar la luminaria en CRI>90 bajo pedido. Esta luminaria se entrega con un kit de baterías de emergencia que le permite funcionar temporalmente en caso de corte de suministro.

Openline premium.

Carril electrificado.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Composición:	5 hilos (OnOff)
	8 hilos (Dali)
	8 hilos (OnOff + emergencia*)
	12 hilos (Dali + emergencia*)

Opción:	Inicio / Intermedio / Final
----------------	-----------------------------

Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
-------------------------	----------------

DIMENSIONES.

Longitud:	600mm*
	1500mm
	3000mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
-----------------------------	--------

Entorno de uso:	Interior
------------------------	----------

Material producto:	Metal
---------------------------	-------

Acabado:	Blanco / Negro
-----------------	----------------

FUENTES DE LUZ.

Función:	OnOff (5 hilos)
	Dali (8 hilos)
	OnOff + emergencia* (8 hilos)
	Dali + emergencia* (12 hilos)

*Nota: Los carriles con longitud 600mm, no es posible realizar luminarias lineales ya que estas son únicamente de longitud 1500mm. Esta luminaria se entrega con un kit de baterías de emergencia que le permite funcionar temporalmente en caso de corte de suministro.


Openline premium.

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria lineal.

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Función	Acabado
OLL	55 55W	30 30°	30 3000K	A OnOff	B Blanco
	60 60W	60 60°	40 4000K	C Dali	N Negro
	65 65W	90 90°	50 5000K	Z OnOff + Emergencia*	
	70 70W	AZ Asimétrico izquierda AD Asimétrico derecha DA Doble asimétrica		E Dali + Emergencia*	

Ejemplo de código / **OLL553040AB**

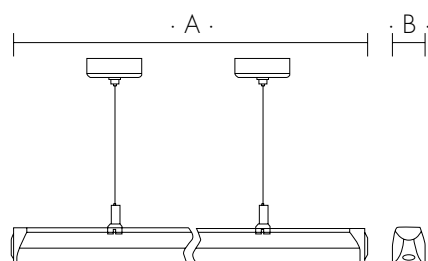


A: 1500

B: 73

Carril electrificado.

Familia	Longitud	Composición	Tipo	Acabado
OLC	600 600mm	5 5 hilos (OnOff)	I Inicio	B Blanco
	1500 1500mm	8 8 hilos (Dali)	M Intermedio	N Negro
	3000 3000mm	8E 8 hilos (OnOff + Emergencia*)	F Final	
		12 12 hilos (Dali + Emergencia*)		

Ejemplo de código / **OLC6005MB**

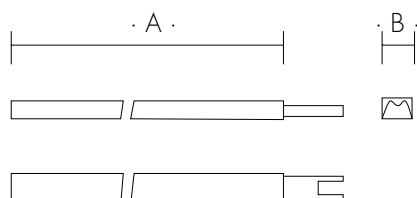

A: 600/1500/3000

B: 68,4

Esta luminaria se entrega con un kit de baterías de emergencia que le permite funcionar temporalmente en caso de corte de suministro.

Openline premium.

Especialmente diseñada para instalaciones industriales y de retail.



Accesorios:

- Conectores.
- Clips de montaje.

Accesorios de suspensión:

- Cable de acero.
- Tija.
- Cadena.

Tipo carril:

- Inicio.
- Intermedio.
- Final.

Longitud carril electrificado:

- 600mm.
- 1500mm.
- 3000mm.

Colores:

- Blanco.
- Negro.

Función:

- OnOff.
- Dali.
- OnOff + emergencia*.
- Dali + emergencia*.

Función módulo:

- Proyector.
- Sensor de movimiento.
- Tapa ciega.

Composición:

- 5 hilos.
- 8 hilos.
- 12 hilos.

Luminaria lineal 1500mm.

Accesorios Openline premium.

Sensor de movimiento.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Longitud	Detección	Acabado
	OLS	600	8	B
		1500	15	N

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Longitud:	600mm / 1500mm
Detección:	8m / 15m
Acabado:	Blanco / Negro

Módulo carril trifásico.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Longitud	Composición	Regulación	Acabado
	OLTR	600	5	ND	B
		1500	8	D	N
			12		

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Longitud:	600mm / 1500mm
Composición:	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
Carril trifásico integrado regulación:	OnOff / Dali
Acabado:	Blanco / Negro

Conector en L.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Composición	Acabado
	OLCL	5	B
		8	N
		12	

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Composición:	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
Acabado:	Blanco / Negro

Conector en T.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Composición	Acabado
	OLCT	5	B
		8	N
		12	

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Composición:	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
Acabado:	Blanco / Negro

Accesorios Openline premium.

Conector en X.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Composición	Acabado
	OLCX	5 8 12	B N

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Composición:	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
Acabado:	Blanco / Negro

Tapa ciega.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Longitud	Acabado
	OLTC	600 1500	B N

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Longitud:	600mm / 1500mm
Acabado:	Blanco / Negro

Accesorios de suspensión.



REFERENCIA.

Referencia:	OLSA (Cable acero 3m) OLSB (Tija 1m) OLSC (Cadena 3m)
-------------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Longitud:	1 m (tija) / 3m (cable acero / cadena)
Tipo:	Cable acero / Tija / Cadena
Incluido:	Soporte para techo, suspensión y clip de fijación al perfil.

Clip de montaje para perfil.



REFERENCIA.

Referencia:	OLCMM
-------------	-------

Accesorios Openline premium.

Clip de montaje en superficie.



REFERENCIA.

Referencia:	OLCMS
-------------	-------

Alimentador.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Composición
	OLA	5
		8
		12

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Composición:	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
--------------	------------------------------

Tapa inicio/final luminaria lineal.



REFERENCIA.

Referencia:	Familia	Tipo	Acabado
	OL	TIF(tapas finales)	B
			N

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Compatible con:	30°/60°/90°/120°/Asimétrico izq. y drch. /Doble asimétrico (OLTIF)
Acabado:	Blanco / Negro



Angulos de apertura.

En el ámbito de la iluminación industrial y de retail, la elección del ángulo de apertura adecuado es crucial para optimizar la eficiencia lumínica y crear un ambiente adecuado.

Openline premium ofrece una versatilidad excepcional gracias a su amplia gama de ángulos de apertura: 30°, 60°, 90°, 120°, doble asimétrica, y asimétrica izquierda y derecha.

Esta flexibilidad es especialmente útil para crear diversos efectos, iluminar áreas de difícil acceso o ajustarse a las preferencias de la obra.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

