



Thalos.

INLUX
www.inlux.es

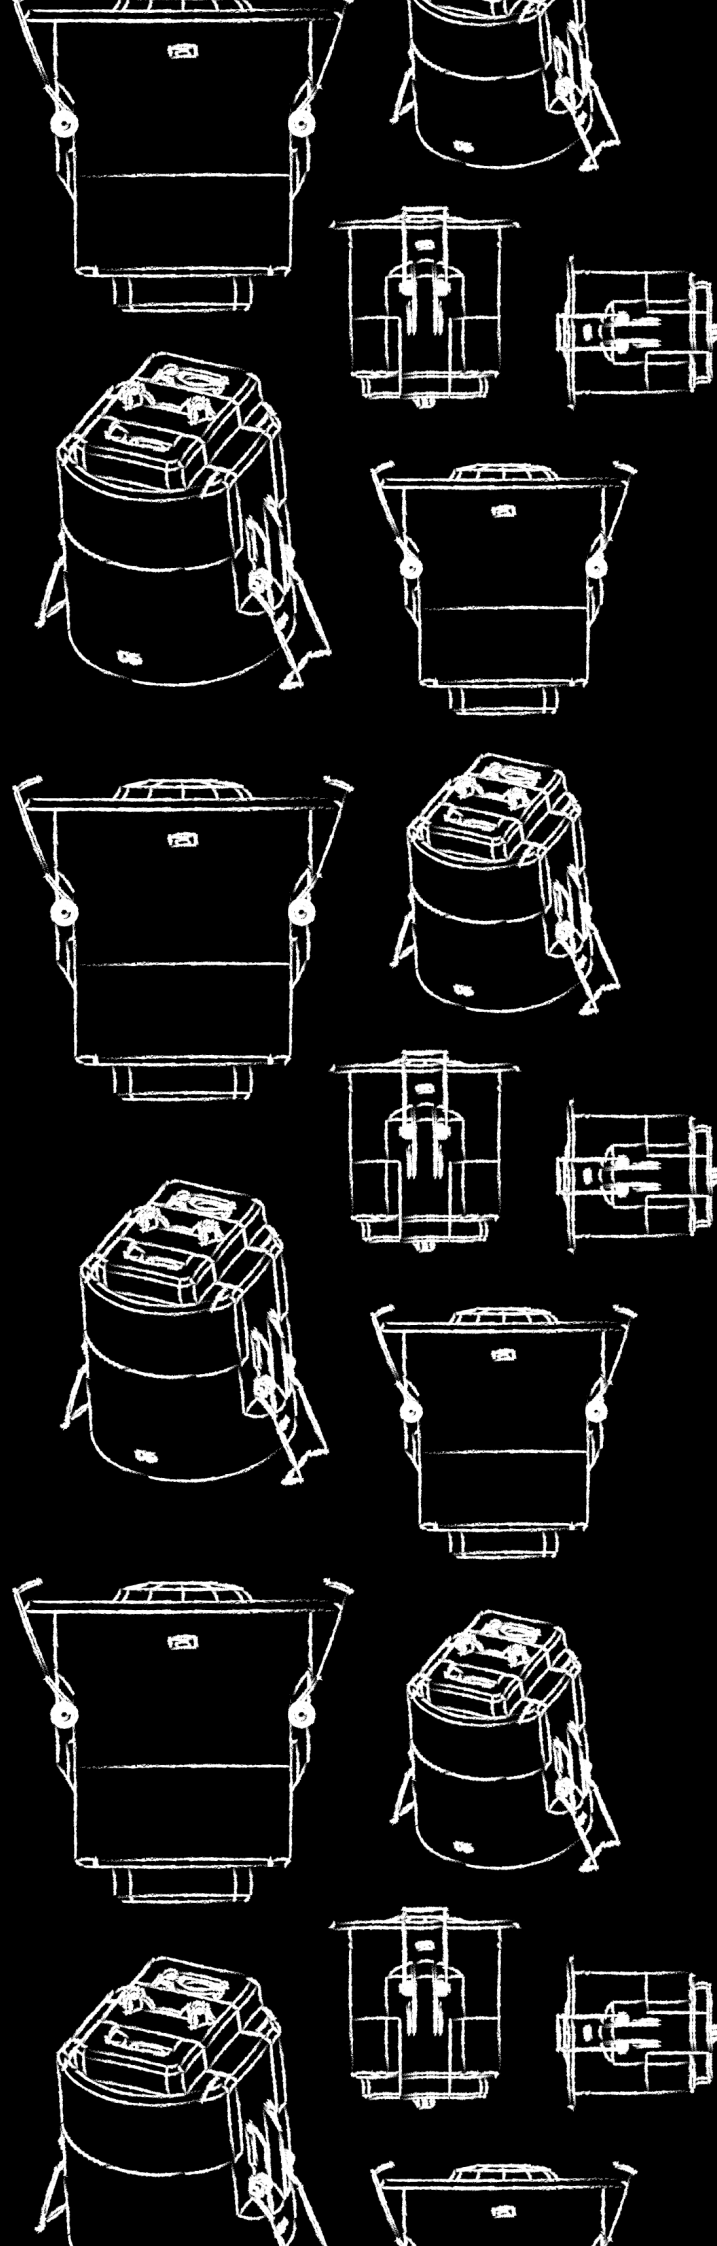

Thalos.

El sensor Thalos combina sensor aporte de iluminación exterior y sensor de presencia en un solo dispositivo. Compatible con el protocolo DALI, permite una integración sencilla en instalaciones profesionales, soportando hasta 40 dispositivos (máx. 80mA). Incorpora conectividad Bluetooth y es totalmente controlable a través de la aplicación Koolmesh, facilitando la configuración, monitorización y ajuste de parámetros.



Sensor Thalos.



MODELO.

Referencia:	HBIR3 1R
-------------	----------

ESPECIFICACIONES HARDWARE.

Alimentación del bus:	Fuente alimentación Dali 80mA incorporada
Control:	Dali Broadcast, DT8, Compatible Dali 2, Admite control D4i
Entrada:	2 entradas push para control manual flexible
Soporta:	Hasta 40 dispositivos (máx. 80mA)

DATOS ELÉCTRICOS.

Potencia en reposo:	<1W
Voltaje entrada:	220-240V (50/60Hz)
Alimentación conmutada:	80mA máximo
Calentamiento:	20s
IP:	IP20




DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø78x81,6mm Corte techo Ø66-68mm
--------------	---------------------------------

ESPECIFICACIONES BLUETOOTH.

Frecuencia operativa:	2.4Ghz - 2,483Ghz
Potencia transmisión:	4 dBm
Rango interior:	10m - 30m
Protocolo:	Bluetooth 5.0 SIG Mesh

Sensor Thalos.



- A: Ø79 D: 81,6
B: 62,2 E: 66
C: 74,5 F:


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SENSOR.

Altura instalación:	6m
Alcance detección:	10m
Sensibilidad:	10%/30%/50%/75%/100%
Ángulo detección:	360°
App configuración:	Hytronik Koolmesh (Disponible IOS/Android)


ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA.

Altura montaje	Tangencial	Radial
2.5m	máx 79m ² (Ø = 10m)	máx 20m ² (Ø = 5m)
3m	máx 79m ² (Ø = 10m)	máx 20m ² (Ø = 5m)
4m	máx 64m ² (Ø = 9m)	máx 20m ² (Ø = 5m)
5m	máx 50m ² (Ø = 8m)	máx 20m ² (Ø = 5m)
6m	máx 50m ² (Ø = 8m)	máx 20m ² (Ø = 5m)

A: Movimiento tangencial

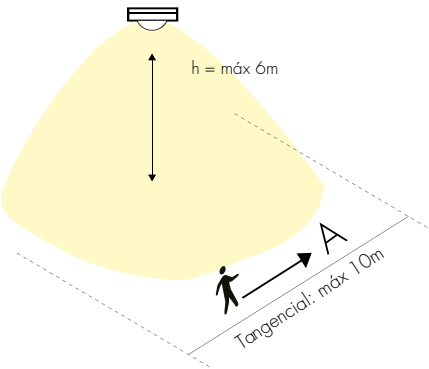

B: Movimiento radial

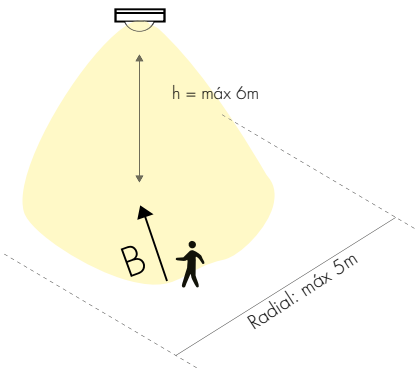


*Nota: Todas las medidas son en mm.

Accesorios Sensor Thalos.


Accesorios incluidos sensor Thalos.

Acc. Inserto ciego para bloquear ángulos de detección.

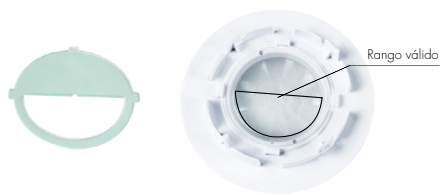


REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS.

Descripción:	Detección de 180°
--------------	-------------------

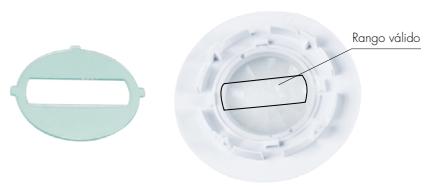


REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS.

Descripción:	Detección de pasillo
--------------	----------------------



Accesorios opcionales para Thalos.

Acc. instalación superficie

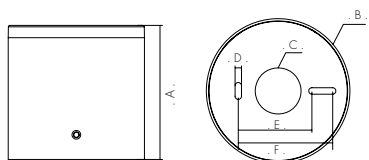

A:	92,5
B:	Ø94
C:	Ø30
D:	4,2
E:	48,2
F:	61,8

REFERENCIA.

Referencia:	HA09W (Blanco) HA09B (Negro) HA09G (Gris)
-------------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones:	Ø94mm
Altura:	92,5mm
Material producto:	Metal
Acabado:	Blanco / Negro / Gris

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

