


**Silicon
Flex.**

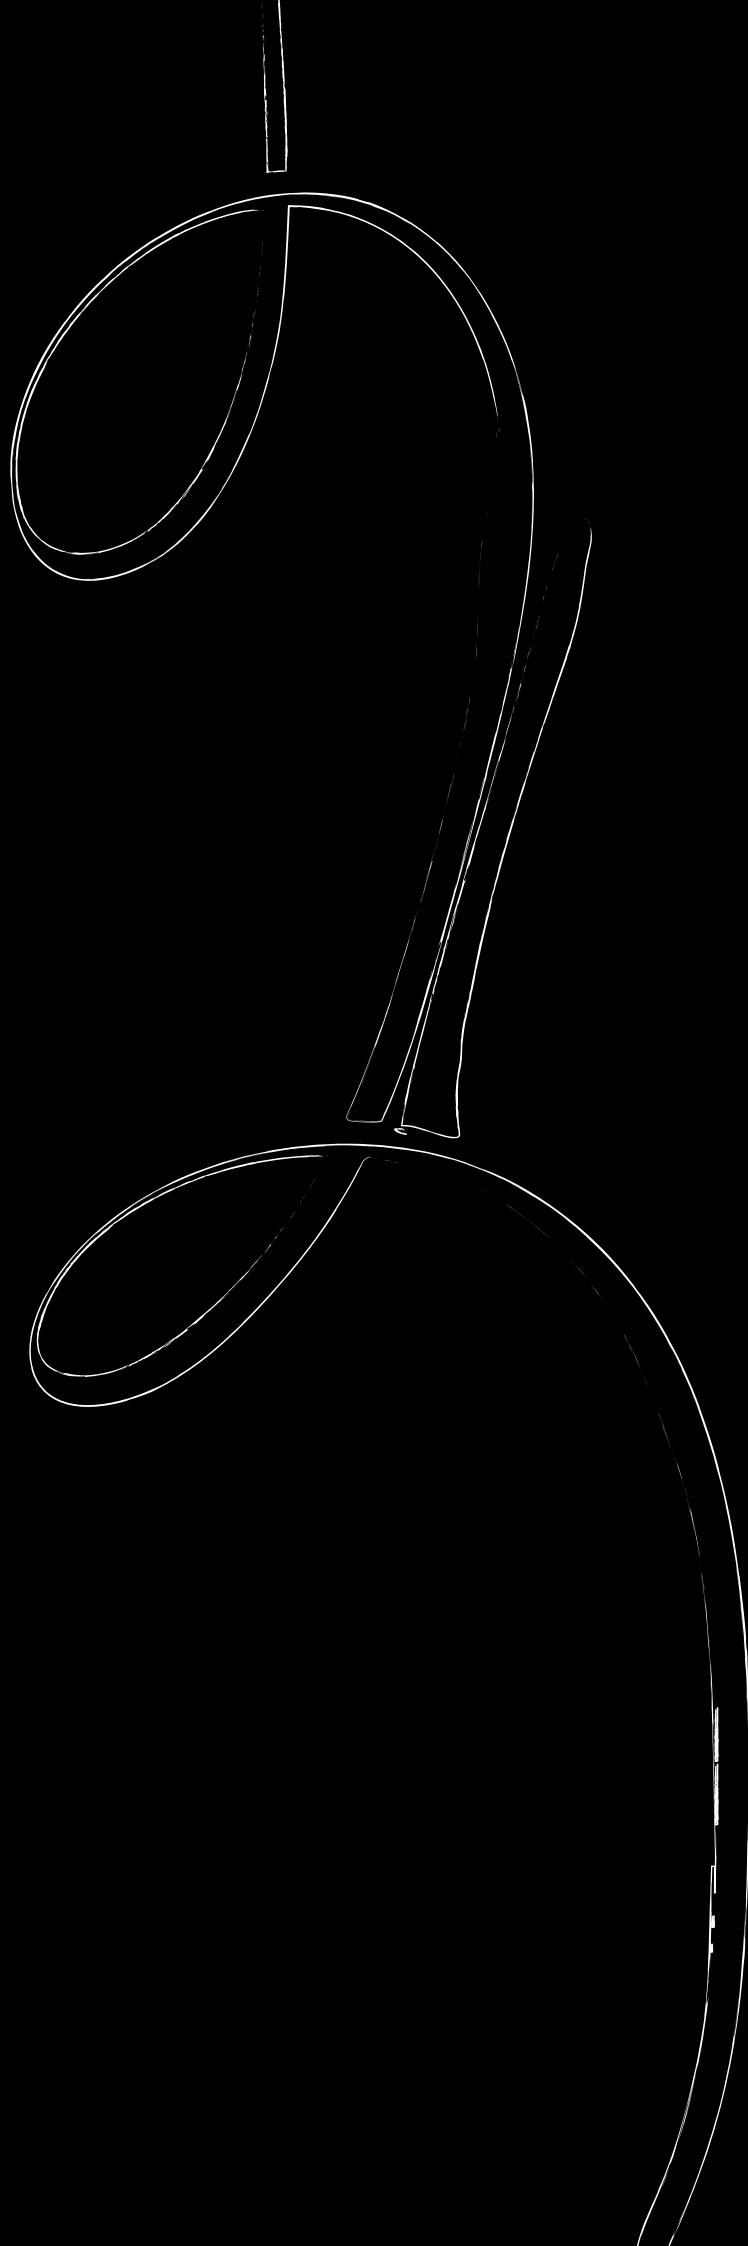



INLUX
www.inlux.es

Silicon Flex.

Nuestra tira de led flexible con extrusión de silicona, es la solución ideal para proyectos de iluminación que requieren alta resistencia y rendimiento, disponible en dos opciones: monocolor (tamaño 10x6,5mm) y RGBW (tamaño 10x9,5mm), ambas con una excelente eficacia luminosa que garantiza una iluminación homogénea sin puntos marcados, asegurando un acabado impecable en cualquier entorno.

Su extrusión de silicona proporciona protección IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo, perfecta para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

Además, la facilidad de instalación es una de sus principales ventajas, ya que su diseño flexible permite adaptarse a diferentes formas y superficies.

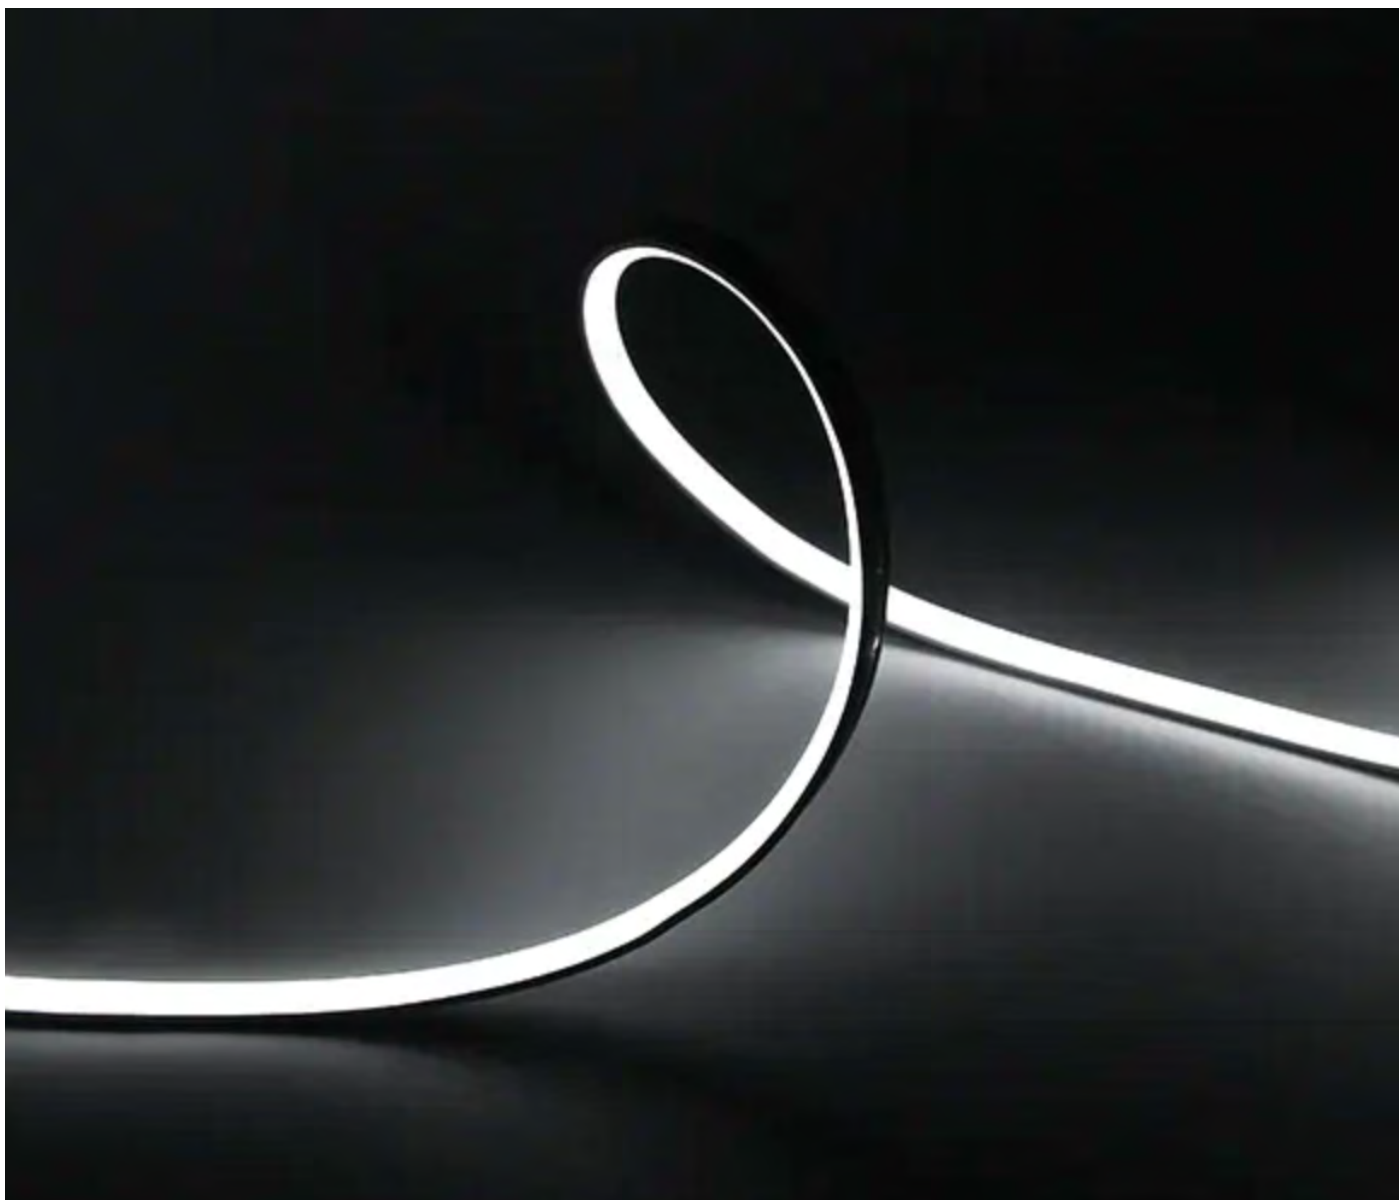

Silicon Flex.

Tira flexible con
extrusión de silicona

24V

Alta eficiencia
luminosa.

2700K / 3000K / 4000K / 6000K
RGBW (2700/3000/4000/6000K)



Unidad de
suministro 5399mm



IP67

Múltiples accesorios
disponibles

CRI90

Dimensiones:
10x6,5mm (monocolor)
10x9,5mm (RGBW)

Silicon Flex monocolor.

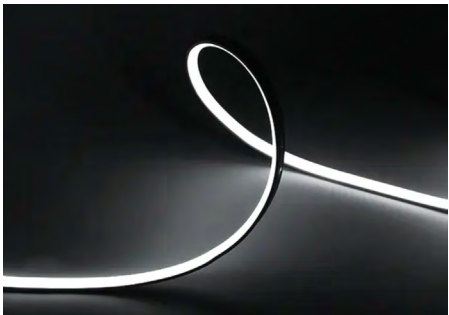

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	15W/m			
Flujo luminoso:	2700K	3000K	4000K	6000K
	1800Lm/m	1875Lm/m	1995Lm/m	1965Lm/m
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			
Tipo de Led:	2835			
Nº Led:	240Led/m			
CRI:	CRI90			
Ángulo apertura:	140°-150°			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP67			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x10x6,5mm
--------------	---------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior/Exterior
Emisión:	Directa
Material producto:	Tira flexible con extrusión de silicona
Unidad de suministro:	5399mm
Unidad de corte:	33,33mm
Conexión continua:	8m

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Incluido driver:	No


Silicon Flex monocolor.

CREA TU REFERENCIA.

Silicon Flex monocolor.

Familia	Dimensiones	Potencia W/m	Temperatura color	CRI	IP	Tipo de cubierta
SF	1006 10x6,5mm	15 15W/m	27 2700K	9 CRI90	67 IP67	S Silicona
			30 3000K			
			40 4000K			
			60 6000K			



Ejemplo de código / **SF10061527967S**

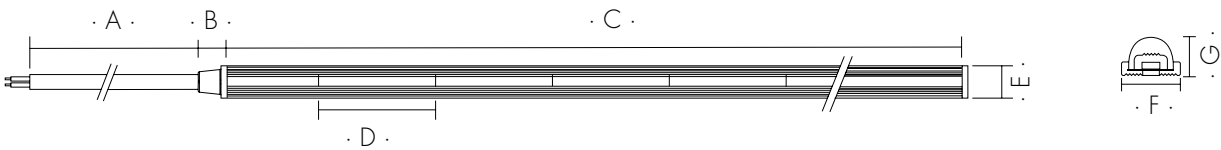

A:	150	E:	10
B:	10	F:	10
C:	5000	G:	6,5
D:	33,33		

*Nota: Todas las longitudes son en mm.

Silicon Flex RGBW.

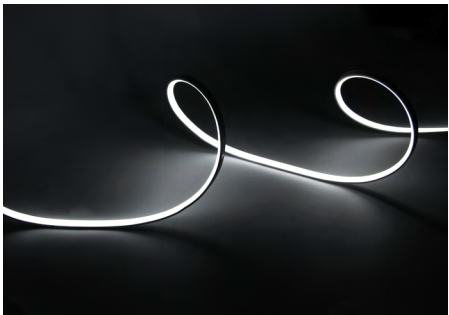

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14,4W/m			
Flujo luminoso:	RGB+2700K	RGB+3000K	RGB+4000K	RGB+6000K
	311+730Lm/m	311+760Lm/m	311+790Lm/m	311+820Lm/m
Temperatura de color:	RGBW (2700K/3000K/4000K/6000K)			
Tipo de	2835RGB/2219			
Led:				
Nº Led:	252Led/m			
CRI:	CRI90			
Ángulo apertura:	125-135°			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP67			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x10x9,5mm
--------------	---------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior/Exterior
Emisión:	Directa
Material producto:	Tira flexible con extrusión de silicona
Unidad de suministro:	5399mm
Unidad de corte:	55,55mm
Conexión continua:	8m

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Incluido driver:	No


Silicon Flex RGBW.

CREA TU REFERENCIA.

Silicon Flex RGBW.

Familia	Dimensiones	Potencia W/m	Temperatura color	CRI	IP	Tipo de cubierta
SF	1009 10x9,5mm	14 14,4W/m	RB27 RGBW(2700K) RB30 RGBW(3000K) RB40 RGBW(4000K) RB60 RGBW(6000K)	9 CRI90	67 IP67	S Silicona

Ejemplo de código / **SF100914RB27967S**

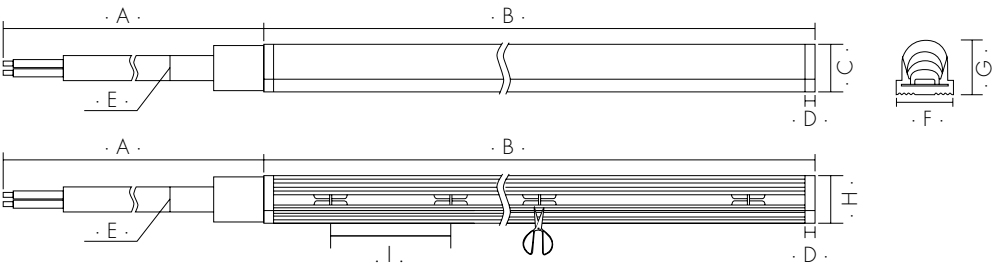

A:	300	E:	Ø5	I:	55,55
B:	5000	F:	10		
C:	9,5	G:	9,5		
D:	2	H:	10		

*Nota: Todas las longitudes son en mm.

Accesorios compatibles con Silicon Flex.

TAPA INICIO.




Referencia:	SFTFIO6 (10x6,5mm) SFTFIO9 (10x9,5mm)
Dimensiones:	mm mm
Cantidad:	2pcs/5m
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm RGBW 10x9,5mm

TAPA FINAL.



Referencia:	SFTFFO6 (10x6,5mm) SFTFFO9 (10x9,5mm)
Dimensiones:	mm mm
Cantidad:	2pcs/5m
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm RGBW 10x9,5mm

CLIP PLÁSTICO.




Referencia:	SFPSJ0609
Dimensiones:	mm
Cantidad:	20pcs/5m
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm y RGBW 10x9,5mm

CLIP MONTAJE METAL.




Referencia:	SFMSJ0609
Dimensiones:	mm
Cantidad:	20pcs/5m
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm y RGBW 10x9,5mm

CARRIL 1M.




Referencia:	SFC10000609
Dimensiones:	mm
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm y RGBW 10x9,5mm

CONECTOR A PUNTAS LIBRES.




Referencia:	SFCPL06
Dimensiones:	mm
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm

CONECTOR DE UNIÓN CONTÍNUO.



Referencia:	SFCUCT06
Dimensiones:	mm
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm

CONECTOR A PUNTAS LIBRES.



Referencia:	SFCUCB06
Dimensiones:	mm
Compatible con:	Monocolor 10x6,5mm

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

