


**Snape.**

**INLUX**  
[www.inlux.es](http://www.inlux.es)


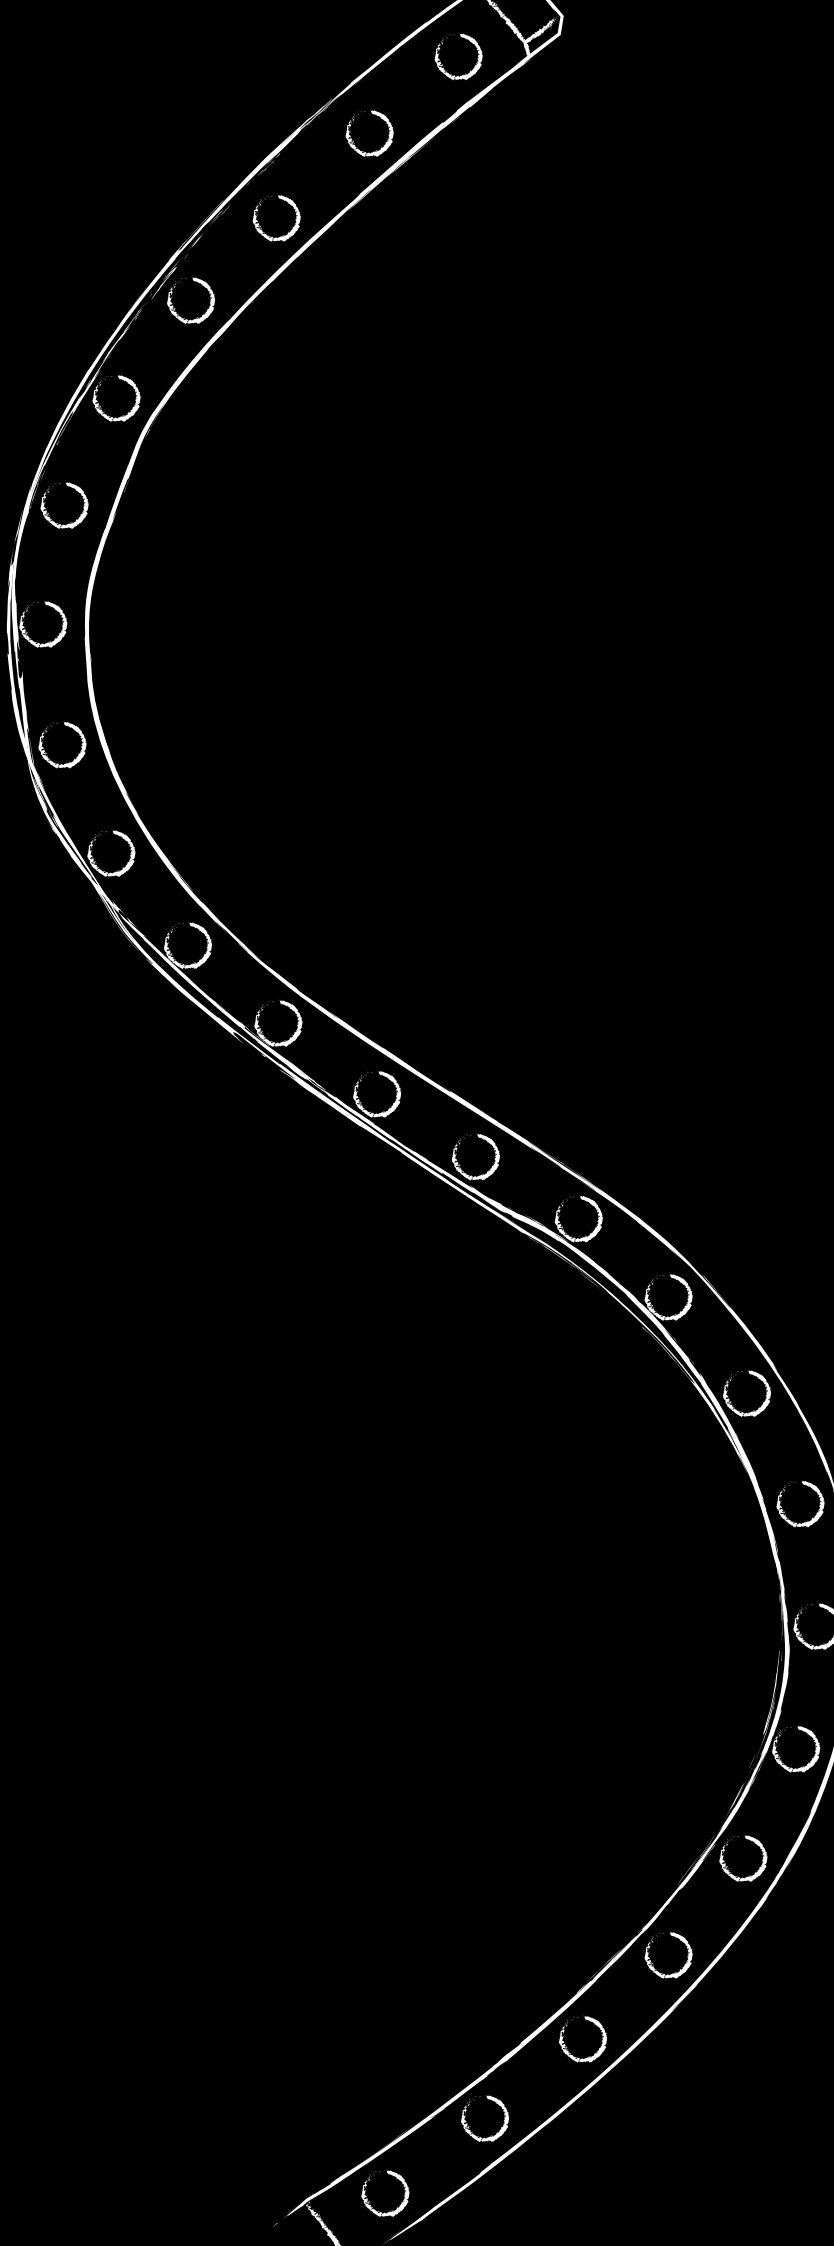


# Snake.

Una solución de iluminación versátil y de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y de calidad superior en fachadas, muros, espacios exteriores e interiores. Su capacidad de curvatura horizontal, vertical y twist permite adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones arquitectónicas, brindando resultados impresionantes en cualquier tipo de instalación.

Con una clasificación de protección IP66, esta luminaria garantiza una excelente resistencia contra el agua y el polvo, lo que la convierte en una opción ideal para ambientes exteriores y zonas de alta exposición a las inclemencias del tiempo. Su protección IK08 asegura una alta resistencia a impactos, lo que incrementa su durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes. Disponible en varias temperaturas de color, la opción RGBW DMX incorporado, le permite integrarse a sistemas de control de iluminación profesional, ofreciendo la posibilidad de programar y personalizar la iluminación para eventos o instalaciones artísticas.

Snake está equipada con una serie de accesorios adicionales que permiten su fácil adaptación a diversas configuraciones de instalación, asegurando una integración perfecta en cualquier proyecto. Su diseño único y flexibilidad, ofrece infinitas posibilidades.

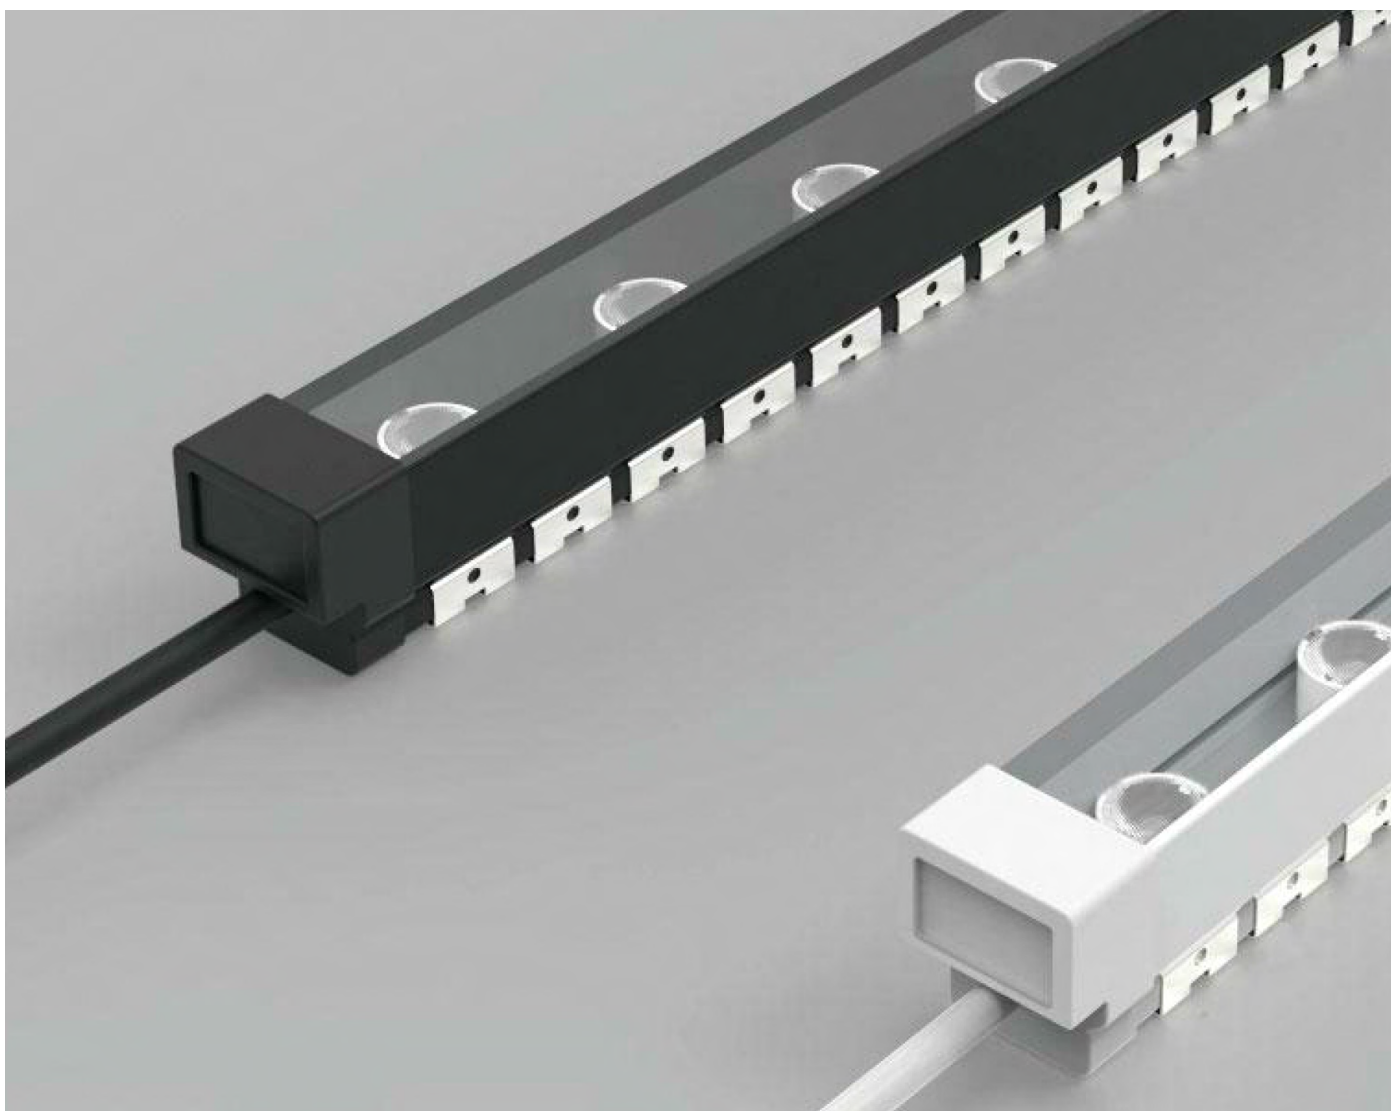

# Snape.

Colores disponibles.



Flexibilidad  
Curvatura vertical /  
horizontal / twist

Ángulos de apertura  
25°/35°/  
20x45°/20x55°

Temperaturas de color  
2700K / 3000K  
RGBW (2700/3000K)  
RGBW (2700/3000K) DMX

IP66

Voltaje entrada  
24V

IK08

Accesorios disponibles  
Perfil rígido / flexible  
Perfil rígido / flexible con visera  
Rótula basculante  
Conector hembra a puntas libres


Control  
Integrado Dmx en modelo RGBW Dmx.  
Opcional para otros modelos.

CRI80 (RGBW)  
CRI90 (2700/3000K)


Unidad de  
suministro 1m  
y hasta 3m  
bajo petición.

# Curvaturas.


Curvatura horizontal.


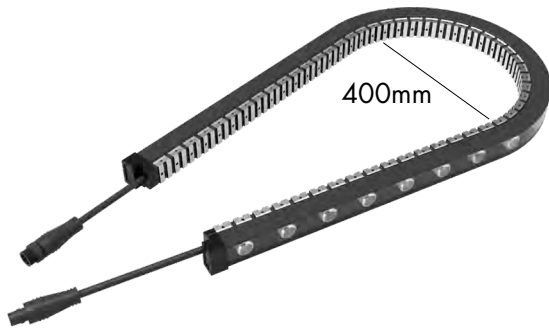


Curvatura vertical.

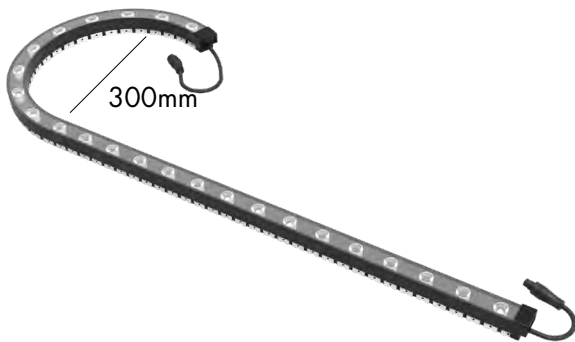

Curvatura twist.

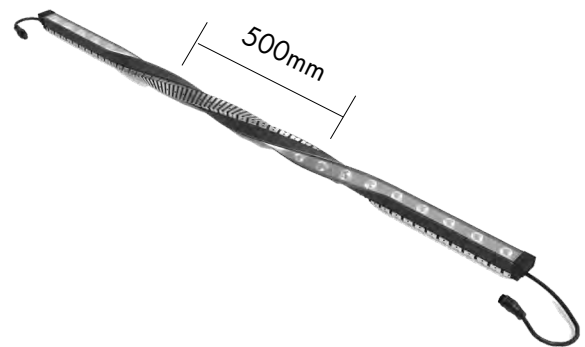

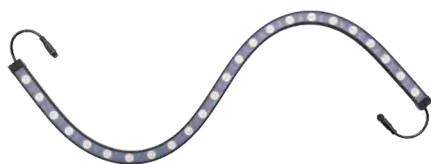

## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

|                                    |                                                 |        |        |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Potencia:</b>                   | 18W/m                                           |        |        |        |
| <b>Flujo luminoso :<br/>(Lm/m)</b> | 25°                                             | 35°    | 20x45° | 20x55° |
|                                    | 2700K                                           | 1341Lm | 1268Lm | 1134Lm |
|                                    | 3000K                                           | 1393Lm | 1181Lm | 1197Lm |
| <b>Temperatura de color:</b>       | 2700K / 3000K                                   |        |        |        |
|                                    | RGBW (R:625nm/G:540nm/B:474nm)                  |        |        |        |
|                                    | RGBW DMX (R:625nm/G:540nm/B:474nm)              |        |        |        |
| <b>CRI:</b>                        | CRI80 (RGBW/ RGBW DMX)<br>CRI90 (2700K / 3000K) |        |        |        |
| <b>Ángulo apertura:</b>            | 25°/35°/20x45°/20x55°                           |        |        |        |
| <b>Tipo de Led:</b>                | 3030                                            |        |        |        |
| <b>Intervalo de corte:</b>         | 280mm / 6 Leds                                  |        |        |        |
| <b>Voltaje entrada:</b>            | 24V                                             |        |        |        |
| <b>MacAdam elipse:</b>             | 3 Steps MacAdam                                 |        |        |        |
| <b>Grado protección:</b>           | IP66                                            |        |        |        |
| <b>Protección IK:</b>              | IK08                                            |        |        |        |

## DIMENSIONES.

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones:</b>    | 1030x25x27mm (Hasta 3m longitud bajo petición)* |
| <b>Longitud cable:</b> | 150mm                                           |

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de instalación:</b> | Superficie          |
| <b>Entorno de uso:</b>      | Interior / Exterior |
| <b>Emisión:</b>             | Directa             |
| <b>Material carcasa:</b>    | Silicona            |
| <b>Acabado:</b>             | Blanco / Negro      |

## FUENTES DE LUZ.

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría:</b>       | Led                                                             |
| <b>Vida útil:</b>       | 36.000h (L70B50 @TA=25°C)                                       |
| <b>Clase:</b>           | Clase III                                                       |
| <b>Dimable:</b>         | Opcional                                                        |
| <b>Control:</b>         | Integrado DMX en modelo RGBW DMX<br>Opcional para otros modelos |
| <b>Necesita driver:</b> | Si                                                              |
| <b>Incluido driver:</b> | No                                                              |

\*Nota: Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto. Unidad de suministro: 1m y hasta 3m bajo pedido.

CREA TU REFERENCIA.


| Familia         | Longitud         | Potencia<br>W/m | Ángulo apertura    | Temperatura<br>color | CRI            | Acabado         |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>SN</b> Snape | <b>10</b> 1030mm | <b>18</b> 18W   | <b>25</b> 25°      | <b>27</b> 2700K      | <b>9</b> CRI90 | <b>B</b> Blanco |
|                 |                  |                 | <b>35</b> 35°      | <b>30</b> 3000K      |                | <b>N</b> Negro  |
|                 |                  |                 | <b>2045</b> 20*45° |                      |                |                 |
|                 |                  |                 | <b>2055</b> 20*55° |                      |                |                 |
|                 |                  |                 |                    |                      |                |                 |

Ejemplo de código / **SN101825279B**

| Familia         | Longitud         | Potencia<br>W/m | Ángulo apertura    | Temperatura<br>color | CRI            | Acabado         |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>SN</b> Snape | <b>10</b> 1030mm | <b>18</b> 18W   | <b>25</b> 25°      | <b>RB27</b>          | <b>8</b> CRI80 | <b>B</b> Blanco |
|                 |                  |                 | <b>35</b> 35°      | RGBW (2700K)         |                | <b>N</b> Negro  |
|                 |                  |                 | <b>2045</b> 20*45° | <b>RB30</b>          |                |                 |
|                 |                  |                 | <b>2055</b> 20*55° | RGBW (3000K)         |                |                 |
|                 |                  |                 |                    | <b>RB2D</b>          |                |                 |
|                 |                  |                 |                    | RGBW (2700K) DMX     |                |                 |
|                 |                  |                 |                    | <b>RB3D</b>          |                |                 |
|                 |                  |                 |                    | RGBW (3000K) DMX     |                |                 |

Ejemplo de código / **SN101825RB278B**


DIBUJO TÉCNICO.

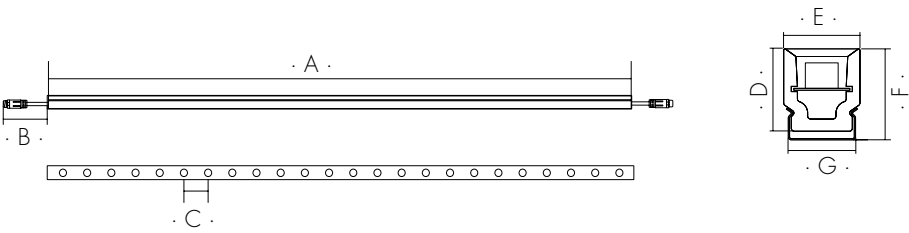

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| A: | 1000 | D: | 27 |
| B: | 150  | E: | 25 |
| C: | 41,5 | F: | 30 |
|    |      | G: | 21 |


\*Nota: Todas las medidas son en mm.

FOTOMETRÍAS.




Temperatura de color: 2700K

Ángulo apertura: 25°




Temperatura de color: 2700K

Ángulo apertura: 35°




Temperatura de color: 2700K

Ángulo apertura: 20x45°




Temperatura de color: 2700K

Ángulo apertura: 20x55°




Temperatura de color: 3000K

Ángulo apertura: 25°




Temperatura de color: 3000K

Ángulo apertura: 35°



Temperatura de color: 3000K

Ángulo apertura: 20x45°





Temperatura de color: 3000K

Ángulo apertura: 20x55°


# Snake accesorios.

## Perfil rígido.

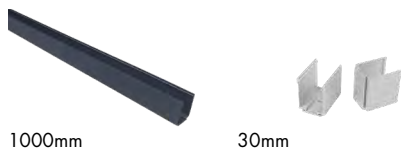



A: 22,5  
B: 30

## Perfil flexible.



A: 21,2  
B: 10

## Perfil rígido visera.



A: 22,5  
B: 27,5  
C: 70

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tipo de instalación: | Superficie                           |
| Dimensiones:         | 22,5x30mm                            |
| Longitud:            | 30mm / 1000mm                        |
| Acabado :            | Aluminio / Negro* (Solo para 1000mm) |

## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio     | Longitud           | Acabado           |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>SN</b> | <b>PR</b>     | <b>30</b> 30mm     | <b>A</b> Aluminio |
|           | Perfil rígido | <b>1000</b> 1000mm | <b>N</b> Negro*   |

Ejemplo de código / **SNPR1000N**

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo de instalación: | Superficie       |
| Dimensiones:         | 21,20x10mm       |
| Longitud:            | 970mm            |
| Acabado :            | Aluminio / Negro |

## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio       | Longitud   | Acabado           |
|-----------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>SN</b> | <b>PF</b>       | <b>970</b> | <b>A</b> Aluminio |
|           | Perfil flexible | 970mm      | <b>N</b> Negro    |

Ejemplo de código / **SNPF970A**

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo de instalación: | Superficie       |
| Dimensiones:         | 22,5x27,5x70mm   |
| Longitud:            | 1000mm           |
| Acabado :            | Aluminio / Negro |


## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio            | Longitud    | Acabado           |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>SN</b> | <b>PRV</b>           | <b>1000</b> | <b>A</b> Aluminio |
|           | Perfil rígido visera | 1000mm      | <b>N</b> Negro    |

Ejemplo de código / **SNPRV1000N**


# Snake accesorios.

## Perfil flexible visera.



A: 22,5  
B: 27,5  
C: 70

## Rótula basculante.



A: 25  
B: 29

## Conector hembra a puntas libres.



## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo de instalación: | Superficie       |
| Dimensiones:         | 22,5x27,5x70mm   |
| Longitud:            | 1000mm           |
| Acabado :            | Aluminio / Negro |

## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio              | Longitud    | Acabado           |
|-----------|------------------------|-------------|-------------------|
| <b>SN</b> | <b>PFV</b>             | <b>1000</b> | <b>A</b> Aluminio |
|           | Perfil flexible visera | 1000mm      | <b>N</b> Negro    |

Ejemplo de código / **SNPFV1000N**

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensiones:    | 25x29mm (2 pcs)                                               |
| Compatible con: | Perfil rígido / perfil rígido visera / perfil flexible visera |
| Acabado :       | Aluminio                                                      |

## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio         | Acabado           |
|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>SN</b> | <b>RB</b>         | <b>A</b> Aluminio |
|           | Rótula basculante |                   |

Ejemplo de código / **SNRBA**

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Longitud: | 150mm                                            |
| Hilos:    | 2 hilos (monocolor)<br>5 hilos (RGBW y RGBW DMX) |
| Acabado : | Blanco / negro                                   |

## CREA TU REFERENCIA

| Familia   | Accesorio                     | Hilos            | Acabado         |
|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>SN</b> | <b>CHPL</b>                   | <b>2</b> 2 hilos | <b>B</b> Blanco |
|           | Conector hembra puntas libres | <b>5</b> 5 hilos | <b>N</b> Negro  |

Ejemplo de código / **SNCHPL2B**



## **Crea instalaciones impactantes.**

Su diseño único y gran flexibilidad, ofrece una sensación de ligereza y elegancia con infinitud de posibilidad gracias a la multitud de accesorios disponibles, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

