


Thorn.

INLUX
www.inlux.es

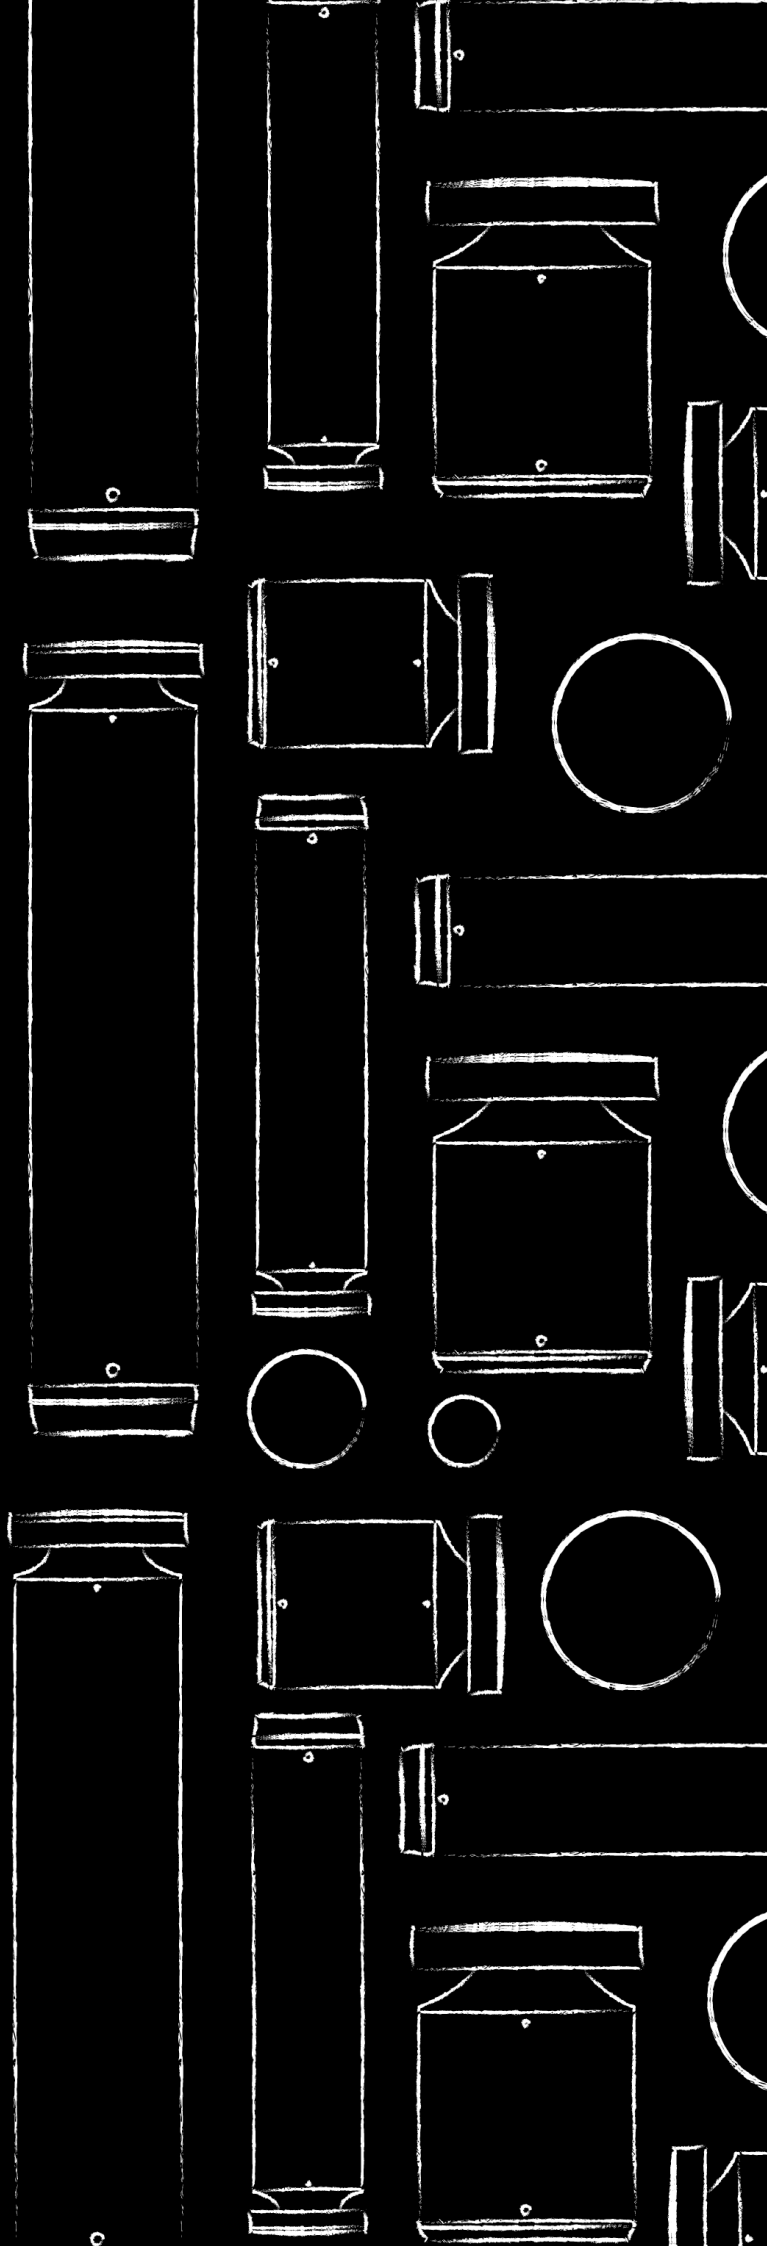

Thorn.

Creada para ofrecer una iluminación eficiente, confortable y perfectamente integrada en el entorno. Disponible en alturas de 250 mm y 1000 mm, combina una estética cilíndrica de líneas depuradas con una construcción robusta, convirtiéndose en una solución ideal para recorridos peatonales, jardines, espacios públicos y proyectos arquitectónicos contemporáneos.

Equipada con una óptica de distribución lumínica de 360°, THORN proporciona una iluminación uniforme y sin deslumbramientos, creando espacios seguros y visualmente confortables. Su diseño óptico optimiza la difusión de la luz, garantizando una cobertura homogénea y un elevado rendimiento lumínico en aplicaciones exteriores.

Fabricada en aluminio de alta calidad y con protección IP65 e IK10, garantiza una excelente resistencia frente a la intemperie, los impactos y la corrosión.



Thorn.

Iluminación para exteriores

Acabado antracita

Emisión de
la luz 360°

Potencia
24W

Longitudes
disponibles
250mm / 1000mm

IK10

IP65

Regulación OnOff
Regulación Dali

Temperatura de color
3000K / 4000K

Instalación superficie suelo

250mm

1000mm



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	24W	
Flujo luminoso	3000K	4000K
	1124Lm	1191Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K	
CRI:	CRI>80	
Emisión de la luz:	360°	
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)	
Grado protección:	IP65	
Protección IK:	IK10	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø180x250mm
	Ø180x1000mm


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie suelo
Entorno de uso:	Exterior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Antracita

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase I
Vida útil:	50.000h (L70 (B50))
Regulación:	OnOff / Dali


CREA TU REFERENCIA.



A: 250 C: Ø170
B: Ø180 D: Ø180

Familia	Longitud	Consumo	Emisión de la luz	Temperatura color	Regulación	Acabdo
TH	25 250mm	24 24W	360 360°	30 3000K	ND OnOff D Dali	AT Antracita
				40 4000K		

Ejemplo de código / **TH252436030NDAT**




A: 1000 C: Ø170
B: Ø180 D: Ø180

Familia	Longitud	Consumo	Emisión de la luz	Temperatura color	Regulación	Acabdo
TH	100 1000mm	24 24W	360 360°	30 3000K	ND OnOff D Dali	AT Antracita
				40 4000K		

Ejemplo de código / **TH1002436030NDAT**

FOTOMETRÍAS.



Potencia:	24W
Temperatura de color:	3000K / 4000K

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Thorn: accesorios no incluidos.

Accesorios compatibles con Thron.

Kit de anclaje.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	144x144mm
--------------	-----------

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
TH	KA Kit de anclaje	144 144x144mm

Ejemplo de código / **MYPI225**

Conector 3 PIN.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Conector:	Conector 3PIN IP68 waterproof
-----------	-------------------------------

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	C Conector	3P68 3PIN IP68

Ejemplo de código / **MYC3P68**

Conector 5 PIN.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Conector:	Conector 5PIN IP68 waterproof
-----------	-------------------------------

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	C Conector	5P68 5PIN IP68

Ejemplo de código / **MYC5P68**

Thorn: accesorios no incluidos.

Accesorios compatibles con Thron.

Conector Y 3 PIN.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Conector:	Conector Y 3 PIN IP68 waterproof
-----------	----------------------------------

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	CY Conector Y	3P68 3PIN IP68

Ejemplo de código / MYCY3P68

Conector Y 5 PIN.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Conector:	Conector Y 5 PIN IP68 waterproof
-----------	----------------------------------

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	CY Conector Y	5P68 5PIN IP68

Ejemplo de código / MYCY5P68



360° de confort visual.

Gracias a su distribución lumínica de 360°, Thorn proyecta la luz de forma uniforme en todas las direcciones, creando recorridos continuos y equilibrados.

Su emisión homogénea elimina zonas de sombra, mejora la percepción del espacio y garantiza un elevado confort visual, convirtiéndola en la solución ideal para recorridos peatonales, jardines y espacios públicos donde la seguridad y la calidad de la luz son prioritarias.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

