


Mun.

**INLUX**

[www.inlux.es](http://www.inlux.es)

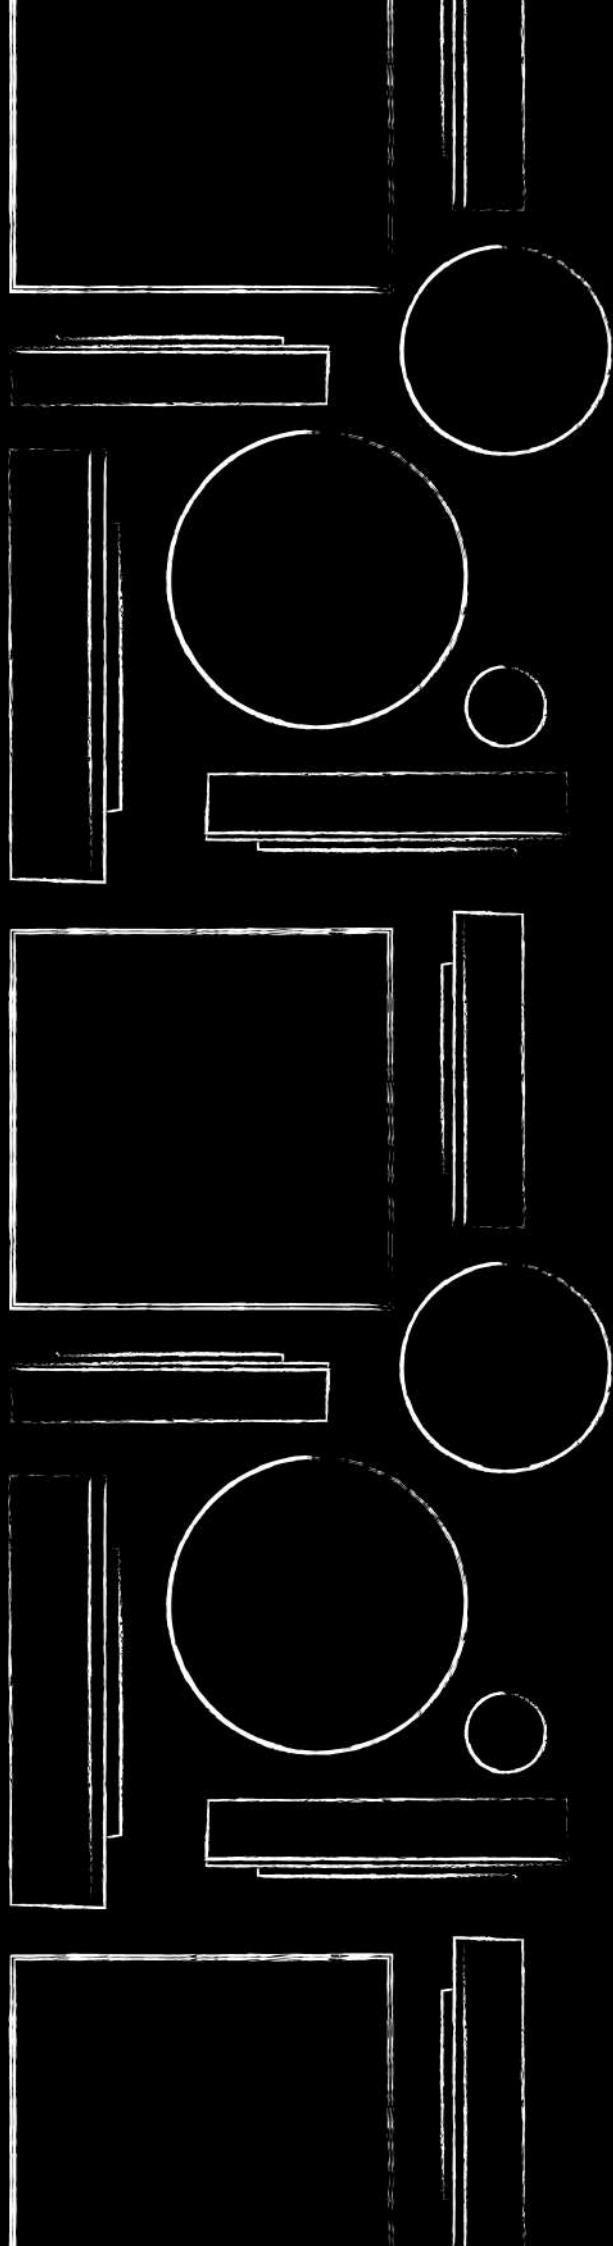


# Mun.

Mun está disponible en dos prácticas medidas: 280mm y 330mm tanto en su versión circular como cuadrada, ideal para adaptarse a cualquier necesidad de instalación en pared, especialmente en pasillos y zonas comunes.


Su estética sencilla se integra armoniosamente en cualquier ambiente, con un IP54 asegura protección contra el polvo y salpicaduras de agua garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo.


Una de sus características principales que presenta es Flicker Free, ayudando a una iluminación constante y estable que cuida la visión, evitando el parpadeo.

Personaliza la temperatura de color según necesidades del proyecto, gracias a un switch integrado.



# Mun.

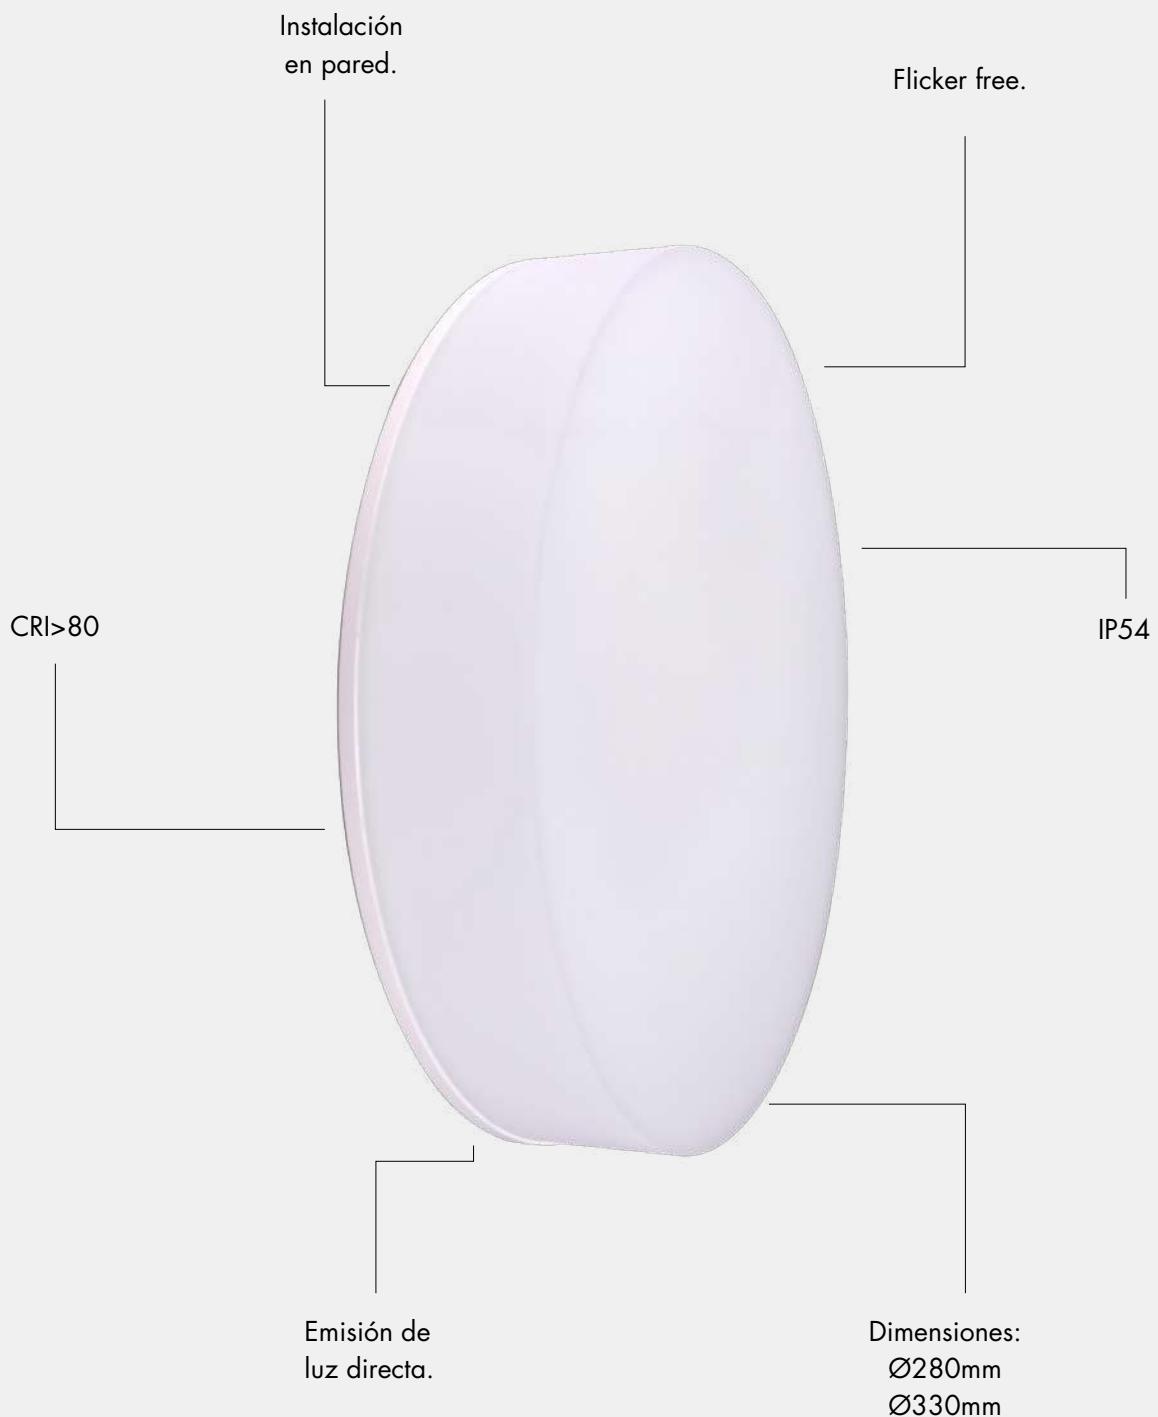

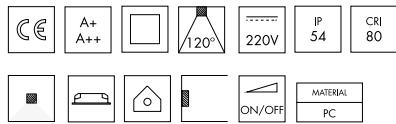

## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

<b>Potencia:</b>	24W ( $\varnothing 280\text{mm}$ ) 30W ( $\varnothing 330\text{mm}$ )		
<b>Flujo luminoso:</b>	3000K 2720Lm 3525Lm	4000K 2906Lm 3776Lm	5000K 2927Lm ( $\varnothing 280\text{mm}$ ) 3812Lm ( $\varnothing 330\text{mm}$ )
<b>Temperatura de color:</b>	Temperatura ajustable con Switch (3000K / 4000K / 5000K)		
<b>CRI:</b>	CRI>80		
<b>Ángulo apertura:</b>	120°		
<b>Voltaje entrada:</b>	220V (50/60Hz)		
<b>Flicker free:</b>	Si		
<b>Grado protección:</b>	IP54		

## DIMENSIONES.

<b>Dimensiones:</b>	$\varnothing 280 \times 70\text{mm}$ $\varnothing 330 \times 70\text{mm}$
---------------------	--

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


<b>Tipo de instalación:</b>	Pared
<b>Entorno de uso:</b>	Interior
<b>Emisión:</b>	Directa
<b>Difusor:</b>	Opal
<b>Material producto:</b>	PC
<b>Acabado:</b>	Blanco

## FUENTES DE LUZ.

<b>Categoría:</b>	Led
<b>Vida útil:</b>	30.000h
<b>Clase:</b>	Clase II
<b>Regulación:</b>	OnOff
<b>Incluido driver:</b>	Si

\*Nota: Posibilidad de realizar en otras regulaciones bajo pedido.


## CREA TU REFERENCIA.



Familia	Forma	Diámetro	Consumo	Temp. color	Regulación	Acabado
<b>MU</b>	<b>R</b> Circular	<b>01</b> 280mm	<b>24</b> 24W	<b>TA</b> Temp. ajustable	<b>ND</b> OnOff	<b>B</b> Blanco

Ejemplo de código / **MUR0124TANDB**

A: Ø280    D: 10  
 B: 70    E: 6  
 C: Ø280



Familia	Forma	Diámetro	Consumo	Temp. color	Regulación	Acabado
<b>MU</b>	<b>R</b> Circular	<b>02</b> 330mm	<b>30</b> 30W	<b>TA</b> Temp. ajustable	<b>ND</b> OnOff	<b>B</b> Blanco

Ejemplo de código / **MUR0230TANDB**

A: Ø330    D: 10  
 B: 70    E: 6  
 C: Ø330

\*Nota: Todas las dimensiones son en mm.

# Mun Square.

Instalación  
en pared.

Flicker free.

CRI>80



IP54

Emisión de  
luz directa.

Dimensiones:  
280x280mm  
330x330mm

# Mun square.

## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.



<b>Potencia:</b>	24W (280mm)	30W (330mm)	
<b>Flujo luminoso:</b>	3000K	4000K	5000K
	2720Lm	2906Lm	2927Lm ( $\varnothing$ 280mm)
	3525Lm	3776Lm	3812Lm ( $\varnothing$ 330mm)
<b>Temperatura de color:</b>	Temperatura ajustable con Switch (3000K / 4000K / 5000K)		
<b>CRI:</b>	CRI>80		
<b>Ángulo apertura:</b>	120°		
<b>Voltaje entrada:</b>	220V (50/60Hz)		
<b>Flicker free:</b>	Si		
<b>Grado protección:</b>	IP54		

## DIMENSIONES.

<b>Dimensiones:</b>	280x280x70mm
	330x330x70mm

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

<b>Tipo de instalación:</b>	Pared
<b>Entorno de uso:</b>	Interior
<b>Emisión:</b>	Directa
<b>Difusor:</b>	Opal
<b>Material producto:</b>	PC
<b>Acabado:</b>	Blanco


## FUENTES DE LUZ.

<b>Categoría:</b>	Led
<b>Vida útil:</b>	30.000h
<b>Clase:</b>	Clase II
<b>Regulación:</b>	OnOff
<b>Incluido driver:</b>	Si

\*Nota: Posibilidad de realizar en otras regulaciones bajo pedido.

# Mun square.


**CREA TU REFERENCIA.**



Familia	Forma	Diámetro	Consumo	Temp. color	Regulación	Acabado
<b>MU</b>	<b>C</b> Cuadrada	<b>01</b> 280mm	<b>24</b> 24W	<b>TA</b> Temp. ajustable	<b>ND</b> OnOff	<b>B</b> Blanco

Ejemplo de código / **MUC0124TANDB**

A: 280    D: 10  
B: 280    E: 6  
C: 70



Familia	Forma	Diámetro	Consumo	Temp. color	Regulación	Acabado
<b>MU</b>	<b>C</b> Cuadrada	<b>02</b> 330mm	<b>30</b> 30W	<b>TA</b> Temp. ajustable	<b>ND</b> OnOff	<b>B</b> Blanco

Ejemplo de código / **MUC0230TANDB**

A: 330    D: 10  
B: 330    E: 6  
C: 70

\*Nota: Todas las dimensiones son en mm.



## **Grado de protección IP.**

Mun tanto en su versión circular como cuadrada, presenta un grado de protección IP54, indicando su resistencia al agua y al polvo.

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**

*www.inlux.es*