

This exploded view diagram illustrates the assembly of a microscope. The components are arranged to show their relative positions and how they fit together. Key parts include:

- Eyepiece:** Located at the top left, it consists of a lens and a housing.
- Objective Lenses:** Two lenses are shown in the upper right, mounted on a common rotating turret.
- Stage:** A central platform where the specimen is placed, featuring a vertical support and a horizontal stage plate.
- Base:** The bottom-most component, providing stability and housing for the internal mechanics.
- Illumination System:** Includes a light source (represented by a glowing circle) and a series of lenses and mirrors that direct light through the objective and eyepiece lenses.
- Mounting Brackets:** Various L-shaped and rectangular brackets are shown, which serve to hold the lenses, stage, and other components in place.

INLUX
www.inlux.es

Indice.

01

LUMINARIAS LINEALES

Luminaria lineal difusor opal	05
Luminaria lineal ópticas	08
Luminaria lineal ópticas sobre arco	11

02

PROYECTORES

Mini proyector doble	16
Proyector	19
Proyector short	22
Proyector antideslumbramiento	25
Proyector zoom	28
Proyector tijera ajustable	31

03

CARRILES Y ACCESORIOS

Carril de superficie	35
Carril de empotrar	36
Carril columna	37


Ópalo.

Ópalo está especialmente diseñada para iluminación para joyerías, ofreciendo una solución versátil y eficiente.

Con un sistema de instalación en carril, esta línea destaca por su tamaño compacto y su capacidad para adaptarse a cualquier espacio, permitiendo una distribución precisa de la luz para realzar cada detalle del producto expuesto.

Gracias a su alto índice de reproducción cromática, garantiza un representación fiel y vibrante de los colores.

Esta familia cuenta con una gran variedad de productos combinables, permitiendo crear configuraciones personalizadas que se adaptan a la exhibición de los productos, brindando una iluminación de alta calidad y elegancia.



Ópalo productos: Instalación carril.



Luminaria lineal con difusor opal.



Luminaria lineal ópticas.



Mini proyector doble.



Proyector.




Proyector short. antideslumbramiento.



Proyector zoom.

Carriles y accesorios compatibles.



Carril superficie.



Tapas finales para perfil superficie / empotrar.



Tapa ciega silicona para perfil superficie / empotrar.



Conector de alimentación para perfil superficie / empotrar.



Conector de unión para perfil superficie / empotrar.




Rail interior para perfil superficie / empotrar.



Garras para perfil empotrar.



Pasarela Dali a 0-10V. Imprescindible para versión Dali.



Carril empotrar.



Carril columna.
*Instalación superficie

Ópalo productos: Instalación a rosca.




Proyector tijera ajustable.




Luminaria lineal ópticas sobre arco.

Ópalo.

Luminaria lineal con difusor opal.

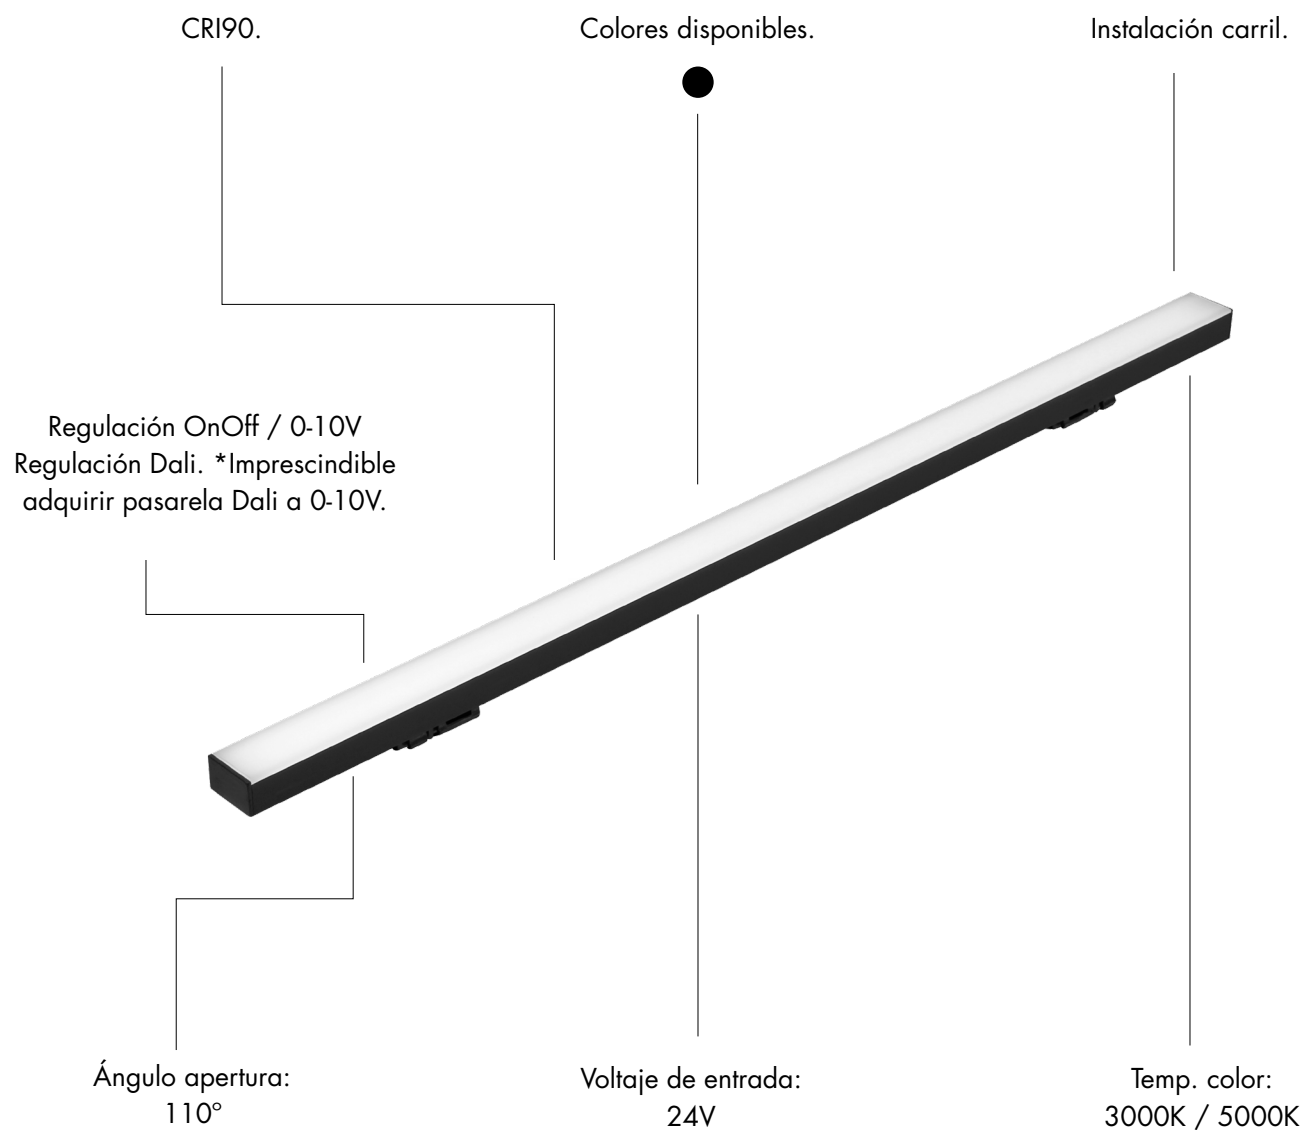

Luminaria lineal con difusor opal.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2,5W	
Flujo luminoso:	3000K	5000K
	207Lm	232Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K	
CRI:	CRI>90	
Ángulo apertura:	110°	
Voltaje entrada:	24V	
Grado protección:	IP20	

DIMENSIONES.

Dimensiones:	300x13,5x8,3mm
--------------	----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Difusor:	Opal
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No


Luminaria lineal con difusor opal.

CREA TU REFERENCIA.


Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	L Lineal difusor opal	2 2,5W	110 110°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro

Ejemplo de código / **OPL21103024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.

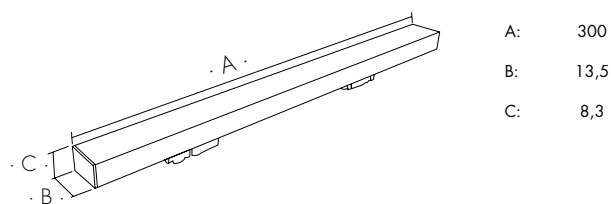

FOTOMETRÍAS.




Temp. color: 3000K / 5000K

CRI: CRI90


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPO010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Luminaria lineal ópticas.

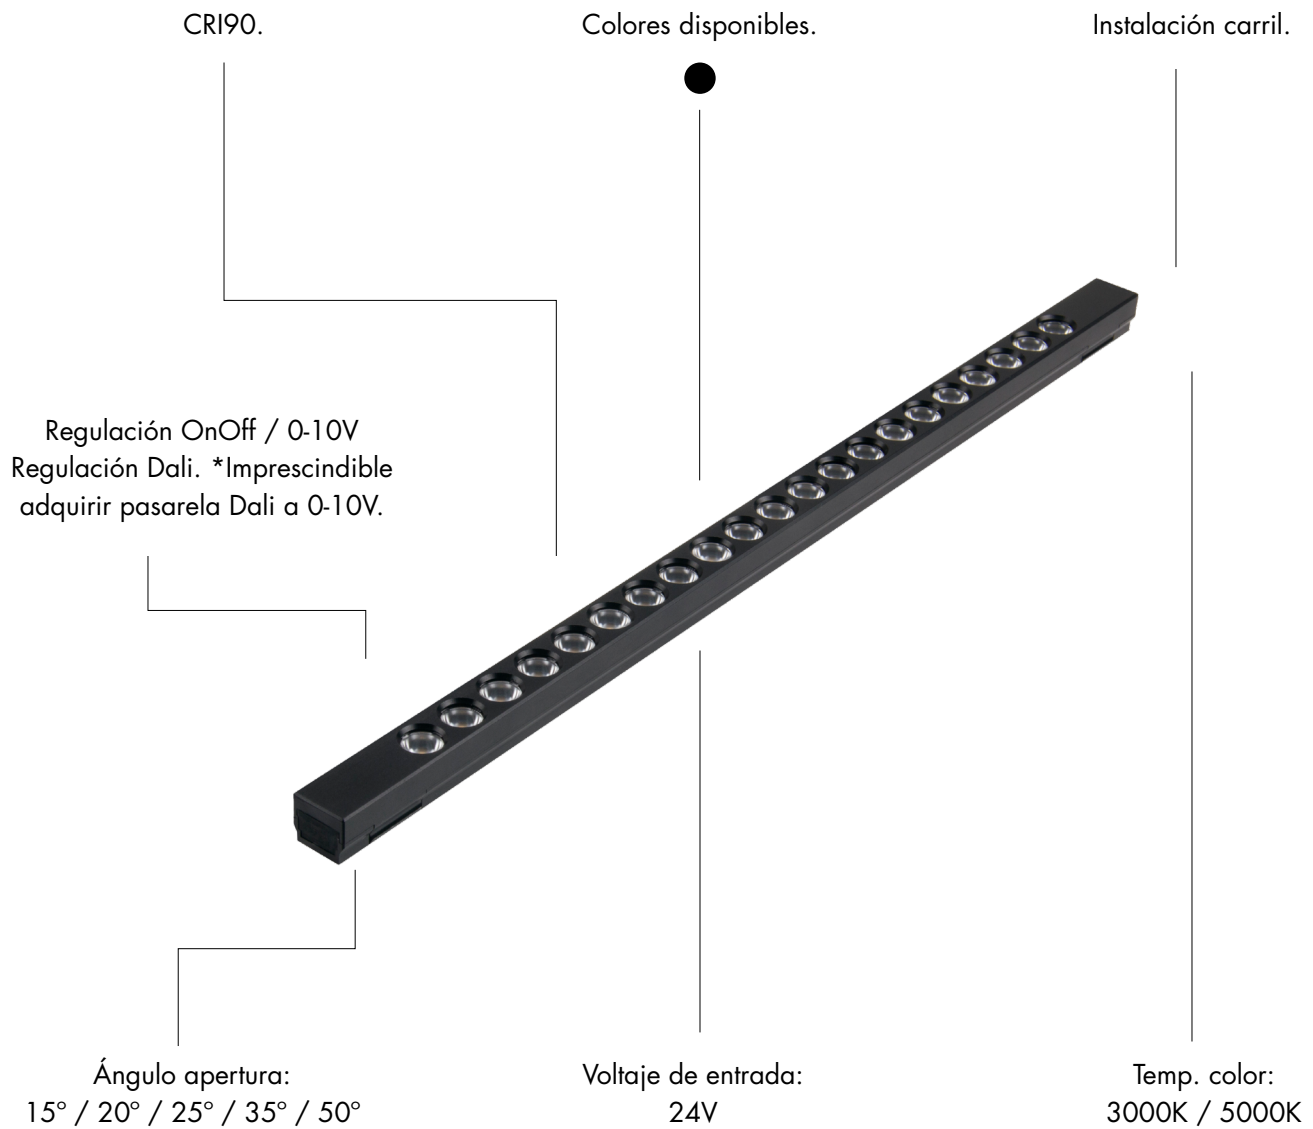

Luminaria lineal ópticas.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	4W				
Flujo luminoso:	15°	20°	25°	35°	50°
	3000K	296Lm	374Lm	365Lm	385Lm
	5000K	331Lm	419Lm	409Lm	432 Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K				
CRI:	CRI>90				
Ángulo apertura:	15°/20°/25°/35°/50°				
Voltaje entrada:	24V				
Grado protección:	IP20				

DIMENSIONES.

Dimensiones:	300x13,5x11,9mm
---------------------	-----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No

Ópalo.


Luminaria lineal ópticas.

CREA TU REFERENCIA.


Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	O Lineal ópticas	4 4W	15 15°	30 3000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro
			20 20°	50 5000K				
			25 25°					
			35 35°					
			50 50°					

Ejemplo de código / **OPO4153024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.

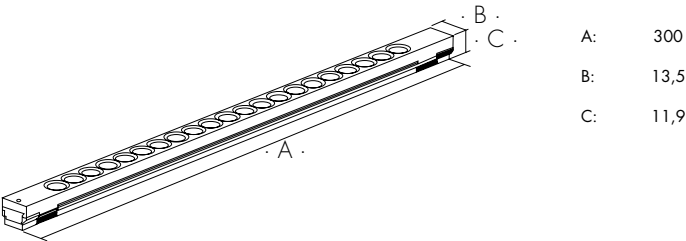


FOTOMETRÍAS.

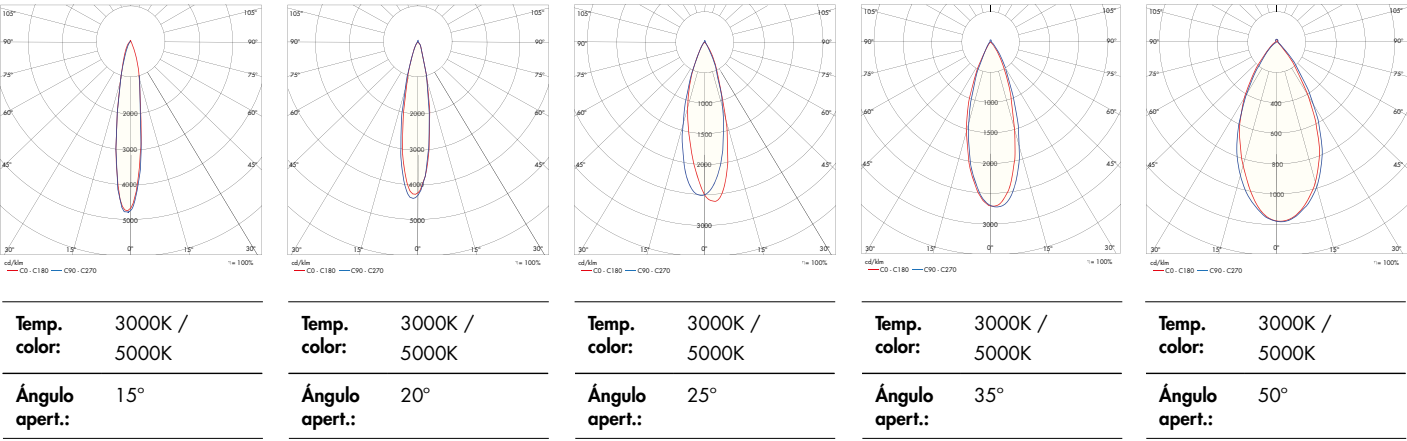


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Luminaria lineal ópticas sobre arco.

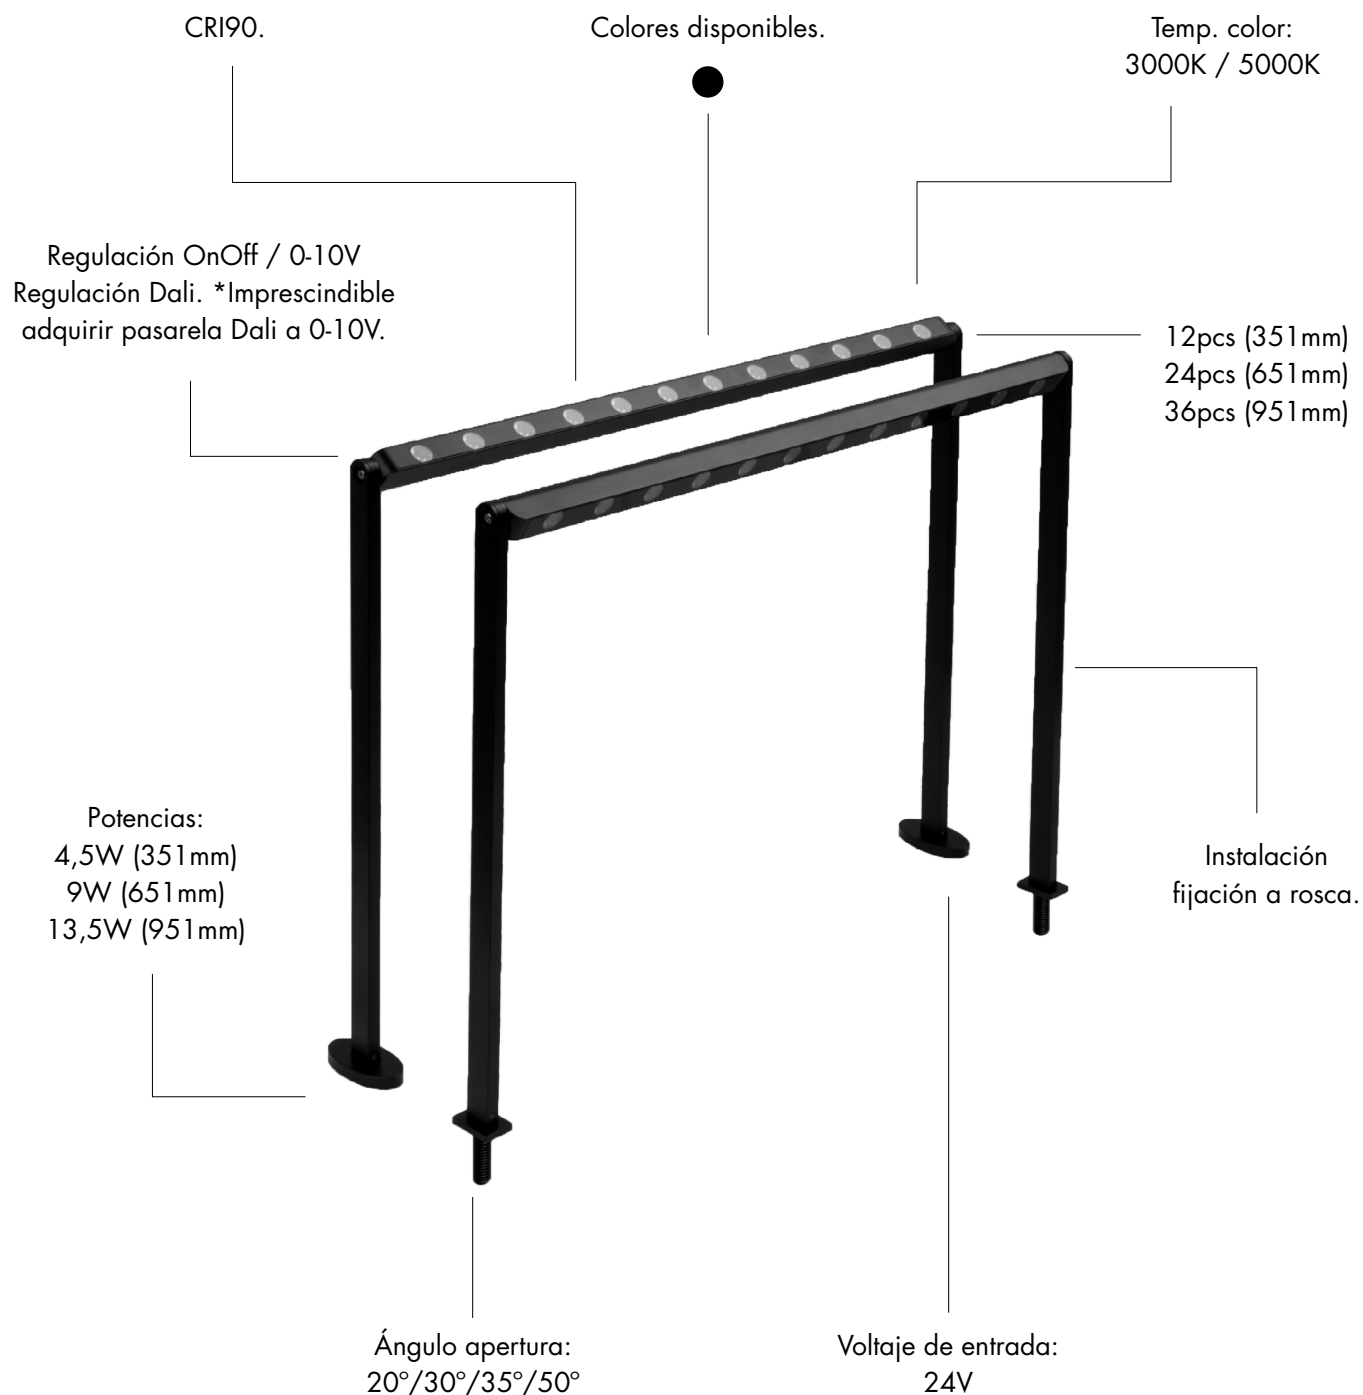

Luminaria lineal ópticas sobre arco.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	4,5W (351mm) 9W (651mm) 13,5W (951mm)			
Flujo luminoso:	20°	30°	35°	50°
4,5W				
3000K	344Lm	355Lm	359Lm	363Lm
5000K	386Lm	398Lm	402Lm	407Lm
9W				
3000K	605Lm	610Lm	615Lm	620Lm
5000K	679Lm	684Lm	688Lm	694Lm
13W				
3000K	990Lm	1002Lm	1018Lm	1030Lm
5000K	1112Lm	1125Lm	1143Lm	1157Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K			
Piezas:	12pcs (351mm) 24pcs (651mm) 36pcs (951mm)			
CRI:	CRI>90			
Ángulo apertura:	20°/30°/35°/50°			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	351x250mm (4,5W) 651x250mm (9W) 951x250mm (13W)
--------------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Fijación a rosca
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.


Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	OA Lineal ópticas sobre arco	4 4,5W (351mm)	20 20°	30 3000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro
		9 9W (651mm)	30 30°	50 5000K				
			35 35°					
		13 13W (951mm)	50 50°					

Ejemplo de código / **OPOA13203024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.

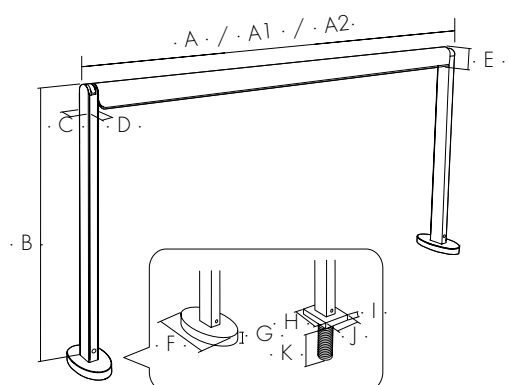


A:	351	F:	40
A1:	651	G:	15,5
A2:	951	H:	20
B:	250	I:	3
C:	12	J:	14
D:	6	K:	30
E:	15		

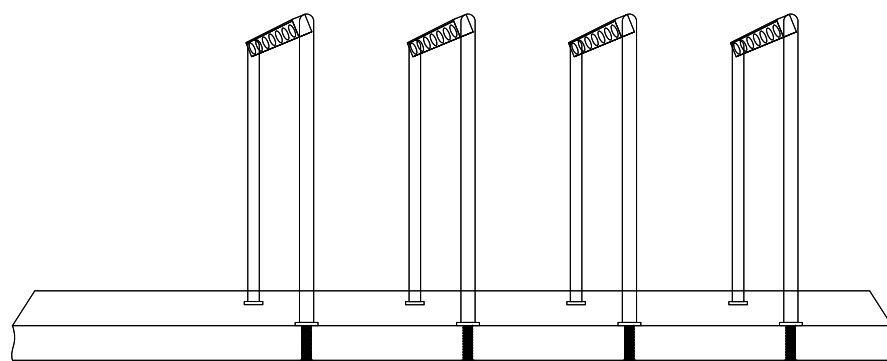


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

FOTOMETRÍAS.


4,5W (351mm)

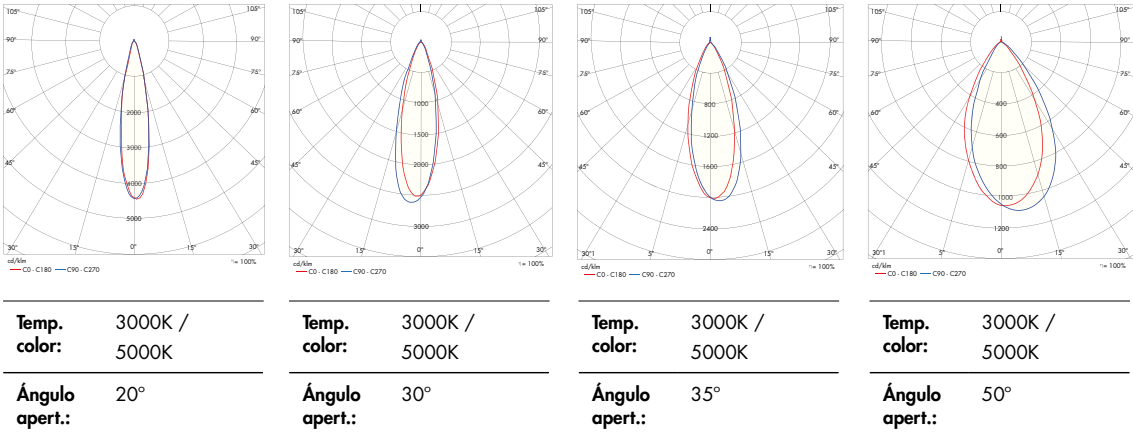

9W (651mm)

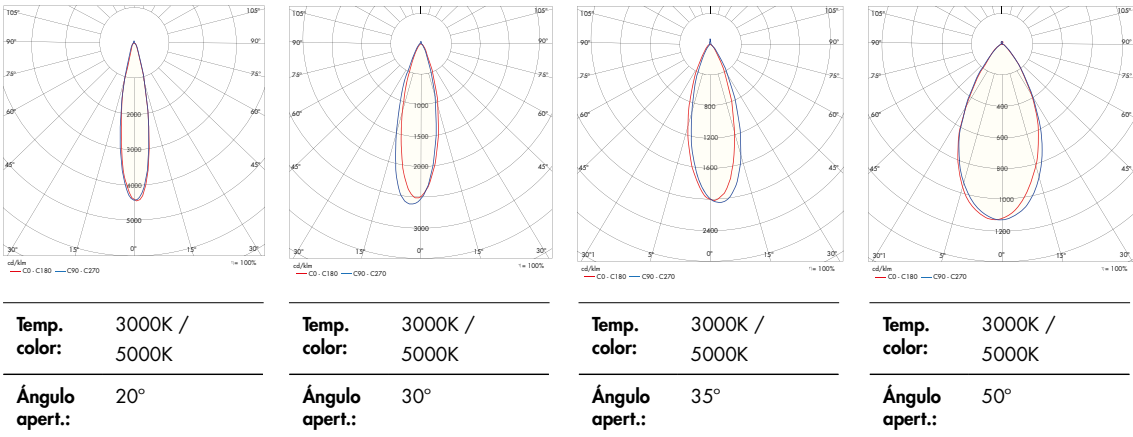

13W (951mm)

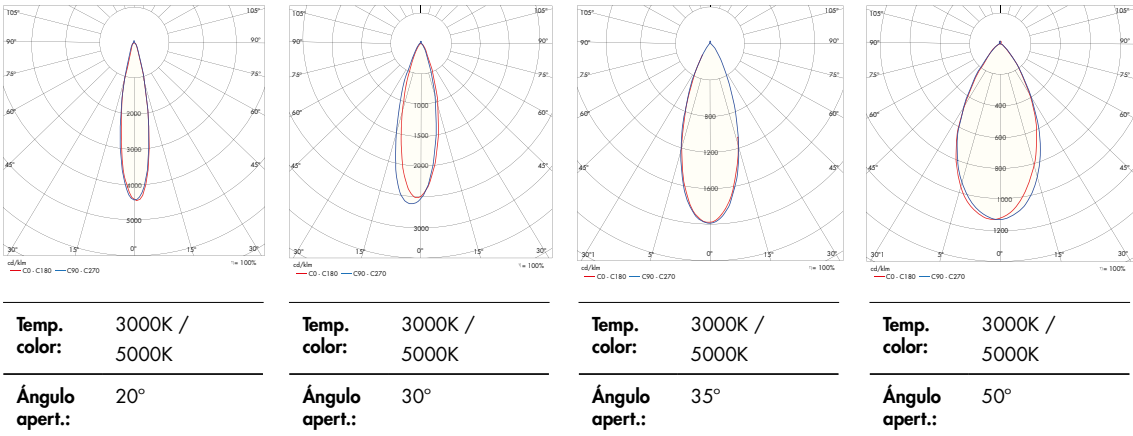

Sistema de instalación en carril.


Este sistema permite integrar distintos proyectores y luminarias lineales, ofreciendo una distribución de la luz altamente adaptable y dinámica.

Con una instalación sencilla y flexible, podrás dirigir la iluminación de manera exacta, realzando cada detalle del producto expuesto.




Ópalo.

Mini proyector doble.

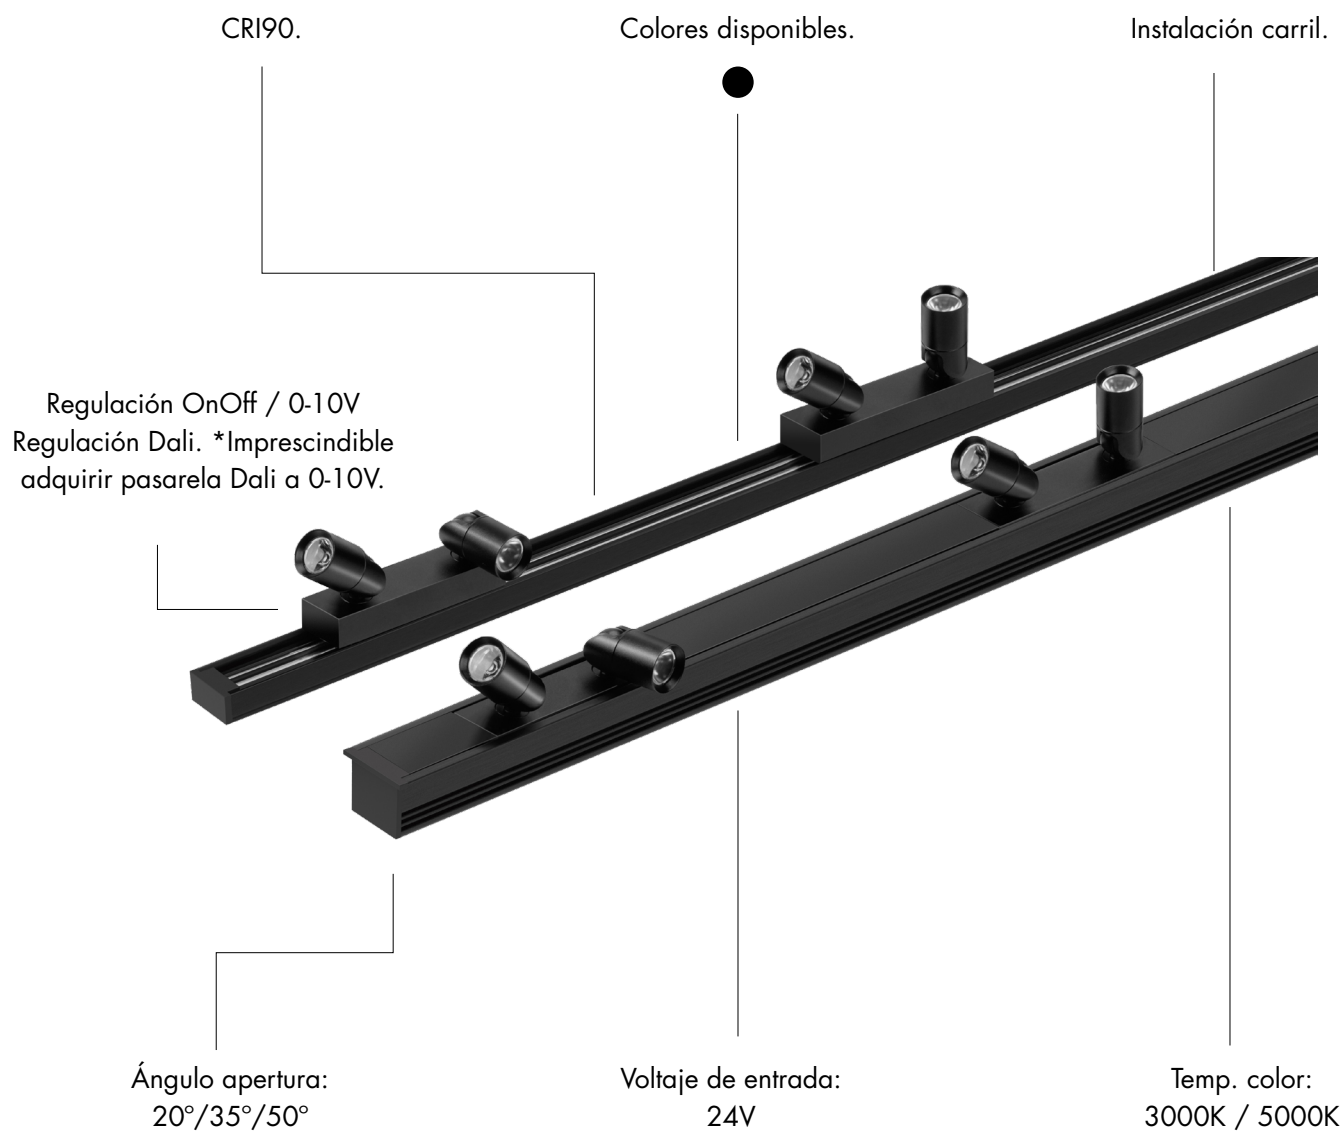

Mini proyector doble.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2W		
Flujo luminoso:	20°	35°	50°
	3000K	170Lm	186Lm
	5000K	191Lm	208Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K		
CRI:	CRI>90		
Ángulo apertura:	20°/35°/50°		
Ángulo de rotación:	360°		
Voltaje entrada:	24V		
Grado protección:	IP20		

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø12x23,5mm
Dimensiones base:	65x13,5x8,3mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No

Ópalo.


Mini proyector doble.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	PMD Proyector mini doble	2 2W	20 20° 35 35° 50 50°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro


Ejemplo de código / **OPPMD2203024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.



A:	23,5	D:	13,5
B:	12	E:	8,3
C:	65		


FOTOMETRÍAS.

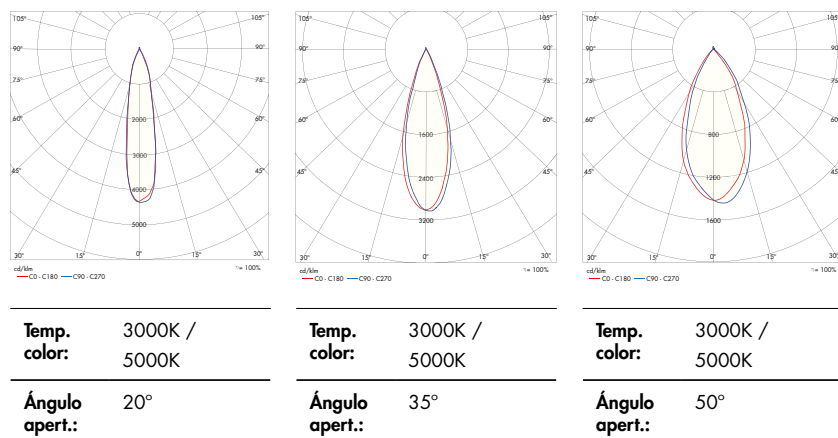


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Proyector.

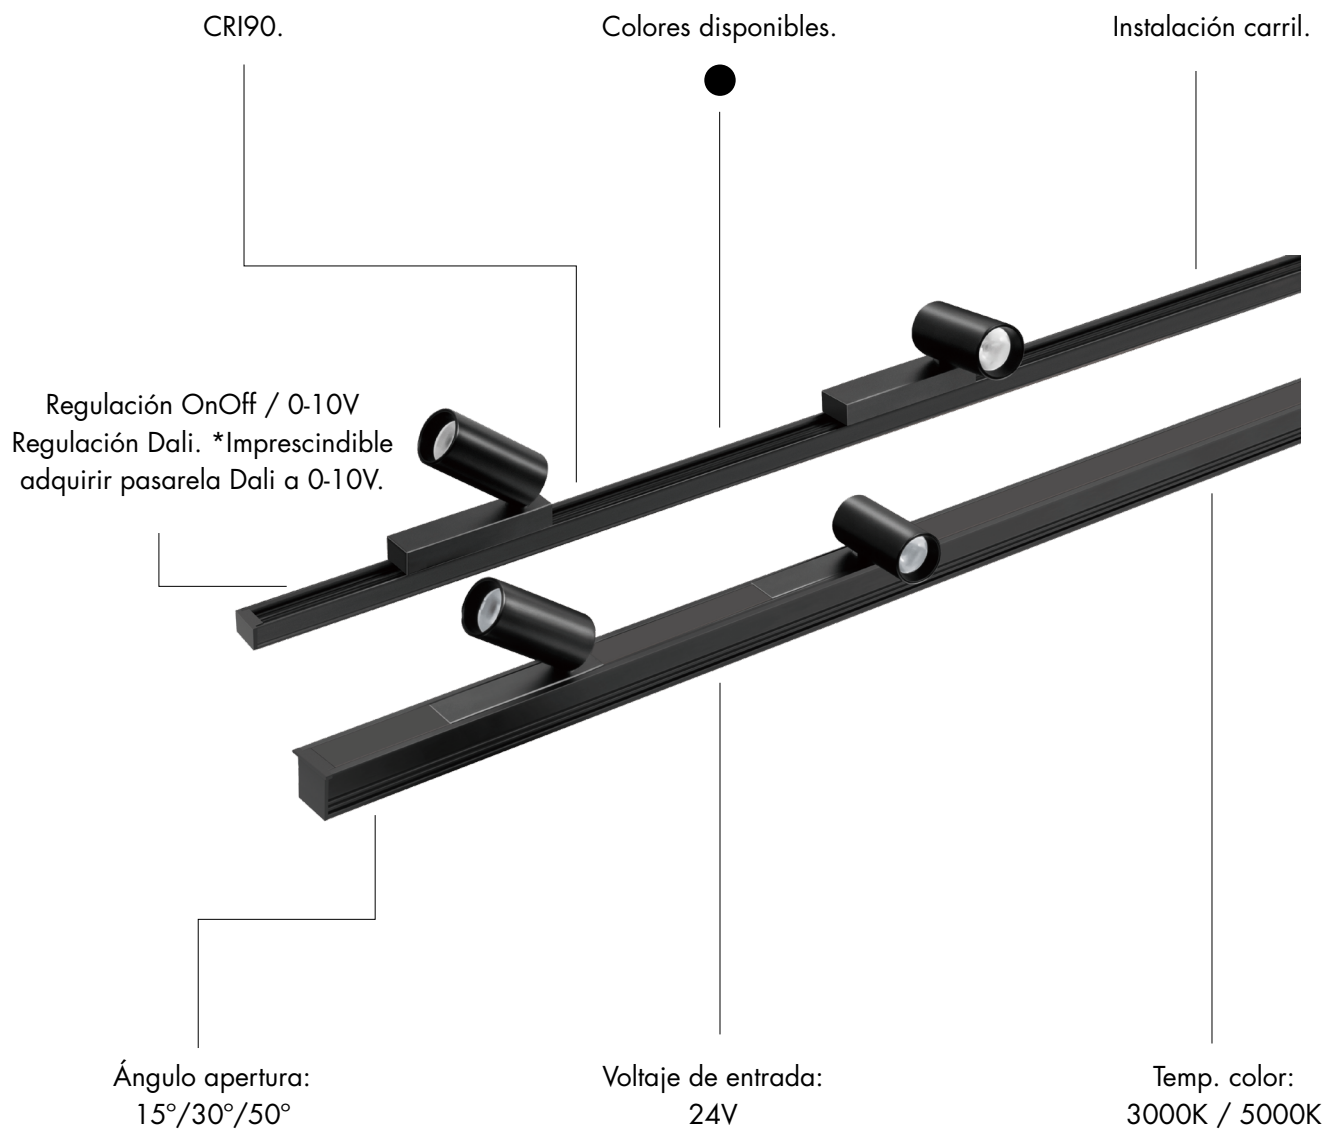

Proyector.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2W		
Flujo luminoso:	15°	30°	50°
	3000K	133Lm	153Lm
	5000K	149Lm	172Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K		
CRI:	CRI>90		
Ángulo apertura:	15°/30°/50°		
Ángulo de rotación:	360°		
Voltaje entrada:	24V		
Grado protección:	IP20		

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø19x32mm
Dimensiones base:	65x13,5x8,3mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.


Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	P Proyector	2 2W	15 15° 30 30° 50 50°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro

Ejemplo de código / **OPP2303024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.

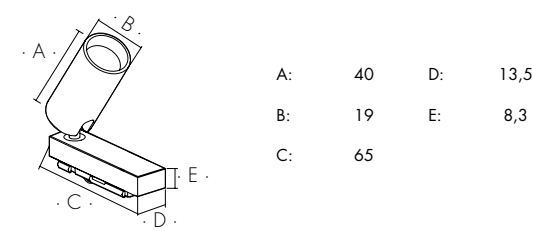


FOTOMETRÍAS.

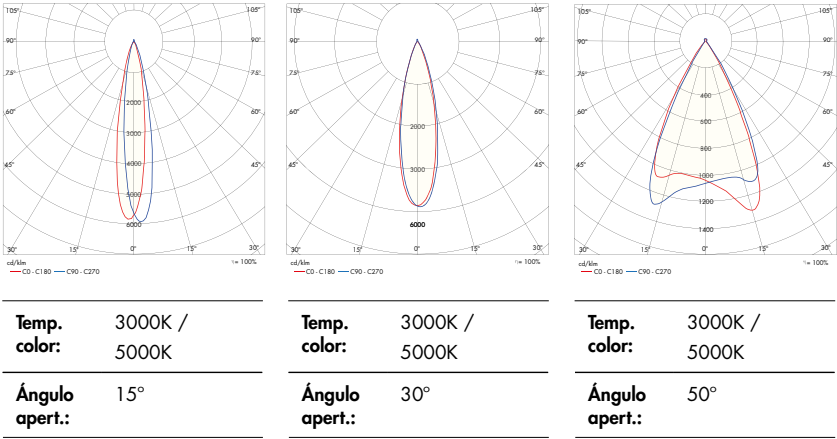


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Proyector short.

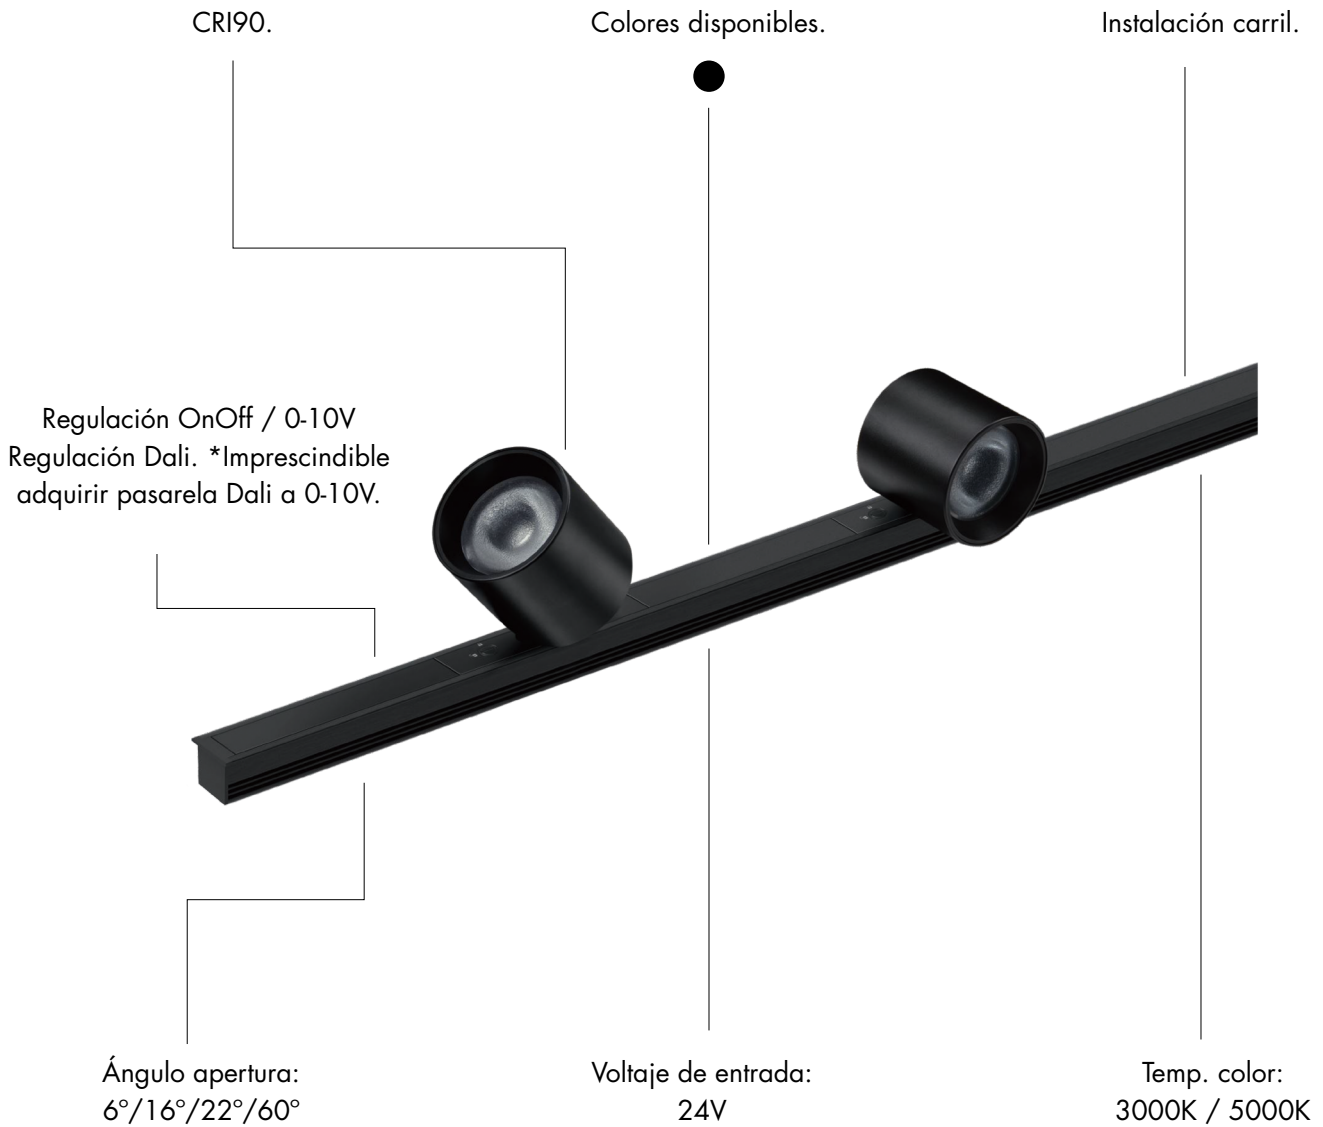

Proyector short.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	4W			
Flujo luminoso:	6°	16°	22°	60°
	3000K Lm	361Lm	363Lm	316Lm
	5000K Lm	405Lm	407Lm	355Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K			
CRI:	CRI>90			
Ángulo apertura:	6°/16°/22°/60°			
Ángulo de rotación:	360°			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø42x40mm
Dimensiones base:	65x13,5x8,3mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	PS Proyector short	4 4W	06 6° 16 16° 22 22° 60 60°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro


Ejemplo de código / **OPPS4165024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.



A:	42	D:	13,5
B:	40	E:	8,3
C:	65		

FOTOMETRÍAS.

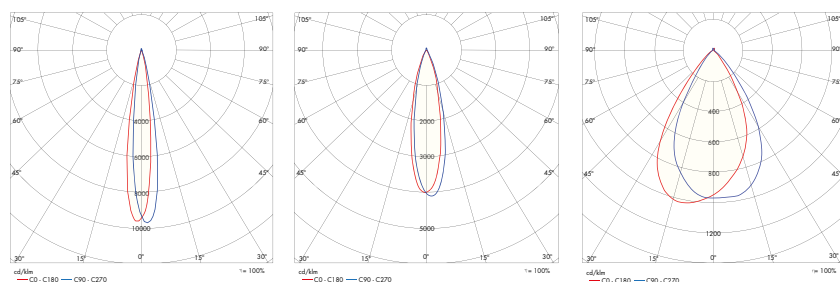


Temp. color:	3000K / 5000K	Temp. color:	3000K / 5000K	Temp. color:	3000K / 5000K
Ángulo apert.:	16°	Ángulo apert.:	22°	Ángulo apert.:	60°


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Proyector antideslumbramiento.

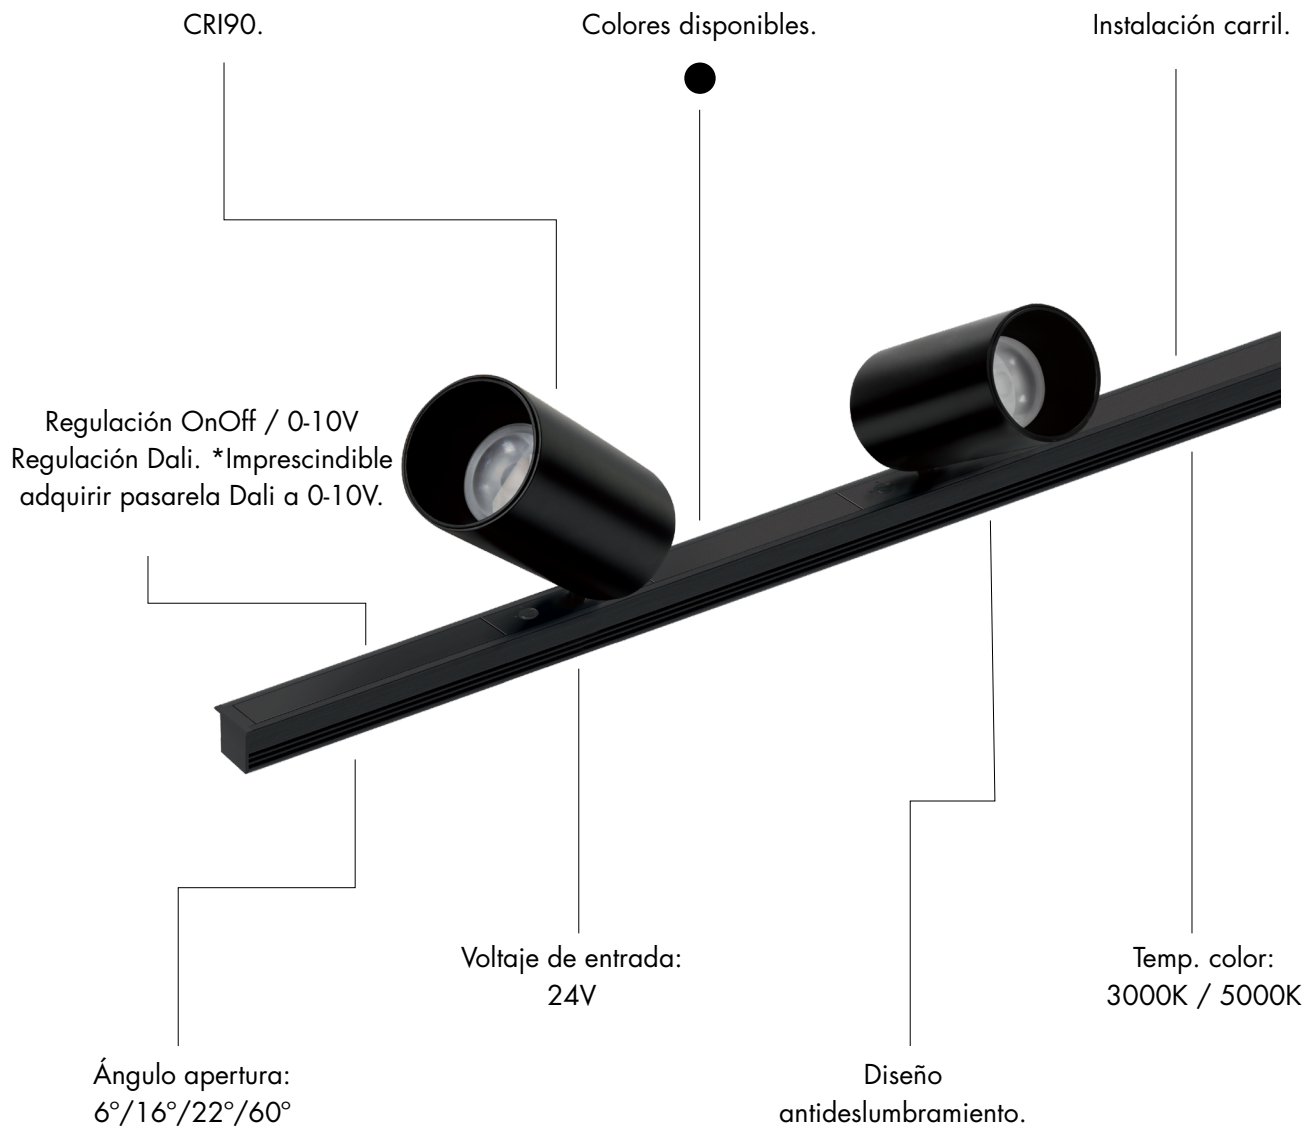

Proyector antideslumbramiento.

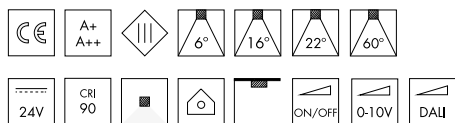

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W			
Flujo luminoso:	6°	16°	22°	60°
	3000K 457Lm	467Lm	435Lm	391Lm
	5000K 513Lm	524Lm	488Lm	439Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K			
CRI:	CRI>90			
Ángulo apertura:	6°/16°/22°/60°			
Ángulo de rotación:	360°			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø42x80mm
Dimensiones base:	65x13,5x8,3mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No


Proyector antideslumbramiento.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	PA Proyector antideslumbramiento	6 6W	06 06° 16 16° 22 22° 60 60°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro


Ejemplo de código / **OPPA6165024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.



A:	42	D:	13,5
B:	80	E:	8,3
C:	65		


FOTOMETRÍAS.

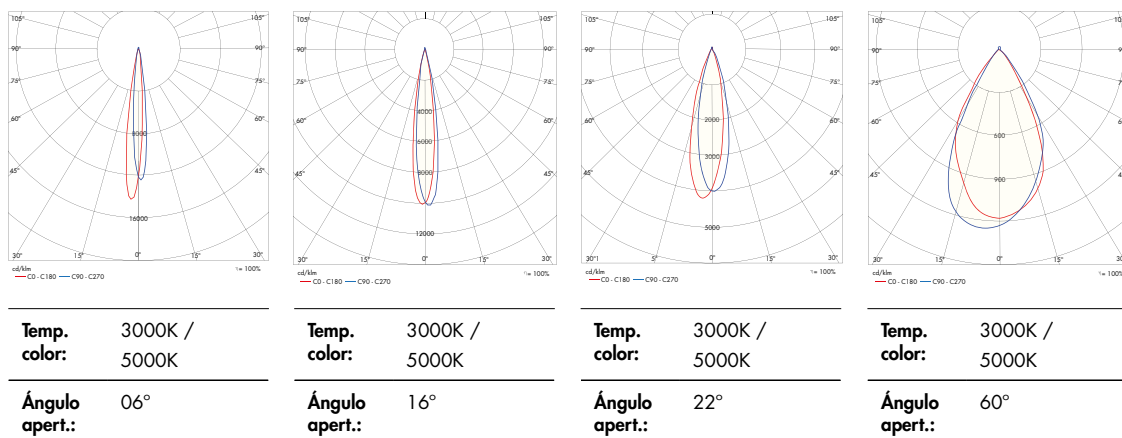


* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Proyector zoom.

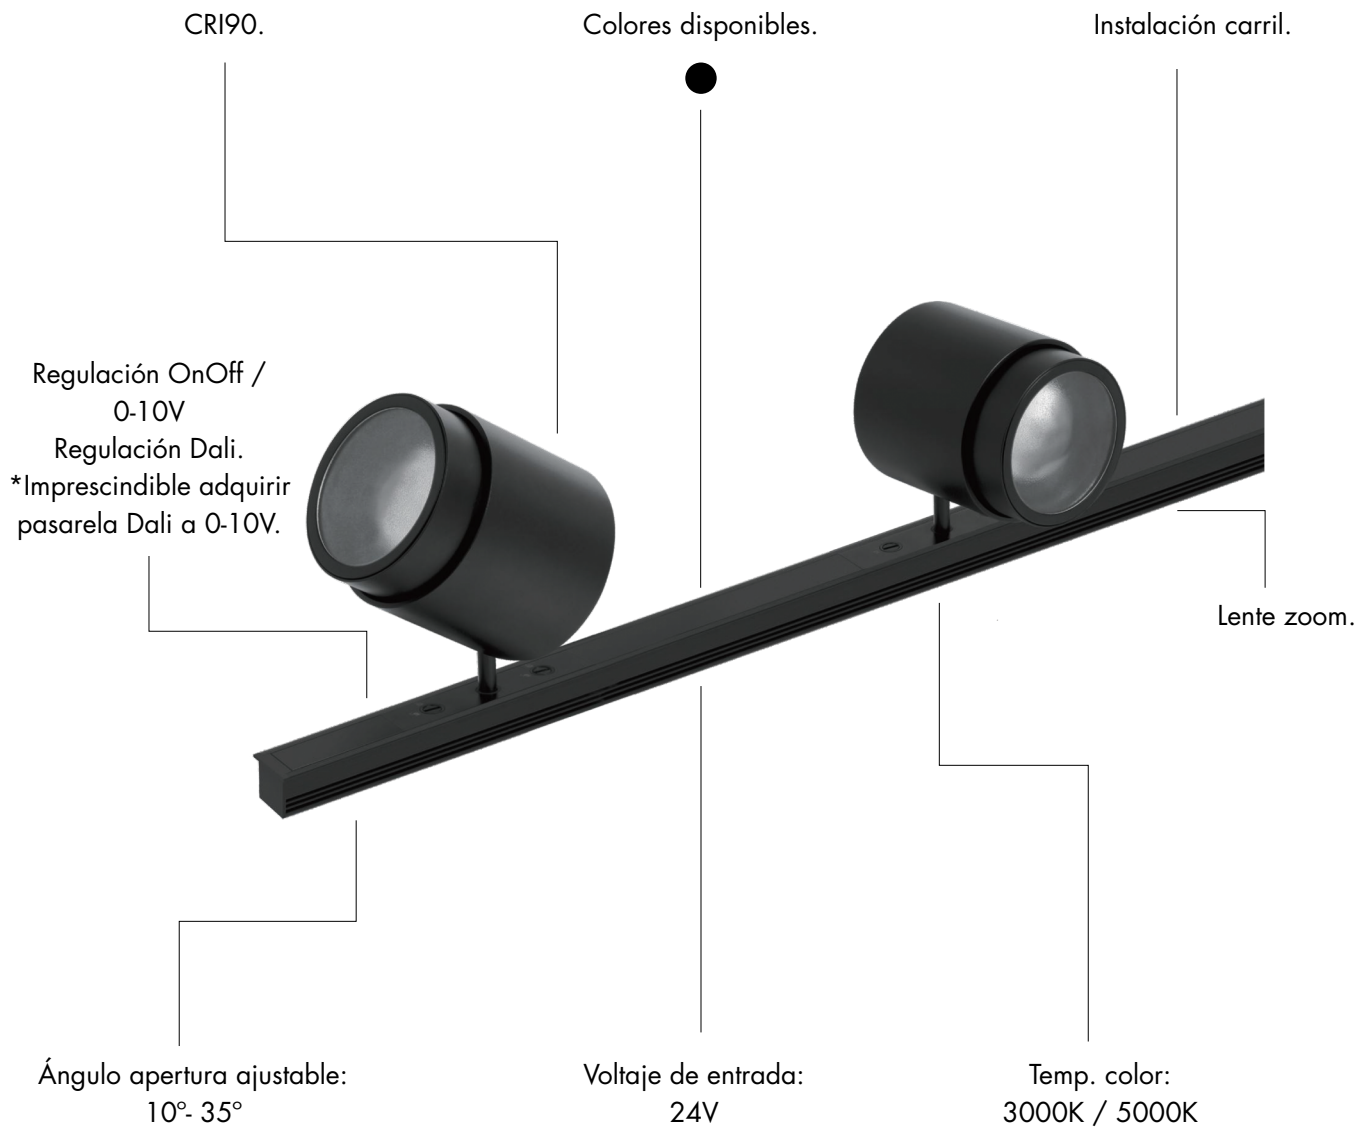

Proyector zoom.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W	
Flujo luminoso:	10°	35°
	3000K	335Lm 442Lm
	5000K	376Lm 496Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K	
CRI:	CRI>90	
Ángulo apertura:	10-35° (Ángulo de apertura ajustable)	
Ángulo de rotación:	360°	
Voltaje entrada:	24V	
Grado protección:	IP20	

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø55x60mm
Dimensiones base:	65x13,5x8,3mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No


Proyector zoom.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	PZ Proyector zoom	6 6W	1035 10-35°	30 3000K 50 5000K	24 24V	ND OnOff F 0-10V D Dali* (Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)	9 CRI90	N Negro


Ejemplo de código / **OPPZ610353024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.



A:	55	D:	13,5
B:	60	E:	8,3
C:	65		

FOTOMETRÍAS.

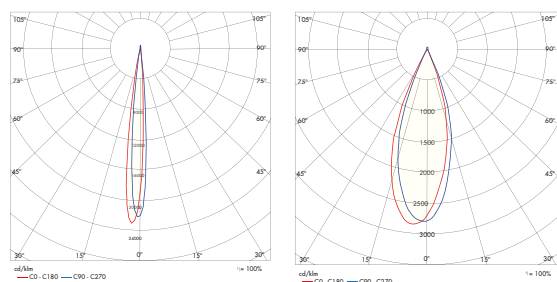


Temp. color:	3000K / 5000K	Temp. color:	3000K / 5000K
Ángulo apert.:	10°	Ángulo apert.:	35°

* Nota: Todas las medidas son en mm. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.


Ópalo.

Proyector tija ajustable.

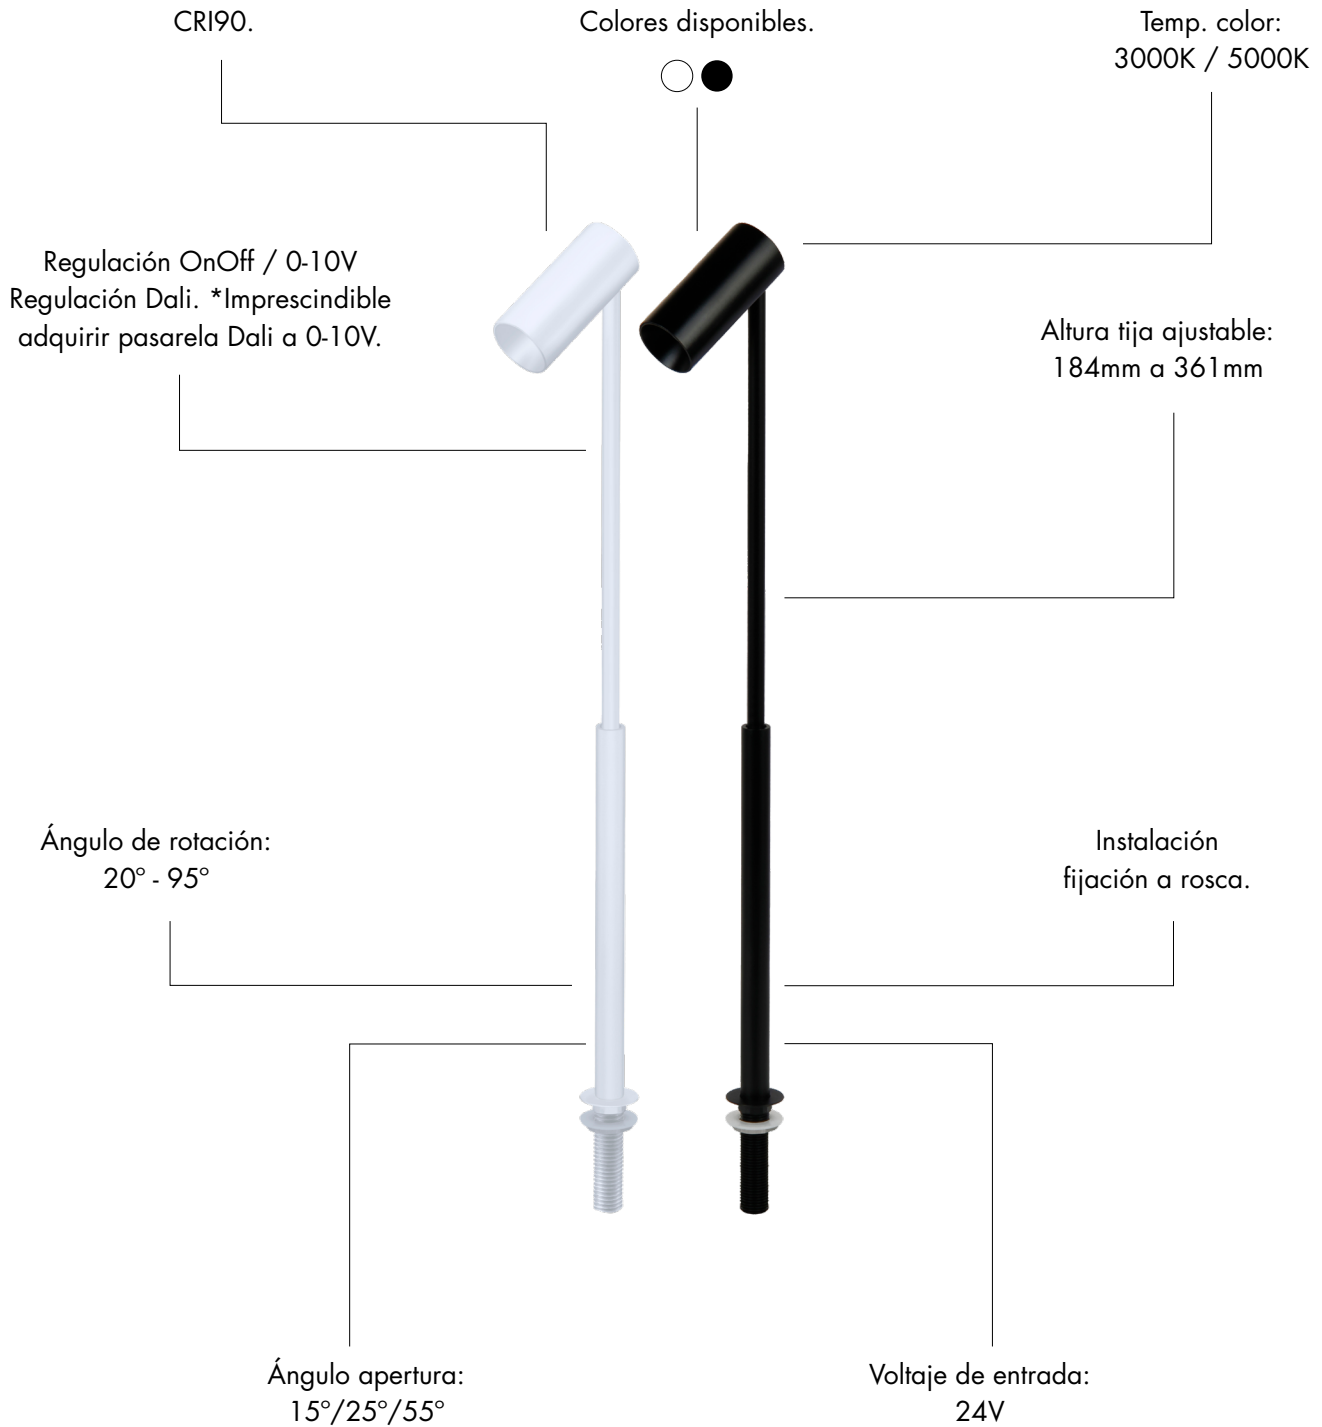

* Nota: El acabado blanco será bajo petición y pedido mínimo.

Proyector tija ajustable.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2W		
Flujo luminoso:	15°	25°	55°
	3000K	147Lm	152Lm
	5000K	165Lm	169Lm
Temperatura de color:	3000K / 5000K		
CRI:	CRI>90		
Ángulo apertura:	15°/25°/55°		
Ángulo de rotación:	20°-95°		
Voltaje entrada:	24V		
Grado protección:	IP20		

DIMENSIONES.

Dimensiones proyector:	Ø22x361mm
Altura ajustable tija:	184mm a 361mm

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Fijación a rosca
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Negro / Blanco*(bajo pedido mínimo)

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / 0-10V Dali (Imprescindible añadir accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V. Consultar pág. accesorios)
Incluido driver:	No


* Nota: Para este producto, el acabado blanco será bajo petición y pedido mínimo.

CREA TU REFERENCIA.


Familia	Tipo	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Voltaje entrada	Regulación	CRI	Acabado
OP	PTA Proyector tijá ajustable	2 2W	15 15°	30 3000K	24 24V	ND OnOff	9 CRI90	N Negro
			25 25°	50 5000K		F 0-10V		B Blanco*
			55 55°			D Dali*		
						(Imprescindible Acc. pasarela Dali a 0-10V)		

Ejemplo de código / **OPPTA2153024ND9N**

DIBUJO TÉCNICO.

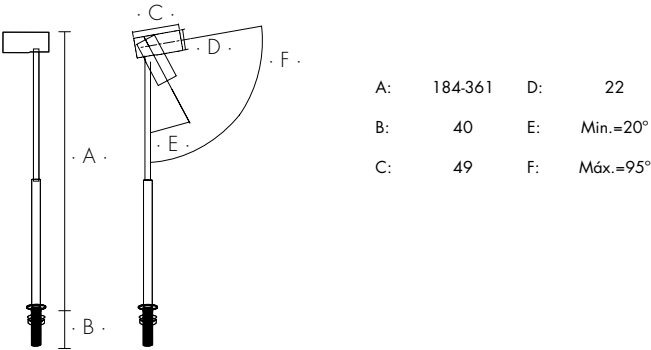

FOTOMETRÍAS.

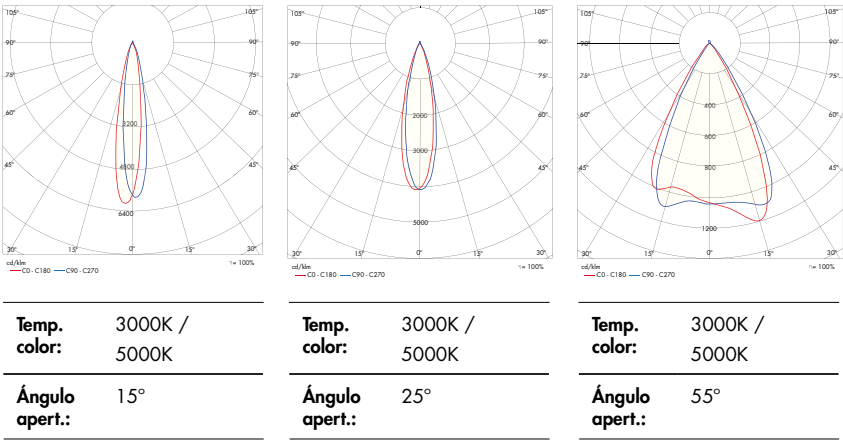



* Nota: Todas las medidas son en mm. Para este producto, el acabado blanco será bajo petición y pedido mínimo. Para la versión Dali será imprescindible el accesorio no incluido pasarela Dali a 0-10V (Ref. OPPD010V), consultar a partir de la página 34 de accesorios.

Ópalo.

Carriles y accesorios.



Carril superficie.



A: 15,4
B: 16,65

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones :	15,4x16,65mm
Longitud:	1000mm / 2000mm / 3000mm
Material producto:	Aluminio
Voltaje entrada:	24V
Acabado:	Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Voltaje entrada	Longitud	Acabado
OP	CS Carril superficie	24 24V	1 1000mm 2 2000mm 3 3000mm	N Negro

Ejemplo de código / **OPCS241N**

ACCESORIOS NO INCLUIDOS.



Tapas finales negras.

Ref. OPTFSN



Tapa ciega silicona negra.

Ref.
OPTCS1N (1000mm)
OPTCS2N (2000mm)
OPTCS3N (3000mm)




Conector de alimentación negro.

Ref.
OPCNA802415N
(1500mm 24V
Max. 80W)



Conector de unión negro.

Ref.
OPCNU80241N
(1000mm 24V
Max. 80W)




Pasarela Dali a 0-10V.

Ref.
OPPD010V

**Imprescindible adquirir para regulación Dali.*



Rail interior.




A: 11
B: 2,25

Ref. OPRI1A

**Imprescindible adquirir junto con el carril.*

Carril empotrar.



A:	22
B:	16,65
C:	15,4
D:	3,2

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Dimensiones :	22x16,65mm
Longitud:	1000mm / 2000mm / 3000mm
Material producto:	Aluminio
Voltaje entrada:	24V
Acabado:	Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Voltaje entrada	Longitud	Acabado
OP	CE Carril empotrar	24 24V	1 1000mm 2 2000mm 3 3000mm	N Negro

Ejemplo de código / **OPCE241N**

ACCESORIOS NO INCLUIDOS.



Tapas finales negras.

Ref. OPTFEN



Tapa ciega silicona negra.

Ref.
OPTCS1N (1000mm)
OPTCS2N (2000mm)
OPTCS3N (3000mm)



Conector de alimentación negro.

Ref.
OPCNA802415N
(1500mm 24V
Max. 80W)



Conector de unión negro.

Ref.
OPCNU80241N
(1000mm 24V
Max. 80W)



Garras.

Ref.
OPGR
(1 pieza)



Pasarela Dali a 0-10V.


Ref.
OPPD010V

*Imprescindible adquirir para regulación Dali.



Rail interior.

Ref. OPR11A
*Imprescindible adquirir junto con el carril.



A:	11
B:	2,25

Carril columna.




DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones :	Ø60x370mm
Potencia max.:	Máx. 120W con 500mm cable
Material producto:	Aluminio
Voltaje entrada:	24V
Acabado:	Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Voltaje entrada	Acabado
OP	CC Carril columna	24 24V	N Negro B Blanco*

Ejemplo de código / **OPCC24N**

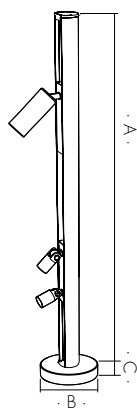

A: 357
B: 60
C: 13

* Nota: Para este producto, el acabado blanco será bajo petición y pedido mínimo.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

