

This image displays 15 distinct mechanical components, likely for a machine or structural assembly. The parts are arranged in a grid-like fashion, with some parts appearing in multiple views or orientations. The components include:

- Top Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Second Row:** A large, T-shaped flange or base plate; a smaller, similar T-shaped component.
- Third Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Fourth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Fifth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Sixth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Seventh Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Eighth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Ninth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Tenth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Eleventh Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Twelfth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Thirteenth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Fourteenth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.
- Fifteenth Row:** A complex bracket with a central vertical post and two angled arms, similar to the top-left part but with different proportions; a long, thin horizontal plate with a central rectangular cutout and a small circular feature.

INLUX
www.inlux.es

Indice.

01

Opentrack 0

Luminaria fija 04

02

Opentrack 1

Luminaria orientable 09

03

Opentrack 2

Luminaria doble orientable 13

04

Opentrack 3

Luminaria doble orientable
con luminaria central opal 18

Opentrack.

La serie Opentrack, diseñada especialmente para superficies industriales y retail, es un producto versátil que ofrece la posibilidad de múltiples combinaciones adaptándose a las necesidades del proyecto.


Gracias al carril trifásico, es posible realizar combinaciones con otros productos como proyectores, creando una luminaria completa y adaptable.

Opentrack puede ser fija, orientable, doble orientable o doble orientable con luminaria central opal. Presenta además diversos ángulos de apertura disponible según el tipo de luminaria seleccionada.



Opentrack 0.

Luminaria lineal fija.

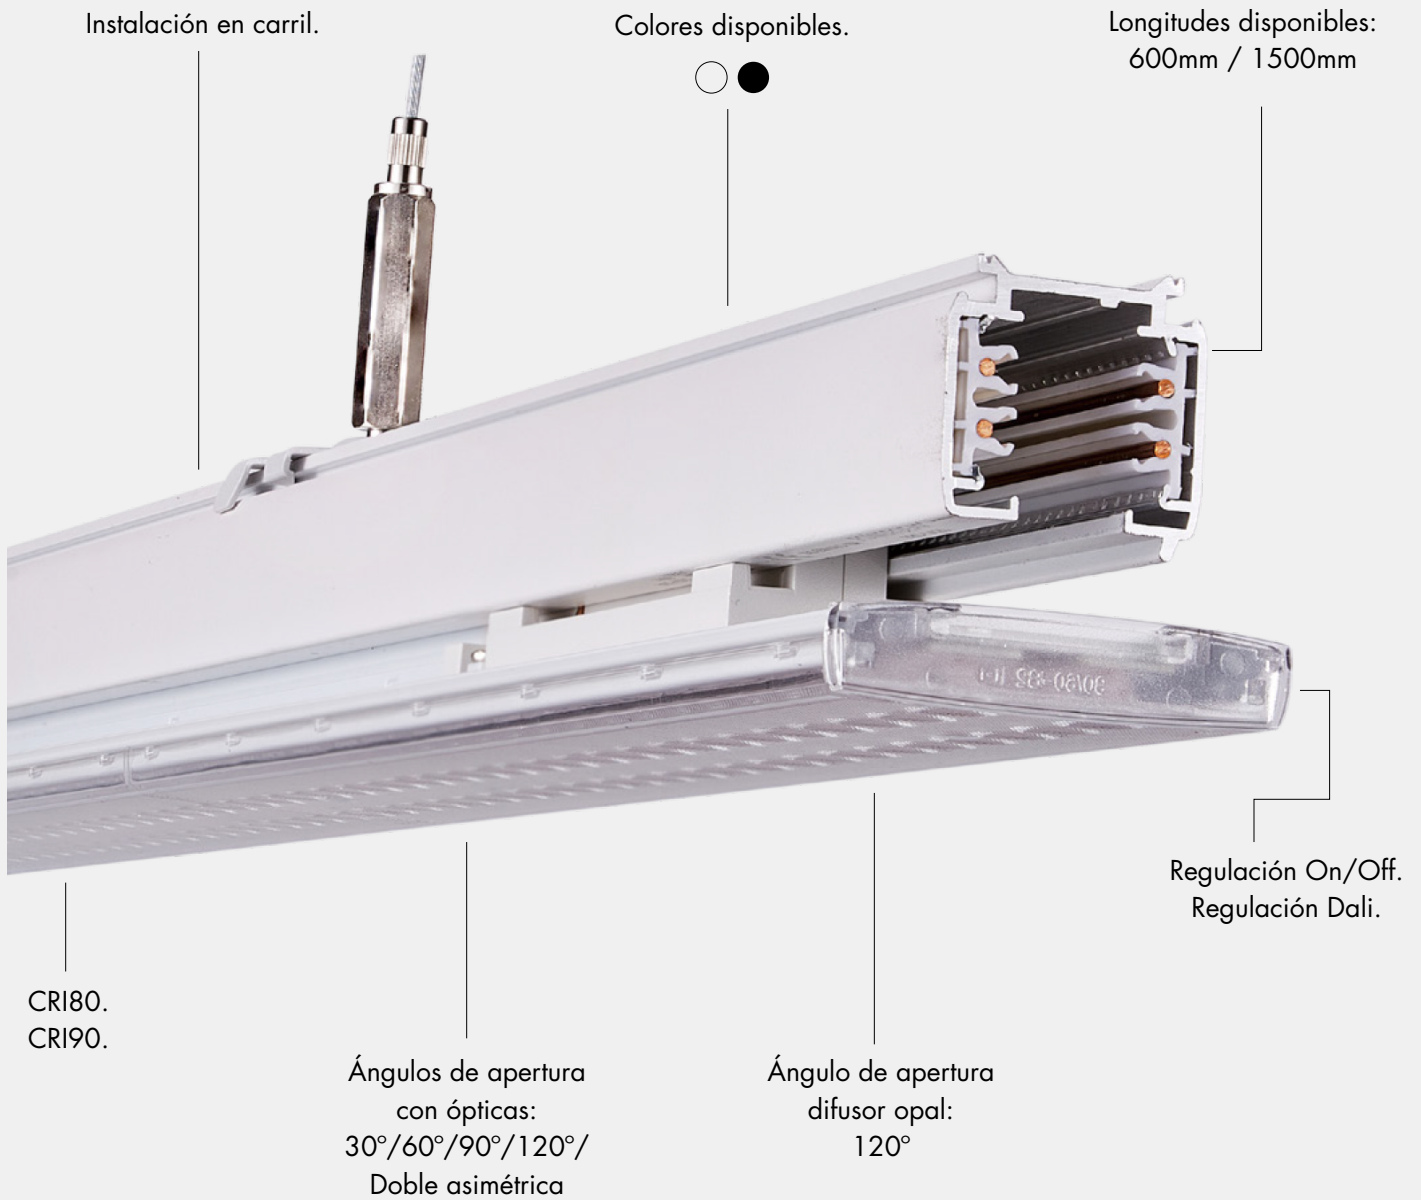


Opentrack 0.


Luminaria lineal fija.



30° / 60° / 90° / Doble asimétrica

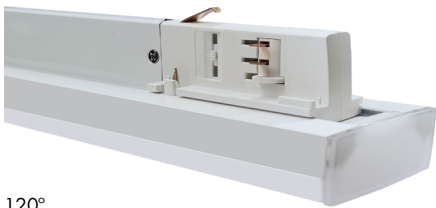

120°

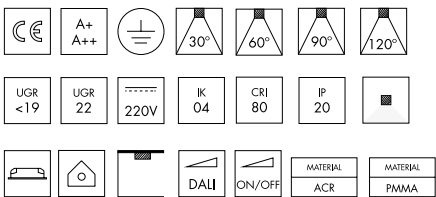

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14W/16W/18W/20W (600mm) 35W/40W/45W/50W (1.500mm)
Flujo luminoso:	150lm/W (3000K) 160lm/W (4000K)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI>80 / CRI>90
UGR:	UGR<19 (30° / 60°) UGR22 (90°/Doble asimétrica) UGR25 (120°)
Ángulo apertura:	30° / 60° / 90° / Doble asimétrica (Ópticas) 120° (Difusor opal)
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20
Grado IK:	IK04

DIMENSIONES.

Longitud:	600mm 1.500mm
-----------	------------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Tipo de luminaria:	Fija
Emisión:	Directa
Material producto:	Acero
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B10 Ta=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Incluido driver:	Si

Opentrak 0.

CREA TU REFERENCIA.

CON ÓPTICAS.

Luminaria lineal fija 600mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	0 Fija	60 600mm	14 14W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			16 16W	60 60°	40 4000K	D Dali	9 CRI90	N Negro
			18 18W	90 90°				
			20 20W	DA Doble asimétrica				

Ejemplo de código / OT060149030ND8B

Luminaria lineal fija 1500mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	0 Fija	150 1500mm	35 35W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			40 40W	60 60°	40 4000K	D Dali	9 CRI90	N Negro
			45 45W	90 90°				
			50 50W	DA Doble asimétrica				

Ejemplo de código / OT0150506030ND8B

DIFUSOR OPAL.

Luminaria lineal fija 600mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	0 Fija	60 600mm	14 14W	120 120°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			16 16W		40 4000K	D Dali	9 CRI90	N Negro
			18 18W					
			20 20W					

Ejemplo de código / OT0601412030ND8B

Luminaria lineal fija 1500mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	0 Fija	150 1500mm	35 35W	120 120°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			40 40W		40 4000K	D Dali	9 CRI90	N Negro
			45 45W					
			50 50W					


Ejemplo de código / OT01505012030ND8B

*Nota: Todas las medidas son en mm.

Opentrak 0.


DIBUJO TÉCNICO.
CON ÓPTICAS.

Luminaria lineal fija 600mm.

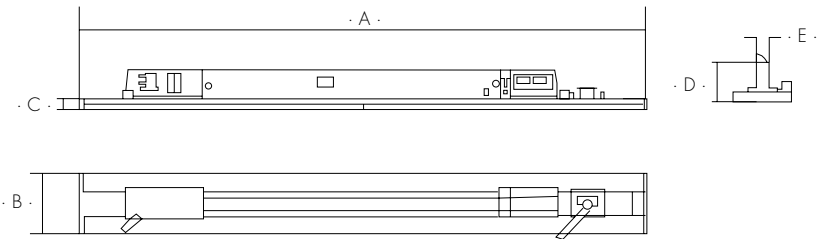

A: 600,5 D: 41,7
B: 61,1 E: 13,5
C: 11,2


Luminaria lineal fija 1500mm.

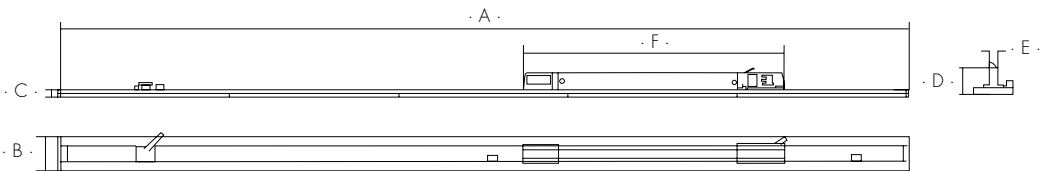

A: 1493 D: 41,7
B: 61,1 E: 13,5
C: 11,2 F: 458,2


DIFUSOR OPAL.

Luminaria lineal fija 600mm.

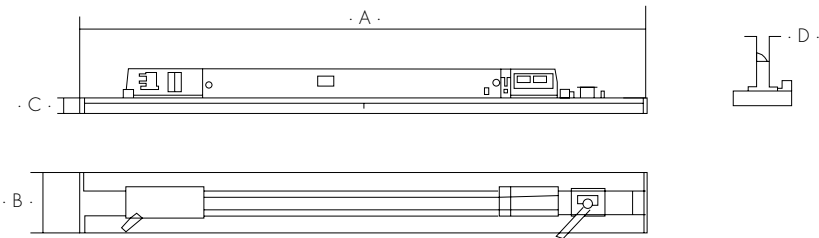

A: 600,5 C: 28
B: 61,1 D: 13,5


Luminaria lineal fija 1500mm.

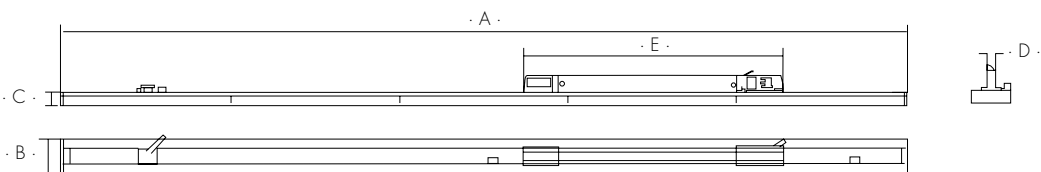

A: 1493 D: 13,5
B: 61,1 E: 458,2
C: 28


Opentrack 0 - Luminaria lineal fija.

FOTOMETRÍAS.




Temp. color: 3000K / 4000K

Ángulo apertura: 30°




Temp. color: 3000K

Ángulo apertura: 60°




Temp. color: 4000K

Ángulo apertura: 60°




Temp. color: 3000K

Ángulo apertura: 90°




Temp. color: 4000K

Ángulo apertura: 90°




Temp. color: 3000K / 4000K

Ángulo apertura: 120°



Temp. color: 3000K

Ángulo apertura: Doble Asimétrica




Temp. color: 4000K

Ángulo apertura: Doble Asimétrica


Opentrack 1.

Luminaria lineal orientable.

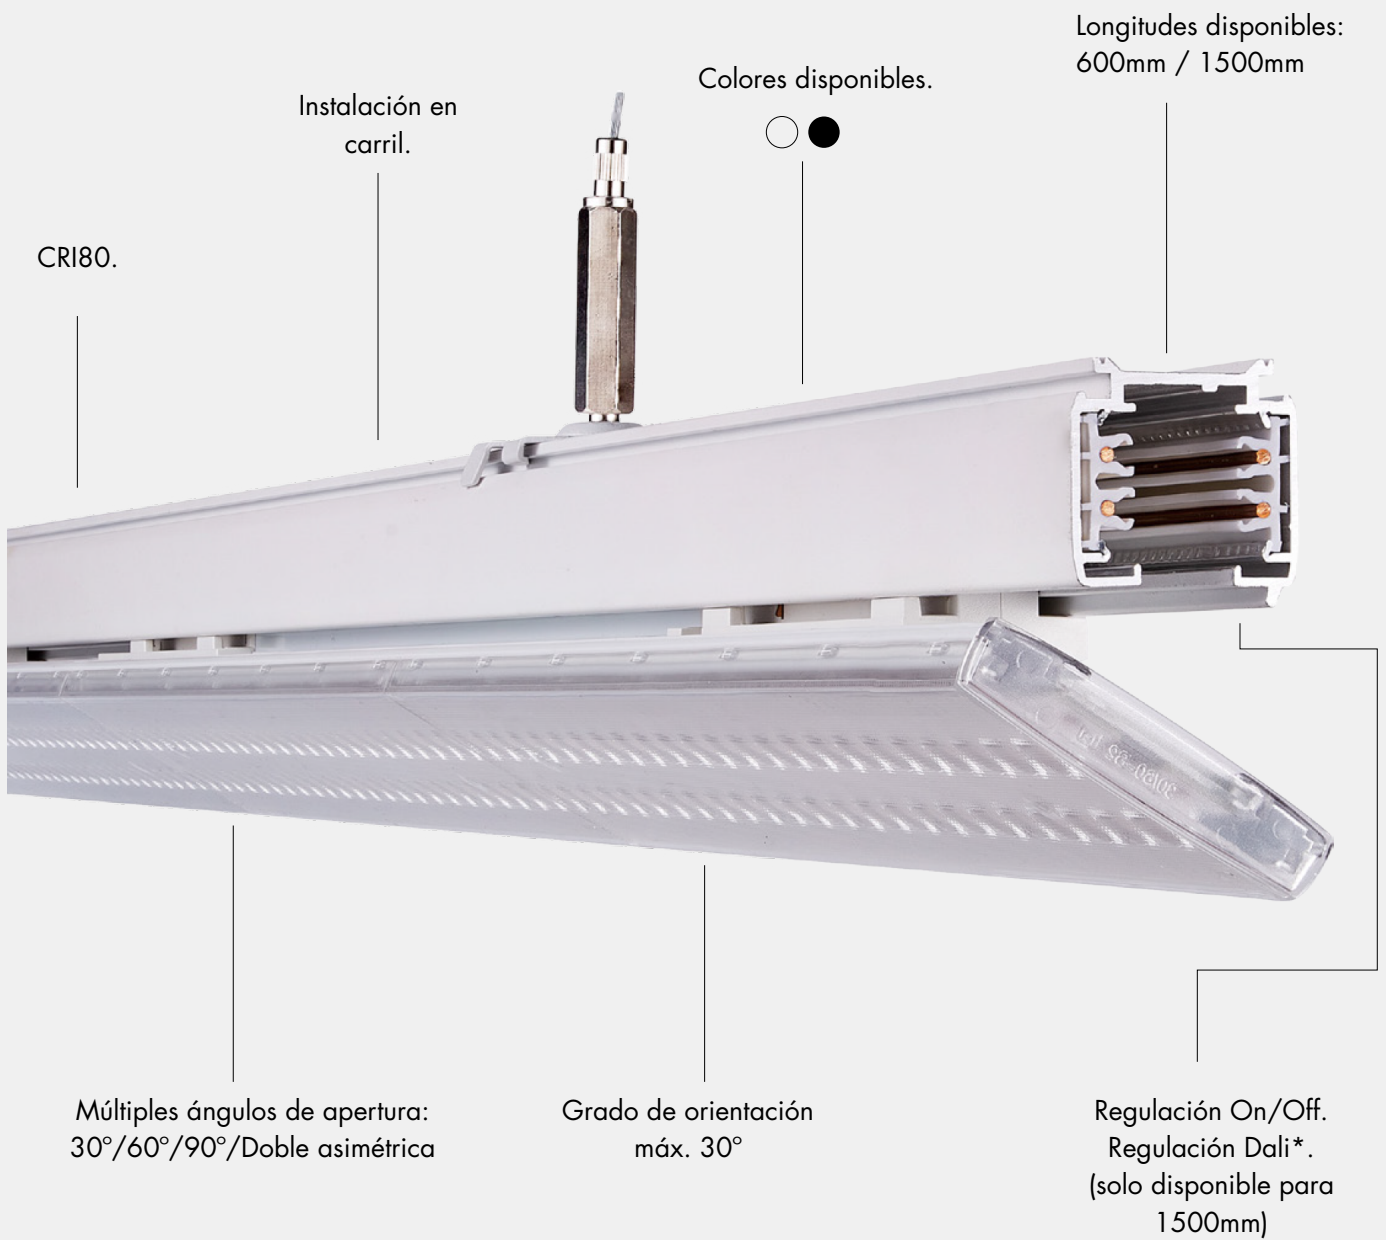

Opentrack 1.

Luminaria lineal orientable.

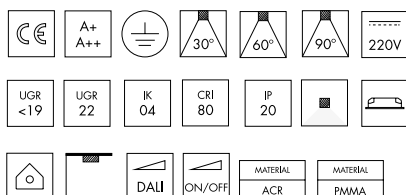

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14W/16W/18W/20W (600mm) 35W/40W/45W/50W (1500mm)
Flujo luminoso:	150lm/W (3000K) 160lm/W (4000K)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI>80
UGR:	UGR<19 (30° / 60°) UGR22 (90°/Doble asimétrica)
Ángulo apertura:	30° / 60° / 90° / Doble asimétrica
Grado de orientación:	Máx. 30°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20
Grado IK:	IK04

DIMENSIONES.

Longitud:	600mm 1500mm
------------------	-----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Tipo de luminaria:	Lineal orientable
Emisión:	Directa
Material producto:	Acero
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B10 Ta=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali*(solo disponible para 1500mm)
Incluido driver:	Si

Opentrak 1.

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria lineal orientable 600mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	1 lineal orientable	60 600mm	14 14W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			16 16W	60 60°	40 4000K			N Negro
			18 18W	90 90°				
			20 20W	DA Doble asimétrica				


Ejemplo de código / **OT160149030ND8B**

Luminaria lineal orientable 1500mm.


Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado	
OT	1 lineal orientable	150 1500mm	35 35W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco	
			40 40W	60 60°	40 4000K			D Dali	N Negro
			45 45W	90 90°		D Dali			
			50 50W	DA Doble asimétrica					

Ejemplo de código / **OT1150509030ND8B**

Luminaria lineal orientable 600mm.

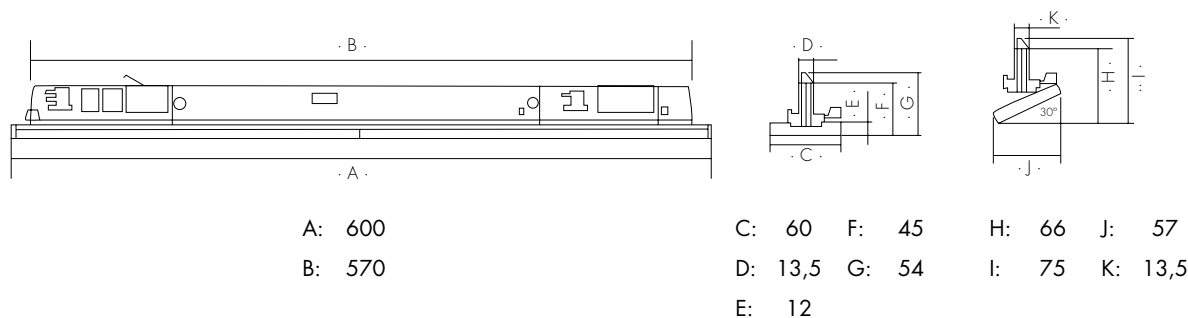


Luminaria lineal orientable 1500mm.

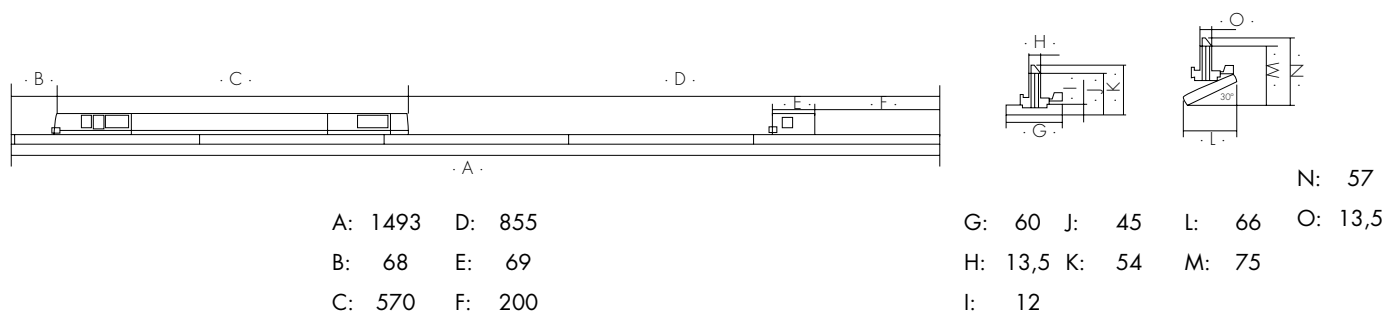


*Nota: Todas las medidas son en mm.

Opentrack 1 - Luminaria lineal orientable.


FOTOMETRÍAS.




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	15°




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	30°



Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	Sin orientación




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	60°
Grado orientación:	15°



Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	90°
Grado orientación:	30°


Opentrack 2.

Luminaria doble orientable.

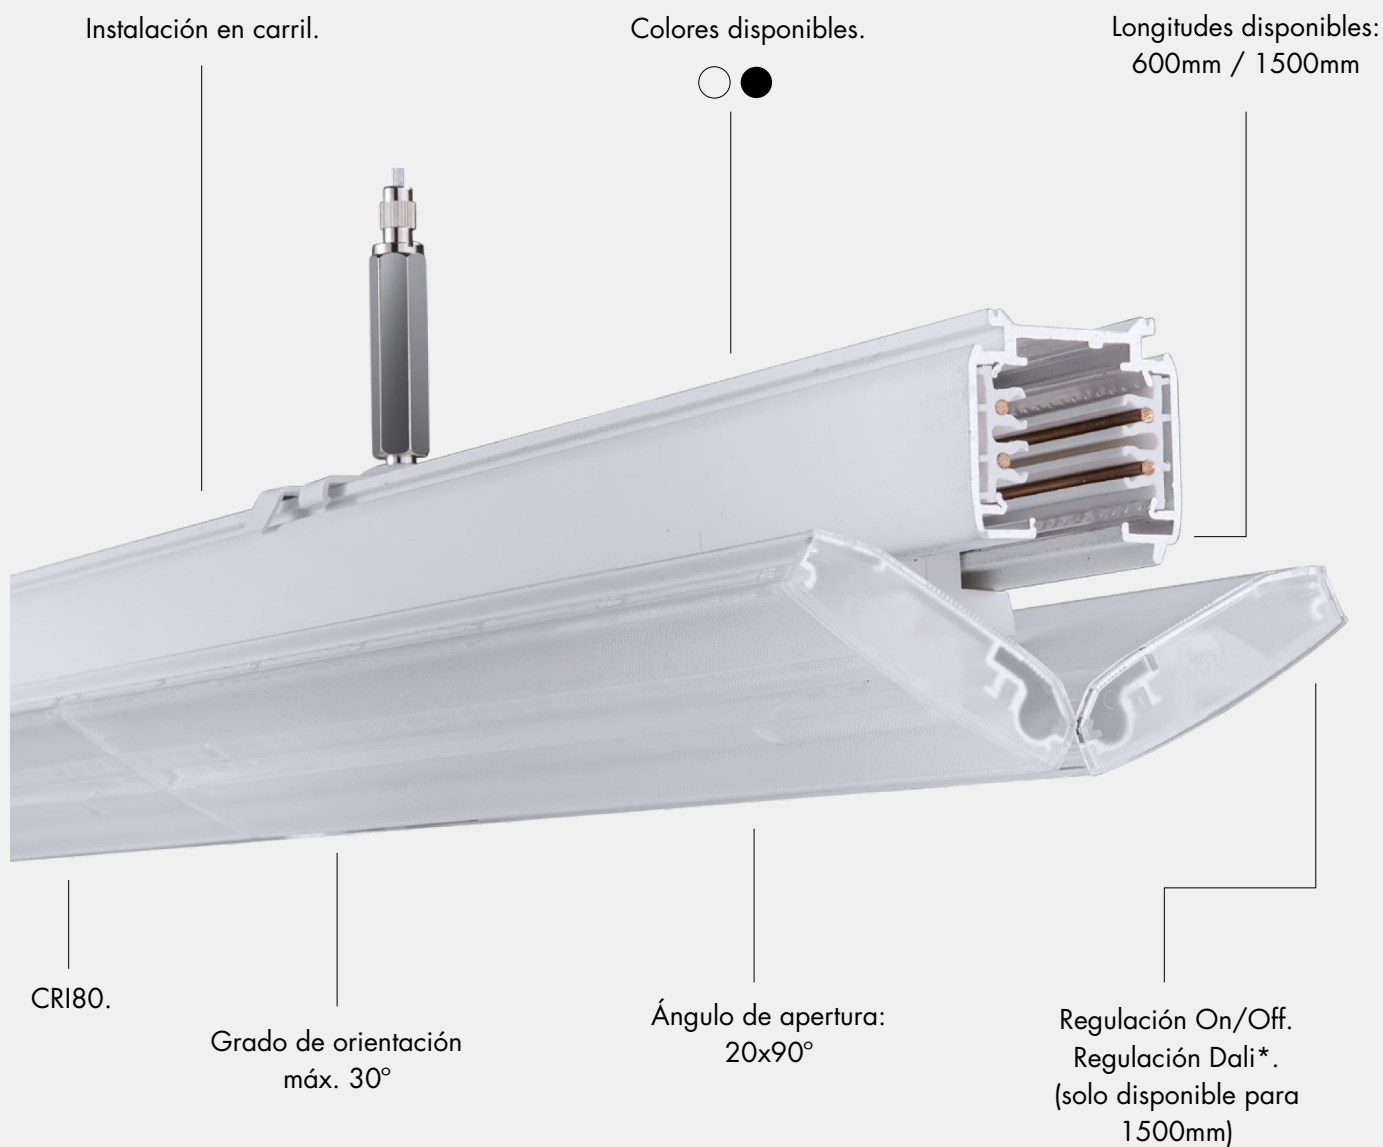

Opentrack 2.

Luminaria doble orientable.

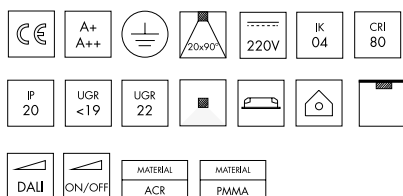

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14W/16W/18W/20W (600mm) 35W/40W/45W/50W (600mm)* 35W/40W/45W/50W (1500mm)
Flujo luminoso:	150lm/W (3000K) 160lm/W (4000K)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI>80
UGR:	UGR22
Ángulo apertura:	20x90°
Grado de orientación:	Máx. 30°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20
Grado IK:	IK04

DIMENSIONES.

Longitud:	600mm 1500mm
------------------	-----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Tipo de luminaria:	Doble orientable
Emisión:	Directa
Material producto:	Acero
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	60.000h (L70B50 Ta=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali* (solo disponible para 1500mm)
Incluido driver:	Si

*Nota: La luminaria de 600mm con potencias comprendidas entre 35W y 50W presenta una mayor densidad de leds.

Opentrak 2.

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria doble orientable 600mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	2 Doble orientable	60 600mm	14 14W	2090 20x90°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			16 16W		40 4000K			N Negro
			18 18W					
			20 20W					

Ejemplo de código / **OT26014209030ND8B**

Luminaria doble orientable 600mm*.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	2 Doble orientable	60 600mm	35 35W	2090 20x90°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			40 40W		40 4000K			N Negro
			45 45W					
			50 50W					

Ejemplo de código / **OT26050209030ND8B**

Luminaria doble orientable 1500mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	2 Doble orientable	150 1500mm	35 35W	2090 20x90°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			40 40W		40 4000K			N Negro
			45 45W		D Dali			
			50 50W					


Ejemplo de código / **OT215050209030ND8B**

*Nota: La luminaria de 600mm con potencias comprendidas entre 35W y 50W presenta una mayor densidad de Leds. Todas las medidas son en mm.

Opentrak 2.


DIBUJO TÉCNICO.

Luminaria doble orientable 600mm.

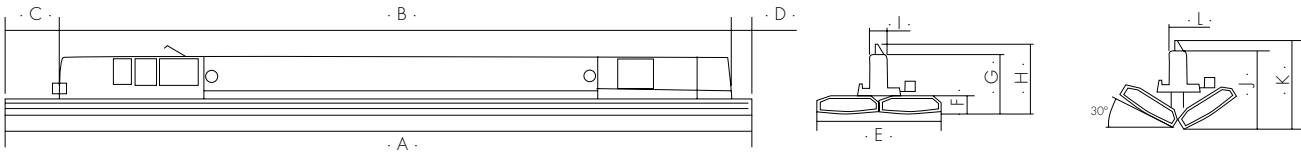


A: 600	C: 42	F: 100	I: 56	J: 62
B: 541	D: 16	G: 14	J: 13,5	K: 70
		H: 48		L: 13,5

Luminaria doble orientable 1500mm.

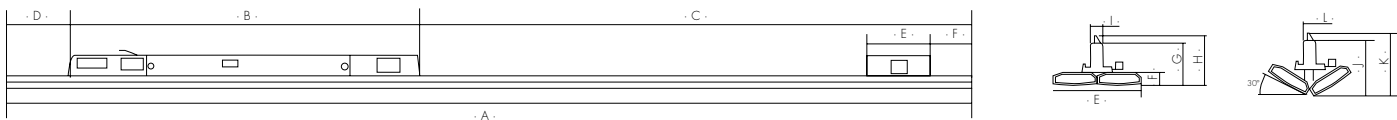

TIPO A




TIPO B

A: 1492	D: 94	A1: 1492	D1: 16	F: 100	I: 56	J: 62
B: 541	E: 97	B1: 935	E1: 97	G: 14	J: 13,5	K: 70
C: 857	F: 64	C1: 541	F1: 64	H: 48		L: 13,5


*Nota: Todas las medidas son en mm.

Opentrack 2 - Luminaria doble orientable.

FOTOMETRÍAS.




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	20X90°
Grado orientación:	30°



Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	Sin orientación


Opentrack 3.

Luminaria doble orientable con
luminaria central opal.

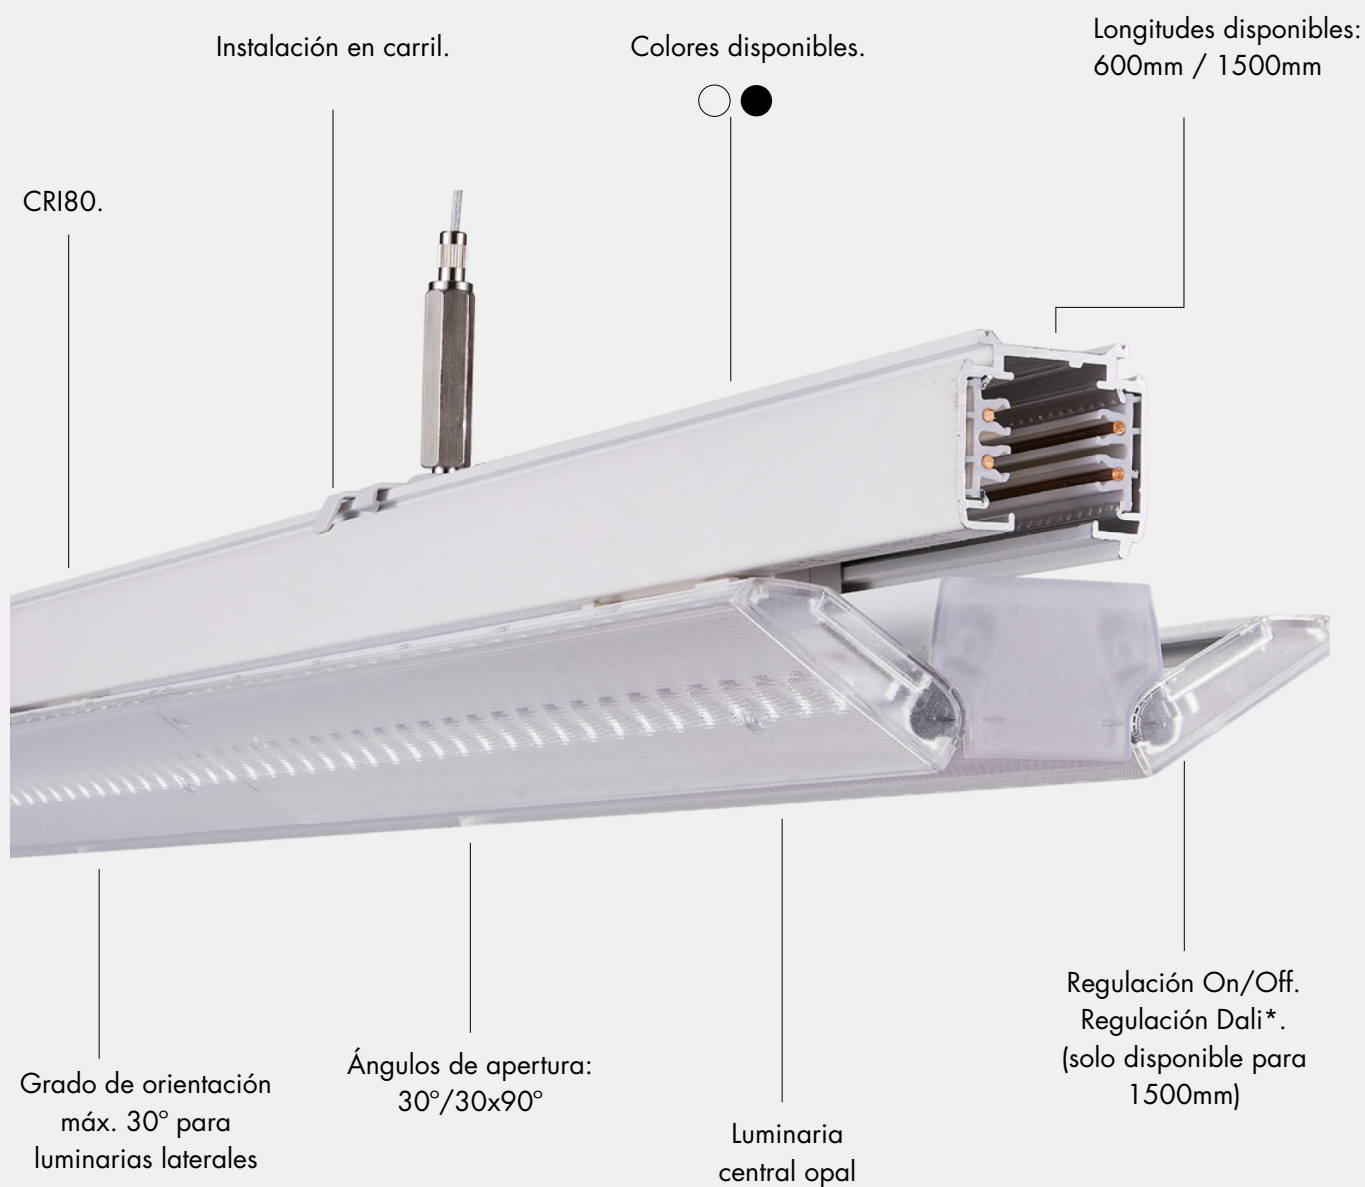

Opentrack 3.

Luminaria doble orientable con luminaria central opal.

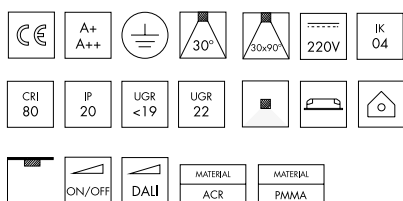

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14W/16W/18W/20W (600mm) 35W/40W/45W/50W (600mm)* 35W/40W/45W/50W (1500mm)
Flujo luminoso:	150Lm/W (3000K) 160Lm/W (4000K)
Distribución flujo luminoso:	80% luminarias laterales (40% + 40%) 20% luminaria central opal
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI>80
UGR:	UGR<19 (30°) UGR22 (30x90°)
Ángulo apertura:	30° / 30x90° (luminarias laterales) 120° (luminaria central)
Grado de orientación:	Máx. 30° (luminaria doble orientable)
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20
Grado IK:	IK04

DIMENSIONES.

Longitud:	600mm 1500mm
------------------	-----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril
Entorno de uso:	Interior
Tipo de luminaria:	Doble orientable con luminaria central opal
Emisión:	Directa
Material producto:	Acero
Difusor:	Opal (luminaria central)
Material difusor:	PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	60.000h (L70B50 Ta=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali* (solo disponible para 1500mm)
Incluido driver:	Si

*Nota: La luminaria de 600mm con potencias comprendidas entre 35W y 50W presenta una mayor densidad de leds.

Opentrak 3.

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria doble orientable con luminaria central opal 600mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	3 Doble orientable lateral 30° luminaria central	60 600mm	14 14W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			16 16W	3090 30x90°	40 4000K			N Negro
			18 18W					
			20 20W					

Ejemplo de código / **OT360203040ND8B**

Luminaria doble orientable con luminaria central opal 600mm*.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	3 Doble orientable lateral 30° luminaria central	60 600mm	35 35W	30 30°	30 3000K	ND OnOff i	8 CRI80	B Blanco
			40 40W	3090 30x90°	40 4000K			N Negro
			45 45W					
			50 50W					

Ejemplo de código / **OT360503040ND8B**

Luminaria doble orientable con luminaria central opal 1500mm.

Familia	Tipo luminaria	Longitud	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	CRI	Acabado
OT	3 Doble orientable lateral 30° luminaria central	150 1500mm	35 35W	30 30°	30 3000K	ND OnOff	8 CRI80	B Blanco
			40 40W	3090 30x90°	40 4000K			N Negro
			45 45W					
			50 50W					


Ejemplo de código / **OT3150503040ND8B**

*Nota: La luminaria de 600mm con potencias comprendidas entre 35W y 50W presenta una mayor densidad de Leds. Todas las medidas son en mm.


Opentrak 3.

DIBUJO TÉCNICO.

Luminaria doble orientable con luminaria central opal 600mm.

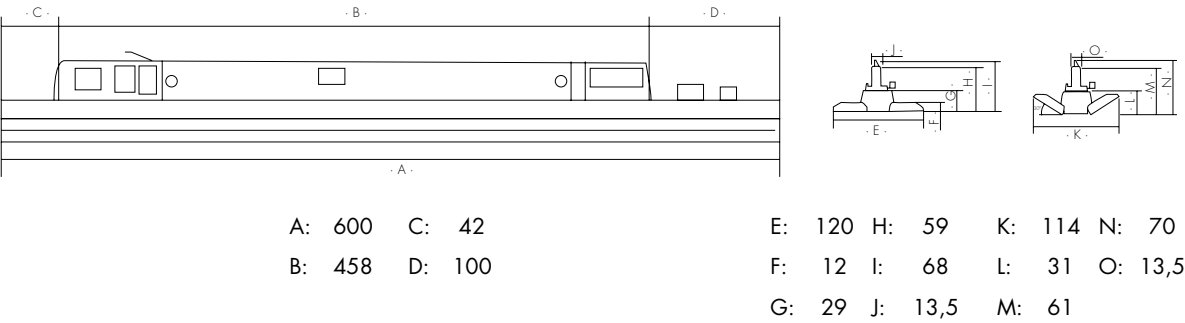


Luminaria doble orientable con luminaria central opal 1500mm.

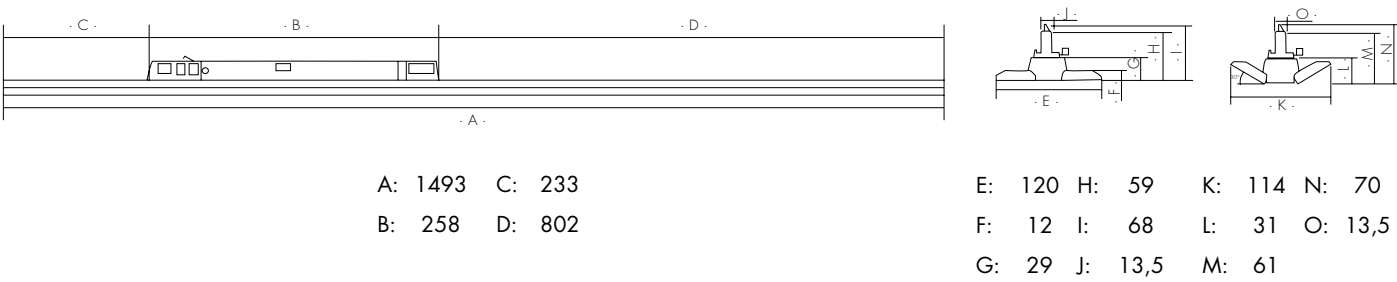


*Nota: Todas las medidas son en mm.

Opentrack 3 - Luminaria doble orientable con luminaria central opal.


FOTOMETRÍAS.




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	15°



Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	30°



Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30°
Grado orientación:	Sin orientación




Temp. color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	30X90°
Grado orientación:	Sin orientación

Orientación lateral.

Opentrack 2 y 3 se trata de una luminaria doble orientable con grado de orientación máximo de 30°, ajustando de esta forma la dirección de la luz hacia los lados, desde su posición central.

Esta flexibilidad es especialmente útil para crear diversos efectos, iluminar áreas de difícil acceso o ajustarse a las preferencias de la obra.

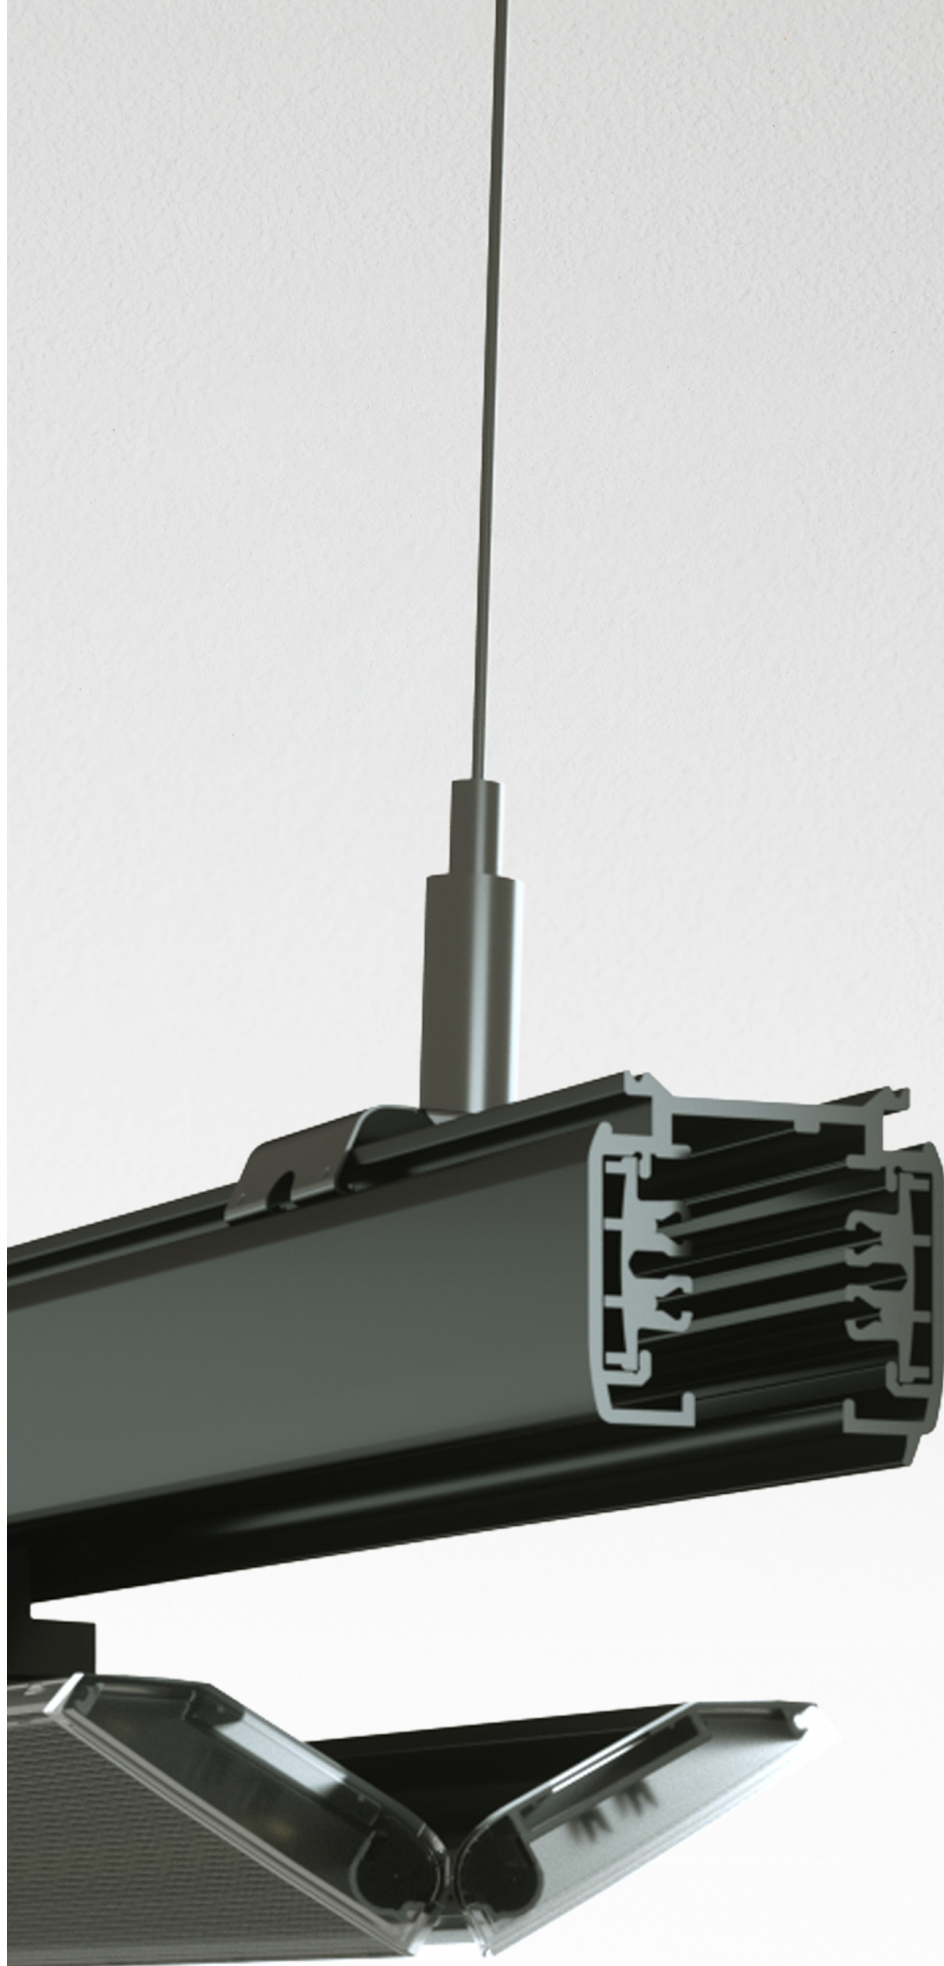

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

