

Panoptic Pro.


INLUX
www.inlux.es

Panoptic Pro.


Panoptic Pro ofrece mayor rendimiento y ahorro, estando especialmente indicados para su instalación en oficinas, zonas de trabajo o lugares donde se pasen largos periodos de tiempo expuestos a la luz gracias a su bajo factor de deslumbramiento. con difusor microprismático (UGR19) evitando así los reflejos y tamizando la luz de manera homogénea.

Diseñados especialmente para su instalación en techos técnicos / perfilería en T, presenta múltiples accesos que favorecen su instalación según los requerimientos del proyecto.

Panoptic Pro se presenta como un básico para instalaciones en las que es necesaria una iluminación general con bajo deslumbramiento.




Panoptic Pro.

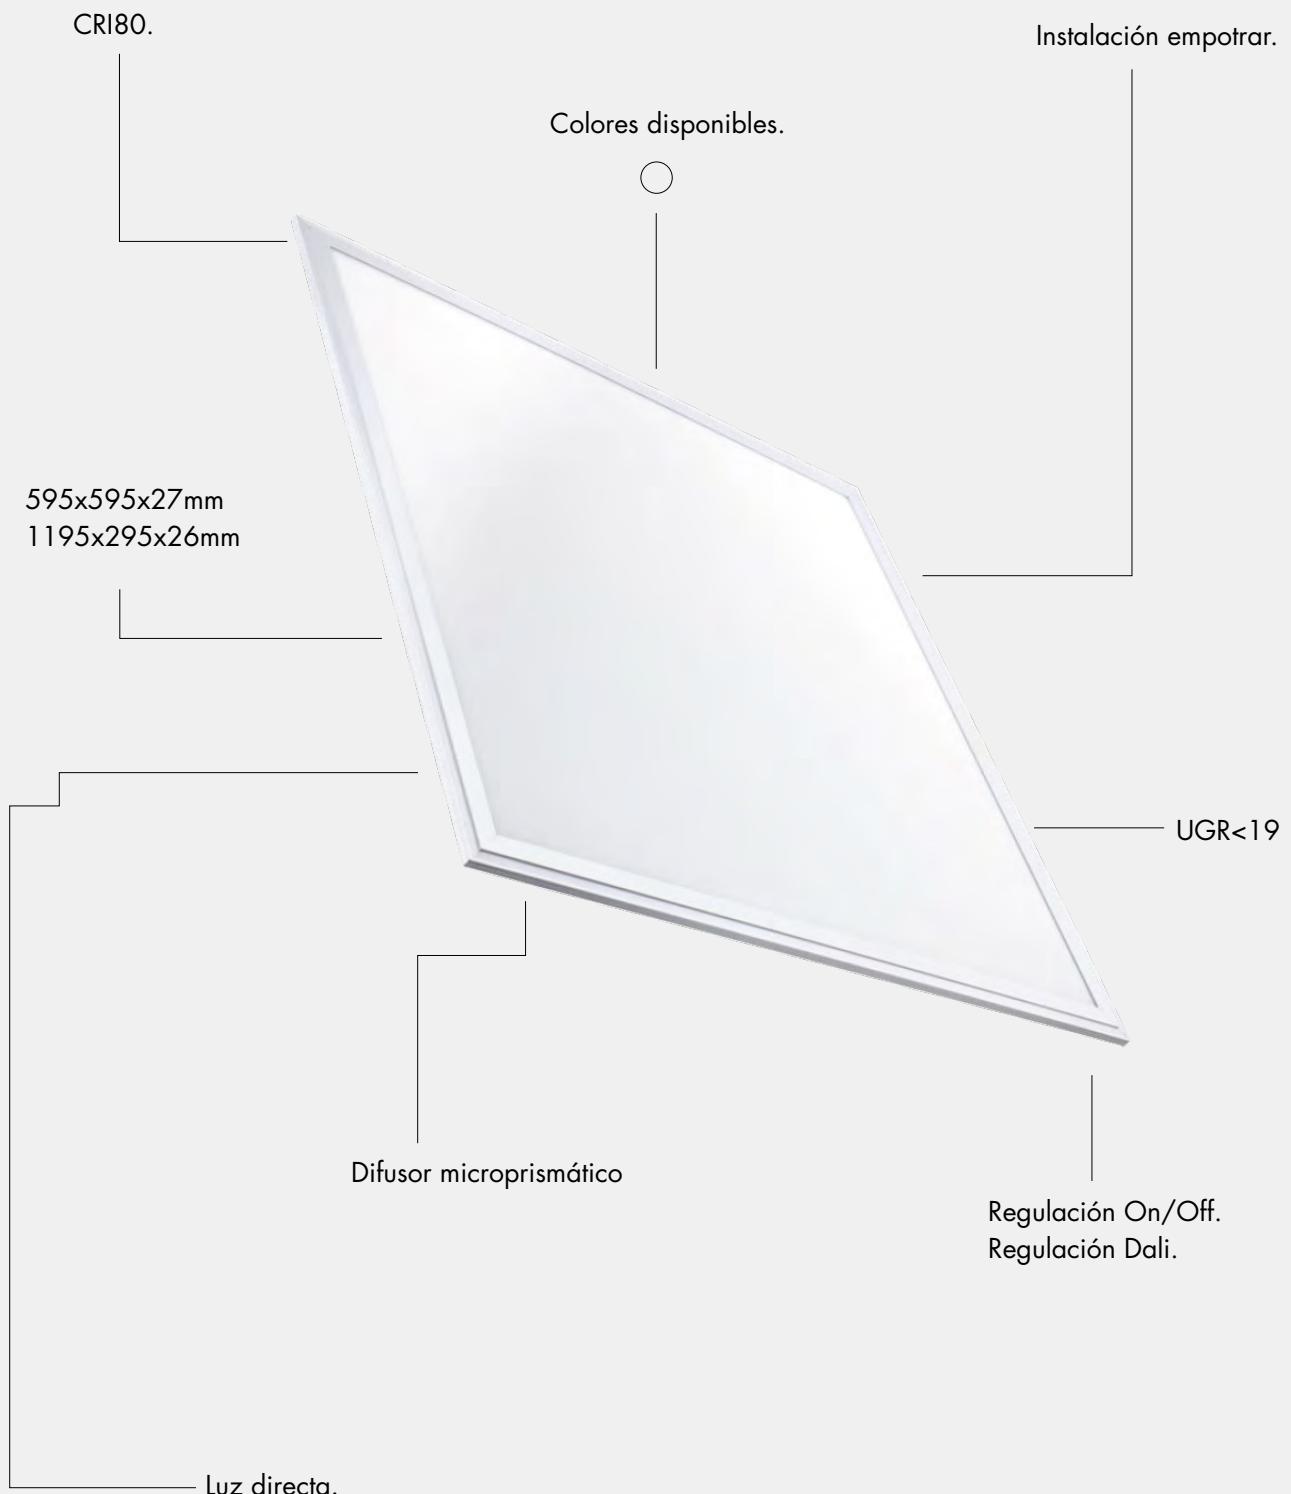

Panoptic Pro 595x595mm.

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

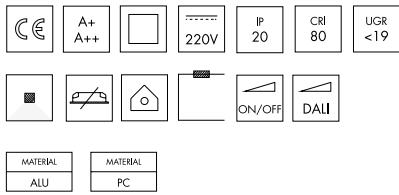

Potencia:	24W 40W
Flujo luminoso:	3000K / 4000K 4206Lm / 4474Lm (24W) 6086Lm / 6559Lm (40W)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI80
UGR:	UGR<19
Ángulo apertura:	110°
Corriente de salida:	650mA (24W) 1050mA (40W)
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP20
IK:	IK02

DIMENSIONES.

Dimensiones:	595x595x27mm
---------------------	--------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrar
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Microprismático
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B20 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	No

*Nota: La potencia en vatios incluye el consumo de los drivers. Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Panoptic Pro 1195x295mm.

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

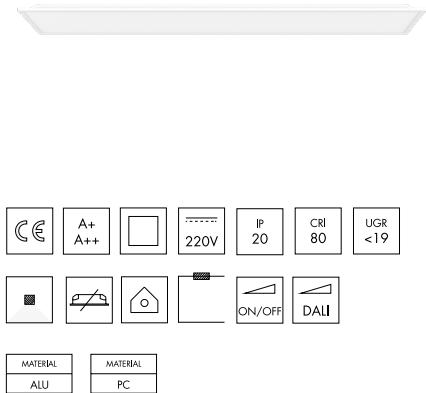

Potencia:	24W 40W
Flujo luminoso:	3000K - 4000K 4098Lm / 4360Lm (24W) 6339Lm / 6744Lm (40W)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI80
UGR:	UGR<19
Ángulo apertura:	110°
Corriente de salida:	650mA (24W) 1050mA (40W)
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP20
IK:	IK02

DIMENSIONES.

Dimensiones:	1195x295x26mm
---------------------	---------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrar
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Microp prismático
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B20 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	No

*Nota: La potencia en watos incluye el consumo de los drivers. Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Panoptic Pro.

CREA TU REFERENCIA.




A: 595

B: 595

C: 27

Familia	Dimensiones	Consumo	Temp. color	Driver	Difusor	Acabado
PLP	060	24	30	SD	P	B
		595x595mm	24W	3000K	Sin driver*	Microprismático
		40	40	4000K		
		40W				

Ejemplo de código / **PLP0602430SDPB**

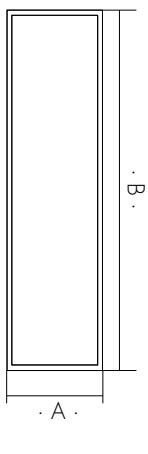

A: 1195


B: 295

C: 26

Familia	Dimensiones	Consumo	Temp. color	Driver	Difusor	Acabado
PLP	120	24	30	SD	P	B
		1195x295mm	24W	3000K	Sin driver*	Microprismático
		40	40	4000K		
		40W				

Ejemplo de código / **PLP1202430SDPB**

FOTOMETRÍAS.

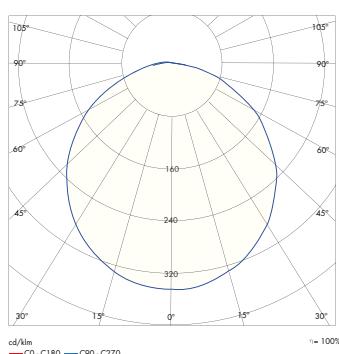

*Nota: Todas las medidas son en mm. Consulte en la página 6 los drivers compatibles con la familia Panoptic Pro.

Drivers compatibles con Panoptic Pro.

Fuentes de alimentación en corriente: Indoor On/Off

Modelo	Referencia	Dimensiones	Tensión entrada	Corriente de salida	Potencia salida máx.	Compatible con
Power 30 corriente	7174062172326308M	145x43x28mm	220-240V	350-700mA	29,4W	Panoptic Pro 24W
Power 40 corriente	7174062172326322M	145x43x28mm	220-240V	700-1050mA	44,1W	Panoptic Pro 40W

Fuentes de alimentación en corriente: Indoor Dimable

Modelo	Referencia	Dimensiones	Tensión entrada	Corriente de salida	Potencia salida máx.	Compatible con
Power 30 Dali-2 corriente	7174062172306232M	97x43x29,5mm	220-240V	350-700mA	29,4W	Panoptic Pro 24W
Power 42 Dali-2 corriente	7174062172306256M	97x43x29,5mm	220-240V	700-1050mA	42W	Panoptic Pro 40W

Panoptic Pro: accesorios.

Accesos compatibles con Panoptic Pro.

Kits para instalación empotrar 600x600.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	635x635x35mm
Corte:	615x615mm
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	060 600x600	KE Kit empotrar	B Blanco

Ejemplo de código / **PL060KEB**

Kits para instalación empotrar Panoptic 1200x300.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	1235x335x35mm
Corte:	1215x315mm
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	120 1200x300	KE Kit empotrar	B Blanco

Ejemplo de código / **PL120KEB**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Panoptic Pro: accesorios.

Accesos compatibles con Panoptic Pro.

Kits para instalación superficie con bastidor 600x600.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	600x600x60mm
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	060	KSB	B Blanco 600x600 Kit superficie bastidor

Ejemplo de código / **PL060KSBB**

Kits para instalación superficie con bastidor Panoptic 1200x300.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	1200x300x65mm
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	120	KSB	B Blanco 1200x300 Kit superficie bastidor

Ejemplo de código / **PL120KSBB**

Marco recesado Panoptic Pro 600x600.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	600x600x70mm
Compartible con:	Techos con perfilería en T vista
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PLP	060	KMR	B Blanco 600x600 Kit marco recesado

Ejemplo de código / **PLP060KMRB**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Panoptic Pro: accesorios.

Accesos compatibles con Panoptic Pro.

Kits para instalación empotrar en falso techo.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Dimensiones:	50x40x24mm
Corte en techo:	580x580mm (Panoptic 600x600) 1180x280mm (Panoptic 1200x300)
Material producto:	Acero
Acabado:	Aluminio

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	060120	KECS	A Aluminio 600x600 Kit empotrar falso techo 1200x300

Ejemplo de código / **PL060120KECSA**

Kits para instalación en suspendido.



DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Longitud:	1000mm
Material producto:	Acero
Acabado:	Acero

CREA TU REFERENCIA

Familia	Compatible	Accesorio	Acabado
PL	060120	KSS	AC Acero 600x600 Kit instalación en 1200x300 suspendido

Ejemplo de código / **PL060120KSSAC**

*Nota: Todos las medidas son en mm.



Tipos de difusores.

Los difusores actúan como "tamices" de la luz. Su función es suavizar y expandir el haz, evitando así el deslumbramiento. En Panoptic Pro, gracias a su difusor microprismático, compuesto por una estructura micropiramidal que mejora la distribución luminosa y libre de reflejos, obtiene así un UGR menor a 19.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX
www.inlux.es