


Polo.

INLUX
www.inlux.es

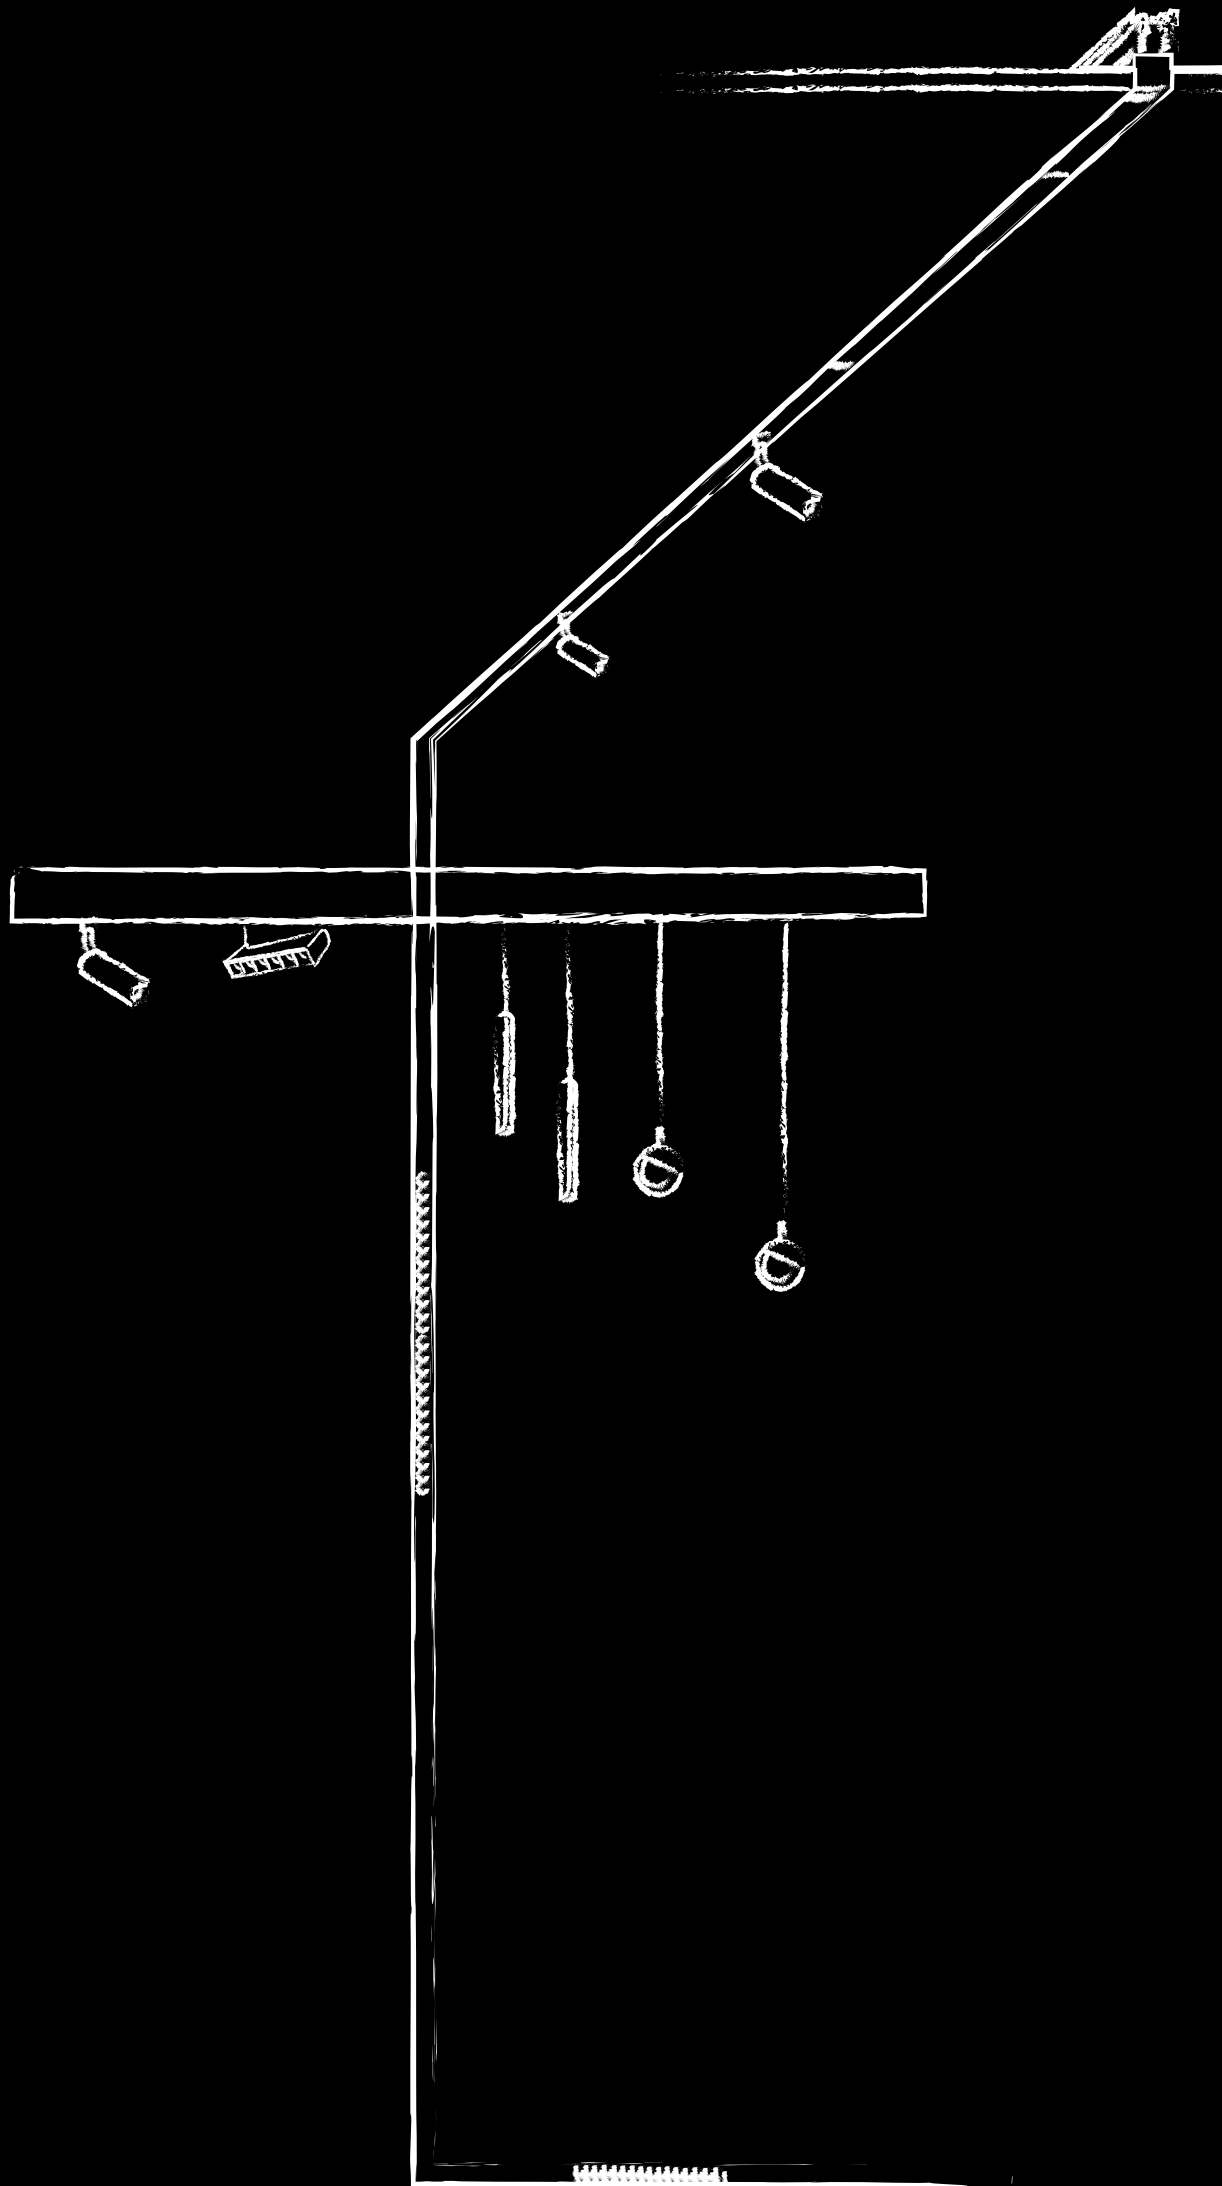

Indice.

01

POLO PROYECTORES

Proyectores	04
Proyector orientable superior	06

02

POLO ESFERA SUSPENDIDA

Esfera suspendida	09
-------------------	----

03

POLO LUMINARIA TUBULAR

Luminaria tubular	12
-------------------	----

04

POLO LINEAL DIFUSOR OPAL

Luminaria lineal difusor opal	15
Luminaria lineal superior difusor opal	17

05

POLO LUMINARIA MODULAR

Luminaria modular	20
Luminaria modular orientable	22

06

POLO LINEAL BAÑADOR

Luminaria lineal bañador	26
--------------------------	----

07

POLO DRIVERS

Drivers compatibles	30
---------------------	----

08

POLO CARRILES Y ACCESORIOS


Carril superficie redondo 54	31
Carril superficie 22	33
Carril superficie 47	34
Carril trimless 47	35
Accesorios compatibles	36

Polo.


Líneas rectas que convergen horizontal y verticalmente formando estructuras llenas de luz en las que poder crear sus propias composiciones.

La amplia variedad de productos y características técnicas de esta gama, hacen de Polo una opción perfecta para instalaciones de interior, aportando gran impacto visual y elegancia.


Versatilidad en estado puro: su carril magnético a bajo voltaje permite fijar e intercambiar luminarias de manera muy sencilla, pudiendo crear infinitud de combinaciones según las necesidades de cada proyecto.



Proyector Polo.

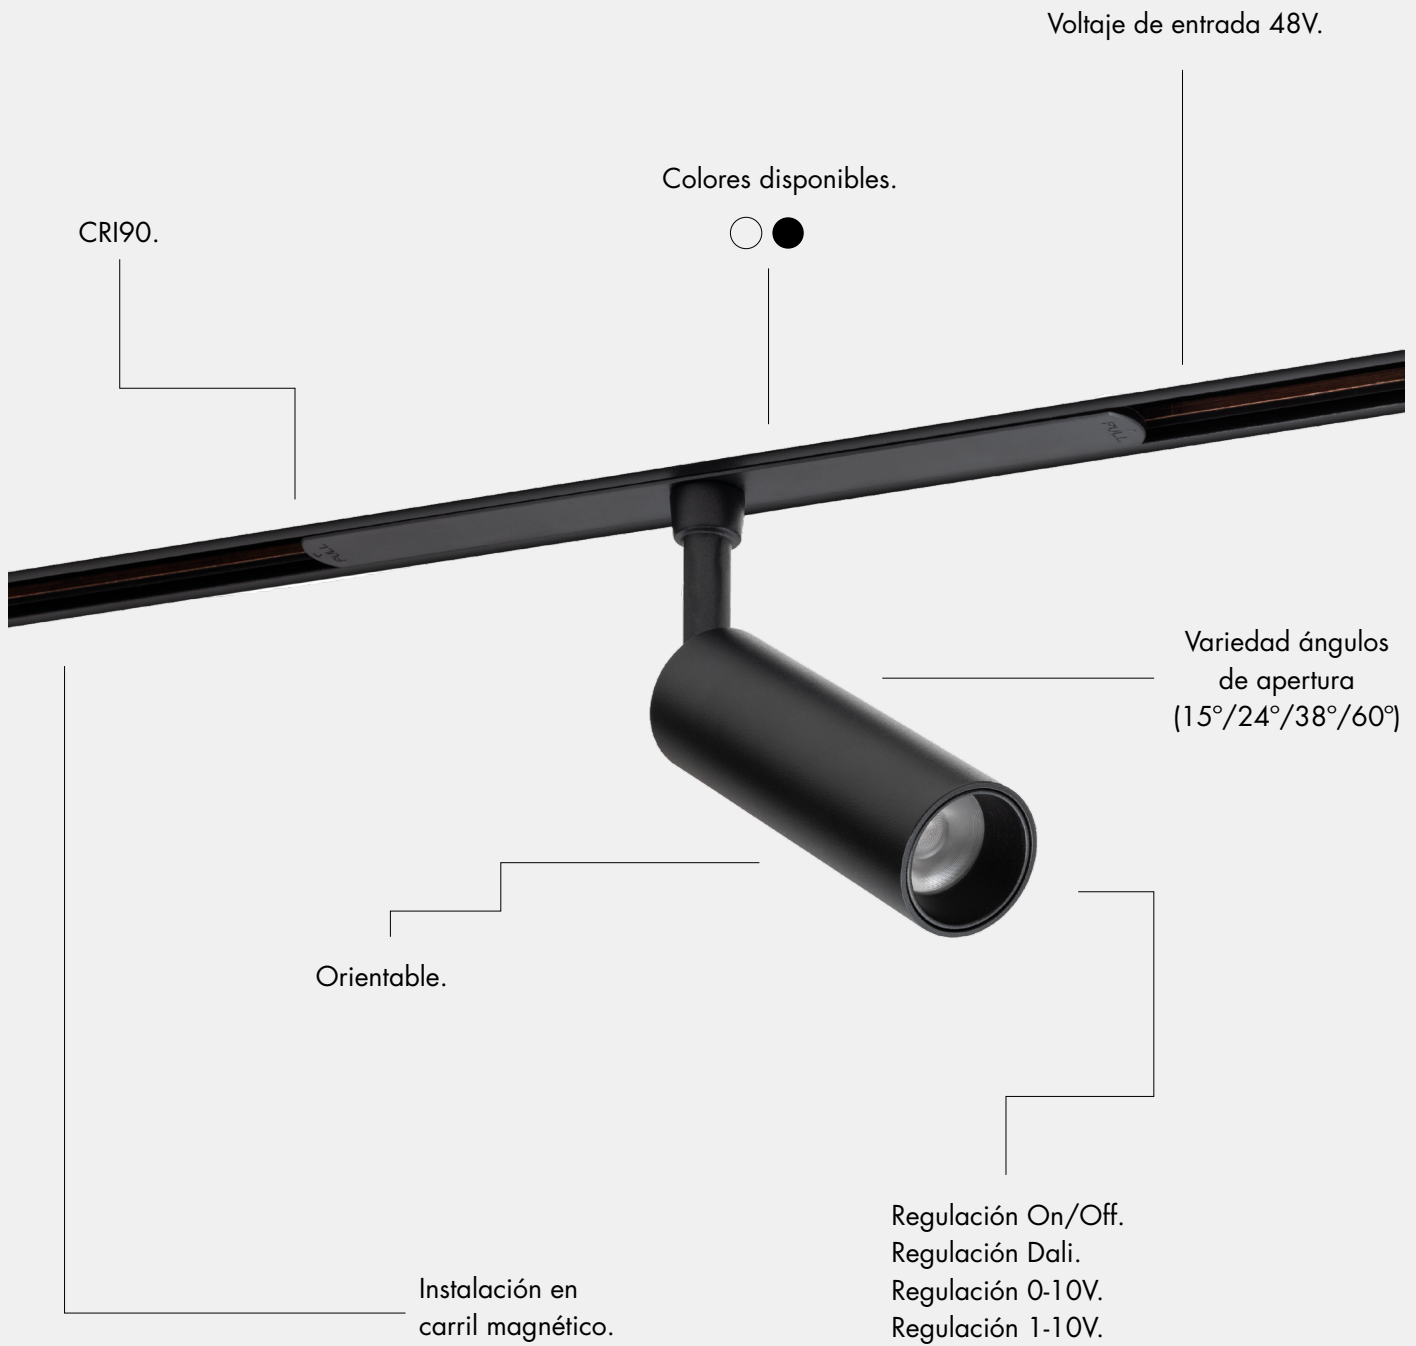

Polo. proyectores.

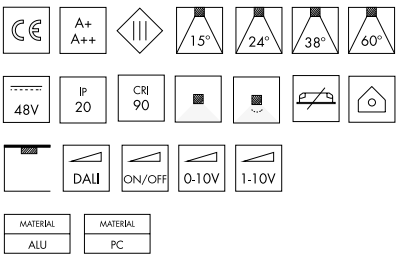

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	5W 10W 18W 24W
Flujo luminoso:	380Lm / 396Lm / 422Lm (5W) 554Lm / 590Lm / 627Lm (10W) 1570Lm / 1670Lm / 1805Lm (18W) 1777Lm / 1890Lm / 2010Lm (24W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	15° (5/10/18/24W) 24° (5/10/18/24W) 38° (5/10/18/24W) 60° (24W)
Voltaje entrada:	48V DC
UGR:	UGR<19
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	113x85xØ30mm(5W) 129x105xØ38,5mm(10W) 157x130xØ53,5mm(18W) 189x155xØ65mm(24W)
-----------	--


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

Proyector orientable superior Polo.

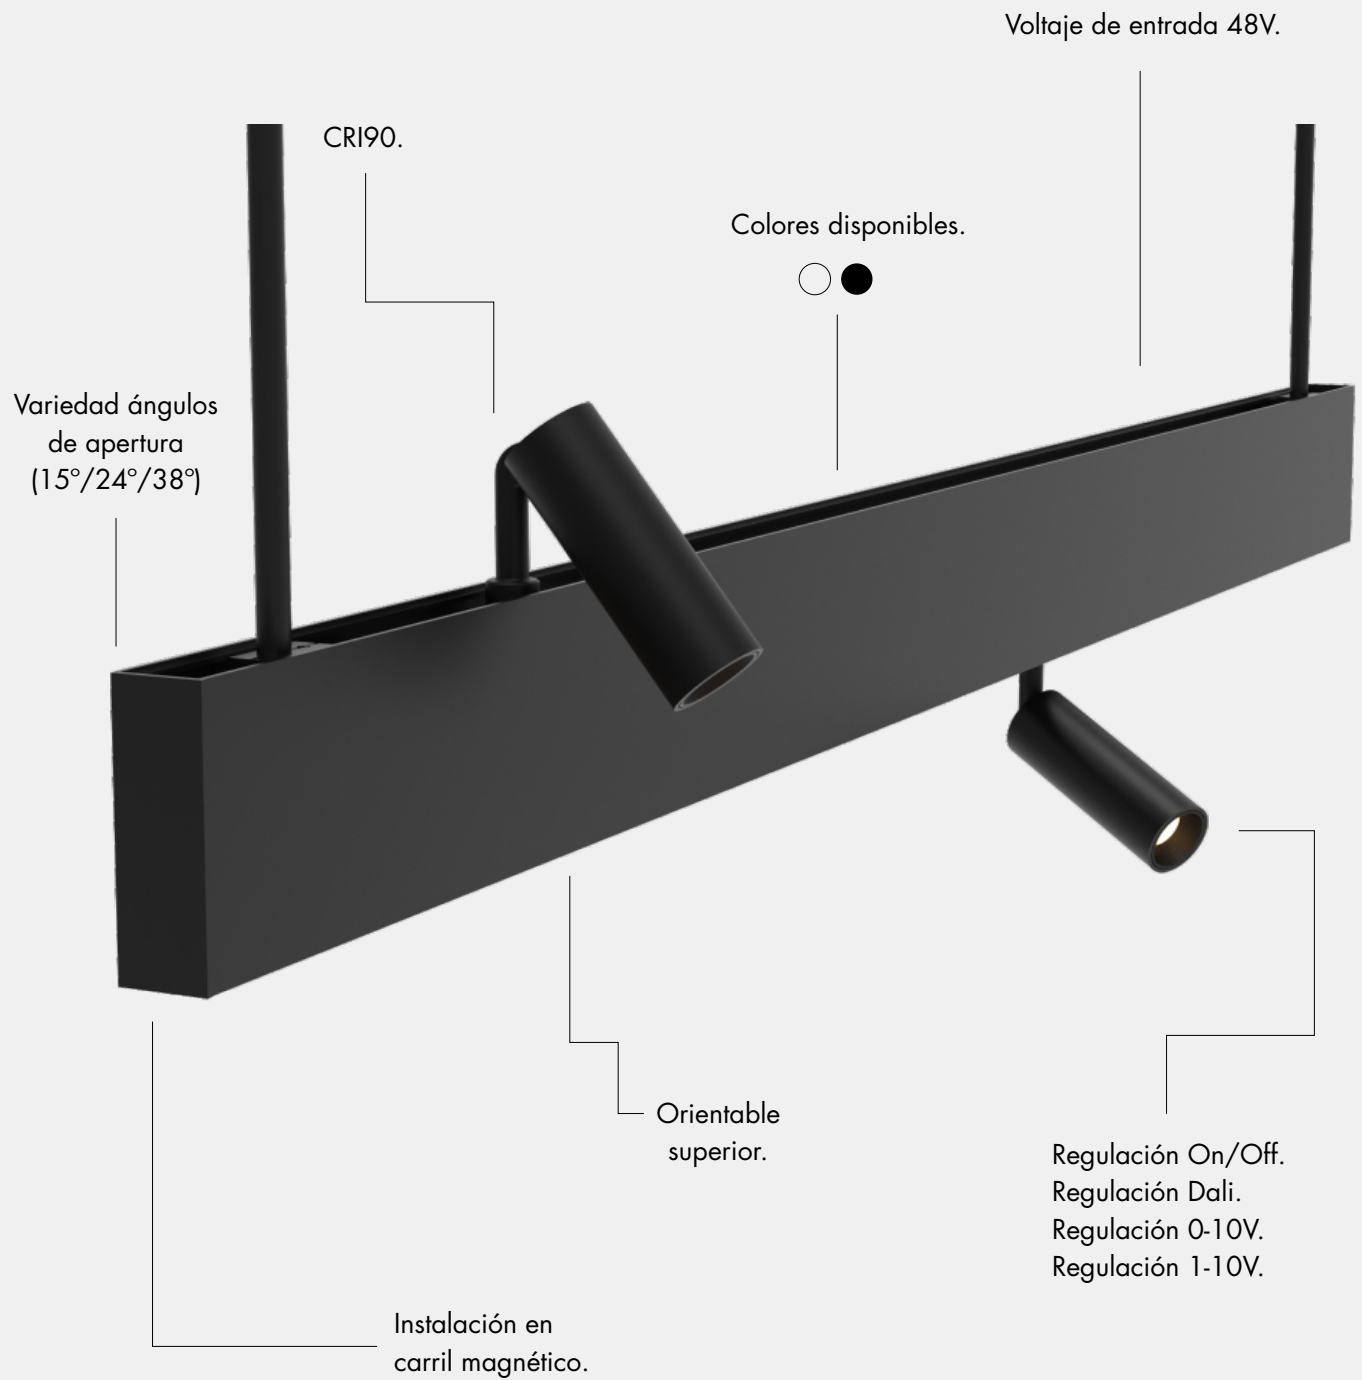

Polo. Proyector orientable.

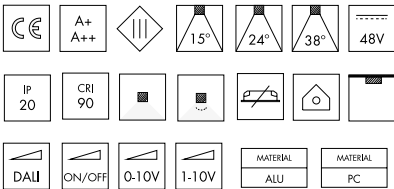

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	5W
Flujo luminoso:	380Lm / 396Lm / 422Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	15° / 24° / 38°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Dimensiones:	70x85xØ30mm
--------------	-------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.

Proyectores Polo.




	5W	10W	18W	24W
A:	113	129	157	189
B:	85	105	130	155
C:	Ø30	Ø38,5	Ø53,5	Ø65

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPP	05 5W	15 15°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
	10 10W	24 24°	30 3000K		D Dali	N Negro
	18 18W	38 38°	40 4000K		F 0-10V	
	24 24W	60 60°			K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPP05243048NDB**

Proyector orientable Polo.



A:	70
B:	85
C:	Ø30


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPPOS	05 5W	15 15°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
		24 24°	30 3000K		D Dali	N Negro
		38 38°	40 4000K		F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPPOS05243048NDB**

Esfera suspendida Polo.



Polo. Esfera suspendida.

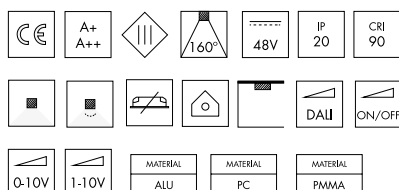

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7W
Flujo luminoso:	345Lm / 367Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	160°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	1200x150xØ100mm
-----------	-----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC / PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No




Esfera suspendida


De diseño elegante y minimalista, ofrece una iluminación decorativa con gran difusión gracias a su amplio ángulo de apertura de 160°.

Estéticamente, presenta dos posiciones con las que se puede jugar creando diversos ambientes perfectos para dar calidez a cualquier instalación de interior.

Luminaria tubular suspendida Polo.

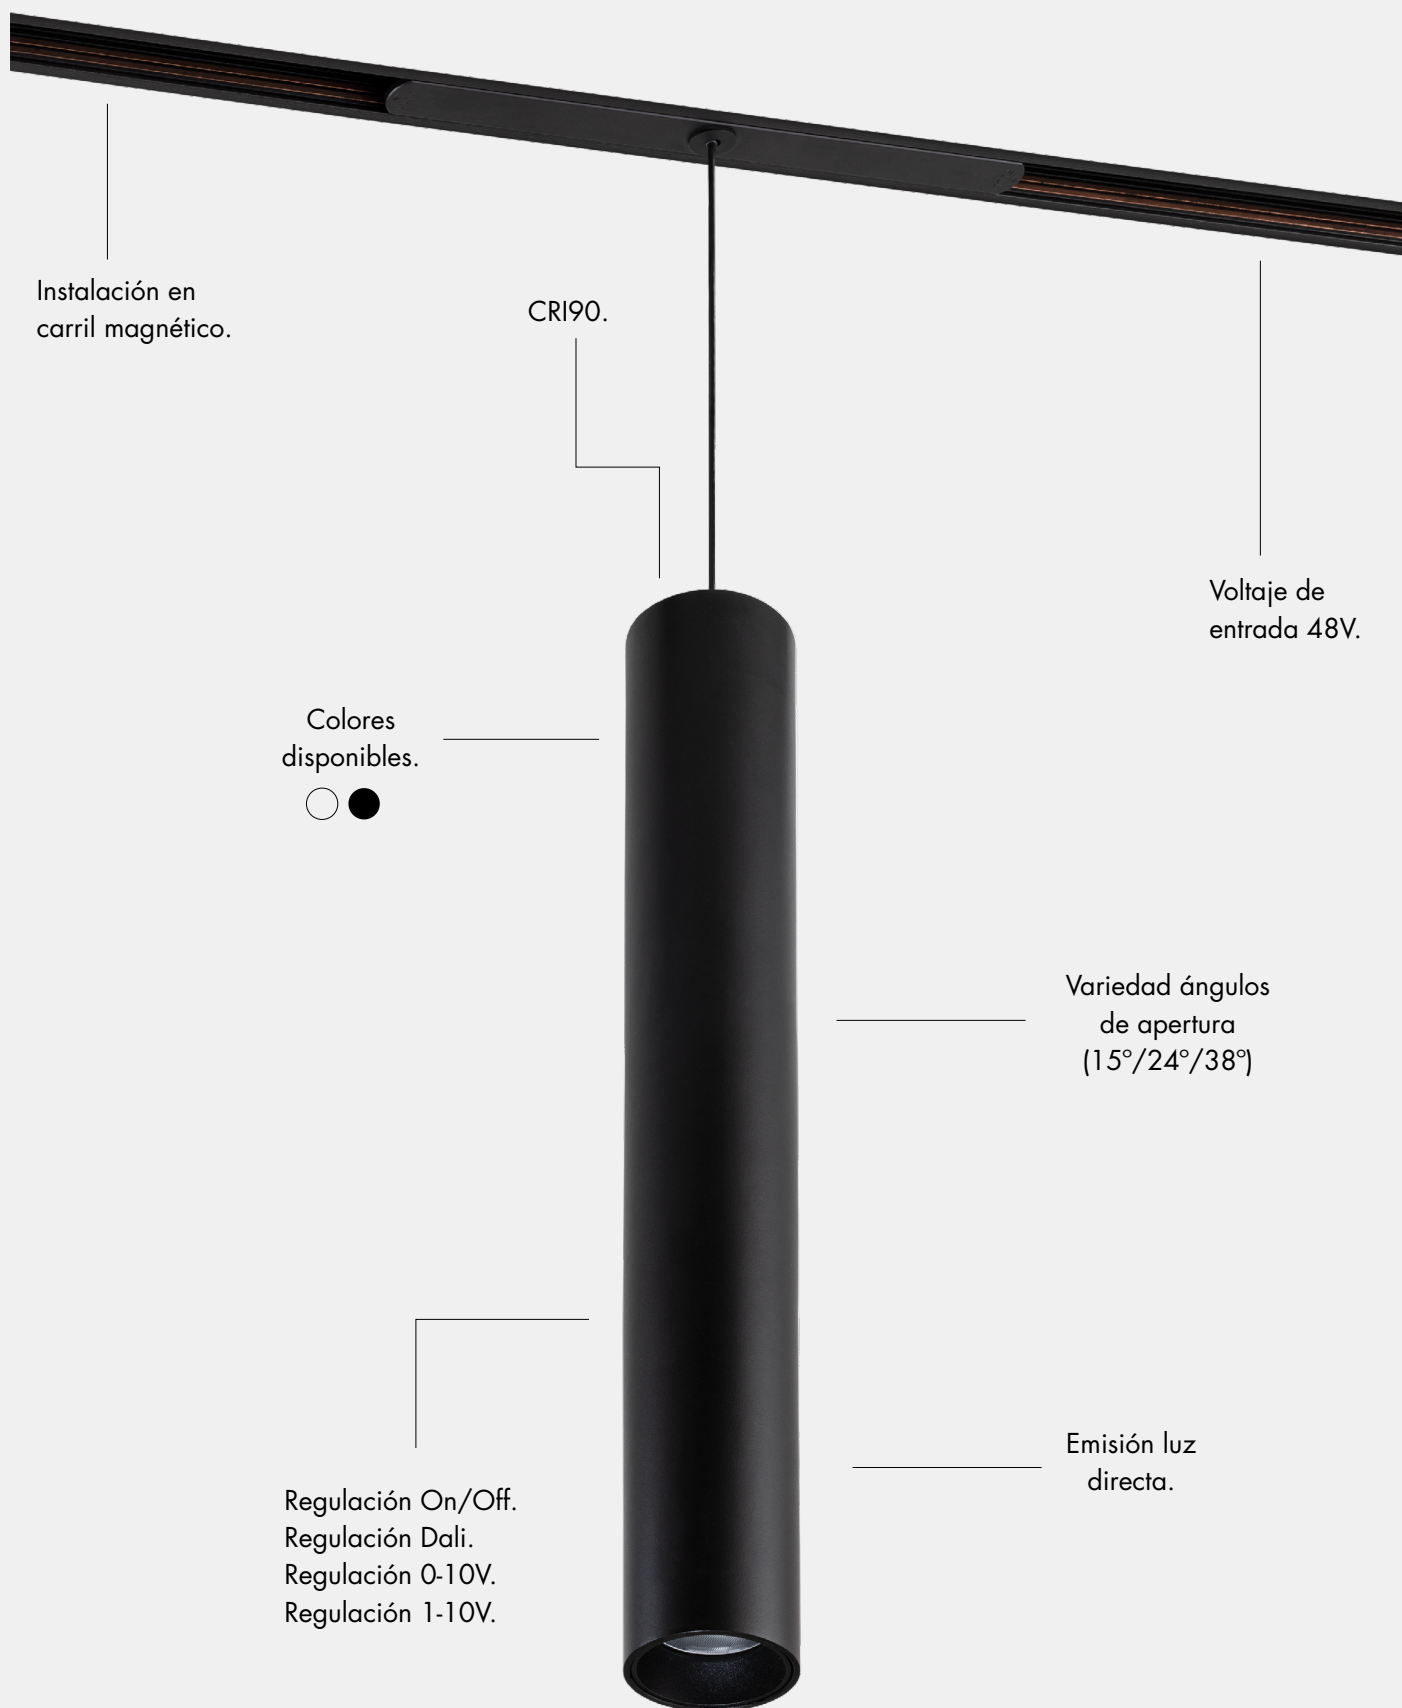

Polo. Luminaria tubular suspendida.

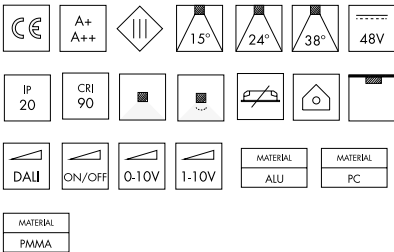

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7W
Flujo luminoso:	350Lm / 372Lm / 395Lm / 410Lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	15° / 24° / 38°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	1200x300xØ38mm
-----------	----------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC / PMMA
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.

Esfera suspendida Polo.

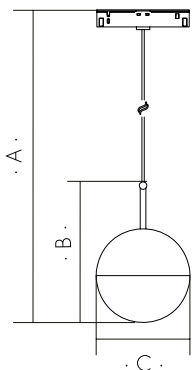


A: 1200
B: 150
C: Ø100

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPE	07 7W	160 160°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
			30 3000K		D Dali	N Negro
					F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPE071602748DB**

Luminaria tubular suspendida Polo.

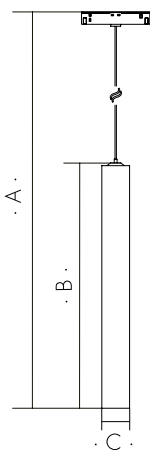


A: 1200
B: 300
C: Ø38


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPLTS	07 7W	15 15°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
		24 24°	30 3000K		D Dali	N Negro
		38 38°	40 4000K		F 0-10V	
			50 5000K		K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPLTS07153048NDB**

Luminaria lineal difusor opal Polo.

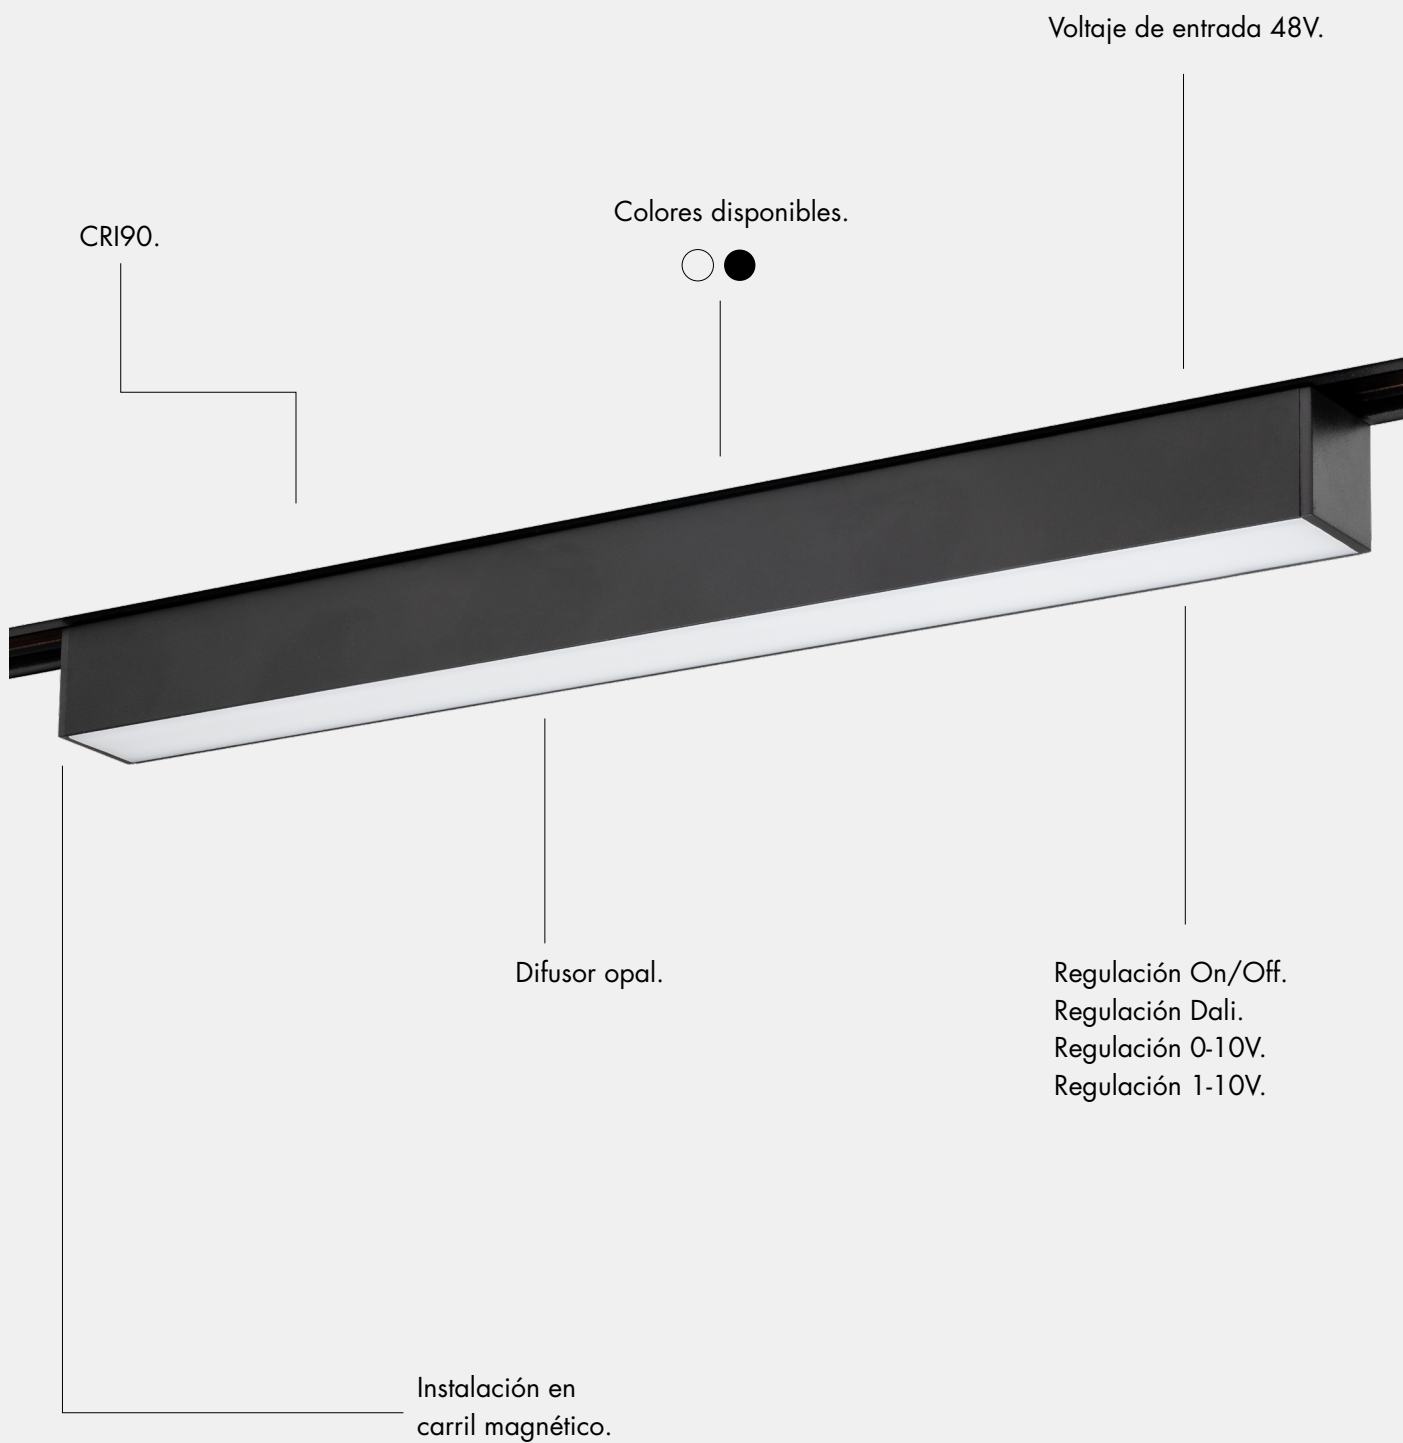

Polo. Luminaria lineal difusor opal.

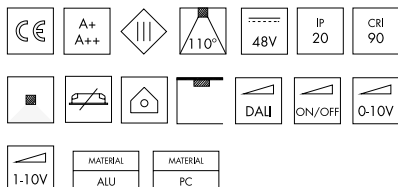

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7W 15W
Flujo luminoso:	325Lm / 345Lm / 367Lm (7W) 480Lm / 570Lm / 606Lm (15W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	110°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Dimensiones:	25x300x22mm(7W) 25x600x22mm(15W)
--------------	-------------------------------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Opal
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

Luminaria lineal superior difusor opal Polo.

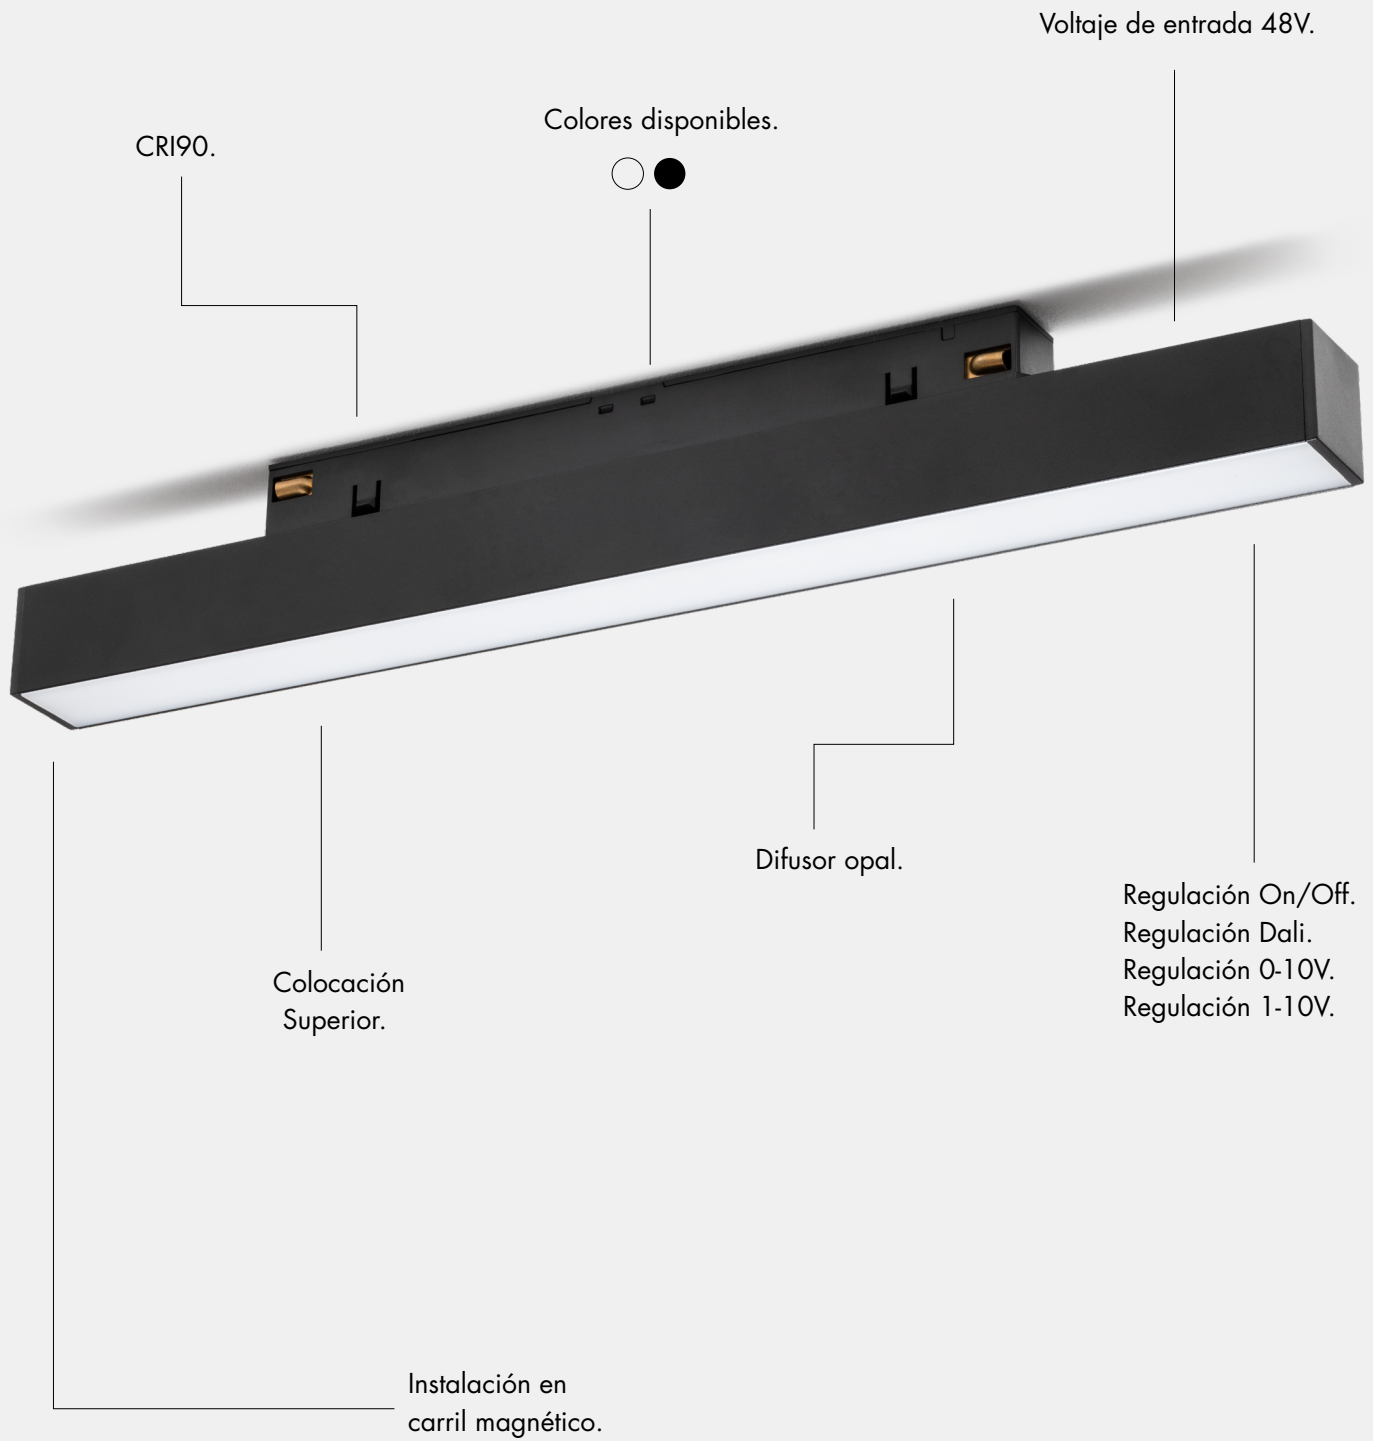

Polo. Luminaria lineal superior difusor opal.

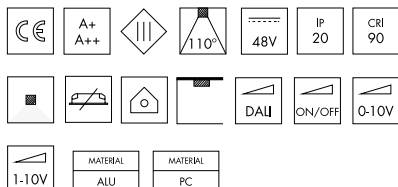

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	5W
Flujo luminoso:	231lm / 246lm / 262lm
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	110°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	27x300x16,5mm
-----------	---------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Opal
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria lineal difusor opal Polo.




	7W	15W
A:	25	25
B:	300	600
C:	22	22

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPL	07 7W	110 110°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco N Negro
	10 10W		30 3000K		D Dali	
			40 4000K		F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPL071103048NDBO**

Luminaria lineal superior difusor opal Polo.




A:	27
B:	300
C:	16,5


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPLS	05 5W	110 110°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco N Negro
			30 3000K		D Dali	
			40 4000K		F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPLS051103048DBO**

Luminaria lineal modular Polo.

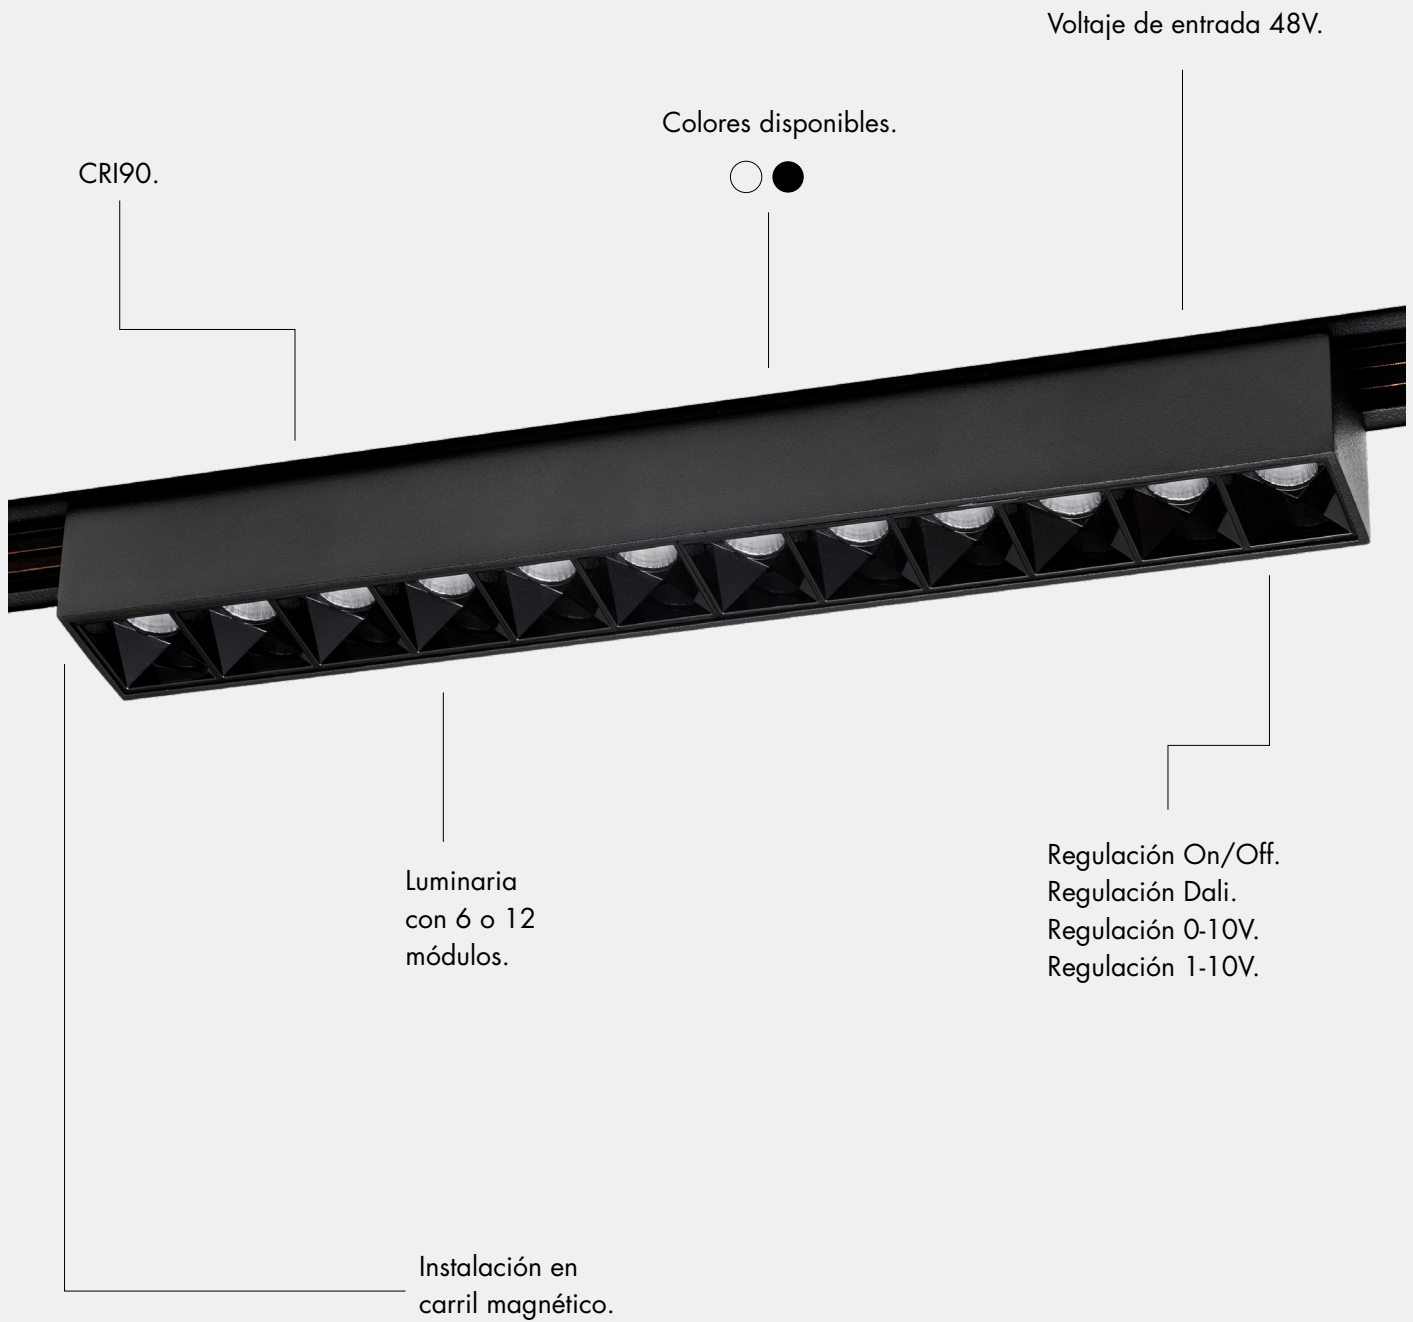

Polo. Luminaria lineal modular.

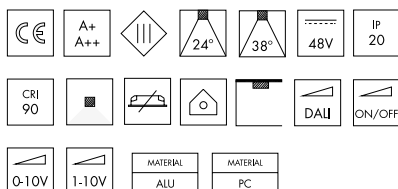

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W 12W
Flujo luminoso:	382Lm / 407Lm / 432Lm (6W) 800Lm / 851Lm / 902Lm (12W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	24° 38°
Voltaje entrada:	48V DC
UGR:	UGR<19
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	25x113x22mm (6W) 25x220x22mm (12W)
------------------	---------------------------------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

Luminaria lineal modular orientable Polo.

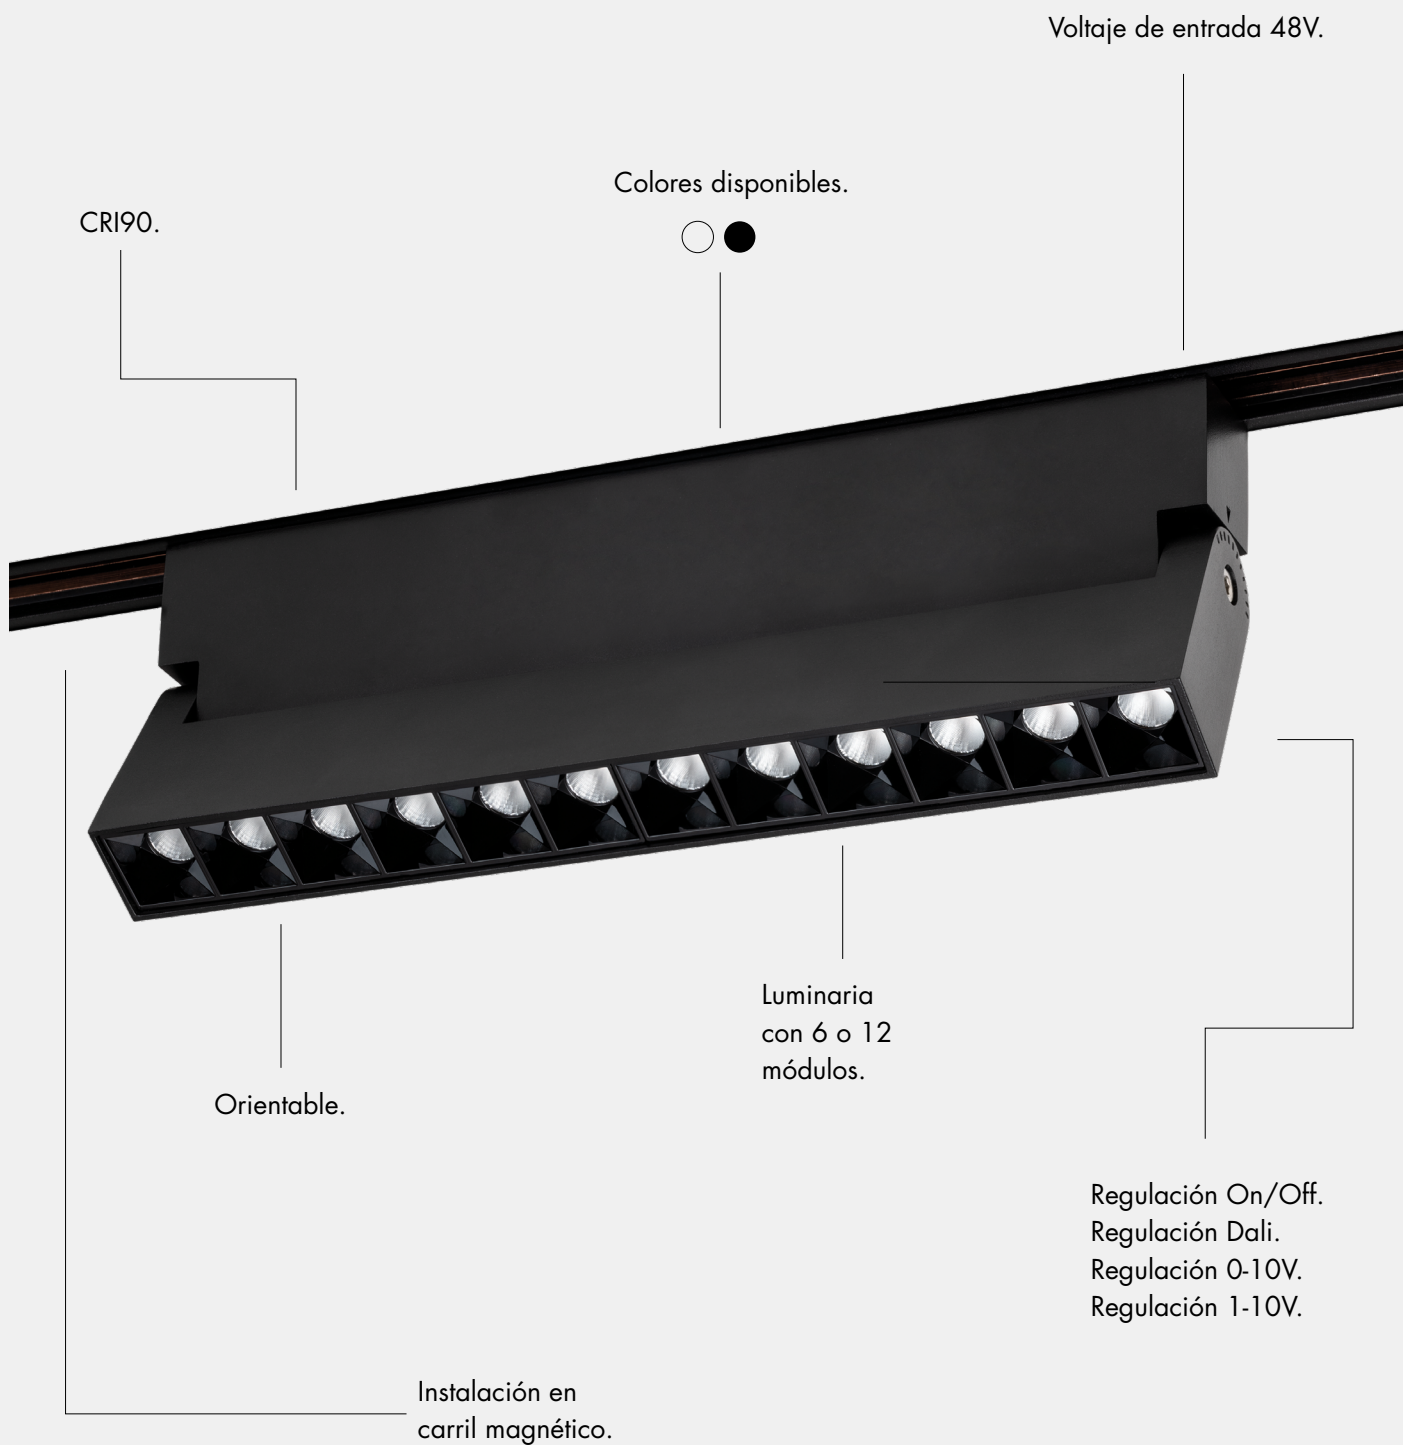

Polo. Luminaria lineal modular orientable.

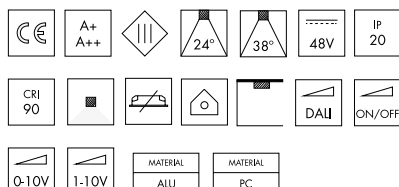

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W 12W
Flujo luminoso:	404Lm / 430Lm / 458Lm (6W) 832Lm / 886Lm / 943Lm (12W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	24° 38°
Voltaje entrada:	48V DC
UGR:	UGR<19
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	98x111,5x22mm (6W) 98x220x22mm (12W)
-----------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.


Luminaria lineal modular Polo.



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPLM	06 6W	24 24°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
	12 12W	38 38°	30 3000K		D Dali	N Negro
			40 4000K		F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPLM06243048NDB**

Luminaria lineal modular orientable Polo.

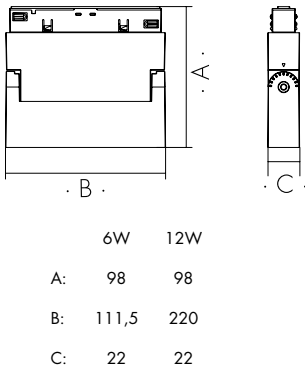

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado	Orientable.
IPLM	06 6W	24 24°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco	OR
	12 12W	38 38°	30 3000K		D Dali	N Negro	Orientable
			40 4000K		F 0-10V		
					K 1-10V		

Ejemplo de código / **IPLM06242748NDBOR**

Ángulo de inclinación seleccionable.

A través de la rótula de orientación de la luminaria lineal modular orientable de Polo, podemos seleccionar fácilmente el ángulo de inclinación de la misma. Ajustándola así, con el fin de ofrecer la inclinación adecuada para iluminar la superficie deseada.


Otro aspecto reseñable es la selección del ángulo de apertura, medida que indica el ángulo con el que se abre el haz de luz de la lámpara, definiendo el área que puede ser iluminada en función a la distancia de la fuente de luz.



Luminaria lineal bañador Polo.



Polo. Luminaria lineal bañador.

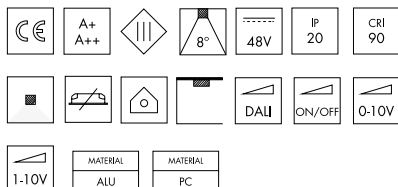

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	6W 12W
Flujo luminoso:	382lm / 407lm / 432lm (6W) 800lm / 851lm / 902lm (12W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
Ángulo apertura:	8°
Voltaje entrada:	48V DC
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Longitud:	33x120x22,2mm (6W) 33x240x22,2mm (12W)
-----------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril magnético
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase III
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V / 1-10V
Incluido driver:	No

CREA TU REFERENCIA.

Luminaria lineal bañador Polo.



	6W	12W
A:	33	33
B:	120	240
C:	22,2	22,2

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura de color	Voltaje entrada	Regulación	Acabado
IPLB	06 6W	08 8°	27 2700K	48 48V	ND OnOff	B Blanco
	12 12W		30 3000K		D Dali	N Negro
			40 4000K		F 0-10V	
					K 1-10V	

Ejemplo de código / **IPLB12083048NDN**



Luminaria lineal bañador.

Dentro de la amplia familia Polo, nuestra luminaria lineal bañador está especialmente pensada para una iluminación difusa. Este tipo de productos, son utilizados para proyectar luz en paredes, fachadas, museos... creando un efecto lumínico elegante y de acento.

Drivers compatibles con Polo.

Fuentes de alimentación en corriente: Indoor On/Off


Referencia	Dimensiones	Tensión salida	Potencia salida máx.	Compatible hasta
CV3048L20R2	251x30x16mm	48V	30W	30W
CV7548LIEXC	168x38x30mm	48V	75W	75W
LS12048LIEXC	227x38x30mm	48V	120W	120W
LS15048LIEXC	227x38x30mm	48V	150W	150W
CV24048L20P	356x32x22mm	48V	240W	240W

A collection of various modern lighting fixtures arranged on a white background. The fixtures include a tall, black, cylindrical pendant light on the left; a spherical pendant light with a white and black exterior and a glowing interior; several linear LED light strips of different lengths and orientations, some with visible LED chips; and several small, black, rectangular light fixtures with exposed internal components. The arrangement is minimalist and showcases the design and variety of the lighting products.



Polo. Carriles y accesorios.

Carril superficie/suspendido redondo 54.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Voltaje entrada:	48V
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Altura:	54mm
Longitud:	1 m 2 m 3 m

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie / Suspendido
Entorno de uso:	Interior
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Incluido driver:	No
------------------	----

Accesorios compatibles.



Esquina vertical interior superficie.

IPEI54SRN (negro)
IPEI54SRB (blanco)



Esquina vertical exterior superficie.

IPEE54SRN (negro)
IPEE54SRB (blanco)



Codo 90° superficie.

IPC9054SRN (negro)
IPC9054SRB (blanco)



Tapa final.

IPTF54SRN (negro)
IPTF54SRB (blanco)



Kit suspensión.

IPKS20



Pieza unión tira continua.

IPUN (negro)
IPUB (blanco)



Conector codo flexible.

IPCEN (negro)
IPCFB (blanco)



Conector tres vías.

IPCT3N (negro)
IPCT3B (blanco)



Conector unión recto.

IPCURN (negro)
IPCURB (blanco)



Módulo acometida alimentación.

IPMAN (negro)
IPMAB (blanco)




Tapa ciega.

IPTCN (negro)
IPTCB (blanco)

Polo. Carriles y accesorios.

CREA TU REFERENCIA.

Carril superficie/suspendido redondo 54.




A: 54
B: 59

Familia	Instalación	Altura	Medida	Acabado
IPC	SR Superficie / suspendido redondo	54 54mm	1 1m	B
			2 2m	Blanco
			3 3m	N
				Negro


Ejemplo de código / **IPCSR541N**

Polo. Carriles y accesorios.

Carril superficie 22.



DIBUJO TÉCNICO.



A: 26,2
B: 21,9
C: 16,4

MODELO.

Referencia:	Blanco	Negro
1M	PRON110WPT	PRON110BPT
2M	PRON120WPT	PRON120BPT
3M	PRON130WPT	PRON130BPT

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Voltaje entrada:	48V
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Altura:	21,9mm
Longitud:	1m 2m 3m


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie
Entorno de uso:	Interior
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Incluido driver:	No
------------------	----

Accesorios compatibles.



Unión vertical.

PRON135W (blanco)
PRON135B (negro)



Unión horizontal
derecha.

PRON135FRW (blanco)
PRON135FRB (negro)



Unión horizontal
izquierda.

PRON135FLW (blanco)
PRON135FLB (negro)



Tapa final.

PRON132W (blanco)
PRON132B (negro)



Unión mecánica
lateral.

PRONCO1




Kit unión mecánica y
eléctrica.


PRON133W (blanco)
PRON133B (negro)

Polo. Carriles y accesorios.

Carril superficie 47.



DIBUJO TÉCNICO.



A: 26,2 C: 16,4
B: 47,2 D: 23,2

MODELO.

Referencia:	Blanco	Negro
1M	PRODN110WPT	PRO-DN110BPT
2M	PRODN120WPT	PRODN120BPT
3M	PRODN130WPT	PRODN130BPT

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Voltaje entrada:	48V
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Altura:	47,2mm
Longitud:	1m 2m 3m

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie
Entorno de uso:	Interior
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.


Incluido driver:	No
------------------	----

Accesorios compatibles.

Unión vertical.	Unión horizontal derecha.	Unión horizontal izquierda.	Tapa final.	Unión mecánica lateral.	Kit unión mecánica y eléctrica.
PRODN135SW (blanco) PRODN135SB (negro)	PRODN135FRW (blanco) PRODN135FRB (negro)	PRODN135FLW (blanco) PRODN135FLB (negro)	PRODN132W (blanco) PRODN132B (negro)	PRORNO1	PRON133W (blanco) PRON133B (negro)


Polo. Carriles y accesorios.

Carril trimless 47.



MATERIAL
ALU

DIBUJO TÉCNICO.



A: 74 C: 25
B: 46,9 D: 23,2

MODELO.

Referencia:	Blanco	Negro
1M	PRORN110WPT	PRORN110BPT
2M	PRORN120WPT	PRORN120BPT
3M	PRORN130WPT	PRORN130BPT

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Voltaje entrada:	48V
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Altura:	46,9mm
Longitud:	1m 2m 3m


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Trimless
Entorno de uso:	Interior
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Incluido driver:	No
------------------	----

Accesorios compatibles.



Unión vertical.

PRORN135SW (blanco)
PRORN135SB (negro)



Unión horizontal
derecha.

PRORN135FRW (blanco)
PRORN135FRB (negro)



Unión horizontal
izquierda.

PRORN135FLW (blanco)
PRORN135FLB (negro)



Tapa final.

PRORN132W (blanco)
PRORN132B (negro)



Unión mecánica
lateral.
PRONC01



Unión mecánica
lateral 2.
ML0085000B




Kit unión mecánica y
eléctrica.

PRORN133W (blanco)
PRORN133B (negro)

Polo. Carriles y accesorios.

Accesorios comunes para carril de superficie 22 / 47 y trimless 47



Toma de corriente
izquierda.

PRON1311W (blanco)
PRON1311B (negro)



Toma de corriente
derecha.

PRON131RW (blanco)
PRON131RB (negro)



Unión codo 90°.

PRON135W (blanco)
PRON135B (negro)



Unión flexible.

PRON139W (blanco)
PRON139B (negro)



Kit de suspensión barilla.

PROEZN147W (blanco)
PROEZN147B (negro)



Kit de suspensión cable
acero.

PROEZN148W (blanco)
PROEZN148B (negro)



Accesorio instalación en
superficie.

PRON1SKW (blanco)
PRON1SKB (negro)



Juega, crea y diseña.

Polo ofrece una amplia variedad de productos que proporcionan soluciones lumínicas técnicas y decorativas.

A través de su carril trifásico es posible diseñar y crear configuraciones únicas con diversas luminarias.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

