


Prisma.

INLUX
www.inlux.es

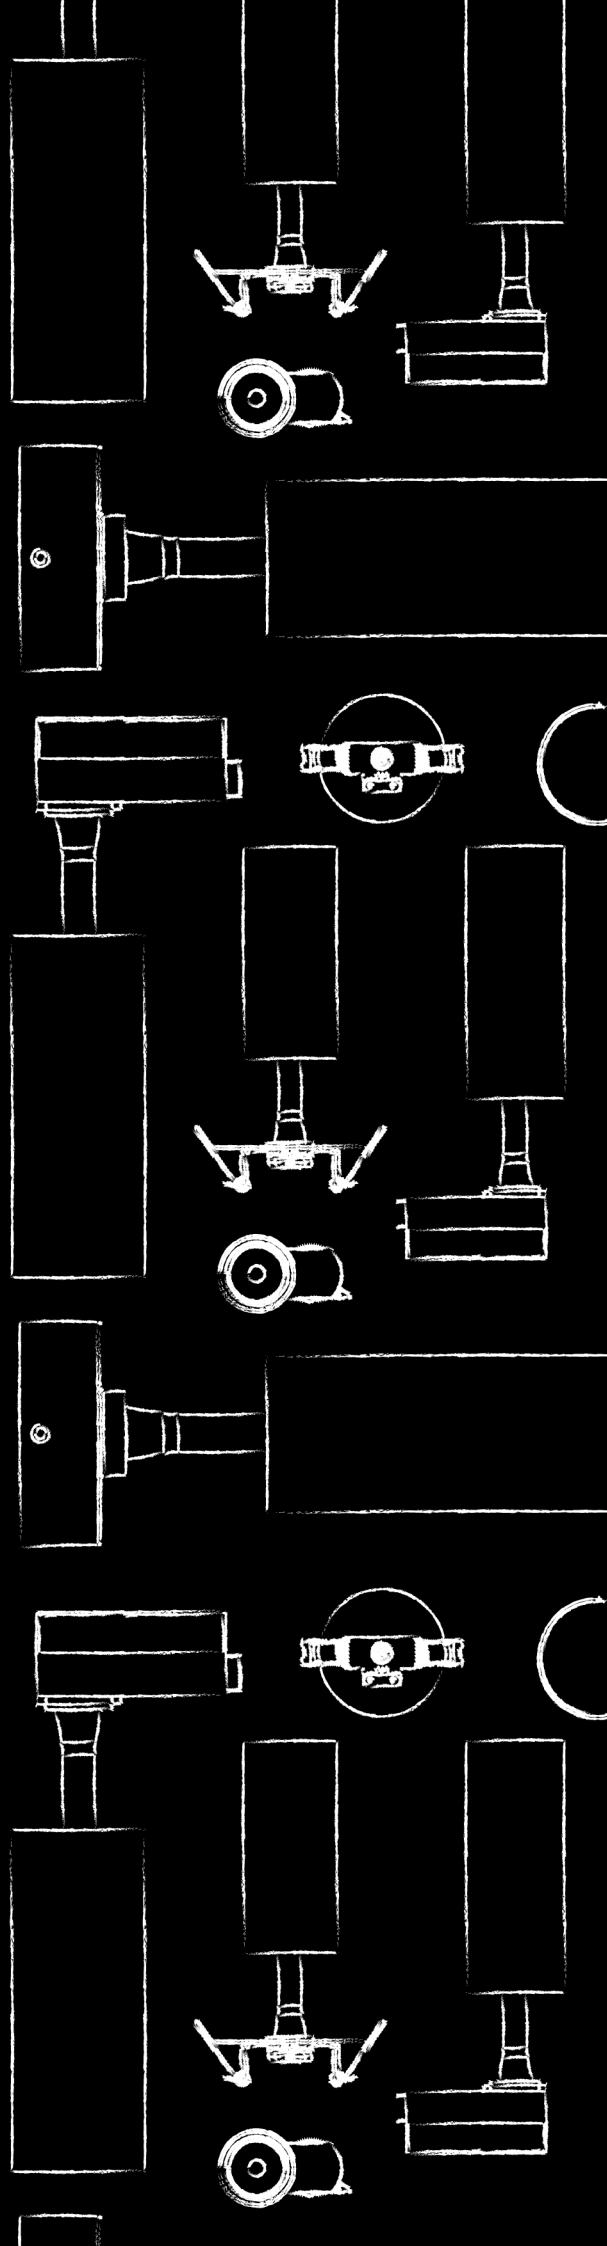

Indice.

01
PRISMA

Ficha técnica	05
Crea tu referencia: Prisma carril	06
Crea tu referencia: Prisma superficie	07
Crea tu referencia: Prisma empotrar	08
Fotometrías	09

02
ACCESORIOS

Accesorios	10
------------	----


Prisma.

De diseño minimalista, compacto, eficiente y potente, así es Prisma nuestro proyector de carril realizado en cuerpo de aluminio con un reflector recesado que ayuda a aumentar el confort visual y obtener un bajo deslumbramiento.

Con excelentes valores de reproducción cromática, variedad de ángulos de apertura y potencias, erigen a este producto como uno de los más versátiles capaz de integrarse en cualquier instalación según las exigencias de cada cliente.



Prisma.

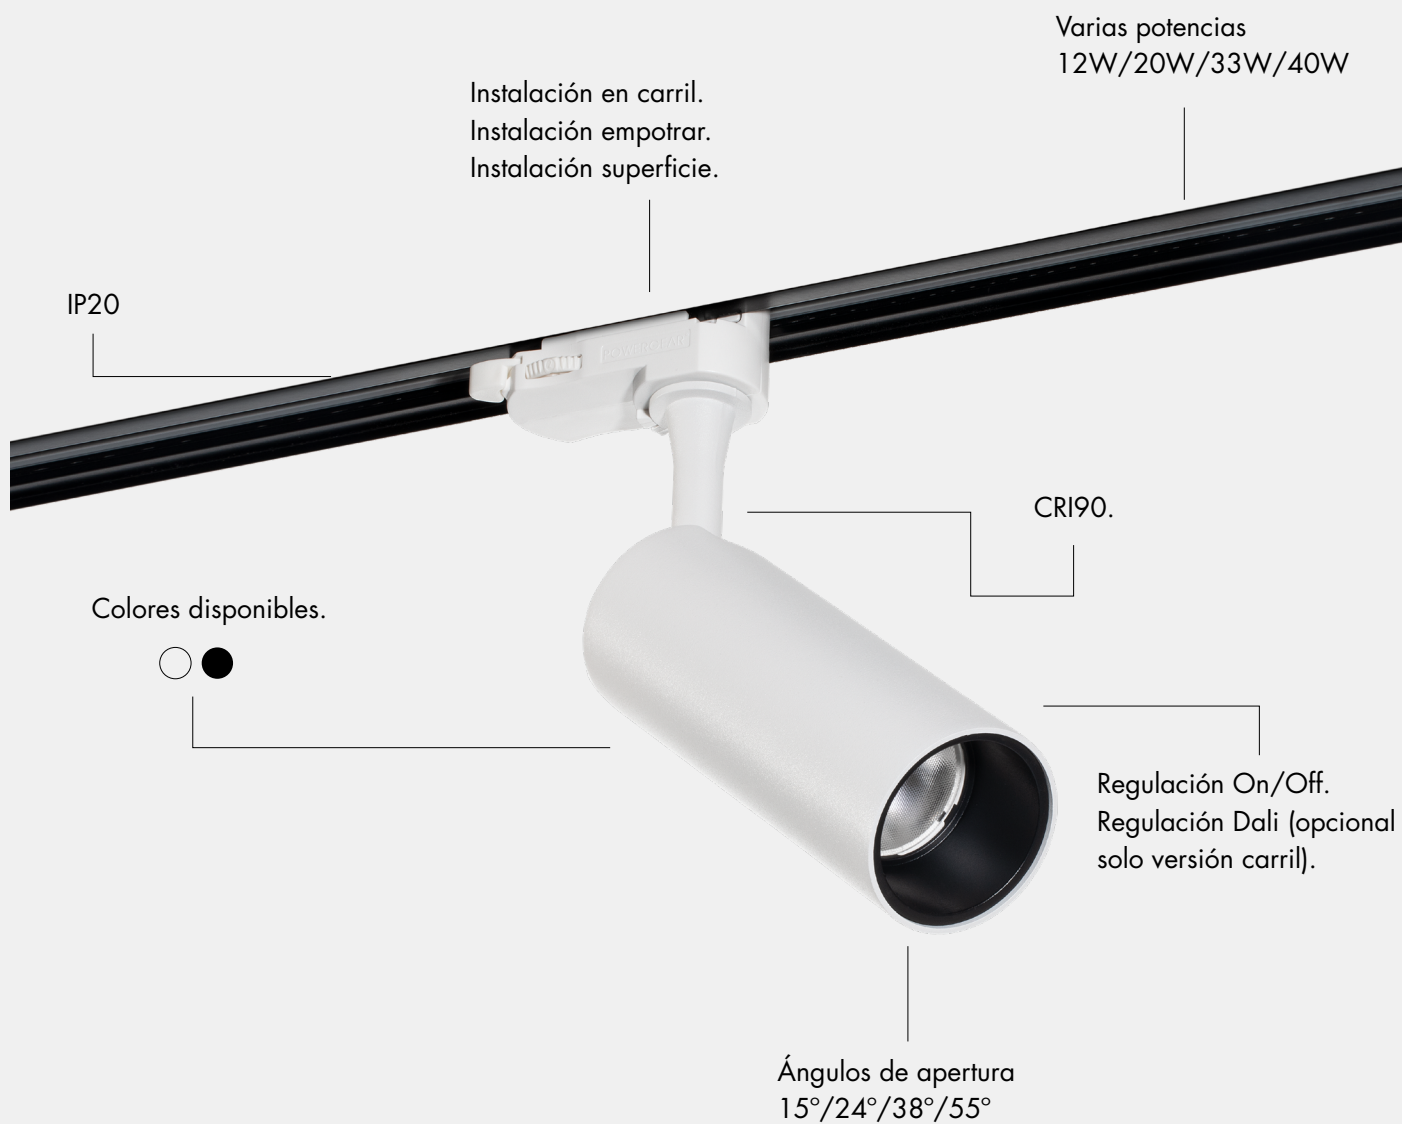


Carril.



Superficie.



Empotrar.

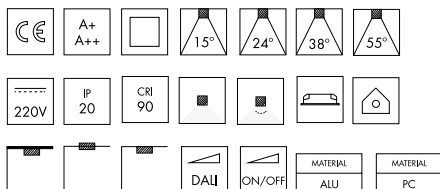

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	12W				
	20W				
	33W				
	40W				
	12W	15°	24°	38°	55°
	2700K	1002Lm /	1020Lm /	1026Lm /	995Lm
	3000K	1085Lm /	1109Lm /	1123Lm /	1081Lm
	3500K	1015Lm /	1059Lm /	1072Lm /	1043Lm
	4000K	1139Lm /	1183Lm /	1195Lm /	1150Lm
	20W				
	2700K	1382Lm /	1479Lm /	1465Lm /	1013Lm
	3000K	1440Lm /	1541Lm /	1527Lm /	1056Lm
	3500K	1497Lm /	1602Lm /	1588Lm /	1098Lm
	4000K	1648Lm /	1915Lm /	1898Lm /	1338Lm
Flujo lumínico:	33W				
	2700K	2934Lm /	2970Lm /	2970Lm /	2972Lm
	3000K	3075Lm /	3097Lm /	3107Lm /	3125Lm
	3500K	3210Lm /	3273Lm /	3297Lm /	3316Lm
	4000K	3274Lm /	3322Lm /	3336Lm /	3349Lm
	40W				
	2700K	3829Lm /	3802Lm /	3680Lm /	3749Lm
	3000K	4100Lm /	4166Lm /	4092Lm /	4139Lm
	3500K	4406Lm /	4417Lm /	4268Lm /	4336Lm
	4000K	4329Lm /	4434Lm /	4348Lm /	4391Lm

Temperatura de color:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K
CRI:	CRI>90
Ángulo apertura:	15° / 24° / 38° / 55°
Voltaje entrada:	220-240V 50/60Hz
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Altura:	Carril Empotrar Superficie
	220mm / 214mm / 216mm (12W)
	235mm / 211mm / 234mm (20W)
	242mm / 206mm / 239mm (33W)
	212mm / No disponible / 195mm (40W)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Carril / Superficie / Empotrar* (No disponible en 40W)
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali (Opcional solo para carril)
Incluido driver:	Si

Prisma de carril.

CREA TU REFERENCIA.



A: 203,5 C: 220

B: 134 D: 52

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*
PS	12 12W	15 15°	27 2700K	- Carril	B Blanco	- On/Off
		24 24°	30 3000K		N Negro	DA Dali
		38 38°	35 3500K			
		55 55°	40 4000K			

Ejemplo de código / **PS121530BDA**




A: 235

B: Ø55

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	20 20W	15 15°	27 2700K	- Carril	B Blanco	- On/Off	V4
		24 24°	30 3000K		N Negro	DA Dali	V4
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				

Ejemplo de código / **PS201530BDAV4**




A: 242

B: Ø72

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	33 33W	15 15°	27 2700K	- Carril	B Blanco	- On/Off	V4
		24 24°	30 3000K		N Negro	DA Dali	V4
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				

Ejemplo de código / **PS335535NDAV4**



A: 212

B: 150

C: Ø90


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*
PS	40 40W	15 15°	27 2700K	- Carril	B Blanco	- On/Off
		24 24°	30 3000K		N Negro	DA Dali
		38 38°	35 3500K			
		55 55°	40 4000K			

Ejemplo de código / **PS401530N**

*Nota: La potencia especificada está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$, derivada del consumo del driver y de los componentes electrónicos empleados.

Prisma de superficie.


CREA TU REFERENCIA.



A: 216 C: 52
B: 134

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*
PS	12 12W	15 15°	27 2700K	S Superficie	B Blanco	- On/Off
		24 24°	30 3000K		N Negro	
		38 38°	35 3500K			
		55 55°	40 4000K			


Ejemplo de código / **PS121530SBDA**



A: 234 C: Ø55
B: 170

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	20 20W	15 15°	27 2700K	S Superficie	B Blanco	- On/Off	V4 V4
		24 24°	30 3000K		N Negro		
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				


Ejemplo de código / **PS201530SBV4**



A: 239 C: Ø72
B: 165

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	33 33W	15 15°	27 2700K	S Superficie	B Blanco	- On/Off	V4 V4
		24 24°	30 3000K		N Negro		
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				

Ejemplo de código / **PS335540SBDV4**



A: 195 C: Ø90
B: 150


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*
PS	40 40W	15 15°	27 2700K	S Superficie	B Blanco	- On/Off
		24 24°	30 3000K		N Negro	
		38 38°	35 3500K			
		55 55°	40 4000K			

Ejemplo de código / **PS401530SN**

*Nota: La potencia especificada está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$, derivada del consumo del driver y de los componentes electrónicos empleados.


Prisma de empotrar.

CREA TU REFERENCIA.

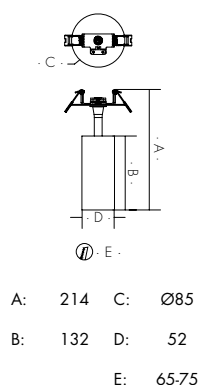


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*
PS	12 12W	15 15°	27 2700K	E Empotrar	B Blanco	- On/Off
		24 24°	30 3000K		N Negro	
		38 38°	35 3500K			
		55 55°	40 4000K			

Ejemplo de código / **PS121530EBDA**



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	20 20W	15 15°	27 2700K	E Empotrar	B Blanco	- On/Off	V4 V4
		24 24°	30 3000K		N Negro		
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				


Ejemplo de código / **PS201530EBV4**

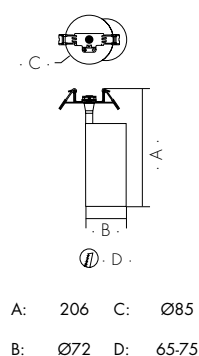


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Instalación	Acabado	Regulación*	Versión
PS	33 33W	15 15°	27 2700K	E Empotrar	B Blanco	- On/Off	V4 V4
		24 24°	30 3000K		N Negro		
		38 38°	35 3500K				
		55 55°	40 4000K				

Ejemplo de código / **PS331530EDAV4**


*Nota: La potencia especificada está sujeta a una tolerancia de $\pm 5\%$, derivada del consumo del driver y de los componentes electrónicos empleados.




Ángulo
apertura: 15°



Ángulo
apertura: 24°




Ángulo
apertura: 38°



Ángulo
apertura: 55°

Prisma.

Accesorios.

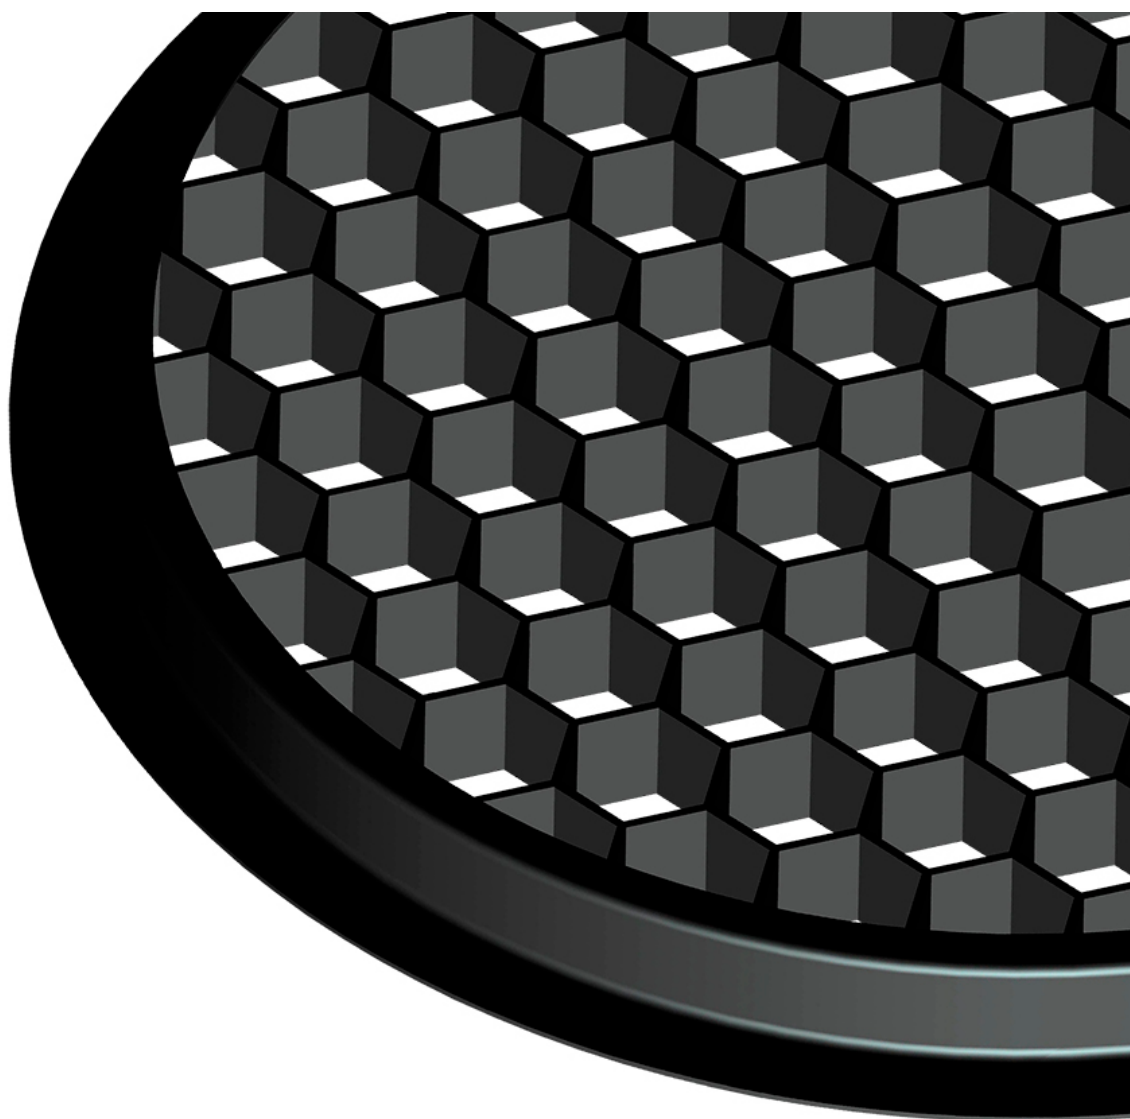

Prisma. Accesorios.



Producto:	Conjunto óptico		
Referencia:	CO4015 (15° Prisma 12W y 20W)	CO5515 (15° Prisma 33W)	CO7515 (15° Prisma 40W)
	CO4024 (24° Prisma 12W y 20W)	CO5524 (24° Prisma 33W)	CO7524 (24° Prisma 40W)
	CO4038 (38° Prisma 12W y 20W)	CO5538 (38° Prisma 33W)	CO7538 (38° Prisma 40W)
	CO4055 (55° Prisma 12W y 20W)	CO5555 (55° Prisma 33W)	CO7555 (55° Prisma 40W)



Producto:	Panel de abeja
Referencia:	HC40 (Prisma 12W y 20W)
	HC55 (Prisma 33W)
	HC75 (Prisma 40W)

Reflector recesado.

Gracias a su reflector
recesado, ayuda a
aumentar el confort
visual y obtener un
bajo deslumbramiento
integrándose
perfectamente en cada
proyecto.



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es