


Square.

INLUX
www.inlux.es

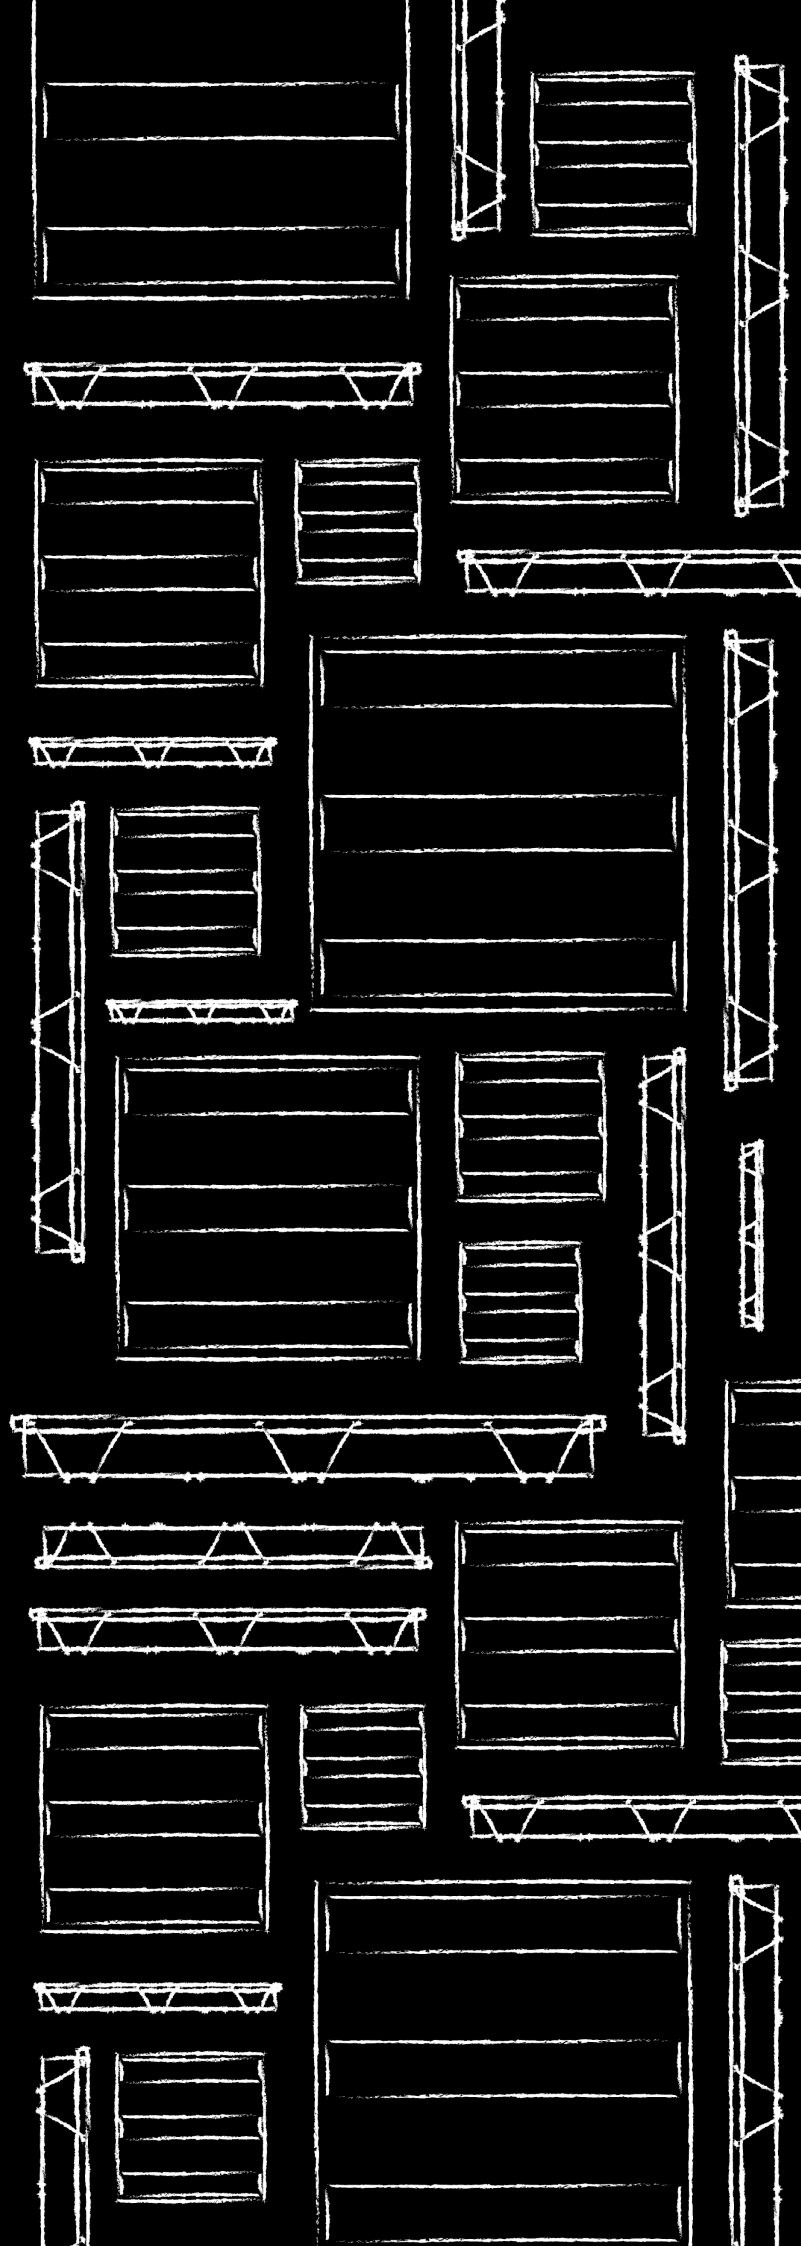

Square.

La serie Square destaca por su tecnología Led, alta productividad y el casi imperceptible deslumbramiento.

Es una luminaria desarrollada para ambientes interiores, donde se requiera un gran confort visual y un excelente rendimiento.

Es la luminaria perfecta para sustituir a las tradicionales pantallas de tubos con configuración de 600x600mm (3 y 2 salidas de luz) y 1200x300mm (1 salida de luz), ya que dicha sustitución es muy fácil de ejecutar en los falsos techos de perfilera en "T".



Square 600x600

3 salidas.

Emisión de luz directa

Instalación empotrado.

Colores disponibles.



3 salidas
de luz.

CRI80
CRI90


Regulación On/Off.
Regulación Dali.

Uniformidad sin
puntos.

Difusor microprismático.
Difusor opal + microprismático.

Square 600x600

3 salidas.

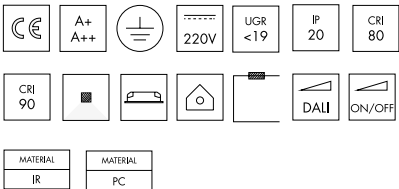

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	35W			
Flujo luminoso	Dif. opal + microprismático		Dif. microprismático	
	3000K	4000K	3000K	4000K
	CRI80	3363Lm 3640Lm	4102Lm 4440Lm	
	CRI90	3262Lm 3531Lm	3979Lm 4307Lm	
Temperatura de color:	3000K / 4000K			
CRI:	CRI80 / CRI90			
UGR:	UGR<19			
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)			
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Medidas:	597x597mm
----------	-----------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Microprismático / Opal + microprismático
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Square 600x600 3 salidas.

CREA TU REFERENCIA.




Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Regulación	Difusor	CRI	Acabado
ISQ	60 597x597mm	03 3 salidas	35 35W	30	ND	P	8	B
				3000K	OnOff	Microprismático	CRI80	Blanco
				40	D	OP	9	
				4000K	Dali	Opal + Microprismático	CRI90	

- A: 597
- B: 597
- C: 597
- D: 60

Ejemplo de código / **ISQ60033530NDOP8B**


Square 600x600

2 salidas.

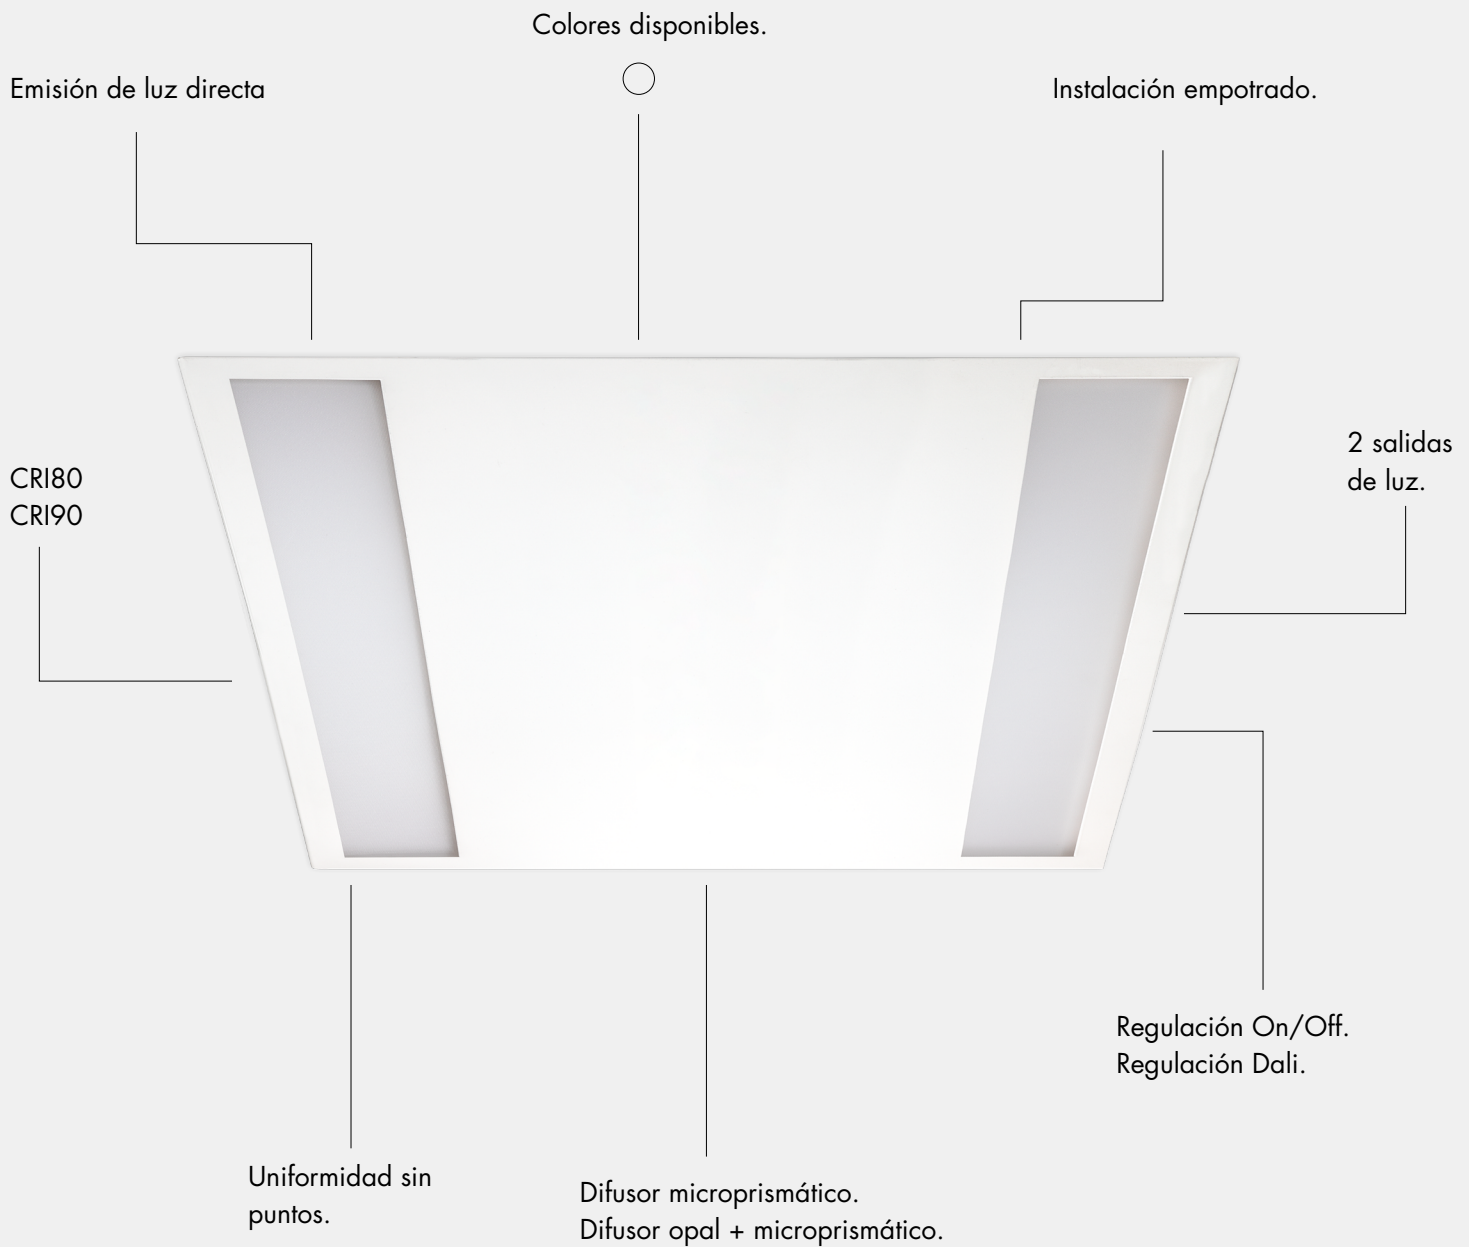

Square 600x600

2 salidas.

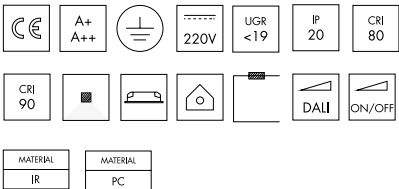

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	24W			
Flujo luminoso	Dif. opal + microprismático		Dif. microprismático	
	3000K	4000K	3000K	4000K
	CRI80	2242Lm 2427Lm	2735Lm 2960Lm	
	CRI90	2175Lm 2354Lm	2653Lm 2871Lm	
Temperatura de color:	3000K / 4000K			
CRI:	CRI80 / CRI90			
UGR:	UGR<19			
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)			
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Medidas:	597x597mm
----------	-----------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Microprismático / Opal + microprismático
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

Square 600x600 2 salidas.

CREA TU REFERENCIA.




Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Regulación	Difusor	CRI	Acabado
ISQ	60 597x597mm	02 2 salidas	24 24W	30 3000K 40 4000K	ND OnOff D Dali	P Microprismático OP Opal + Microprismático	8 CRI80 9 CRI90	B Blanco



Ejemplo de código / **ISQ60022430NDOP8B**

- A: 597
- B: 597
- C: 597
- D: 60

Square 1200x300.

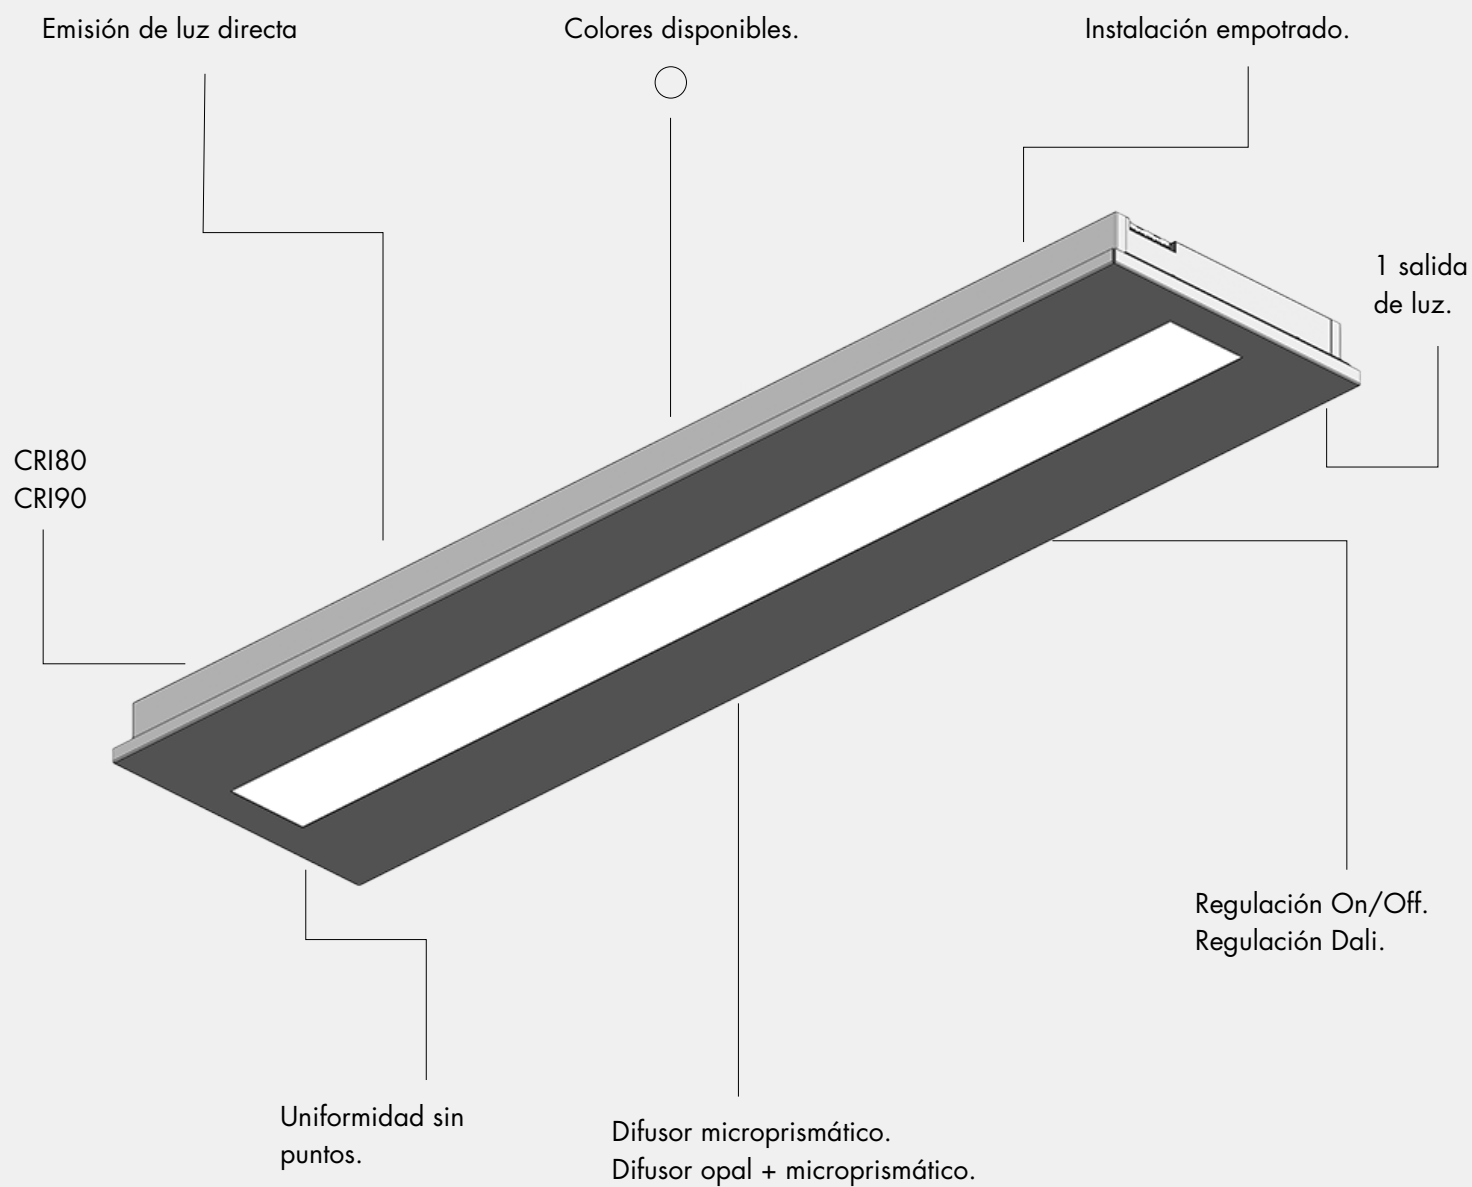

Square 1200x300.

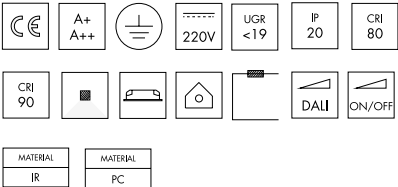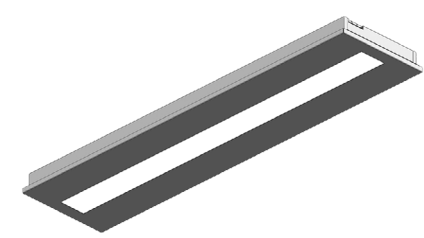

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	24W			
Flujo luminoso	Dif. opal + microprismático		Dif. microprismático	
	3000K	4000K	3000K	4000K
	CRI80	2242Lm	2427Lm	2735Lm
	CRI90	2175Lm	2354Lm	2651Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K			
CRI:	CRI80 / CRI90			
UGR:	UGR<19			
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)			
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Medidas:	1197x297mm
----------	------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Microprismático / Opal + microprismático
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco



FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Square 1200x300.

CREA TU REFERENCIA.

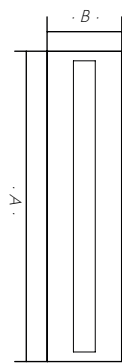

- A: 1197
- B: 297
- C: 60

Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Regulación	Difusor	CRI	Acabado
ISQ	120 1197x297mm	01 1 salida	24 24W	30	ND	P	8	B
				3000K	OnOff	Microprismático	CRI80	Blanco
				40 4000K	D	OP Opal + Microprismático	9 CRI90	

Ejemplo de código / **ISQ120012430NDOP8B**



Iluminación sin puntos.

Esta luminaria de diseño minimalista con acabado en blanco, presenta dos opciones de difusor: microprismático u opal + microprismático proporcionando así total uniformidad sin puntos.

Su instalación está diseñada únicamente para falso techo y apoyar en perfilera en T.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

