


Uma.

INLUX
www.inlux.es

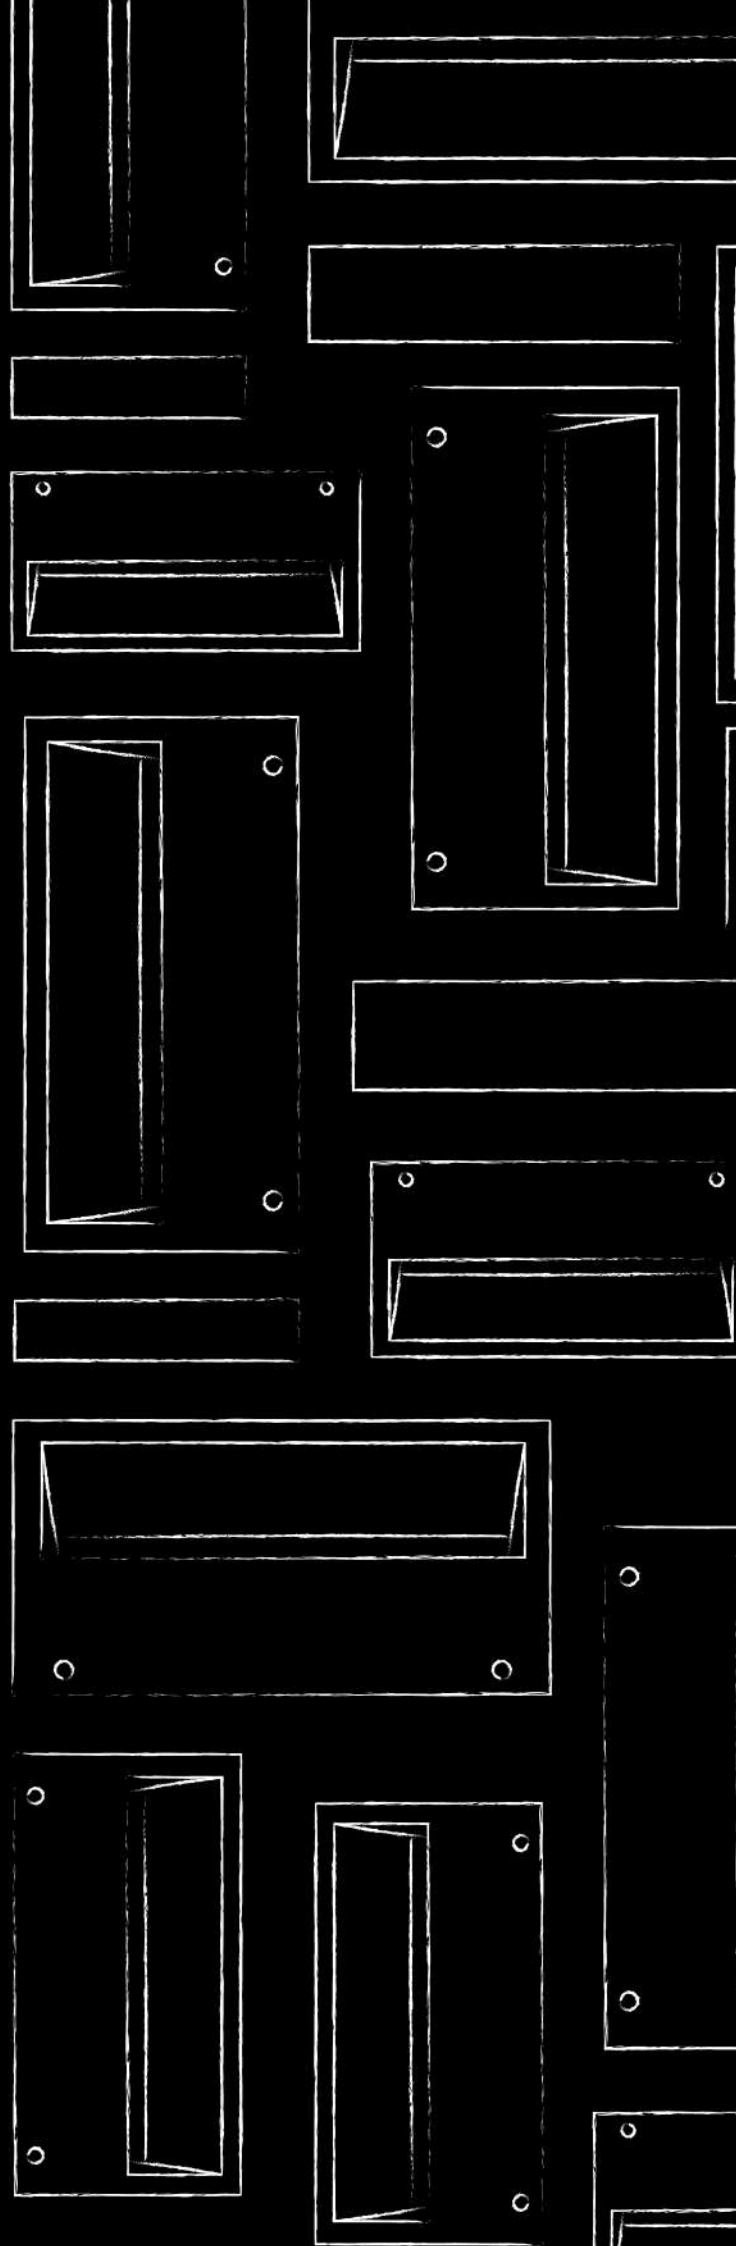


Uma.



Líneas rectas, eficiente y potente, Uma está diseñado para aportar elegancia y funcionalidad a cualquier espacio. Con un diseño limpio y contemporáneo, este aplique ofrece una iluminación directa en la parte superior, ideal para crear una luz indirecta suave y agradable.

Perfecto para generar ambiente visualmente atractivos, es la solución ideal para quienes buscan un equilibrio entre estética y rendimiento.



Uma.

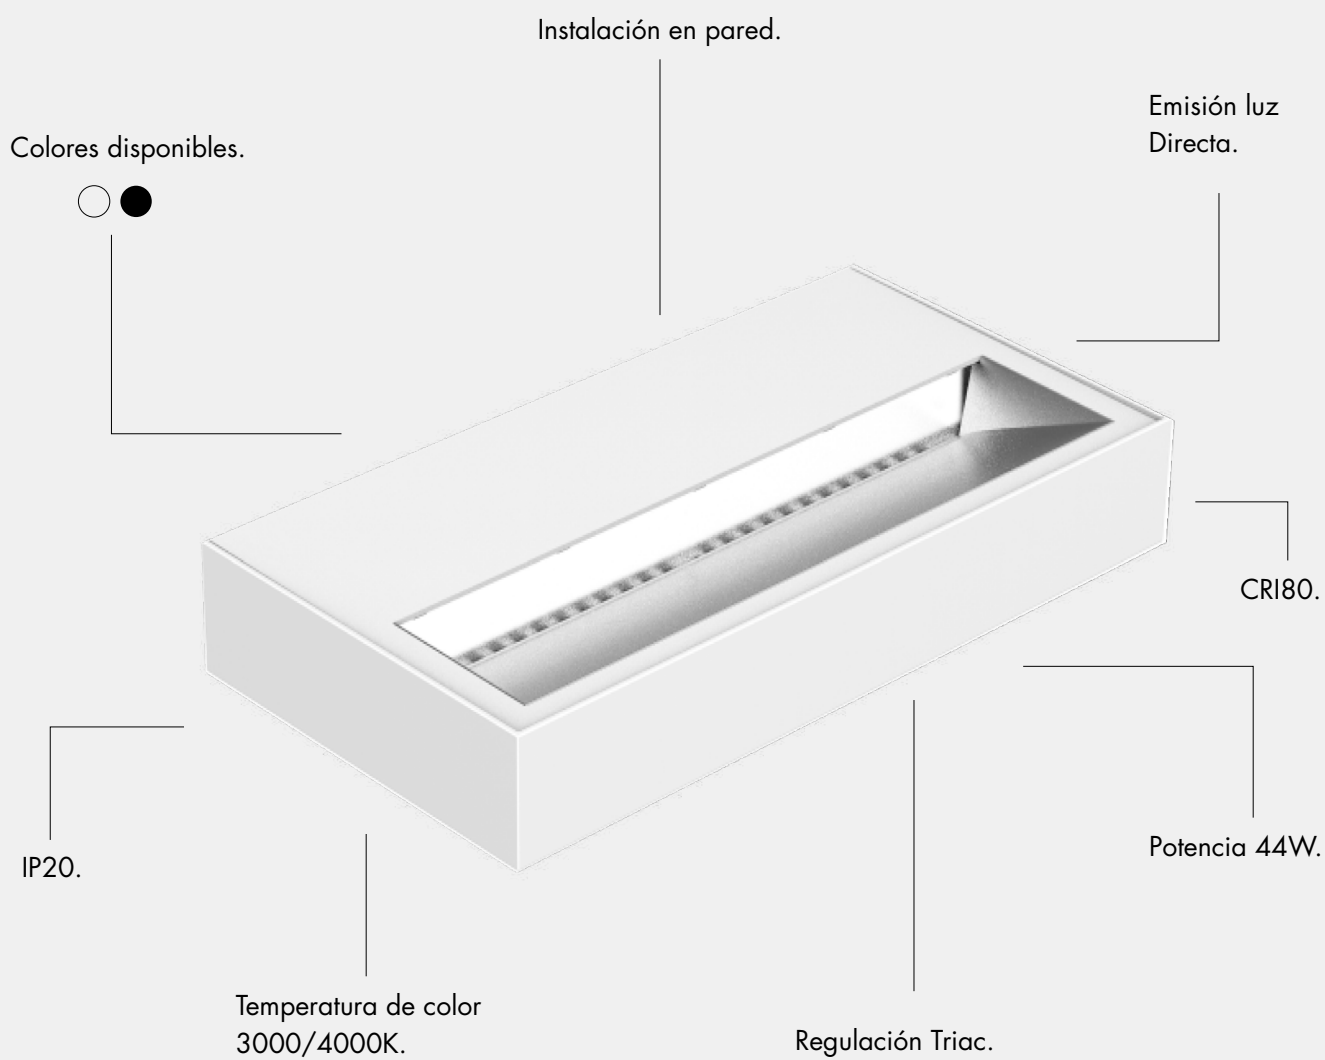

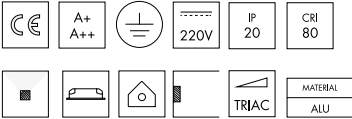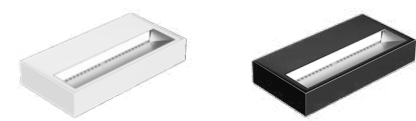

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	44W
3000K	5104Lm
4000K	5308Lm
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI80
Voltaje entrada:	220-240V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Dimensiones:	140x270x36mm
--------------	--------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Pared
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h
Clase:	Clase I
Regulación:	Triac
Incluido driver:	Si

CREA TU REFERENCIA.




Familia	Consumo	Temperatura color	Emisión Luz	Regulación	CRI	Acabado
UM	44 44W	30 3000K	A Directa	H Triac	8 CRI80	B Blanco
		40 4000K				N Negro

Ejemplo de código / **UM4430AH8N**




- A: 270
- B: 140
- C: 36

FOTOMETRÍAS.

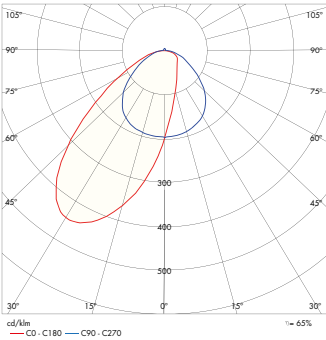

Temperatura	3000K /
de color:	4000K
CRI:	CRI80

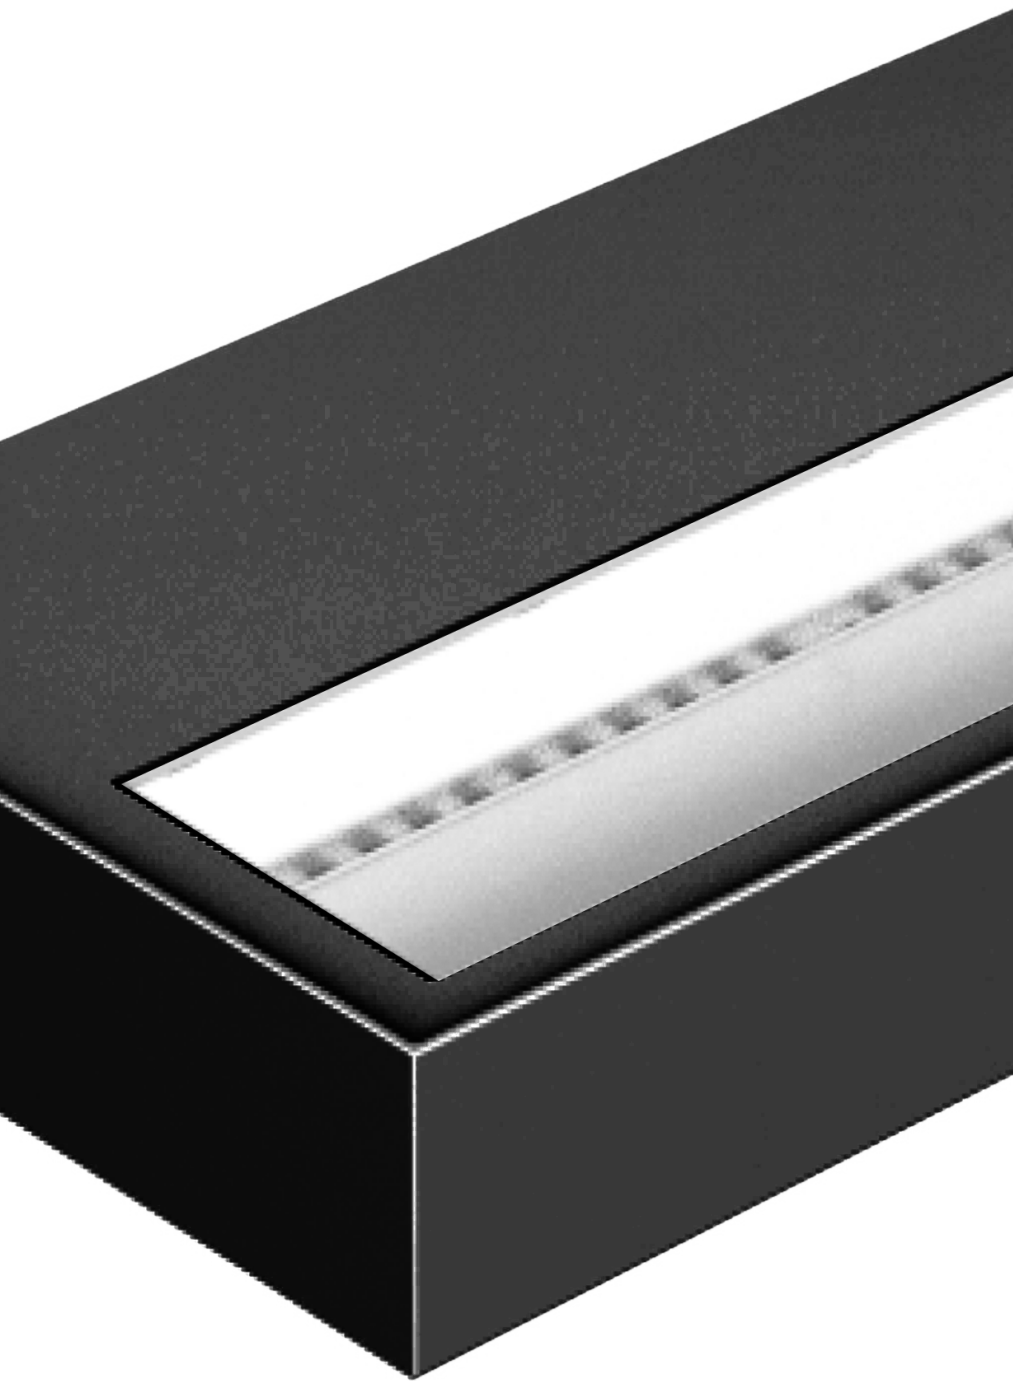

Estética minimalista.

Con un diseño limpio y atemporal, sus líneas rectas fluyen permitiendo una integración perfecta en cualquier espacio.

Presenta dos acabados: blanco y negro, proporcionando opciones según los requerimientos del proyecto.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

