


Smartproof.

INLUX
www.inlux.es

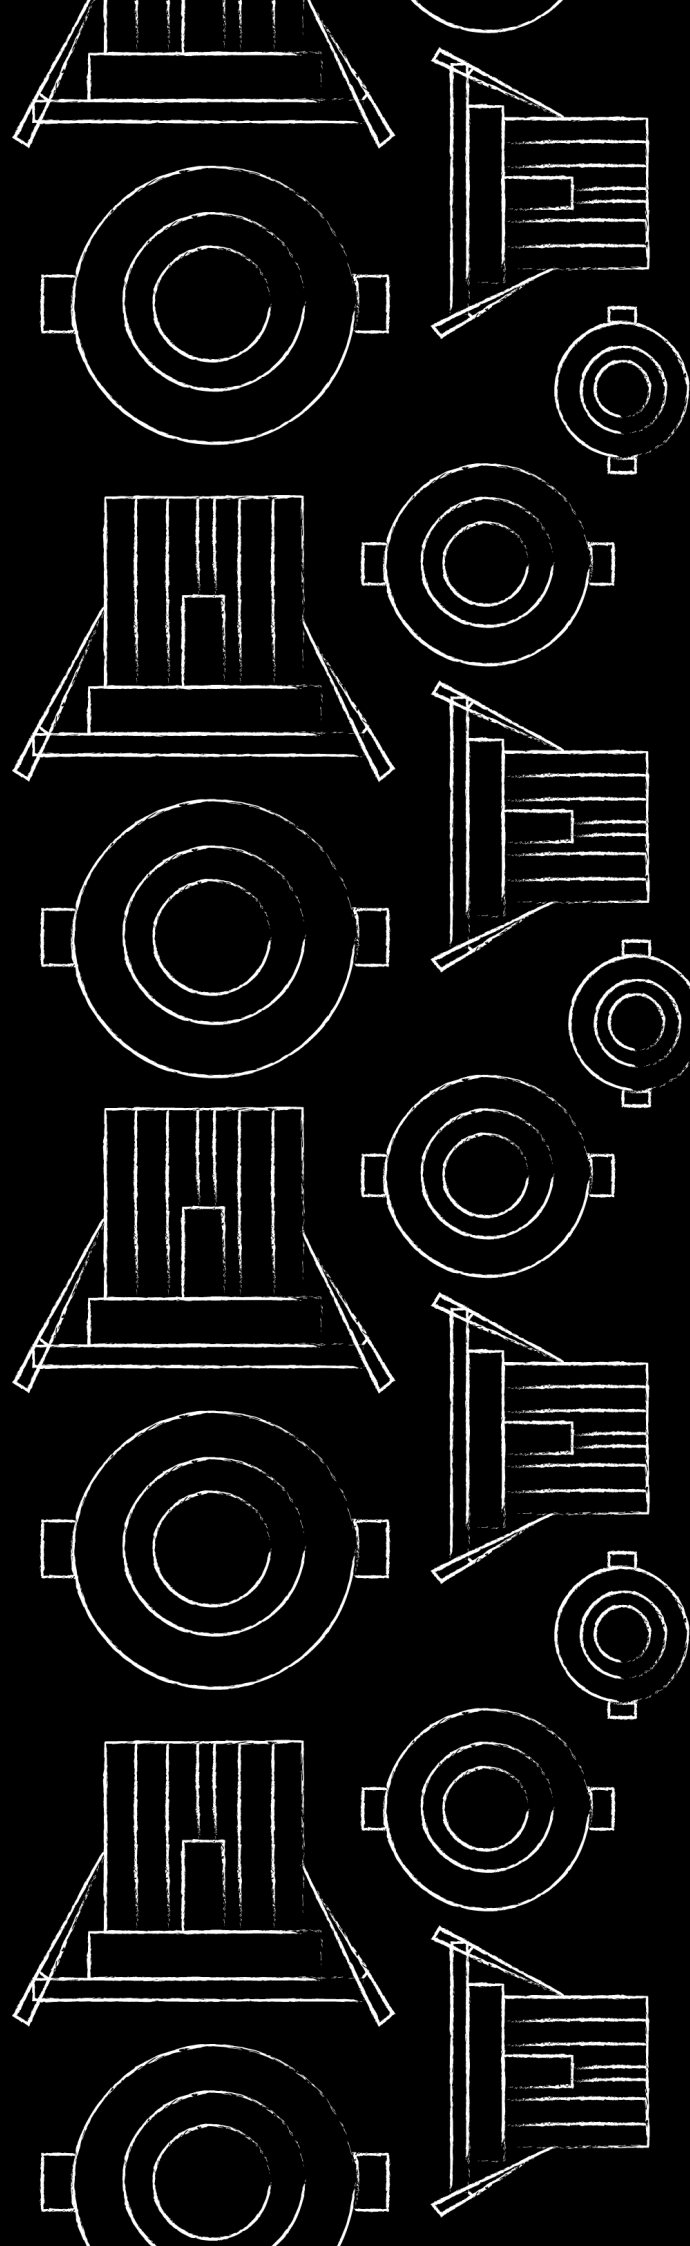

Smartproof.


Diseñada para ofrecer una iluminación de alta calidad y durabilidad en cualquier entorno, Smartproof con un índice de reproducción cromática CRI90, garantiza colores vivos y precisos.

Otra de sus características más destacables es su grado de protección IP65 asegurando resistencia al polvo y al agua, amoldándose a las condiciones más exigentes de una instalación.



Smartproof.





DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	9W
Flujo luminoso:	733Lm (2700K) 785Lm (3000K)
Temperatura de color:	2700K / 3000K
CRI:	CRI>90
Ángulo apertura:	55°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP65
Grado IK:	IK02

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø88x72mm / Corte 65mm
--------------	-----------------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff Dali opcional* (SD - Sin driver)
Corriente:	200mA
Incluido driver:	Si

CREA TU REFERENCIA.

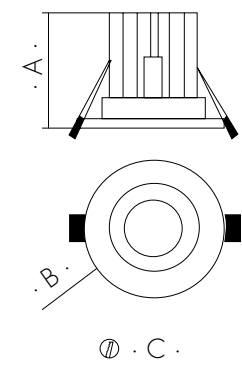


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Acabado	*Regulación opcional
EL	09 9W	55 55°	27 2700K	B Blanco	SD Sin driver (si es Dali)
			30 3000K		

Ejemplo de código / **EL095530B**

- A: 72
- B: Ø88
- C: Ø65

FOTOMETRÍAS.



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

